



REMONTĒJAMO TĒĻPU REMONTDARBU PLĀNS

1:100

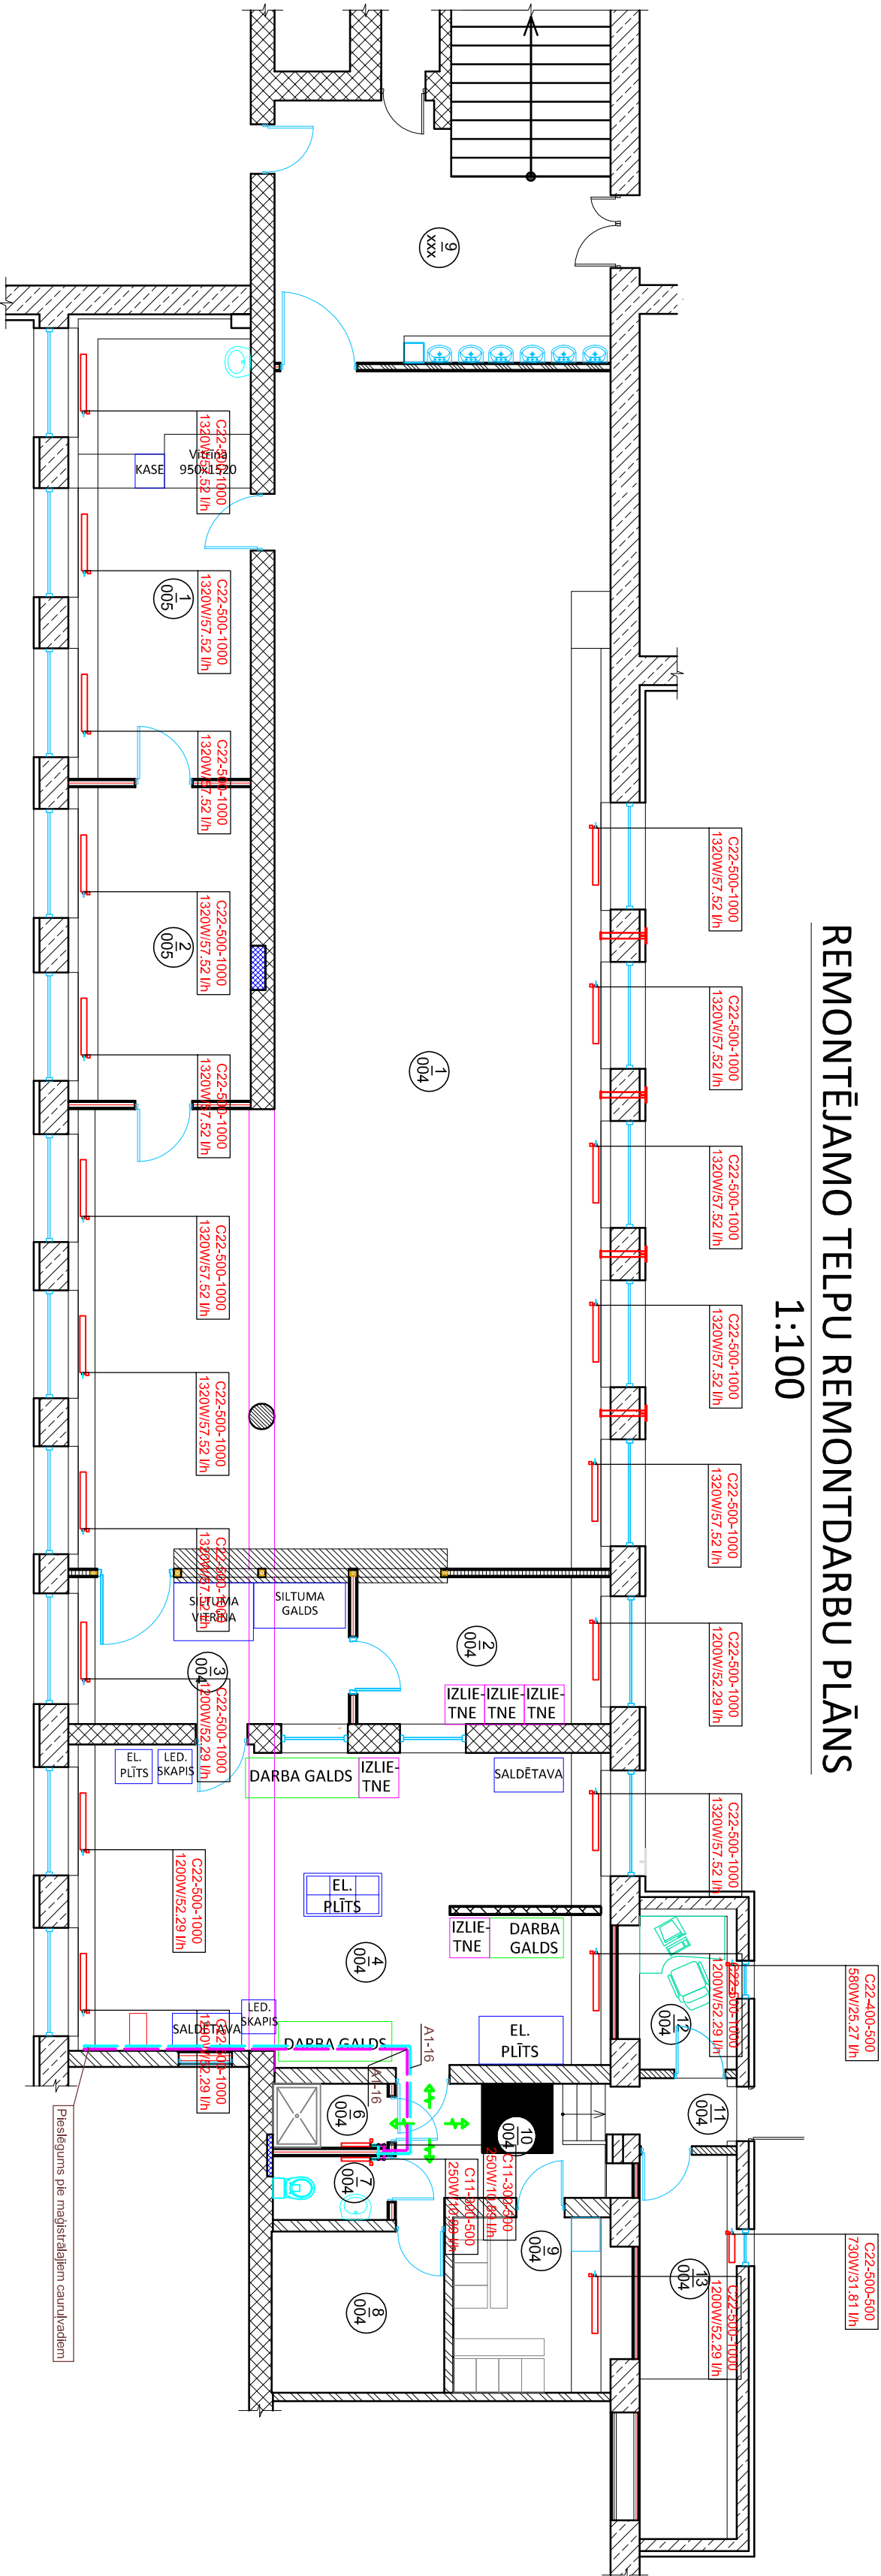

1. STĀVA REMONTĒJAMO TĒĻPU EKSPĻIKĀCIJA											
PĪRMS DEMONTĀZĀS				PĒC DEMONTĀZĀS							
Telpu grupas nr. pēc būves kadastrālās uzskaites lietas	Telpas nr. pēc būves kadastrālās uzskaites lietas	Nosaukums	Grīdas platība	Telpu lietošanas veids pirms vienkāršotās atjaunošanas	Telpas nr. pēc vienkāršotās atjaunošanas	Nosaukums	Grīdas platība	Griestu augstums	Kubatūra	Telpu lietošanas veids pēc vienkāršotās atjaunošanas	Piezīmes
-	9	Gaitenis	59.60	-	9	Gaitenis	36.63	m	m³	-	
005	1	Mačbu telpa	42.20	1263 - izglītības telpu grupa	1	Būfete	20.85				1274 - cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa
004	1	Ēdamzāle	132.10		2	Skolotāju ēdamzāle	14.85				
	2	Palīgelpa	10.40		1	Ēdamzāle	138.58				
	3	Palīgelpa	10.40		2	Palīgelpa	9.80				Telpu kopējā platība
	4	Virtuve	50.60		3	Palīgelpa	11.52				samazinājusies, jo būves kadastrālās uzskaites lieta ir bijusi neprecīza
	5	Gaitenis	4.20		4	Virtuve	45.84				
	10	Gaitenis	3.30	1274 - cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa	10	Gaitenis	6.71				
	6	Priekšelpa	2.30		6	Duša telpa	2.27				
	7	Tualete	2.10		7	Tualete	2.27				
	8	Saldētava	8.50		8	Ēdiena priekšapstrādes telpa	8.63				
	9	Noikrava	8.10		9	Garderobe	6.43				
	11	Gaitenis	2.00		11	Gaitenis	2.01				
	12	Kabineis	4.50		12	Kabineis	4.16				
	13	Noikrava	11.30		13	Noikrava	10.43				
KOPĀ:			351.60				320.98		#####		

RADIATORA PIESĻĒGUMA SHĒMA

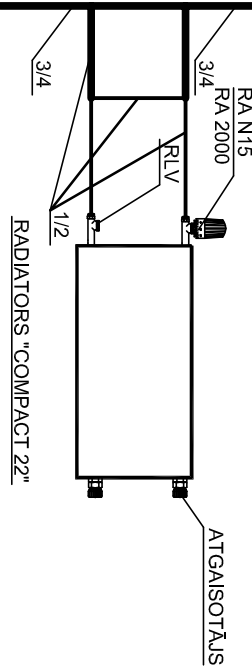

PIEZĪMES:

1. Vispārīgos norādījumus skatīt paskaidrojuma rakstā.
2. Lapu sarakstu skatīt lapā AVK-1.
3. Apkures sistēmu cauruļvadi plānā nosacīti parādīti ar vienu līniju.
4. Visiem koplietošanas telpu radiatoriem pievadcaurules Dn15mm.
5. Magīstrāle cauruļvadi ir no tērauda caurulēm.
6. Magīstrāļos cauruļvadus ēkas šahā nepieciešams izolēt ar "Paroc" akmens vates izolāciju 40 mm biezumā, aizklātos stāvvadus - neizolēt

A1-28	apkures sistēma - caurules izmērs
NV-DN22	lodziņa ventilis - izmērs
AB QM-DN20	balansējošais vārstis - izmērs
Kv=1.0	balans. vārstļa caurplūdes koeficients
	turpgaitas cauruļvads
	atgaitas cauruļvads
	turpgaitas cauruļvads
	atgaitas cauruļvads

OBJEKTS		Jelgavas 2.pamatskolas virtuves telpu vienkāršota atjaunošana
Sarmas iela 2, Jelgava		
Kadastra nummurs 0900 002 0006		
PASŪTĪTAIS		Jelgavas pašvaldības izglītības iestāde
Jelgavas 2.pamatskola, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001		
Reģistrācijas Nr. 90000074738		
ATBILDIGAIS PROJEKTĒTAIS		SIA "Arhitektūra un Vide"
Reģ. Nr. 43603016278		
Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001,		
tel. +371 29269076		
PROJEKTĒTAIS		SIA "BALTVENT"
Reģ. Nr. LV40103390819		
Aviācijas iela 6-29, Tukums, LV-3101		
tel. +371 29448161		
RASEJUMS		apkures sistēmas izvietojums plānā
UK.dal.vad.	Anatolijs Borodņņecs	Mērogs: 1:100
serifitkātis N. 3-00721		Stadija: VA
		Lapa: AVK- 4
		Lapas: 4
		Datums:01.05.2016