



Atjaunojamie segumi un tranšejas aizbēršana


Asfalts, ietve

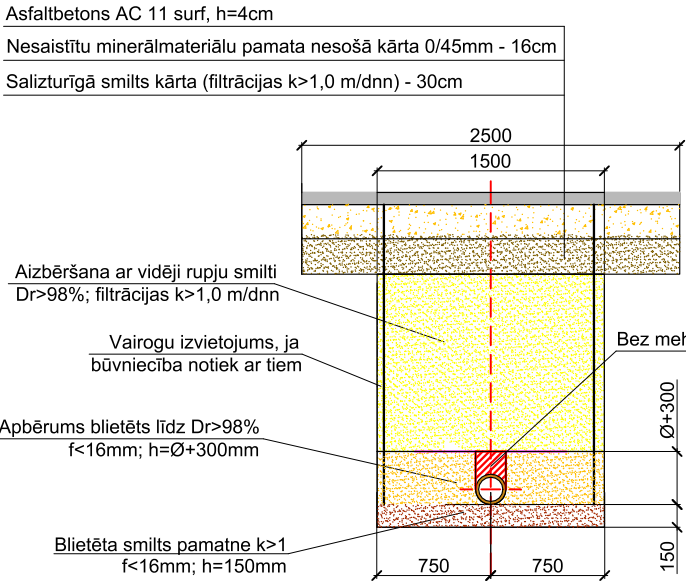


Betona bruģakmens (ietve / iebrauktuve)

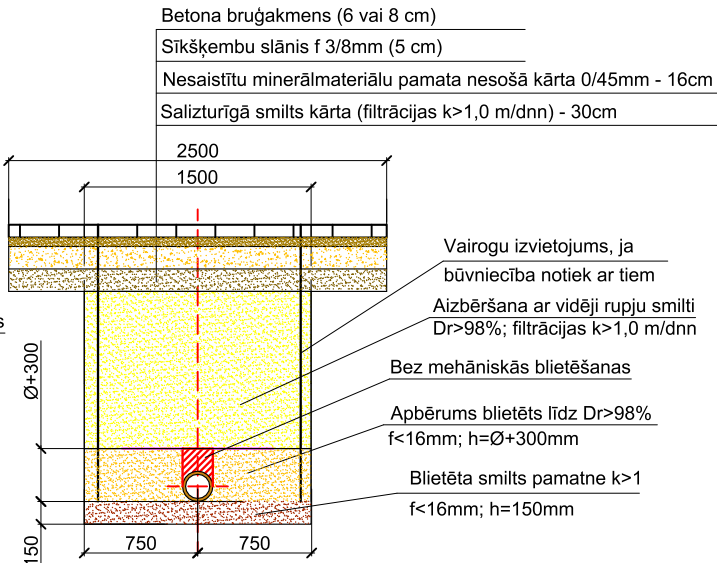

Zaļā zona

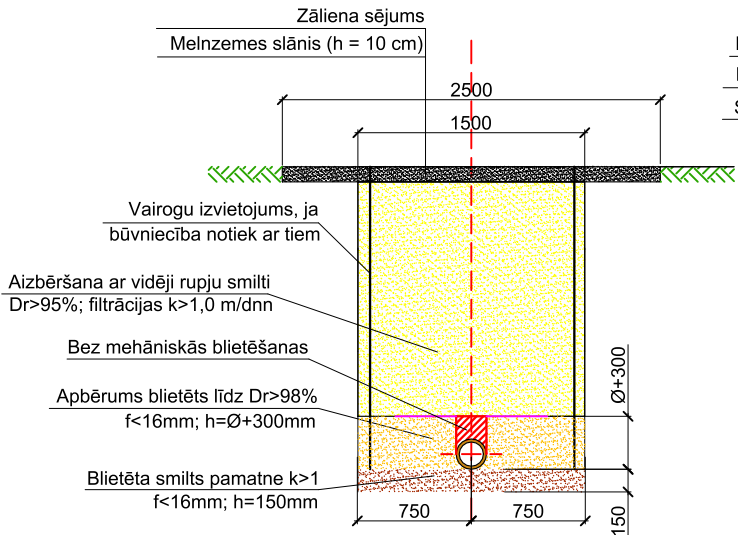


Grants segums

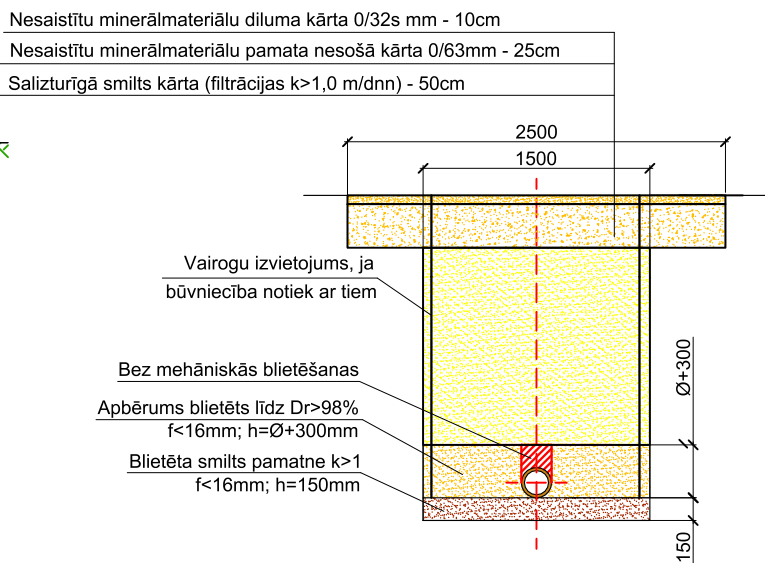

Atjaunojamie segumi un tranšejas aizbēršana sadzīves kanalizācijas

izbūvei vienlaicīgi ar lietus ūdens kanalizāciju

(SIA "3C" un SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti"" izstrādāts būvprojekts)

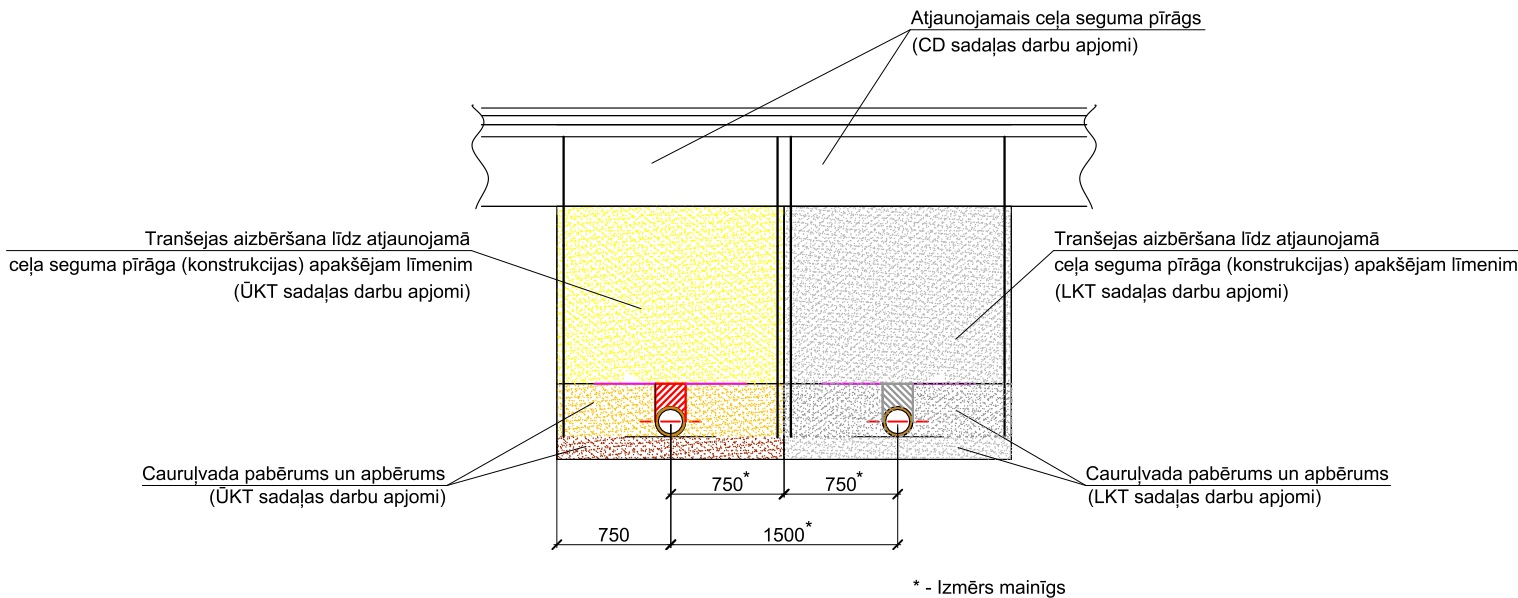


Asfalta brauktuve

(Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu izbūves zona)


(ŪKT sadaļas darbu apjomi)

Asfaltbetons AC 11 surf, h=4cm - (CD sadaļas darbu apjomi)
Asfaltbetons AC 22 base, h=6cm
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārtā 0/45mm - 30cm
Salizturīgā smilts kārtā (filtrācijas k>1,0 m/dnn) - 50cm

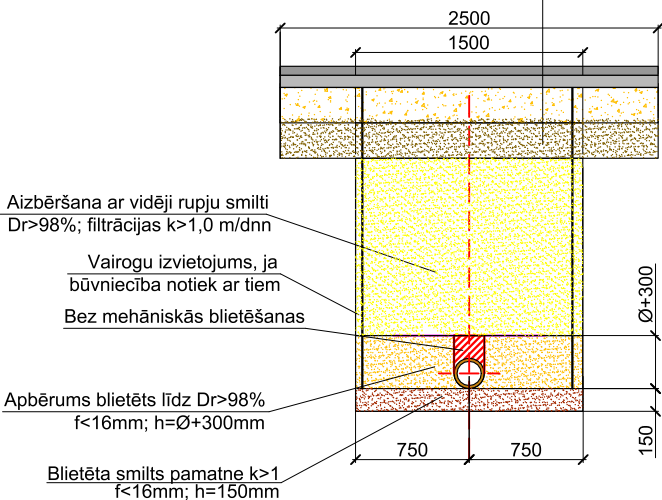

Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un būvprojekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst caurulvadu iebūves prasībām.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes skatīt būvprojekta garenprofilos.
4. Zaļajā zonā tranšeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
5. Pirms caurulvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
6. Sablietēšanas pakāpe pēc Proktora - 98%; zaļajā zonā 95%.
7. Caurulvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.

 Jelgava, Ūdensvada iela 4 Tālr.: +371 63023575 Fakss: +371 63007100				PASŪTĪTĀJS: SIA "Jelgavas ūdens" Reģ.Nr.:41703001321		
				OBJEKTS: Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisīnājumu daļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli		Stadija: BP
Proj.d.vad.	B. Grāpēna - Bērziņa		12.2017	Lapas nosaukums: Segumu atjaunošanas griezumi; Tranšejas aizbēršana		Mērogs: B/M
Izstrādāja	T. Valtere		12.2017			Lapa
Izstrādāja	Z. Poča		12.2017			Marka, Ras.Nr.
						12
						ŪKT-12