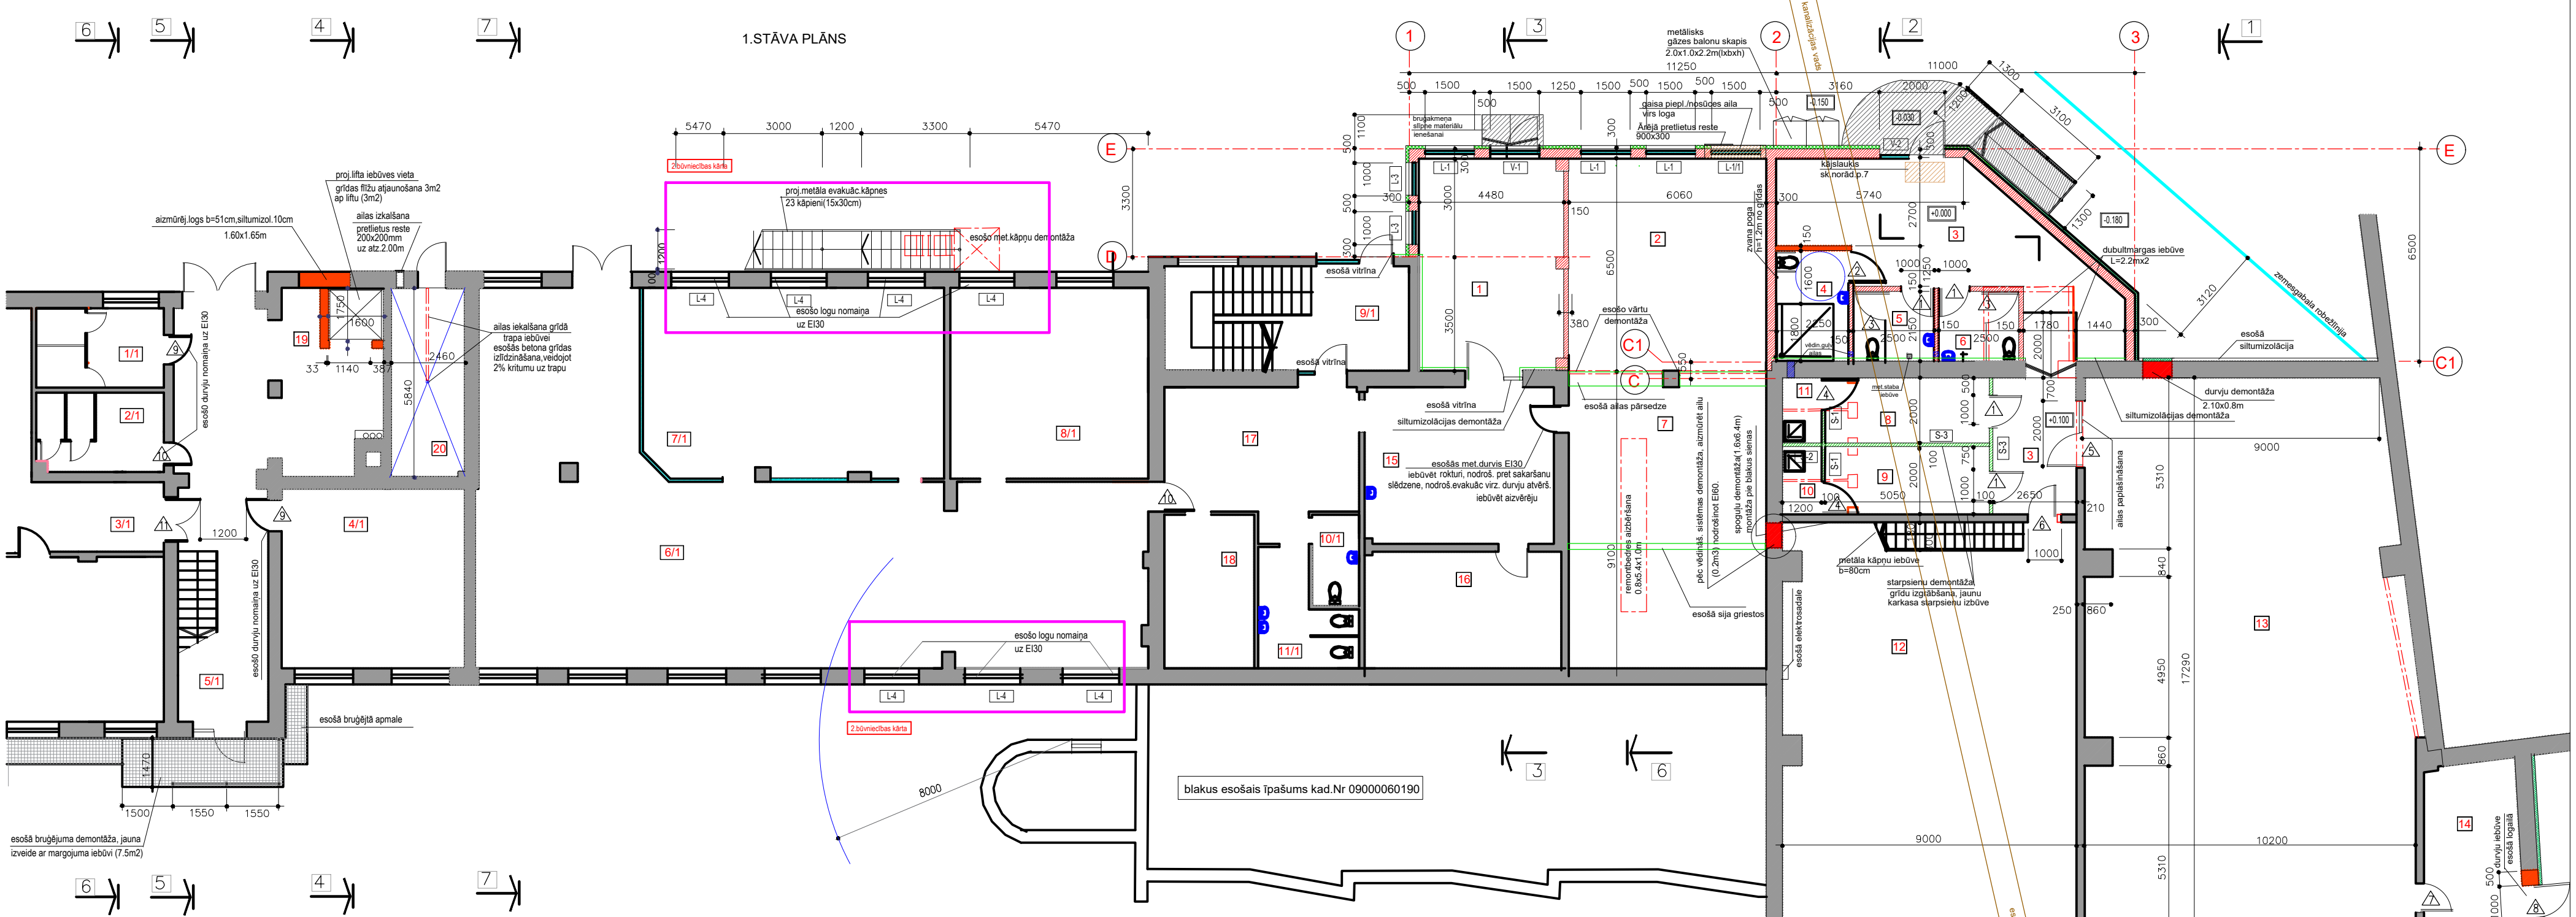

TELPU EKSPLIKĀCIJA

	Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
PROJ.PIEBŪVE	1.	TEORIJAS KLASE	29.12	1263
	2	METINĀŠANAS NODARBĪBU TELPA	39.40	
	3	IEEJAS VESTIBILS AR GARDEROBI	35.60	1200
	4	WC INVALĪDU	7.65	
	5	WC VĪRIEŠU	5.38	
	6	WC SIEVIEŠU,APKOP.INVENT.	5.38	
	7	METINĀŠANAS NODARBĪBU TELPA	55.15	1263
	8	ĢĒRBTUVE	10.10	1200
	9	ĢĒRBTUVE	10.10	

	Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
ESOŠAIS BŪVAPJOMS	10	DUŠAS TELPA	2.40	1200
	11	DUŠAS TELPA	2.40	
	12	TRENAŽIERU TELPA	95.70	1265
	13	SPORTA ZĀLE	166.60	
	14	INVENTĀRA NOLIKTAVA	17.40	1200
	15	ESOŠĀ SAGATAVJU TELPA	29.46	
	16	ESOŠĀ MATER.NOLIKTAVA	22.66	
	17	ESOŠĀ GARDEROBE	22.87	
	18	ESOŠĀ MATER.NOLIKTAVA	28.25	
	19	LIFTA IEBŪVE GARDEROBES ZONĀ	8.00	
	20	ESOŠAIS SILTUMMEZGLS	14.37	

KOPĒJĀ PLATĪBA 1200 222.02 m2; 1263 123.67 m2; 1265 262.30 m2

TELPAS, KURAS SAGLABĀ PLĀNOJUMU

Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
1/1	WC	10.04	1200
2/1	WC	9.32	
3/1	GAITENIS	11.88	
4/1	TEORIJAS KLASE	31.82	1263
5/1	KĀPŅU TELPA	19.06	1200
6/1	VIRPOŠ.-FRĒZ.MĀCĪBU DARBNĪCA	145.81	1263
7/1	TEORIJAS KLASE	52.74	
8/1	TEORIJAS KLASE	33.04	
9/1	KĀPŅU TELPA	23.72	1200
10/1	WC	3.61	
11/1	WC	7.60	

KOPĒJĀ PLATĪBA 1200 85.23 m2; 1263 263.41 m2

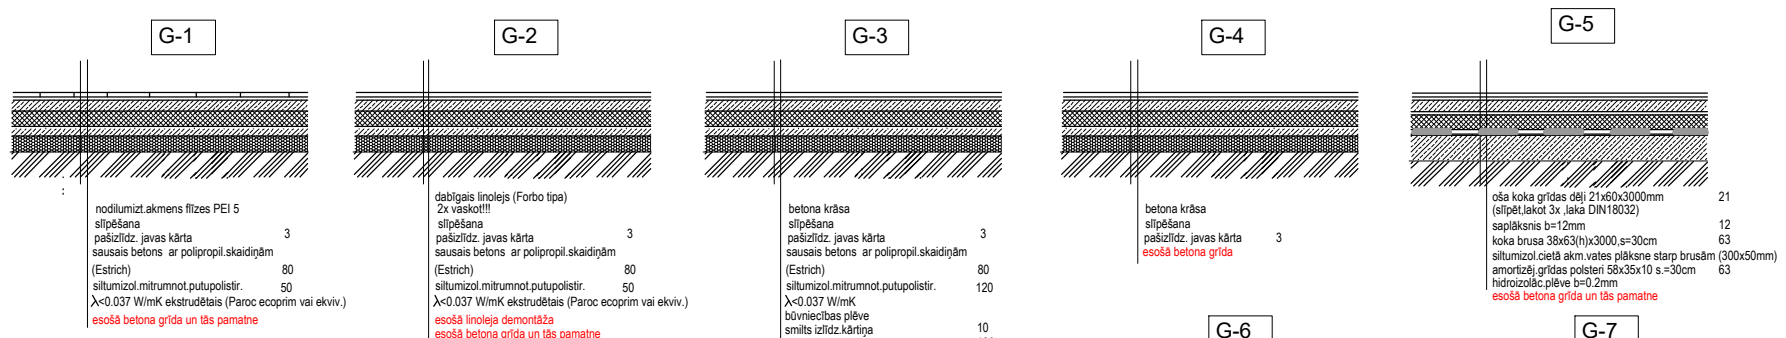



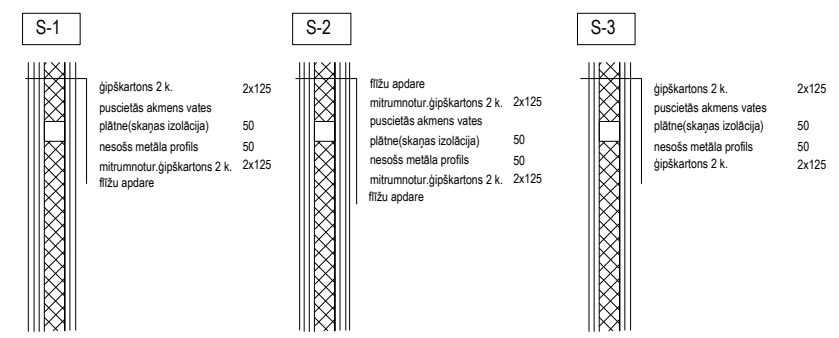

AILU AIZPILDĪJUMA SPECIFIKĀCIJA

Būvniec. kārta	Apzīm.	Nosaukums	Gabarīti HxL (mm)	Skaits L	K	Σ	Norādījumi
1. kārta	L-1	LOGS	1800x1500			3	sk. AR-9
	L-1/1	LOGS	1400x1500			1	
	L-2	LOGS	1200x2150			1	
	L-3	LOGS	1800x1000			2	
2. kārta	L-4	LOGS	1600x1800			7	
1. kārta	V-1	VITRĪNA	2200x1500			1	
	V-2	VITRĪNA	2200x2000			1	
	1	DURVIS	2100X1000	3	1	4	finierētas ar lamināta apdari,slēdzene,vēd.restīte
	2	DURVIS	2100X1100		1	1	fin.ar lam. apd.,slēdzene,horiz.stienis durvju atvērš.,vēd.rest.
	3	VĒRTNE	1900X900	1	1	2	plastikāta uz metāl.statņiem(h=12cm)fiksat.
	4	DURVIS	2100x1000	1	1	2	mat.stikla pakete PVC rāmī ar fiksatoru, vēdin. restīte
	5	DURVIS divviru	2100X2000			1	finierētas ar lamināta apd.,slēdzene, vēdin.restīte
	6	DURVIS	2100X1000		1	1	
	7	DURVIS	2250X1000		1	1	
	8	Ārdurvis ar logu	2500X1000	1		1	AR-9
	9	DURVIS	2100x1000	1	1	2	
	10	DURVIS	2100x900		2	2	
	11	DURVIS	2200x1400			1	

Norādījumi

1. Invalīdu WC aprīkojums:rokturis eņģu pusē durvīm(h=75cm;pie poda-izsaukuma poga- (h=120cm);pie poda-stac.rokturis sienas pusē h=65-70cm; dubults atvāžams rokturis h=65-70cm un h=85-90cm. Poda vienā malā ievērtēt 80cm brīvu zonu.
2. Tualetes telpās 5,6 -atdaloša plastikas siena (h=2.0m) metāla karkasā 10cm no grīdas .
3. Nodilumizturīgais linolejs Forbi Sarlon 15dB vai analogs ar nodilumiztur.EN-ISO 10874 34.klase,biezums EB-ISO 24346 2.6mm aizsargkārta EN-ISO 24340 0.7mm ,trieciena trokšņa slāpēš. EN ISO 717-215 dB paliekošais iespiedums EN-ISO 24343-1 0.05mm; ugunsizturība EN 13501-1 Bfl-S1. Līme-Ekoloģiska, šķīd.nesatur.akrila bāzes Kājslauķis-iekšpusē-alum.rāmīslēgts kājslauķis Frbo Nuway connect ar Coral Classic jodlšm, biezums 17mm.
4. Liftam - slīpētā tērauda iekšējā apdare,griestos -matēts tērauds, grīdā gumija,spogulis sienā, pusloka formas rokturis sienā. Celtspēja 650kg;ātrums 1.0m/sek;padeve 380V;jauda 4.6kW. Nodrošināt EI30 ugunsnoturību šahtai un durvīm.
5. Pandusam abos galos paredzēt spilgta toņa 10cm platu joslu.
6. Projektējamā būvapjoma izveidei izmantot KERATERM blokus 44 ar javas stiprību 10 MPa. Fibo bloku ārsienas mūrēšanai izmantot 5mPa blokus. Ārsienai nodrošināt siltumpret.koeficoentu U=0.18-0.19 W/m2K.

Apzīmējumi

- proj. ārsienas keramzītbetons siltināšana
- demontējamās sienas, būvelementi
- karkasa starpsiena (Knauf piemēram)
- proj.durvju vērtnes
- esošās, saglabāj.durvju vērtnes
- proj.keramzītbet. siena
- esošā mūra siena
- ailu izlaušana

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ					17 - 026
					AR
Būvproj.sad.vad.	A.Ziemeļniece			AMATU VIDUSSKOLA	Stadija: BP; Lapa: 2 izm; Mērogs: 1:100
Būvproj.izstr.	A.Ziemeļniece		15.10.2017		
ARHĪVA NR				1. STĀVA PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts b?vkomersanta re?.apl.Nr.2158–R