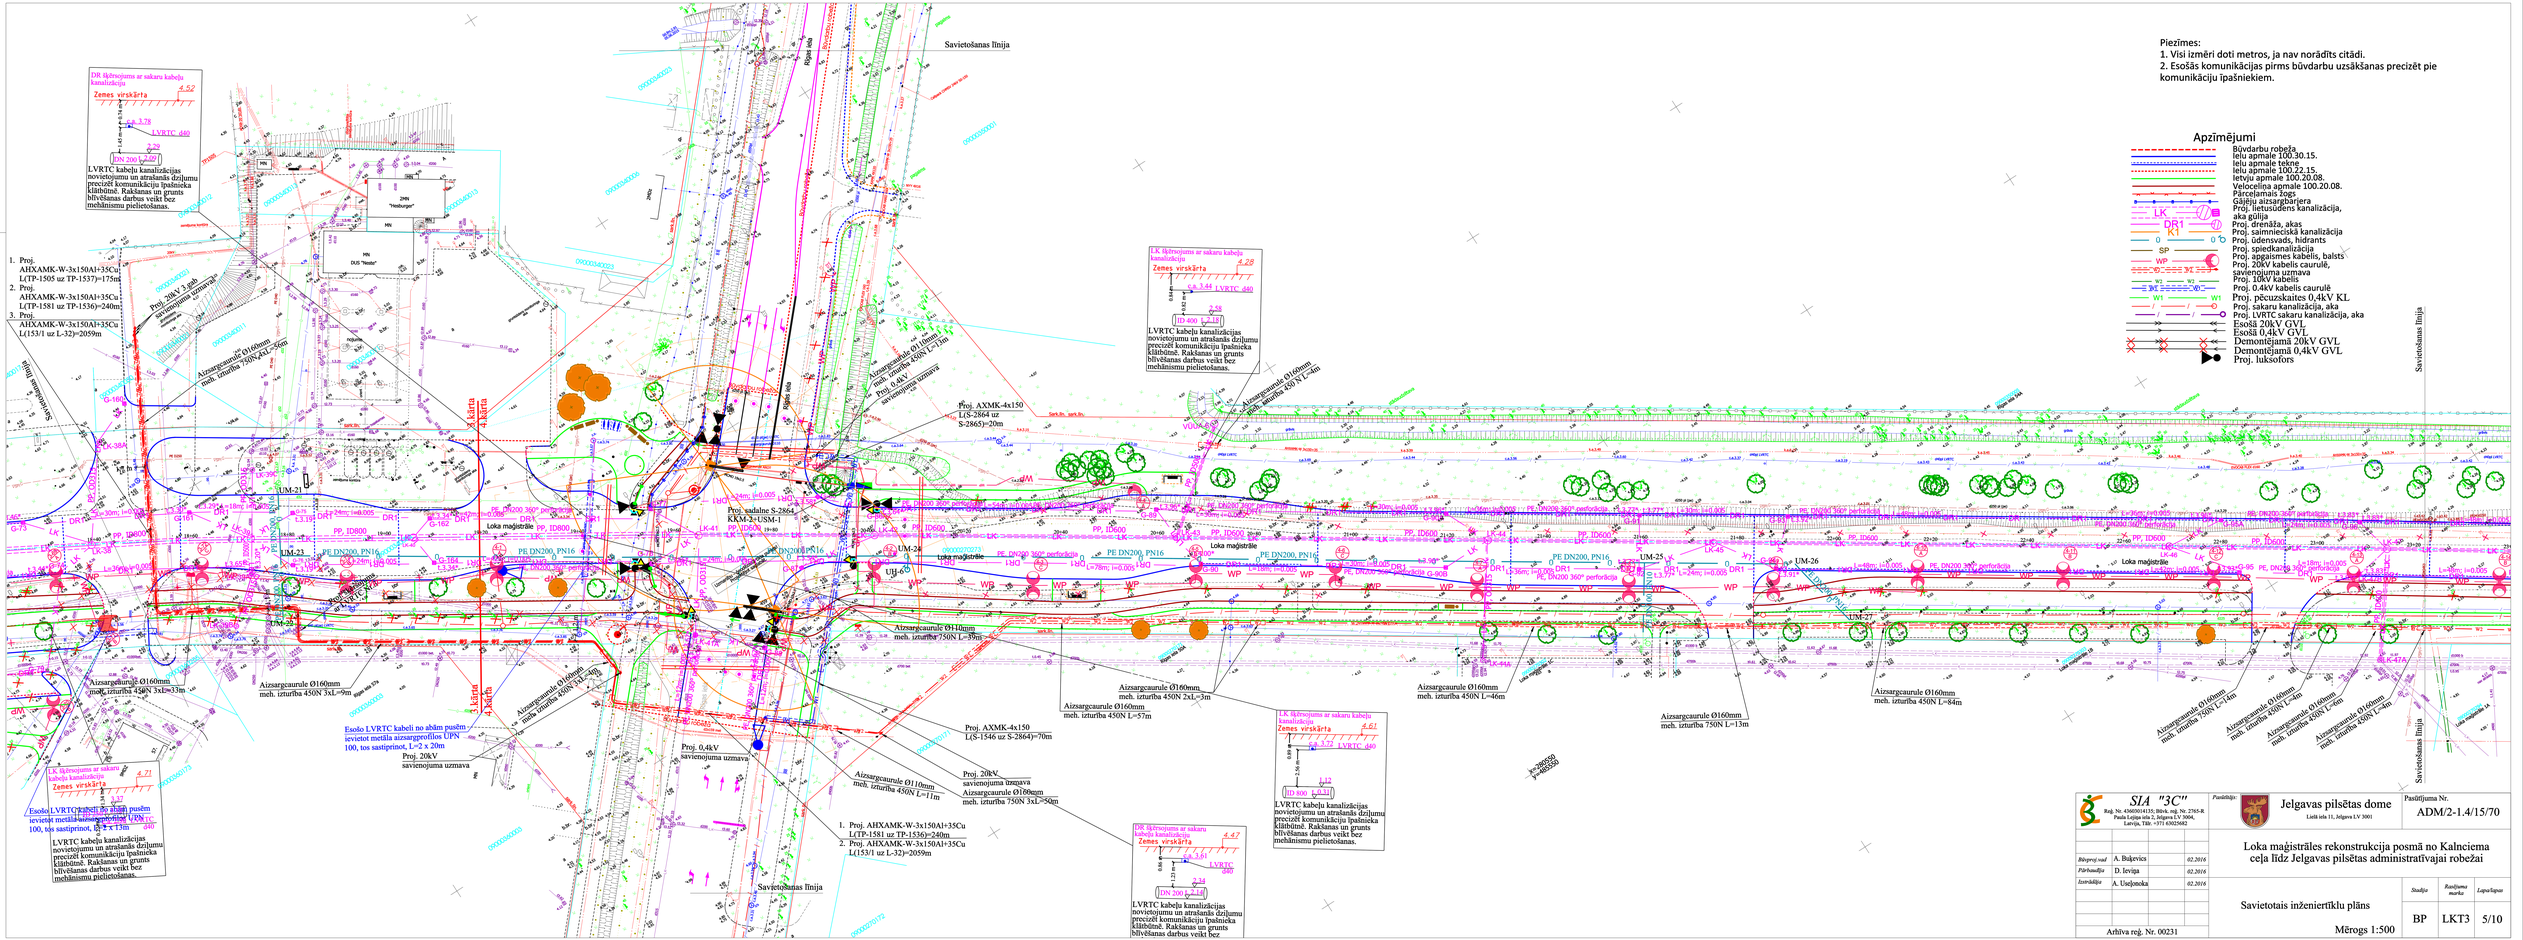
Piezīmes:
1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Esošās komunikācijas pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju īpašniekiem.
Apzīmējumi
Būvdarbu robeža
Ielu apmale 100.30.15.
Ielu apmale tekne
Ielu apmale 100.22.15.
Ietvju apmale 100.20.08.
Velocerāņa apmale 100.20.08.
Pārceļamais žogs
Gājēju aizsargbarjera
Proj. lietusūdens kanalizācija, aka gūlija
Proj. drenāža, akas
Proj. saimnieciskā kanalizācija
Proj. ūdensvads, hidrants
Proj. spiedkanalizācija
Proj. apgaismes kabelis, balsts
Proj. 20kV kabelis caurulē, savienojuma uzmava
Proj. 10kV kabelis
Proj. 0.4kV kabelis caurulē
Proj. pēcuzskaites 0,4kV KL
Proj. sakaru kanalizācija, aka
Proj. LVRTC sakaru kanalizācija, aka
Esošā 20kV GVL
Esošā 0,4kV GVL
Demontējamā 20kV GVL
Demontējamā 0,4kV GVL
Proj. luksofors
Savietošanas līnija
1. Proj. AHXAMK-W-3x150Al+35Cu L(TP-1505 uz TP-1537)=175m
2. Proj. AHXAMK-W-3x150Al+35Cu L(TP-1581 uz TP-1536)=240m
3. Proj. AHXAMK-W-3x150Al+35Cu L(153/1 uz L-32)=2059m
Proj. 20kV 2 sab. savienojuma uzmava
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 750N/450N L=50m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 3xL=9m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 3xL=33m
Esošo LVRTC kabeli no ahām pusēm ievietot metāla aizsargprofilos UPN 100, tos sastiprinot, L=2 x 20m
Proj. 0,4kV savienojuma uzmava
Proj. 20kV savienojuma uzmava
Aizsargcaurule Ø110mm meh. izturība 450N L=11m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 3xL=50m
Proj. AXMK-4x150 L(S-1546 uz S-2864)=70m
Proj. AXMK-4x150 L(S-2864 uz S-2865)=20m
Proj. sadalne S-2864 KKM-2+USM-1
Aizsargcaurule Ø110mm meh. izturība 750N L=39m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=57m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N 2xL=3m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=46m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 750N L=13m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=84m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 750N L=4m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=4m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=6m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=4m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=46m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=4m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=4m
Aizsargcaurule Ø160mm meh. izturība 450N L=4