



1. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā Darba vieta brauktuves malā. Satiksmes organizēta pa 2 sašaurinātām braukšanas joslām.

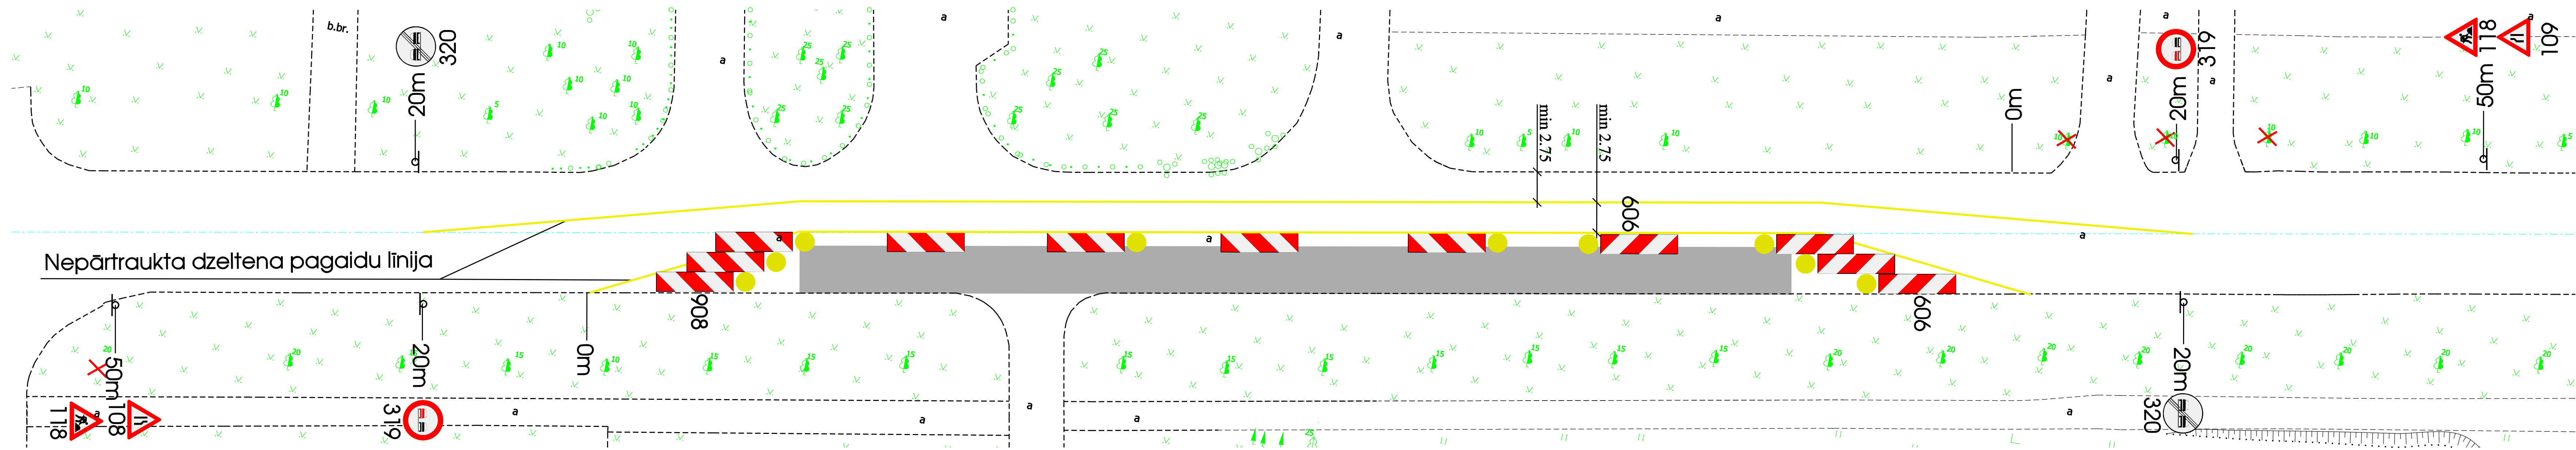

Šķērsnorobežojums - vienvirziena vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienvirziena signālugunis.

Garennorobežojums - vienvirziena vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama vienvirziena signālugunis uz katru otru vadstatni.


2. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirziena satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.

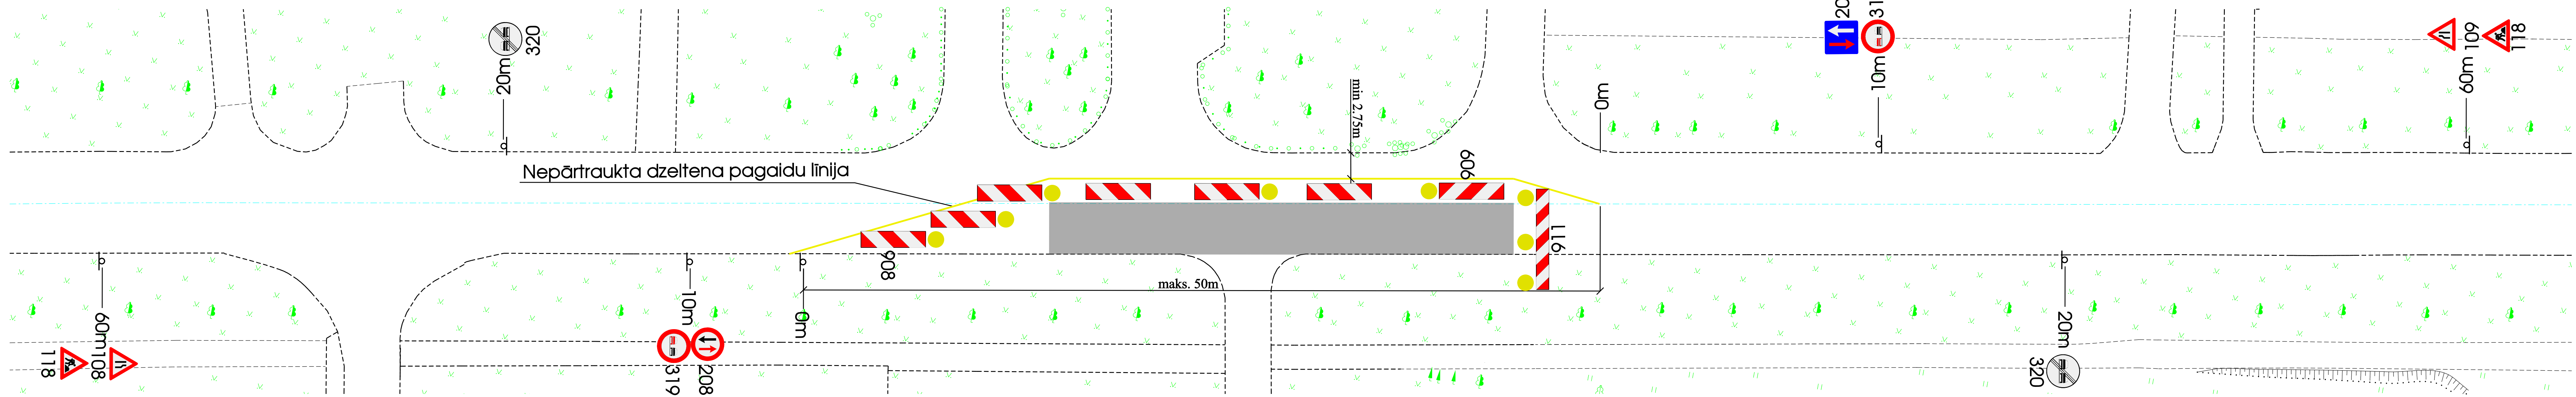

Šķērsnorobežojums - barjera vai vienvirziena vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienvirziena signālugunis.

Garennorobežojums - divvirziena vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita. Ieteicama divvirziena signālugunis uz katru otru vadstatni.

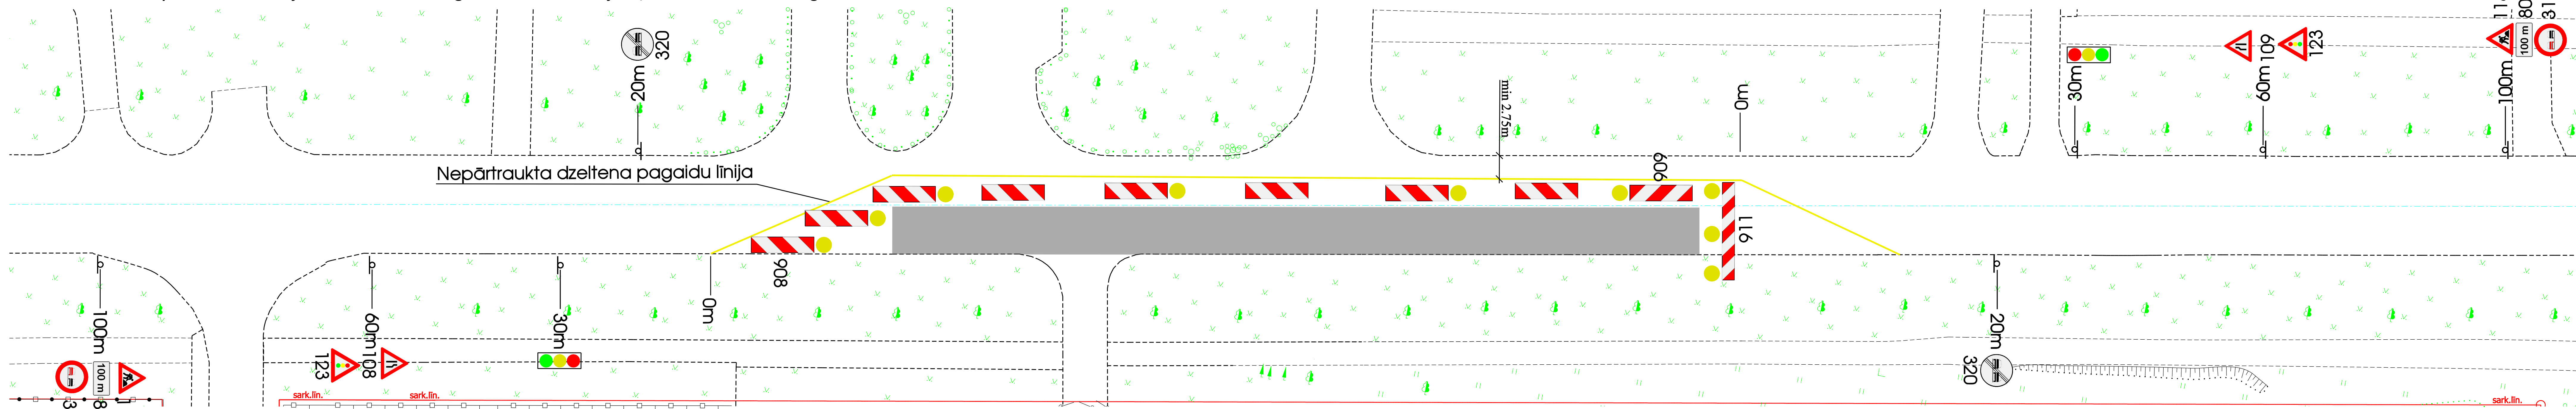

3. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirziena satiksmes organizēta ar luksoforu.



Šķērsnorobežojums - barjera vai vienvirziena vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienvirziena signālugunis.

Garennorobežojums - divvirziena vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllenta. Ieteicama vienvirziena signālugunis uz katru otru vadstatni.

- Piezīmēs:
1. Shēma sastādīta pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem."
 2. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atbilst metriem no nosacīti dotajām 0 vietām.
 3. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
 4. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju ietvi min 1.5m platu (atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsma maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10m), nepieciešamības gadījumā ietvi norobežot ar palīgbarjeru.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu organizācijas shēma būvdarbu laikā jāskatās ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Tukuma nodaļu, Tukumā.

 SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būv. reģ. Nr. 2765-R Filozofa iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682			Pasūtītājs:  Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001			Pasūtījuma Nr. 14/08-3/2017		
			Neretas ielas pārbūve					
<i>Būvproj.d.vad.</i> A. Buķevics <i>05.2018</i>			Satiksmes organizēšanas shēmas būvdarbu laikā					
<i>Izstrādāja</i> A. Buķevics <i>05.2018</i>								
			BP		Ravējuma marka DOP-2		Lapa/lapas 1/1	
Arhīva reģ. Nr. 00281								