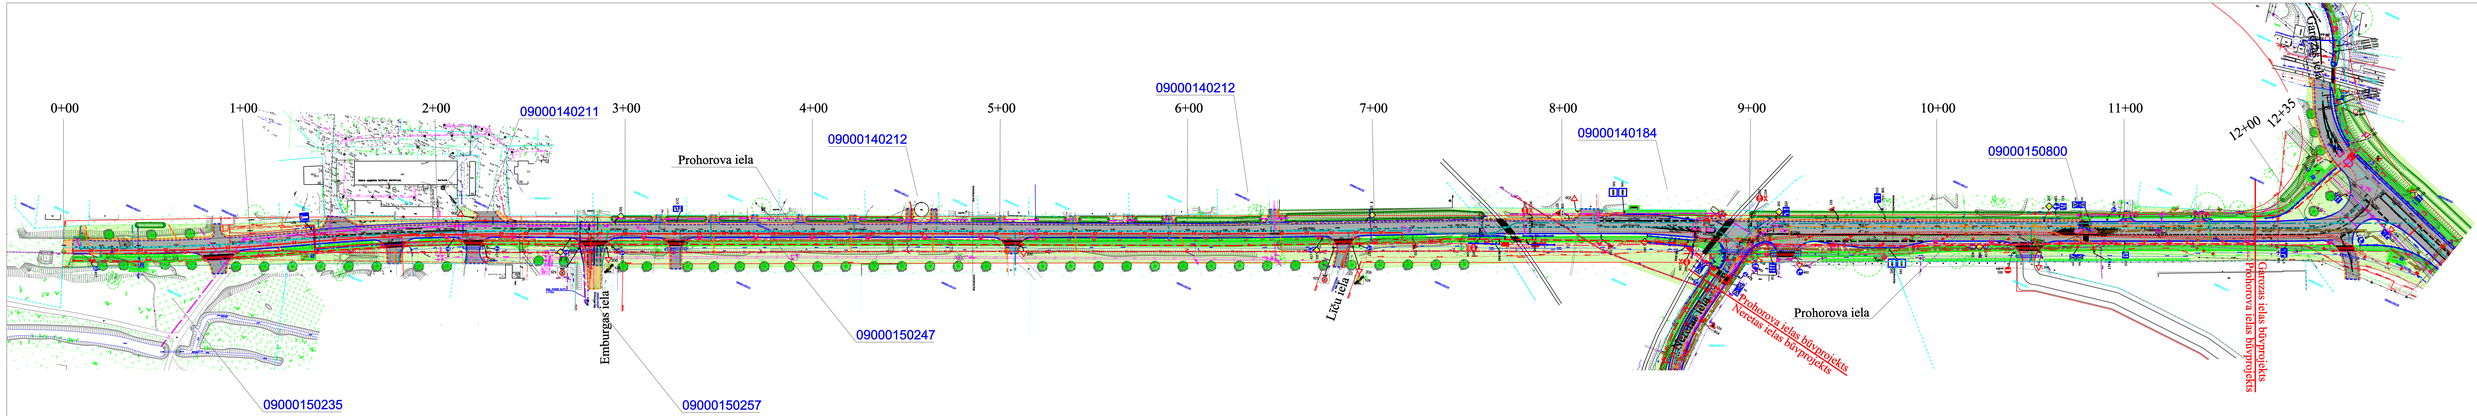

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA:

1. Būvdarbu veikšana iespējama nepārtraucot piekļuves iespēju uz blakus esošajiem īpašumiem.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas ielas pārbūvei tiek izstrādāta satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam, kurā tiek norādīta pārbūvējamā teritorija ar nepārtrauktu transporta un gājēju kustības nodrošinājumu.
3. Tiek veikti sagatavošanas darbi - būvprojekta risinājumu izsprausana, pārbūves zonas norobežošana un satiksmes organizācijas būvdarbu laikā aprīkojuma uzstādīšana.
4. Tiek veikti esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi saskaņojot ar komunikāciju īpašniekiem, kuru komunikāciju darbība nodrošināma nepārtraukti
5. Pārbūvējamai un izbūvējamai daļai tiek norakts nederīgais grunts slānis - gultne.
6. Būvdarbu laikā jārūpējas, lai ielas gultnei tiktu nodrošināta lietus ūdeņu atvade un ielas gultne, kā arī konstruktīvie slāņi netiktu pārmitrināti.
7. Veic LKT, UKT, GAT tīklu izbūvi. Būvbedres nostiprinājumam lieto pārvietojamos inventāra vairogus un nepieciešamības gadījumā - ūdens pazemināšanas un dubļu atsūknēšanas iekārtas.
8. Tiek veikta ielas segumu konstrukciju izbūve.
9. Veic ELTA, EST izbūvi.
10. Būvdarbu laikā un pēc būvdarbiem nedrīkst pasliktināties esošā situācija blakus zemes īpašumos.
11. Pēc visu būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas tiek veikta izpilddokumentācijas sagatavošana atbilstoši būvvaldes prasībām;
12. Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu pabeigšanu.

BŪVOBJEKTU RAKSTUROJOŠIE GALVENIE RĀDĪTĀJI:

1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 09000150235; 09000140211; 09000150257; 09000150247; 09000140212; 09000140184; 09000150800.
2. Būves galvenais lietošanas veids: ielas un ceļi, D III kategorija.
3. Projektētāts ātrums: 50 km/h.
4. Pārbūves posma garums: 1235m.
5. Brauktuves platums: 2 x 3.50m; 3 x 3.50.
6. Braktuves nosttiprinājums: betona amaples, nostiprināta nomale.
7. Nomales platums: 1.00m.
8. Apvienota gājēju un velosipēdu ceļa platums: 2.50m
9. Vertikālais plānojums: pieskaņots esošam reljefam, respektējot apkārtējo apbūvi un īpašumus.

SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būvk. reģ. Nr. 2765-R Filozofa iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682		Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001	Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/17/153
			Prohorova ielas pārbūve
Būvproj.ā.vad	A. Buķevics	05.2018	
Izstrādāja	A. Buķevics	05.2018	
Arhīva reģ. Nr. 00280			Būvdarbu ģenerālplāns — Stadija: BP; Rasējuma marķa: DOP-1; Lapa/lapas: 1/1