



1. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā Darba vieta brauktuves malā. Satiksmes organizēta pa 2 sašaurinātām braukšanas joslām.

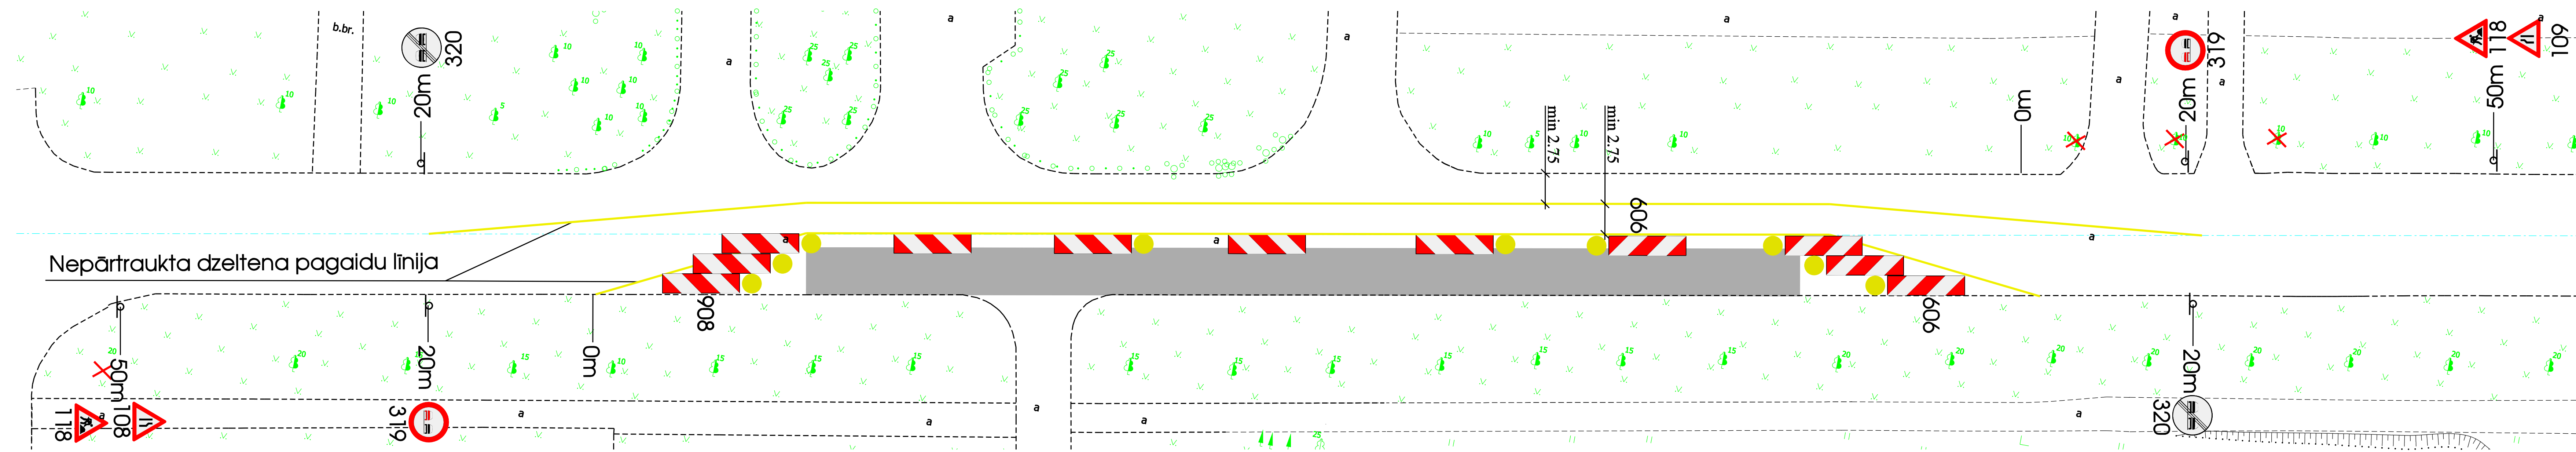

Šķērsnorobežojums - vienpusīgi vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - vienkārši
vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no
cita. Ieteicama vienkārša signāluguns uz
katru otru vadstatni.


2. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar ceļa zīmēm.

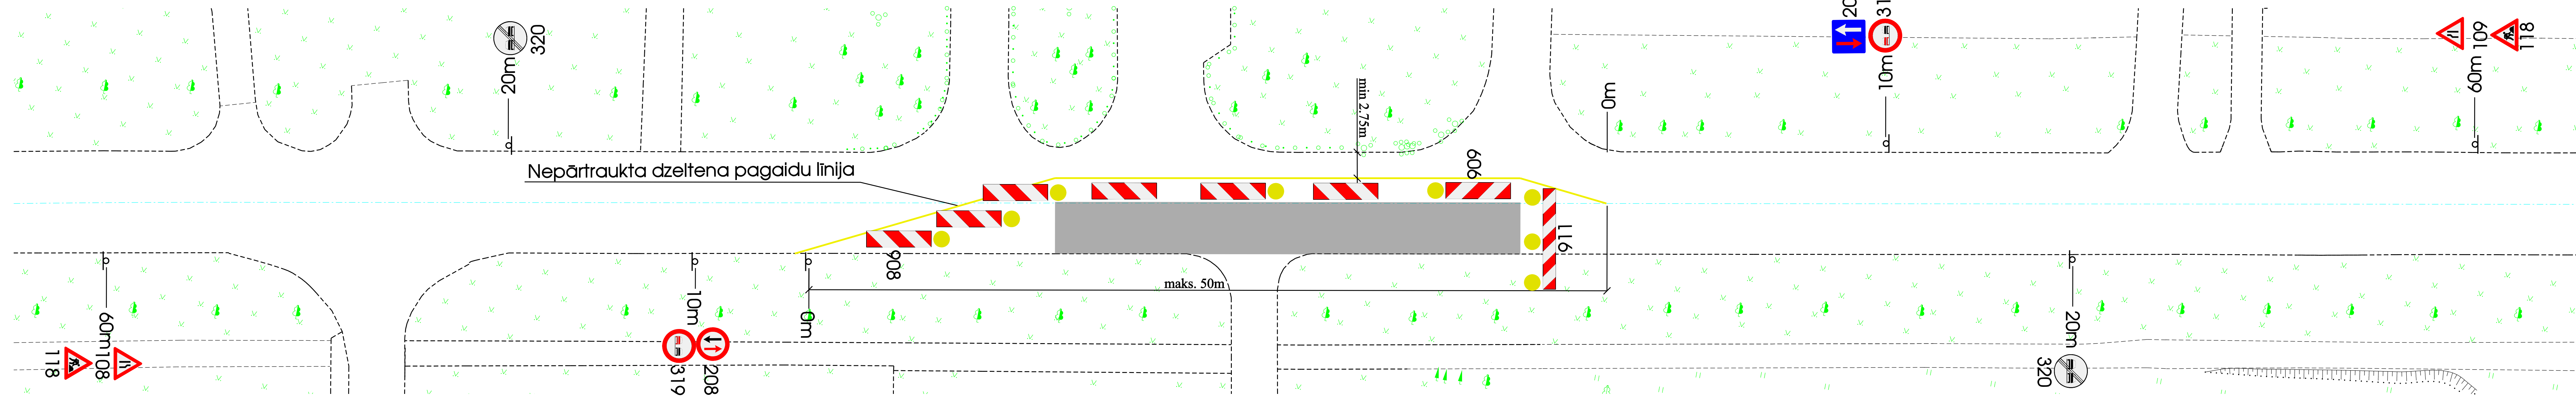

Šķērsnorbežojums - barjera vai vienpusīgi vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgi vadstatņi,
maks. 10m attālumā cits no cita.
Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra
otrā vadstatņa.

3. Shēma. Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksmes organizēta ar luksoforu.

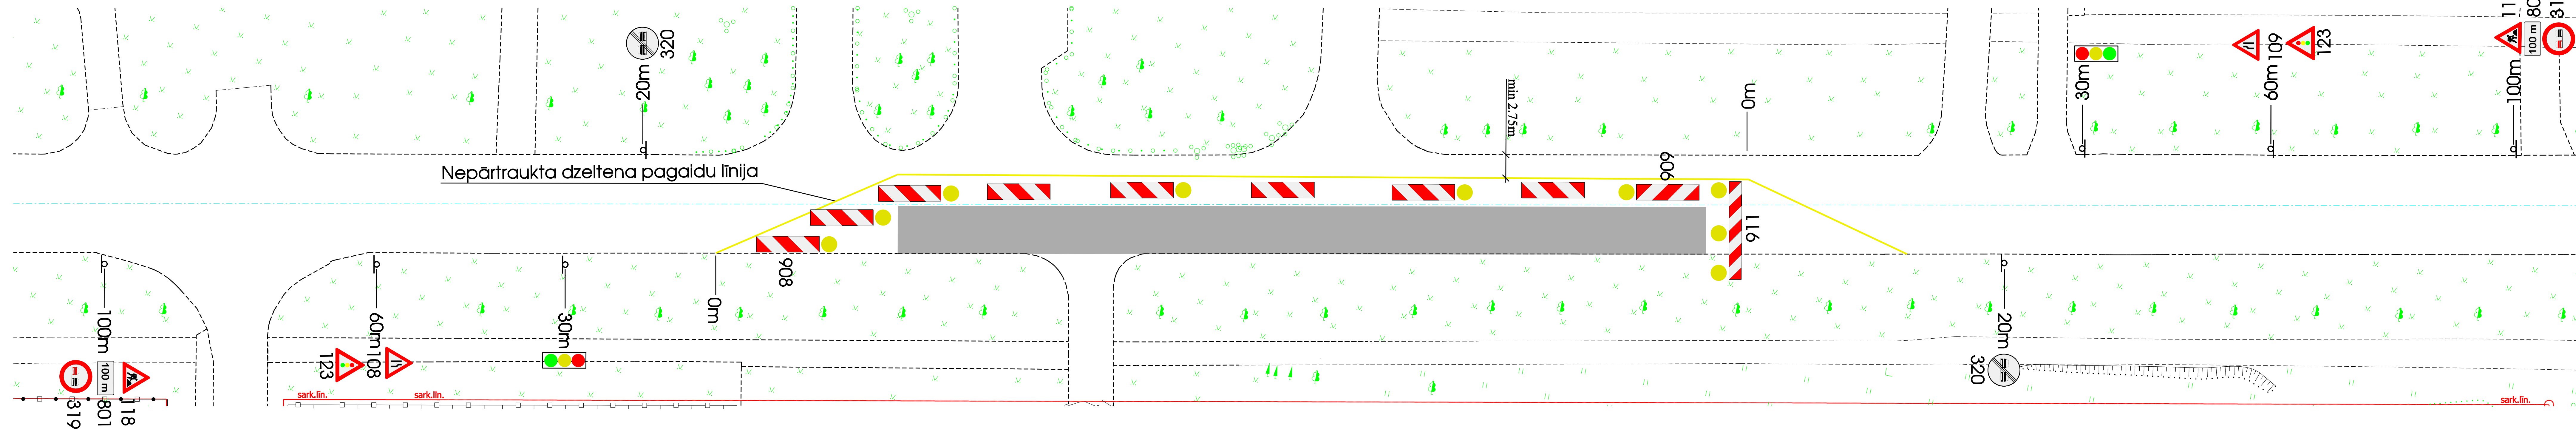



Šķērsnorobežojums - barjera vai vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (pieļaujams 1:2) pret brauktuves malu vai barjeru. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi, maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllenta. Ieteicama vienpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

Piezīmēs:

1. Shēma sastādīta pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 - "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem."
 2. Apzīmējuma līnijas uz zīmju novietojumi atbilst attēlā redzamajiem.
 3. Ceļa zīmes plānā ir izvietotas shematiski.
 4. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju ietvi min 1.5m platu (atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsma maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10m), nepieciešamības gadījumā ietvi norobežot ar palīgbārjeru.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā jāsaņem no VAS "Latvijas Valsts ceļi" Jelgavas nodaļu.

 <div>SLA "33C"</div> <div>Reģ. Nr. 43603014135, Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Filozofu iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682</div>	Pasūtītājs:	 <div>Jelgavas pilsētas dome</div> <div>Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>	Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/17/153				
			Prohorova ielas pārbūve				
			Satiksmes organizēšanas shēmas būvdarbu laikā				
Būvproj.d.vad.	A. Buķevics	05.2018					
Izstrādāja	A. Buķevics	05.2018					
Arhīva reģ. Nr. 00280				Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas	
				BP	DOP-2	1/1	