
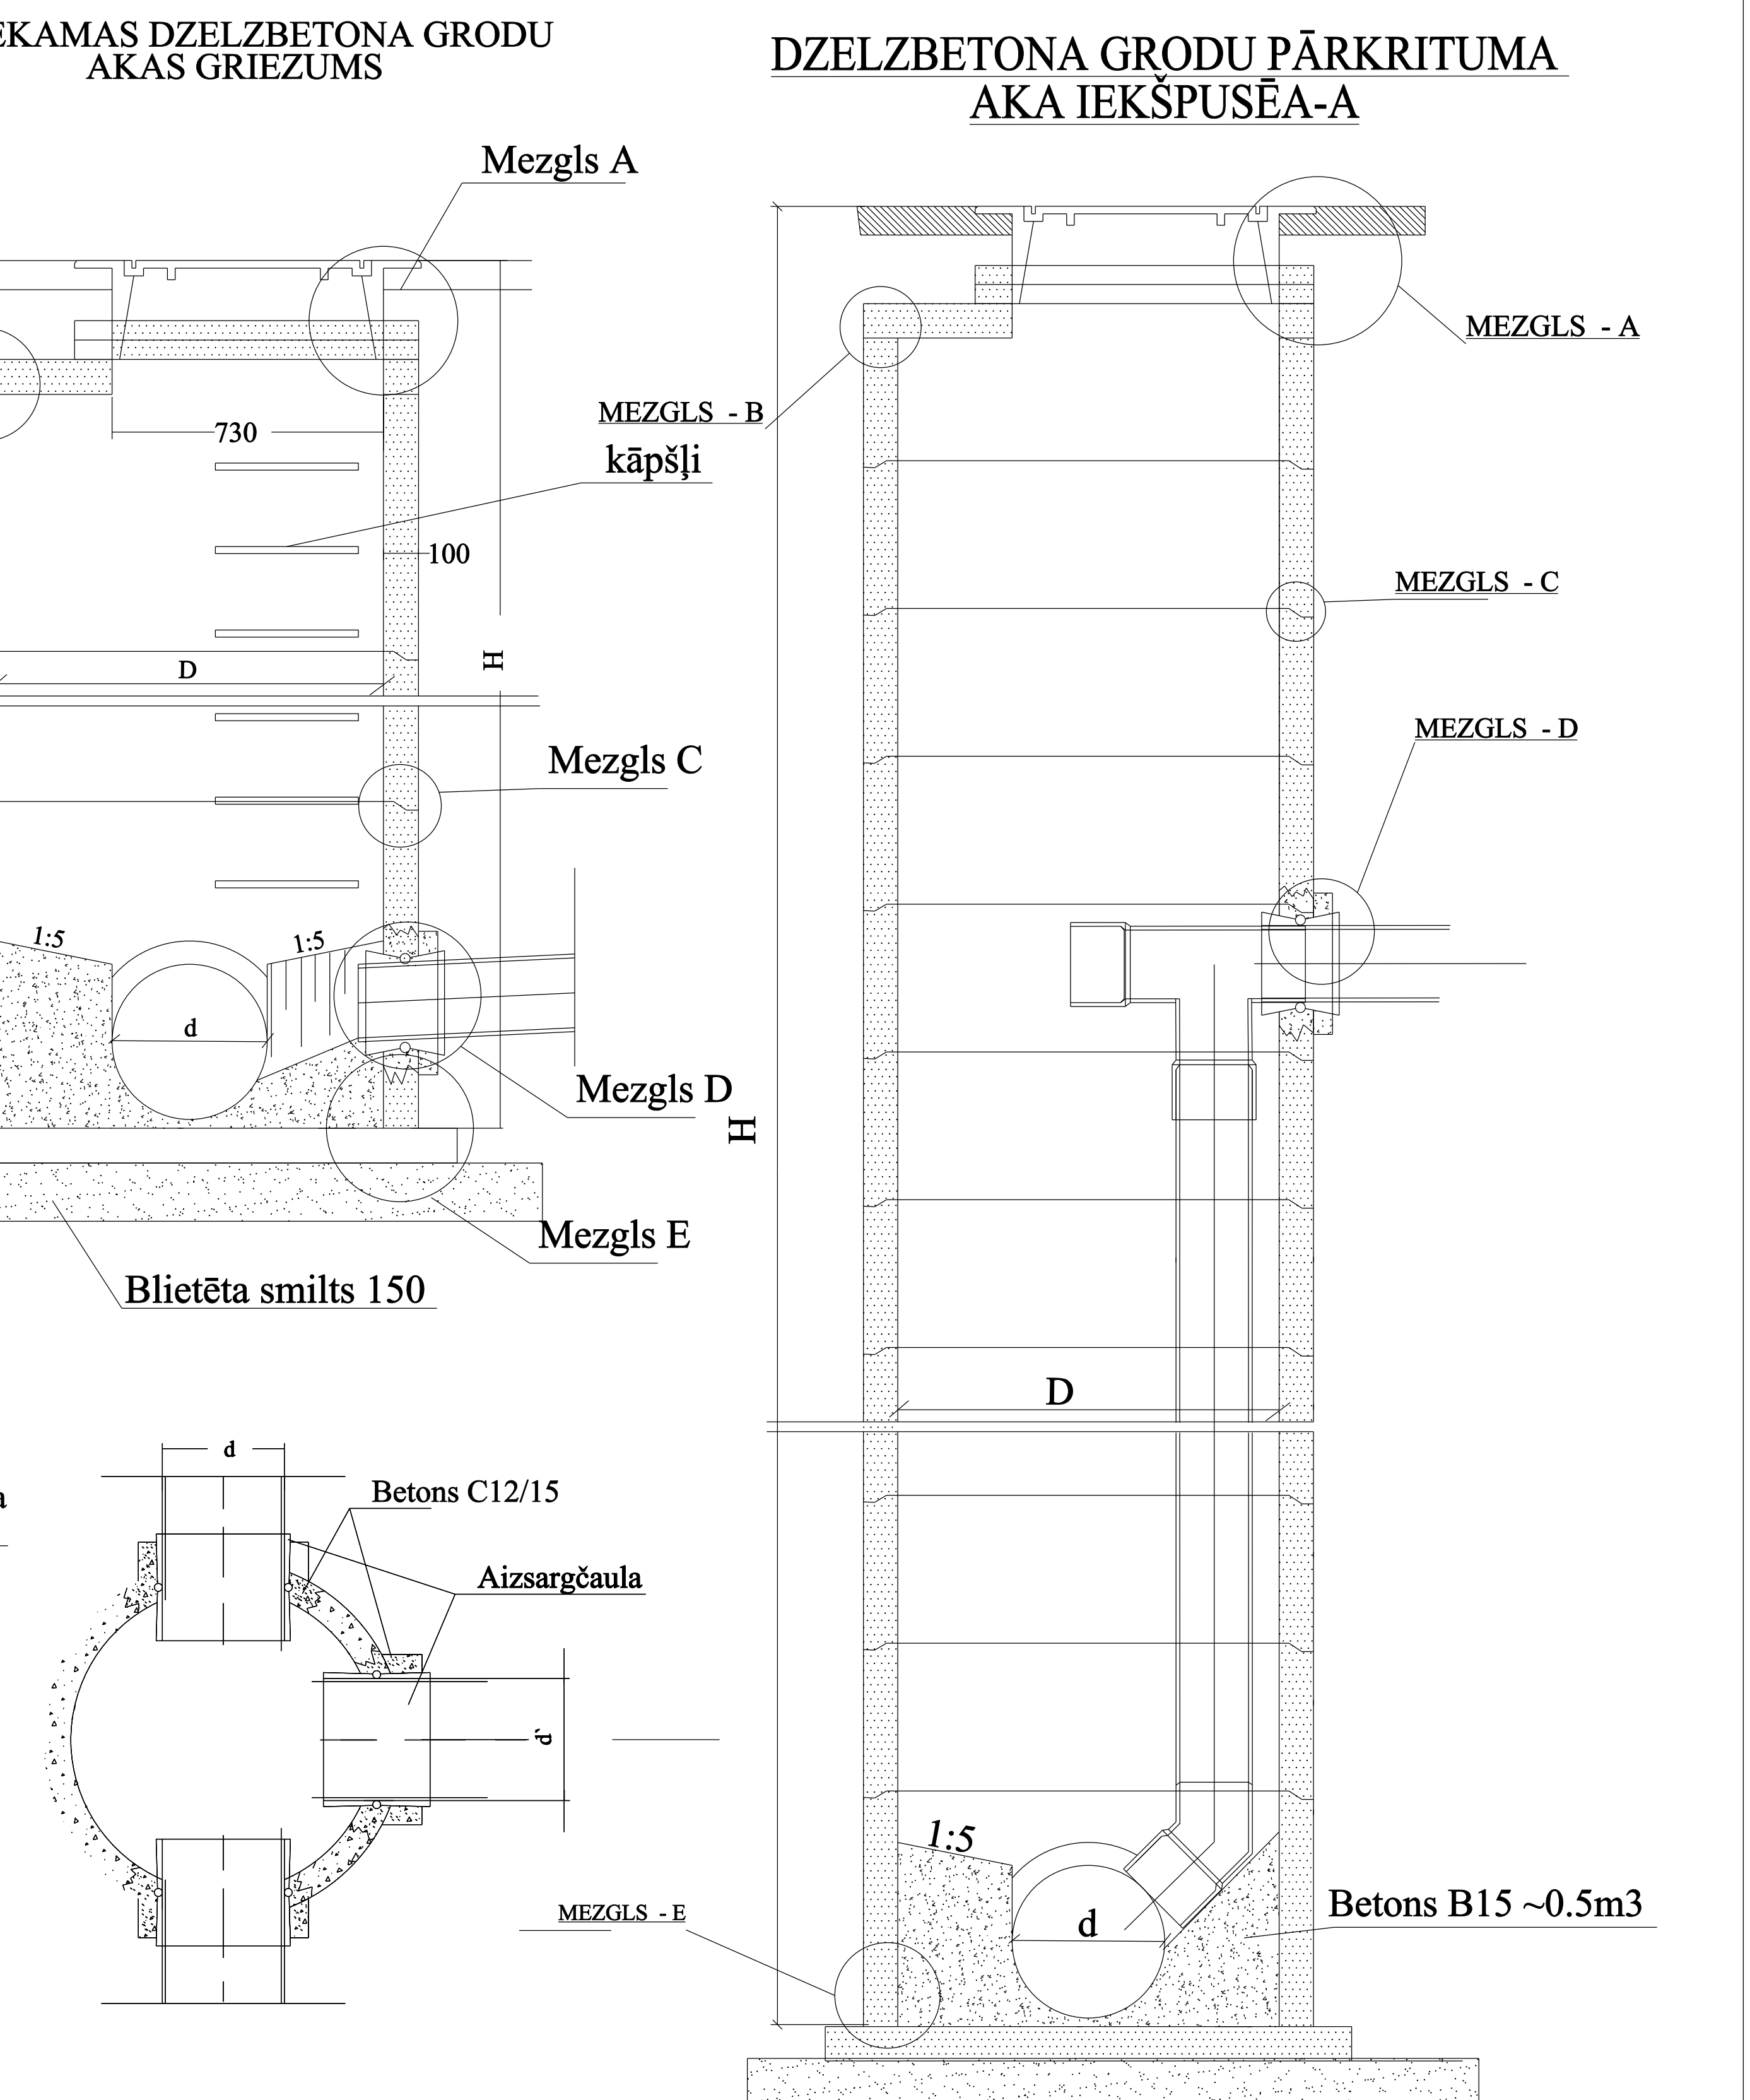
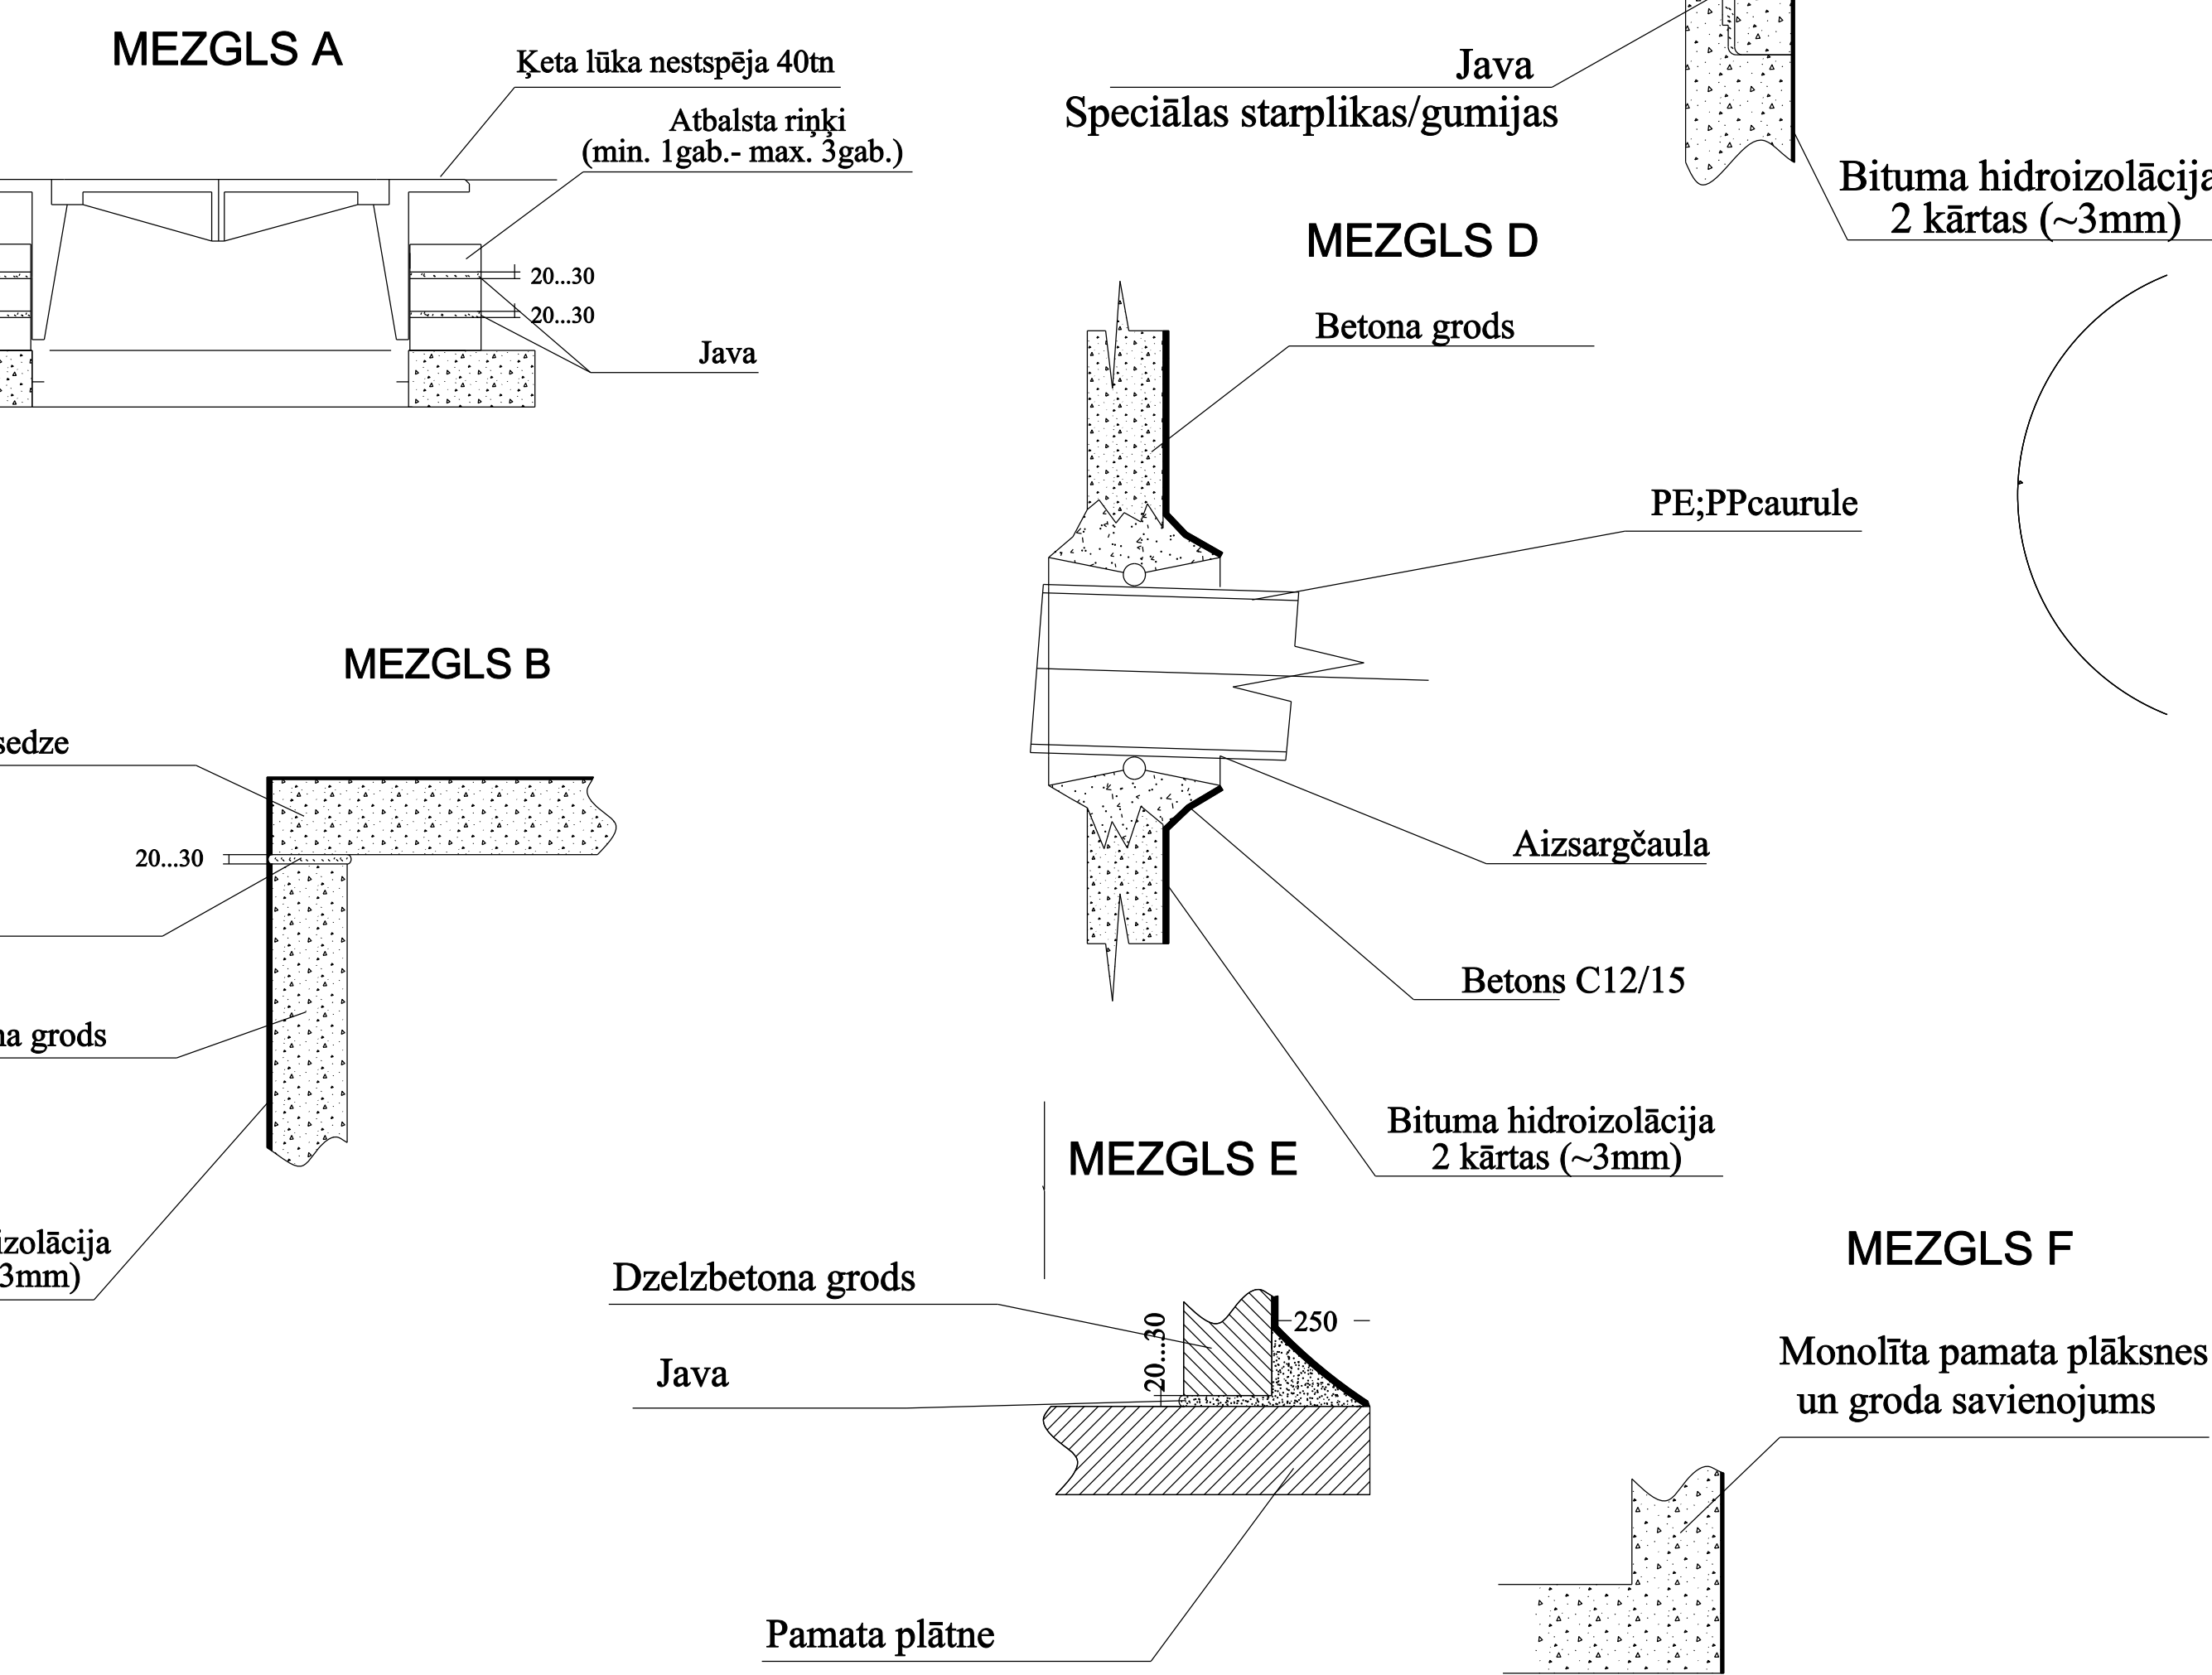
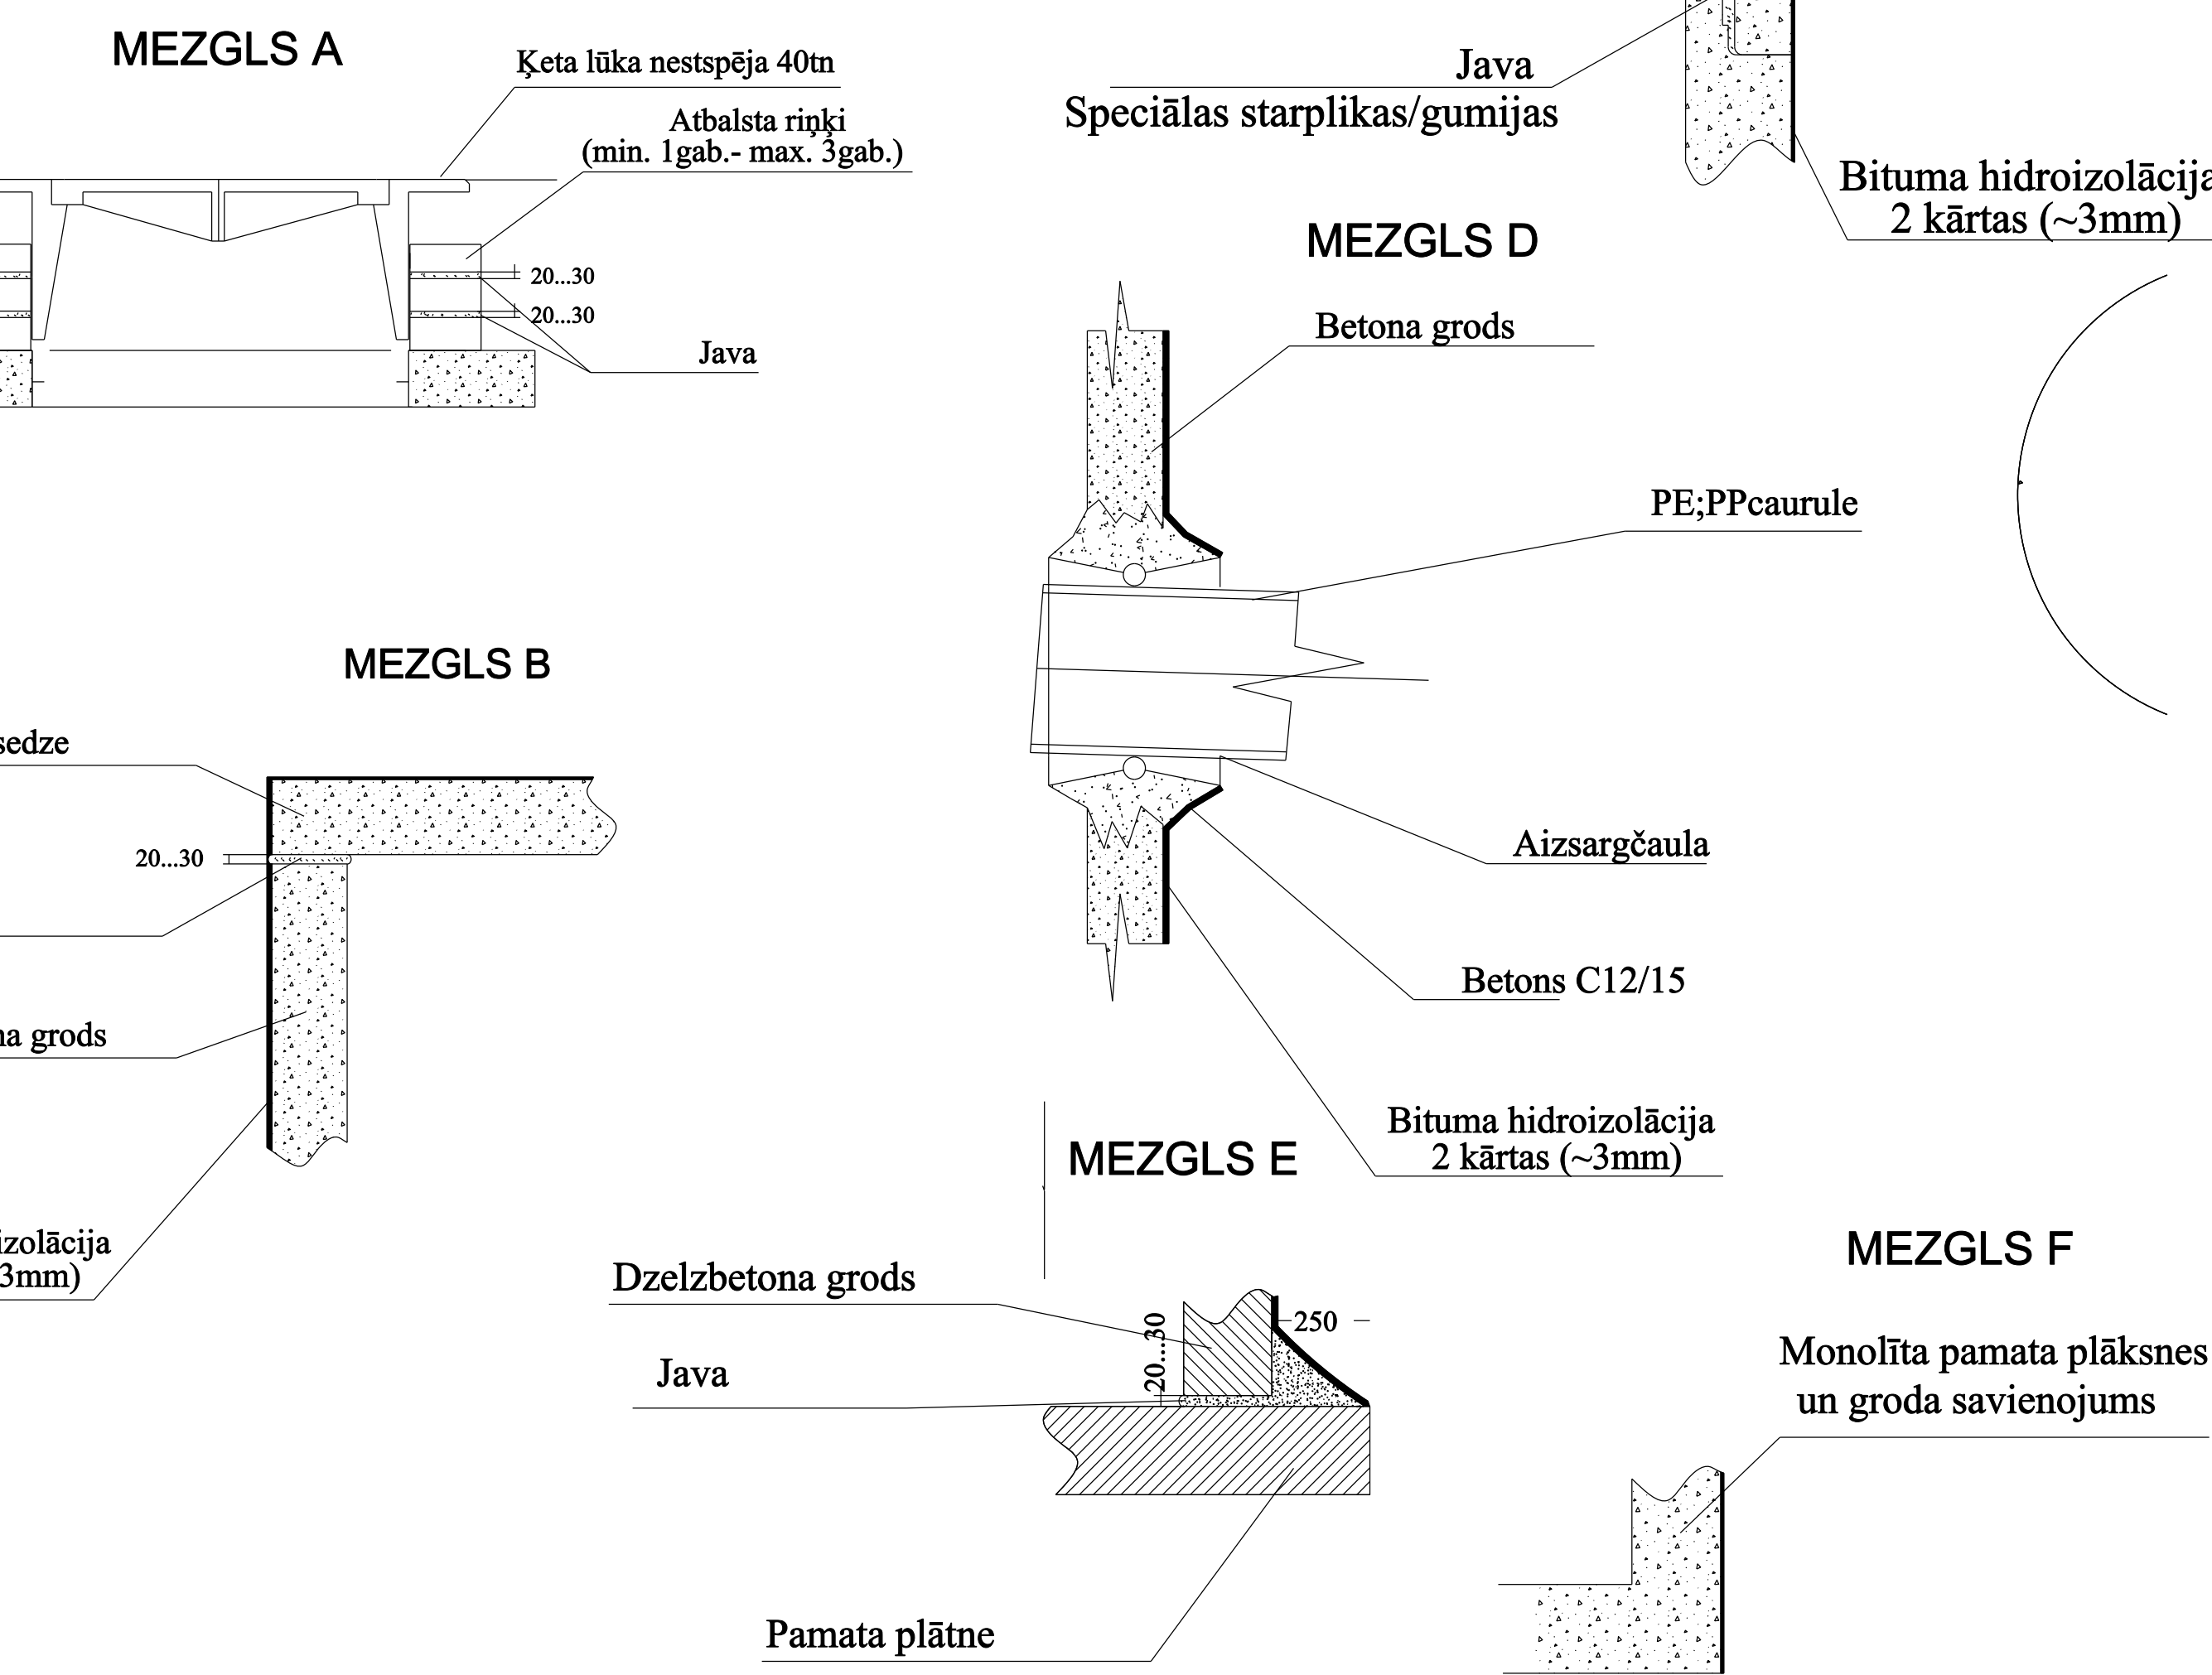
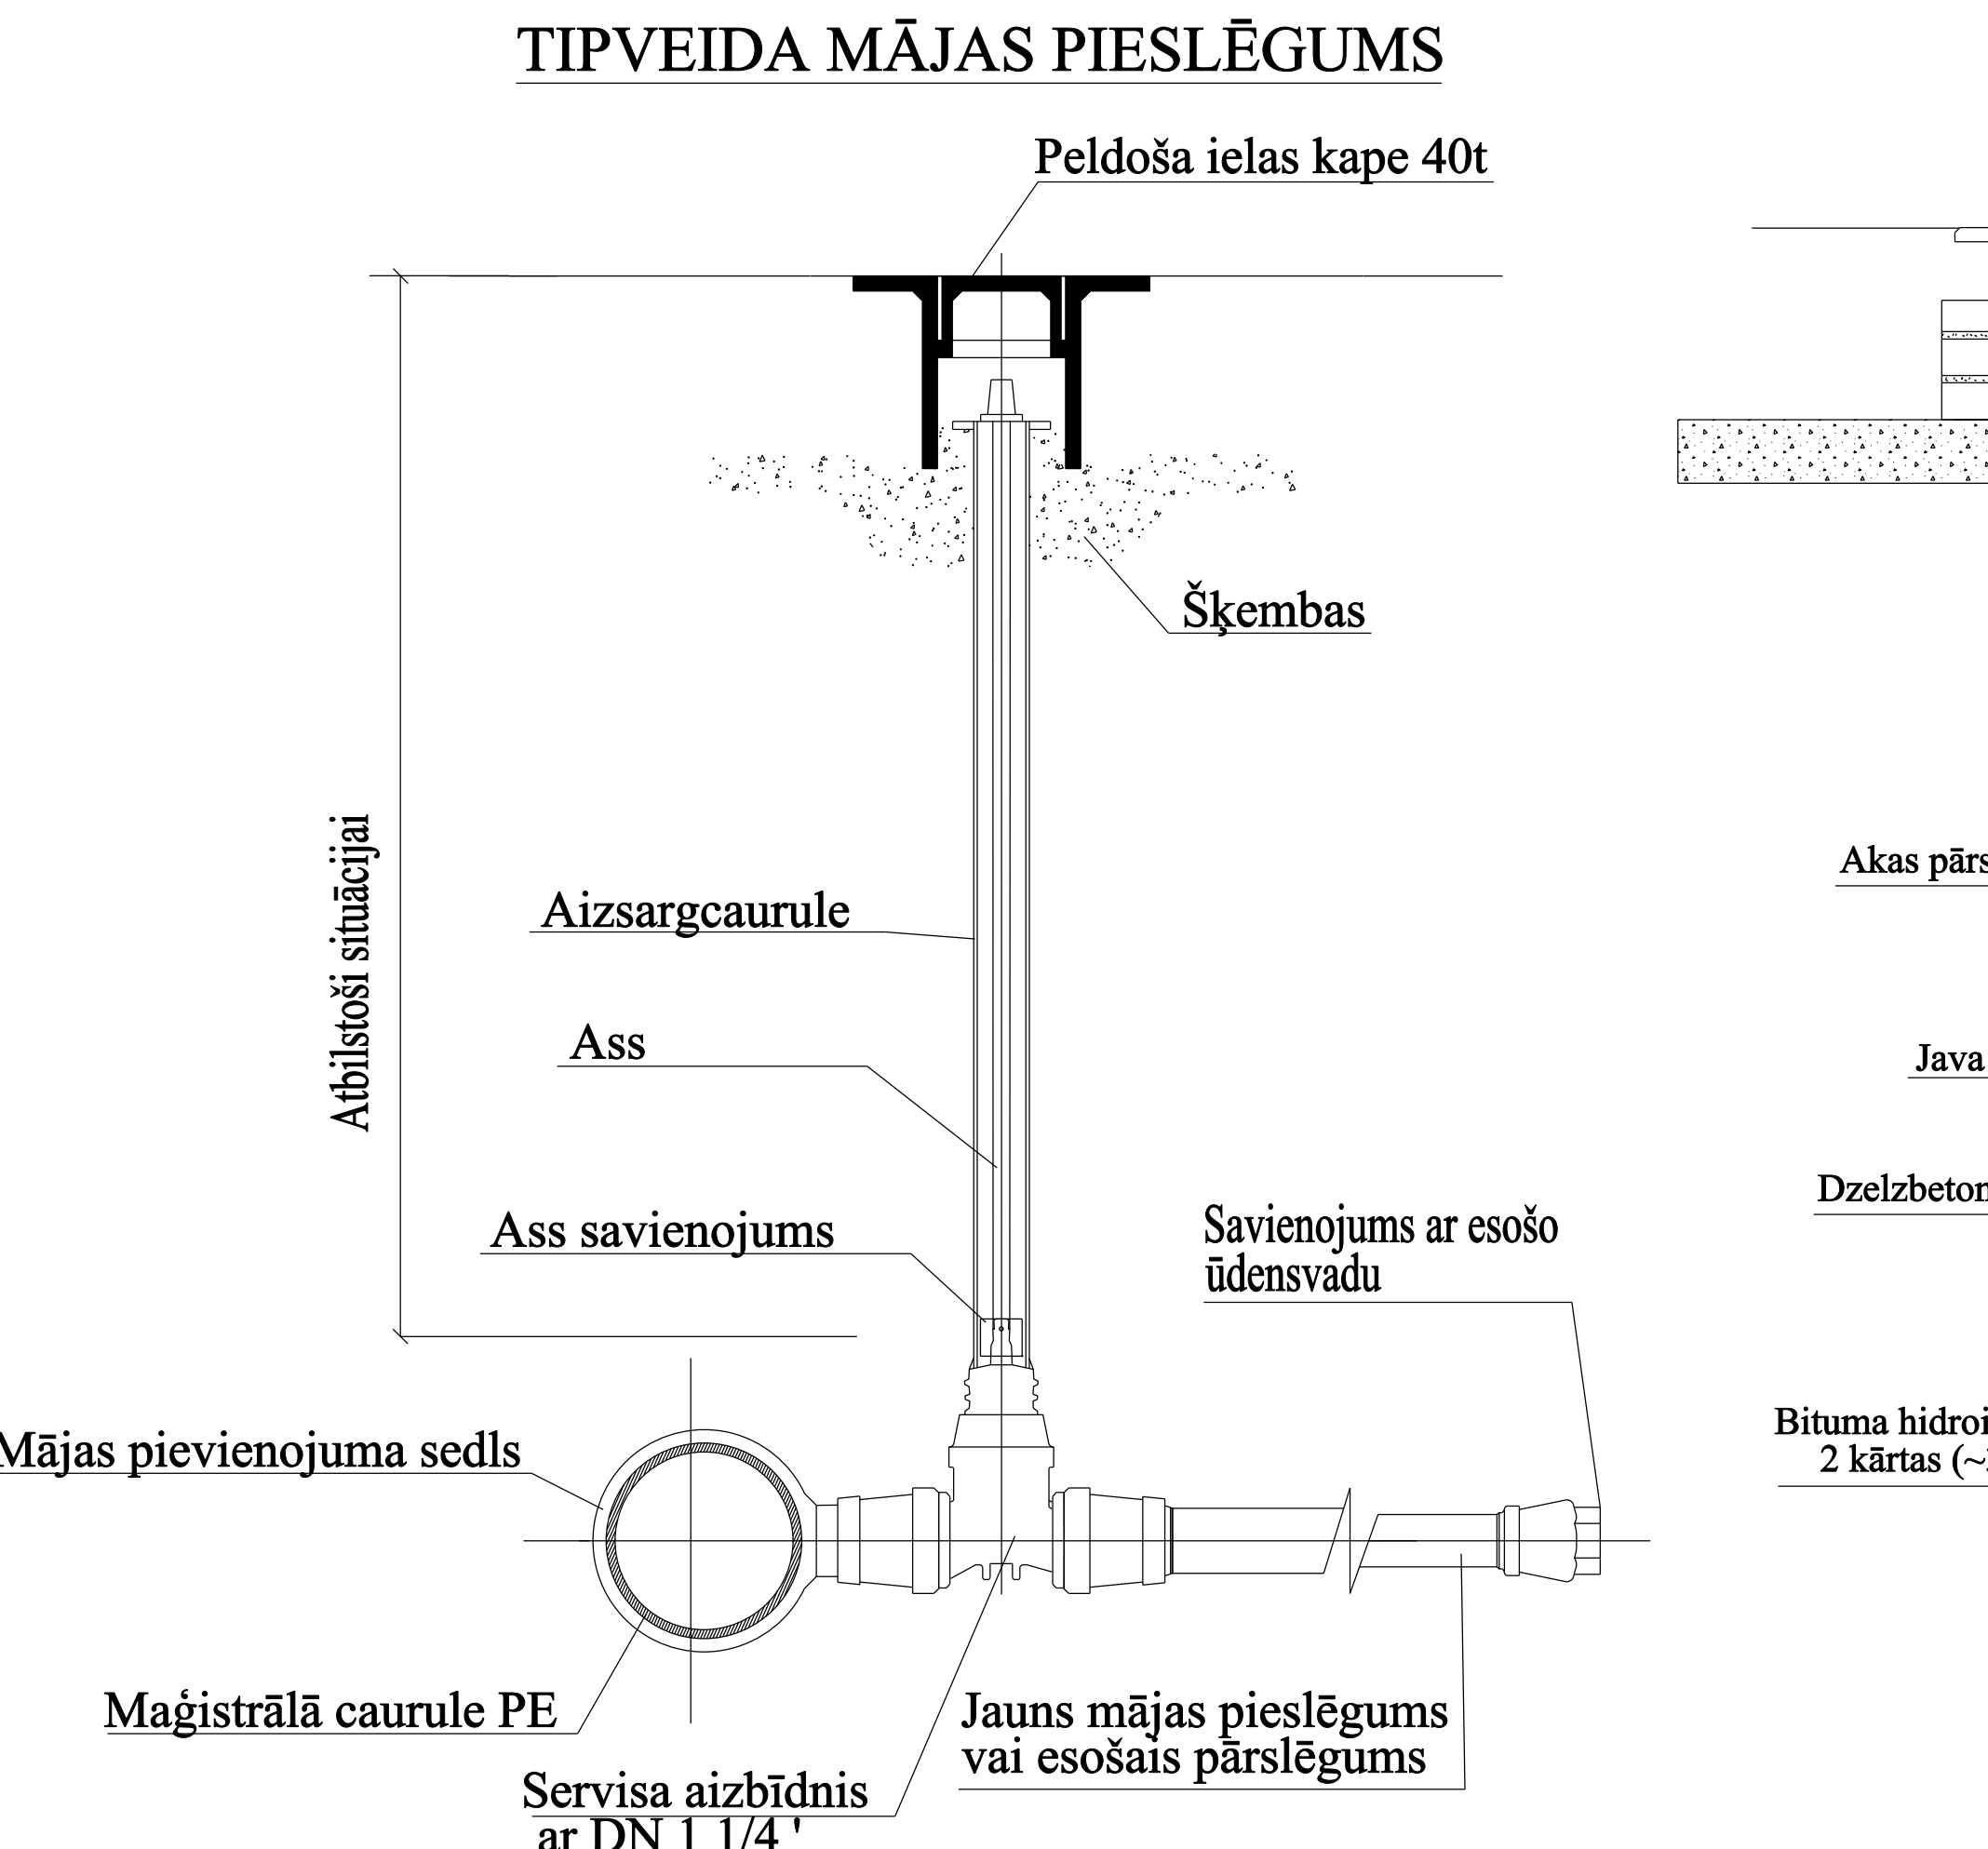


APZĪMĒJUMI:

- 1 - Peldošā tipa četa rāmis ar vāku DN 650 mm, h=160 mm, iebūves klase D400;
- 2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm, vāka pārsedzes rāmja ievietošanai;
- 3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens Ø 920/700 mm, augstums hkop=80 mm (regulēšanas augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības, kad rodas vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā to paaugstinot līdz nepieciešamai izbūves augstuma atzīmei (iespējams uzstādīt vairākus augstuma regulēšanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimāli pieļaujamais "ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);
- 4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes novadīšanai un sadalīšanai Ø 1061/700, augstums h=160 mm.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Saliekamā tipa CSL ID600 akas iebūves darbus veikt atbilstoši LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610 standartos izvirzītajām prasībām.

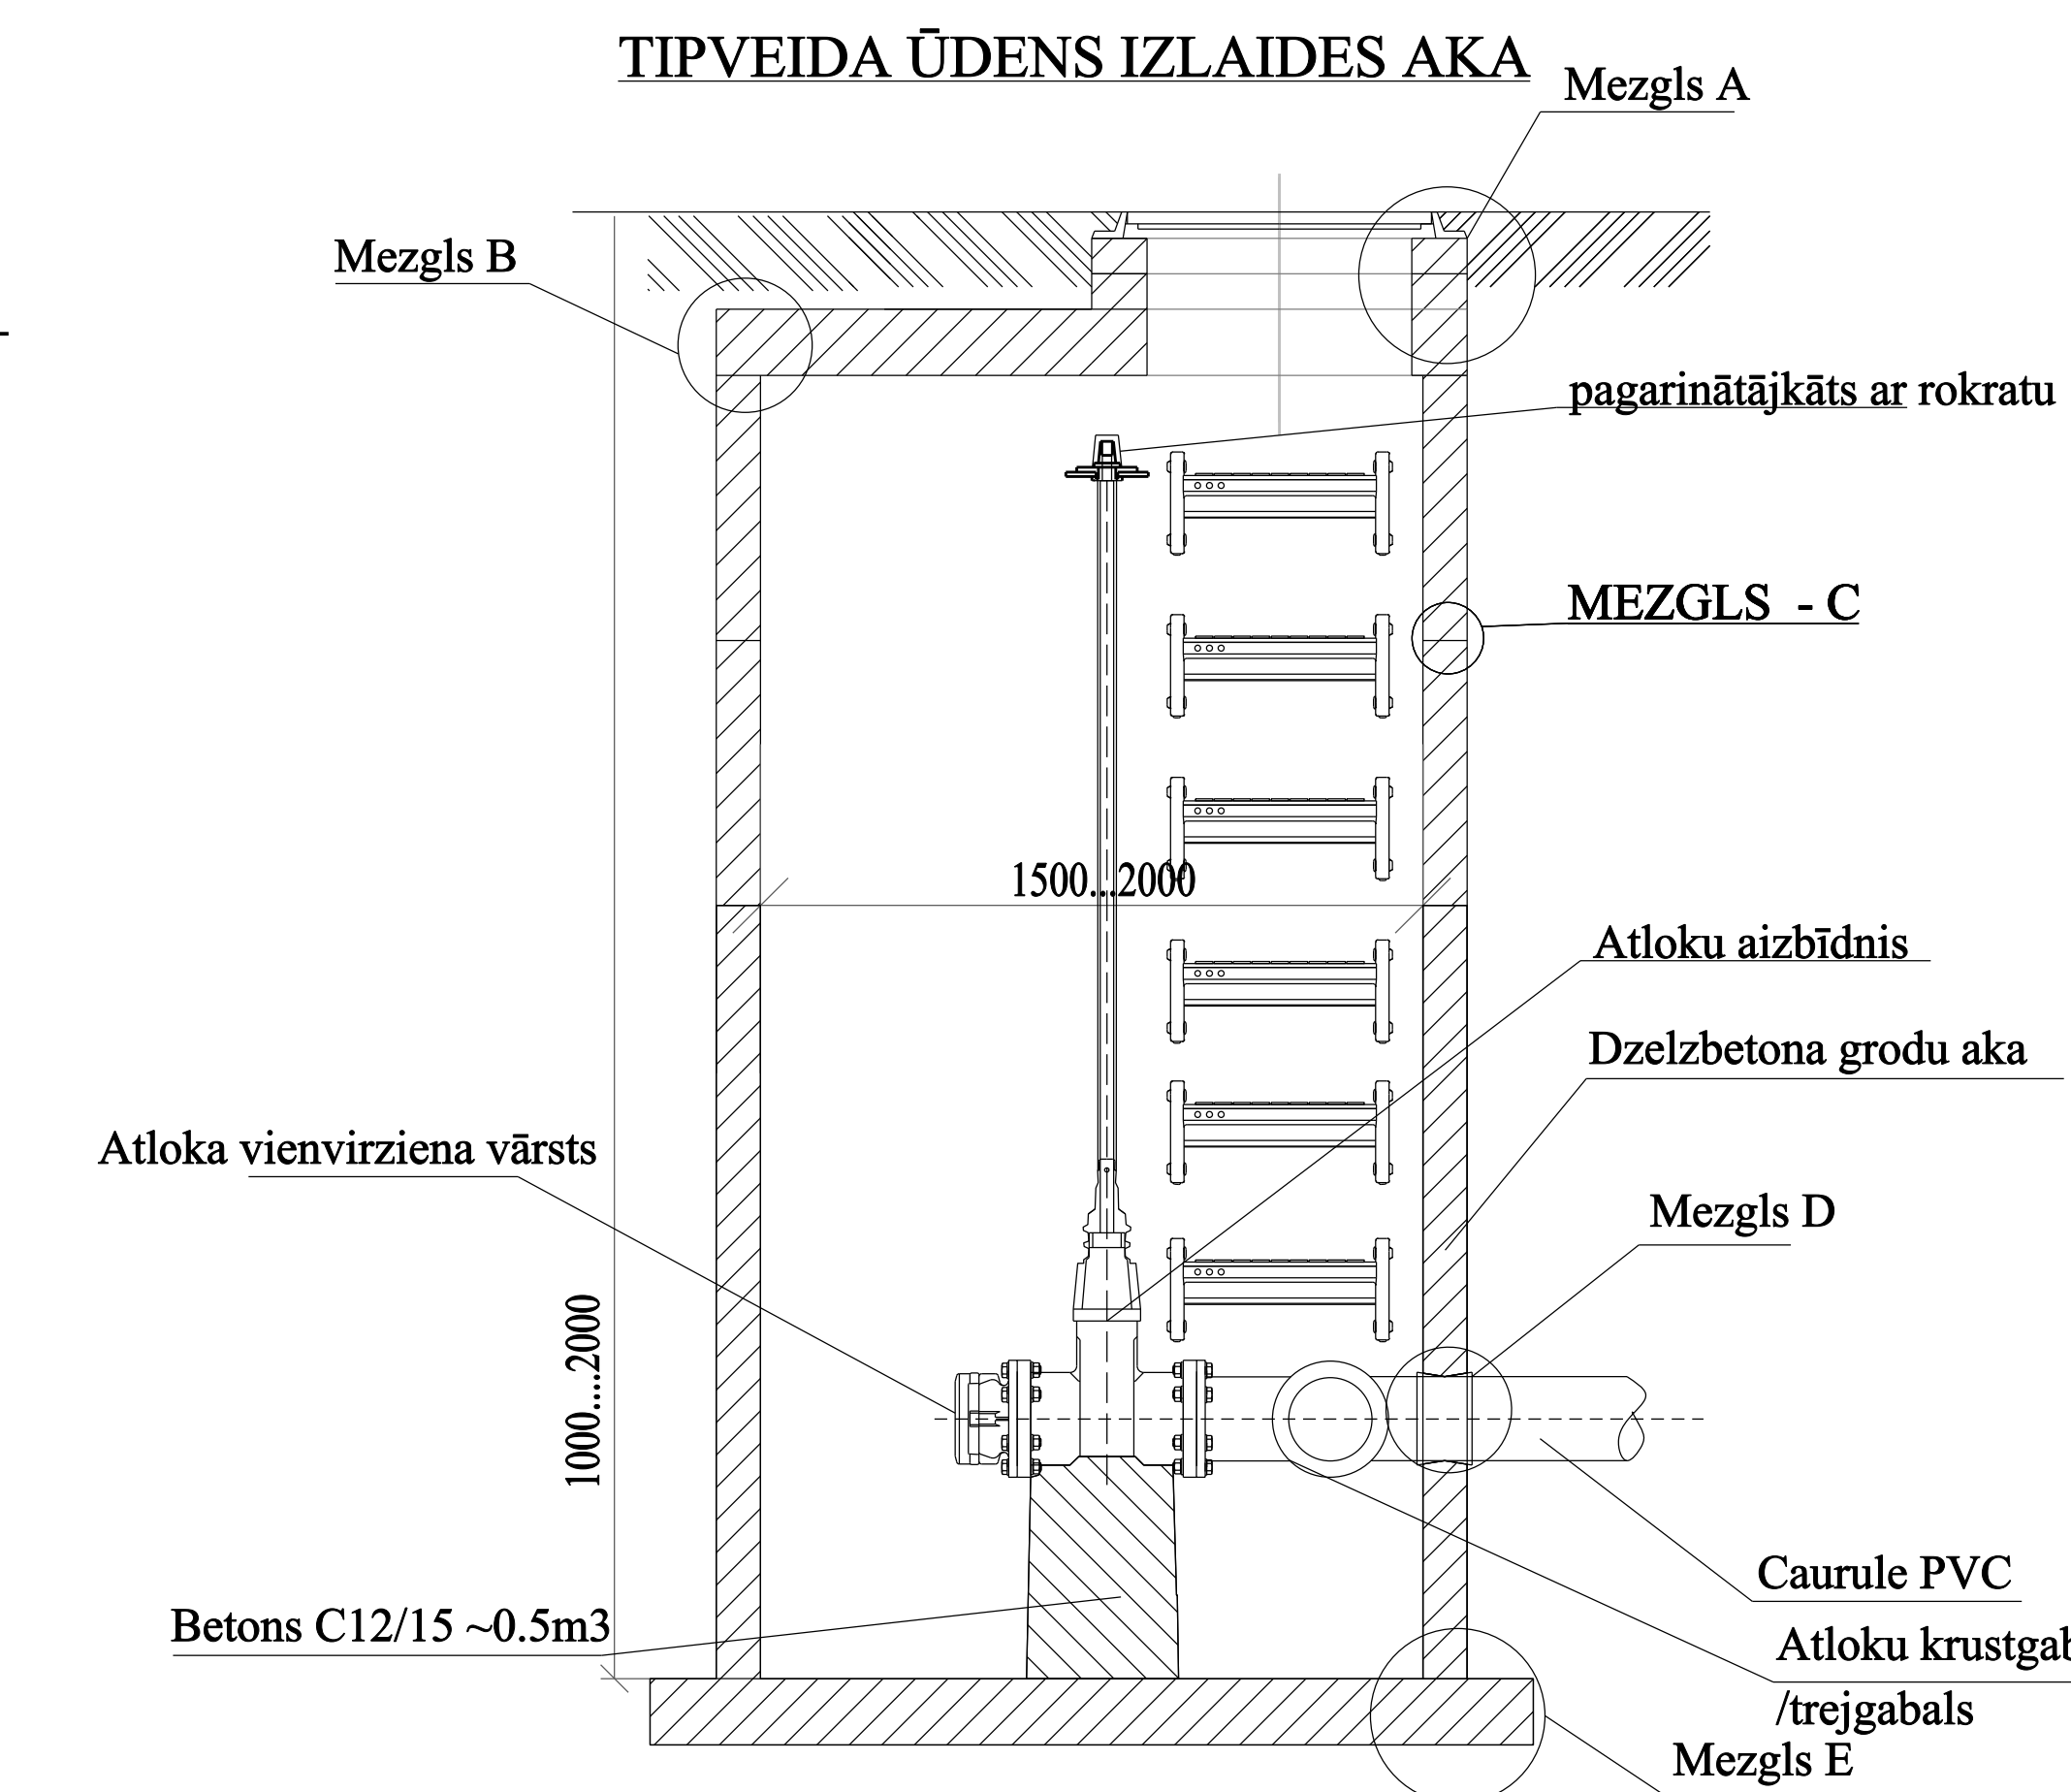

<div><div>SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būvkr. reģ. Nr. 2765-R Filozofu iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682</div></div>				<div>Pasūtītājs: <div></div>Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>		<div>Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/17/152</div>	
				Neretas ielas parbūve			
<i>Būvproj. d. vad.</i>	D. Ieviņa	<i>05.2018</i>		<div>Detalizācija</div>			
<i>Izstrādāja</i>	L. Virubka	<i>05.2018</i>					
Arhīva reģ. Nr. 00281					<i>Stadija</i>	<i>Rasējuma marka</i>	<i>Lapa/lapas</i>
					<i>BP</i>	<i>UKT5</i>	<i>2/3</i>