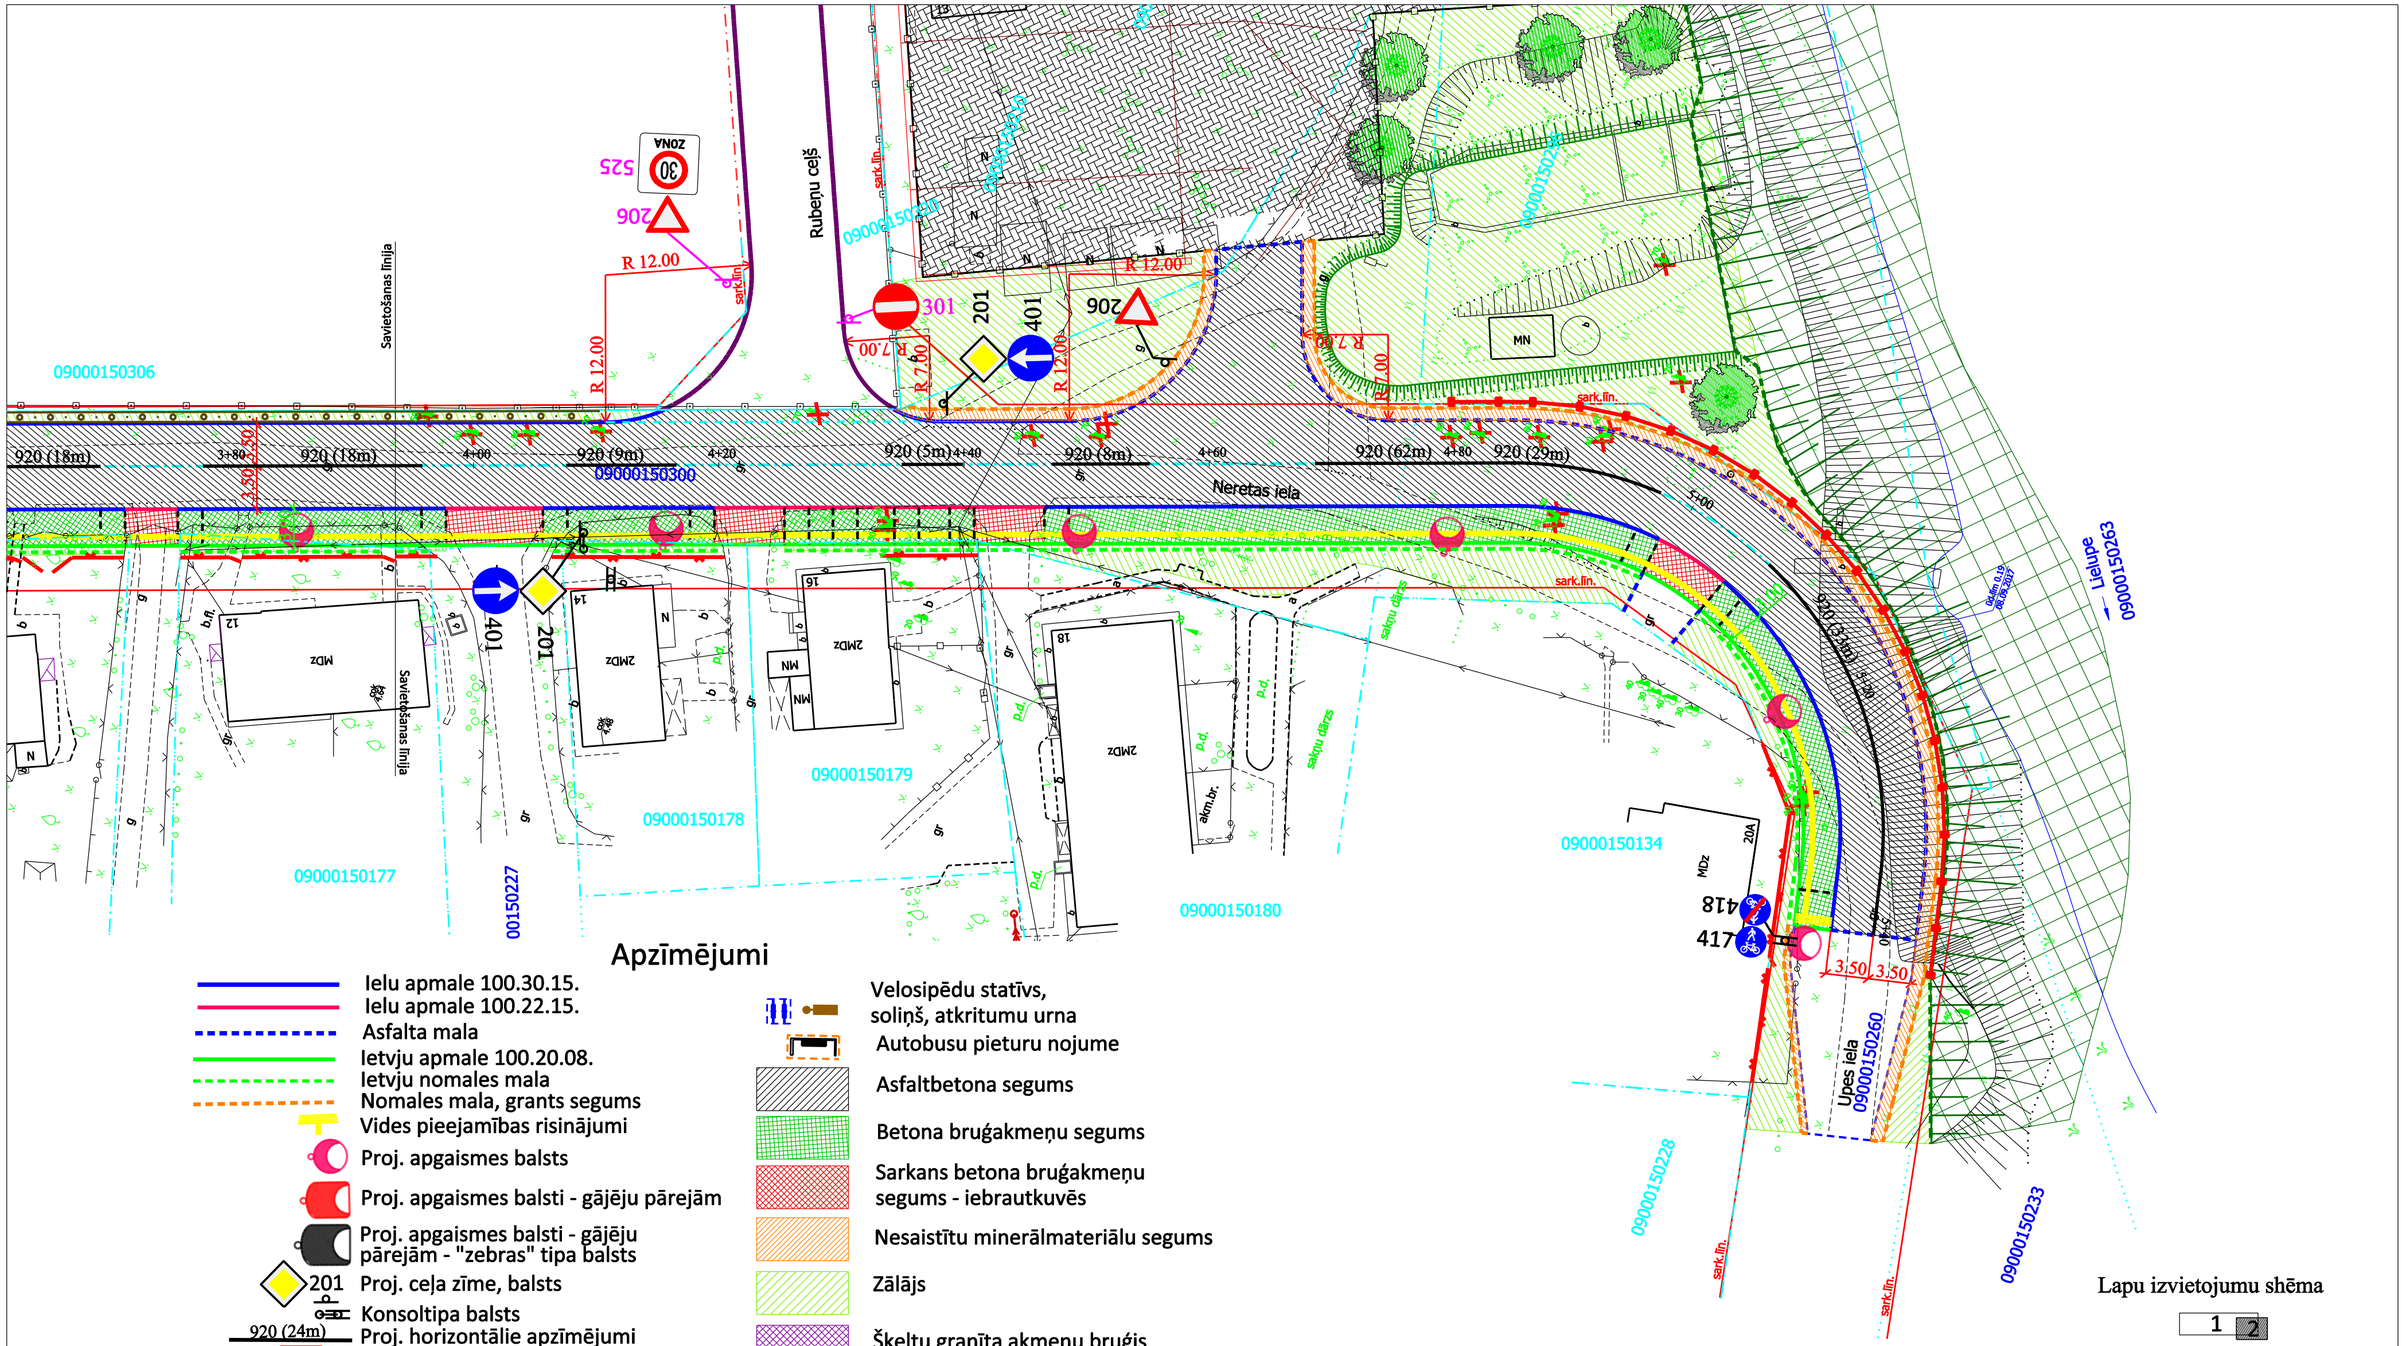

Apzīmējumi

- Ielu apmale 100.30.15.
- Ielu apmale 100.22.15.
- Asfalta mala
- Ietvju apmale 100.20.08.
- Ietvju nomales mala
- Nomales mala, grants segums
- Vides pieejamības risinājumi
- Proj. apgaismes balsts
- Proj. apgaismes balsti - gājēju pārejām
- Proj. apgaismes balsti - gājēju pārejām - "zebras" tipa balsts
- 201 Proj. ceļa zīme, balsts
- Konsoltipa balsts
- 920 (24m) Proj. horizontālie apzīmējumi
- 206 Cita projekta ceļa zīme, balsts
- Cita projekta risinājumi
- Cērtamie koki
- Pārceļamais žogs
- Stādāmo koku vietas
- Stādāmais dzīvžogs
- Velosipēdu statīvs, soliņš, atkritumu urna
- Autobusu pieturu nojume
- Asfaltbetona segums
- Betona bruģakmeņu segums
- Sarkans betona bruģakmeņu segums - iebrautkuvēs
- Nesaistītu minerālmateriālu segums
- Zālājs
- Šķeltu granīta akmeņu bruģis
- Gājēju un velosipēdu norobežojošā barjera
- Ceļu drošības barjera
- Proj. grāvis

Piezīmes

1. Visi izmēri doti metros.
2. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.
3. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, kas iestiprināti betona C12/15 pamatnē.
4. Horizontālo apzīmējumus veikt ar termoplastu vai aukstplastu atbilstoši standartam LVS 85.
5. Gājēju pārejas aprīkojamas ar LED brīdinošajiem signāliem brauktuvē - "SWAREFLEX" vai analogs, piemērs Rūpniecības iela un Emīla Dārziņa krustojumā, Jelgavā.
6. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būvk. reģ. Nr. 2765-R Filozofu iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682		Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava LV 3001	Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/17/152
			Neretas ielas pārbūve
Būvproj.d.vad	A. Buķevics	*05.2018*	
Izstrādāja	A. Buķevics	*05.2018*	
Arhīva reģ. Nr. 00281			Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma. Mērogs 1:500

Stadija	*Rasējuma marka*	*Lapa/lapas*
BP	TS-9	2/2