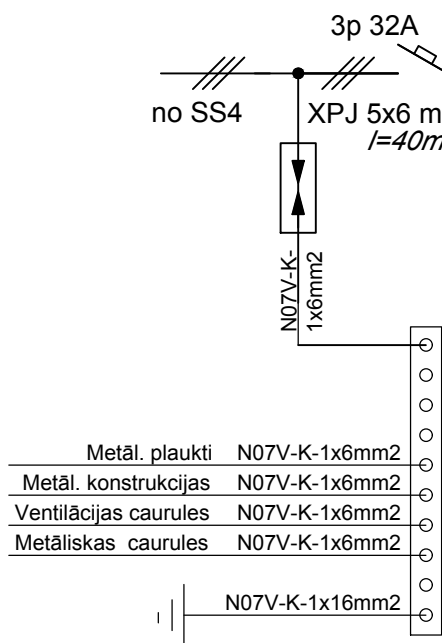















Sadale SS3

$P_u = 9,7 \text{ kW}$
 $P_a = 4,9 \text{ kW}$
 $K_{\text{vienl.}} = 0,5$
 $\cos \phi = 0,85$
 $I_a = 8,2 \text{ A}$
 $U_n = 400/230 \text{ V}$



1		30mA 2pB16A	XPJ 3x2,5 mm ²	Rozetes 1f. telpā nr. 12	2,00kW
2		30mA 2pB16A	XPJ 3x2,5 mm ²	Rozetes 1f. telpā nr. 13	SS3 GR.1 l= 79 m 2,00 kW
3		30mA 2pB16A	XPJ 3x2,5 mm ²	Rozetes 1f. telpā nr. 3, 12	SS3 GR.2 l= 120 m 2,00 kW
4		30mA 2pB16A	XPJ 3x2,5 mm ²	Rozetes 1f. telpā nr. 8, 9	SS3 GR.3 l= 53 m 2,00 kW
5		1pC10A	XPJ 3x1,5 mm ²	Apgaismojums, telpā nr. 12	SS3 GR.4 l= 42 m 0,50 kW
6		1pC10A	XPJ 3x1,5 mm ²	Apgaismojums, telpā nr. 13, 14	SS3 GR.5 l= 73 m 0,78 kW
7		1pC10A		Rezerve	SS3 GR.6 l= 167 m
8		30mA 2pC10A	XPJ 3x1,5 mm ²	Apgaismojums, telpā nr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	SS3 GR.7 0,28 kW
9		30mA 2pC10A	16A, 230V XPJ 3x1,5 mm ²	Ventilatori, Izbadi 1f, telpā nr. 4, 5, 6, 10, 11	SS3 GR.8 l= 175 m 0,08 kW
				SS3 GR.9 l= 89 m	
			NHXX-J 2x1,5	Garumu precizēt izbūves laikā	
10		2pC10A	XPJ 3x1,5 mm ²	Apgaismojums "Izeja"	0,01 kW
11		1pC6A	XPJ 3x1,5 mm ²	Zvana poga, telpā nr. 4	SS3 GR.10 l= 140m 0,01 kW
					SS3 GR.11 l= 30m

Visiem kabeļiem jābūt atbilstoši CPR D klases.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ				17 - 026			
				EL			
Būv.EL.d.vad.	H.Leoho		01.17.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Projektēja	H.Leoho		01.17.2018		BP	8	N/A
				Sadalnes shēma SS3	<div></div>		
ARHĪVA NR							