


PIEZĪME:

1. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošam gāzes vadam tuvāk par 1.0 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.5m (tranšejas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.


BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.


KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA
paralēli ejošiem tīkliem

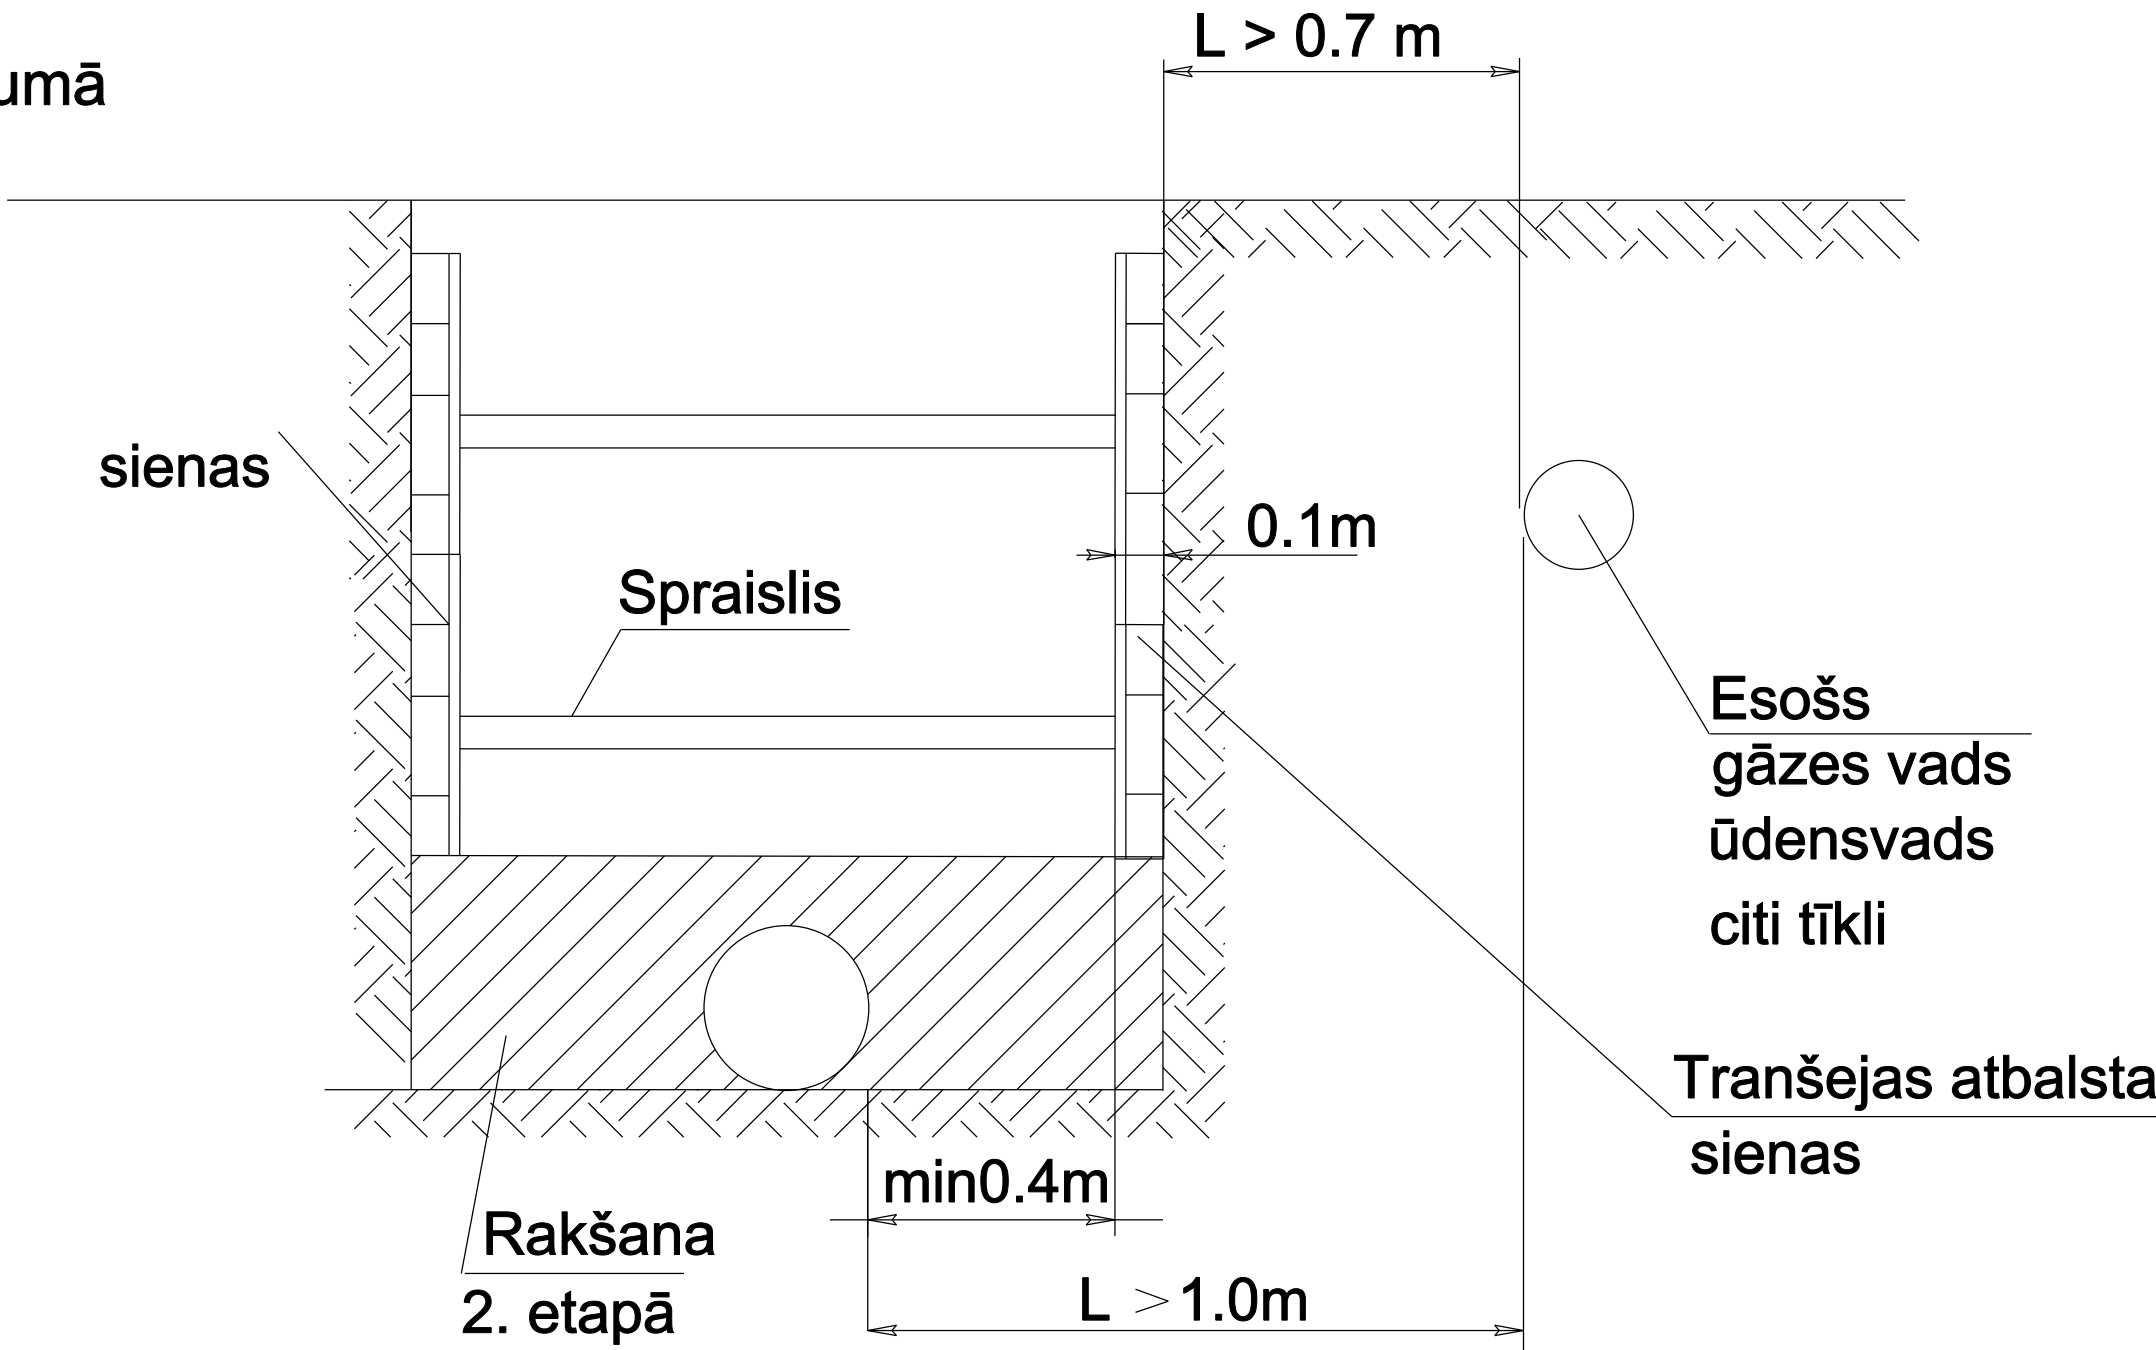


KOKA KĀRBA
inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

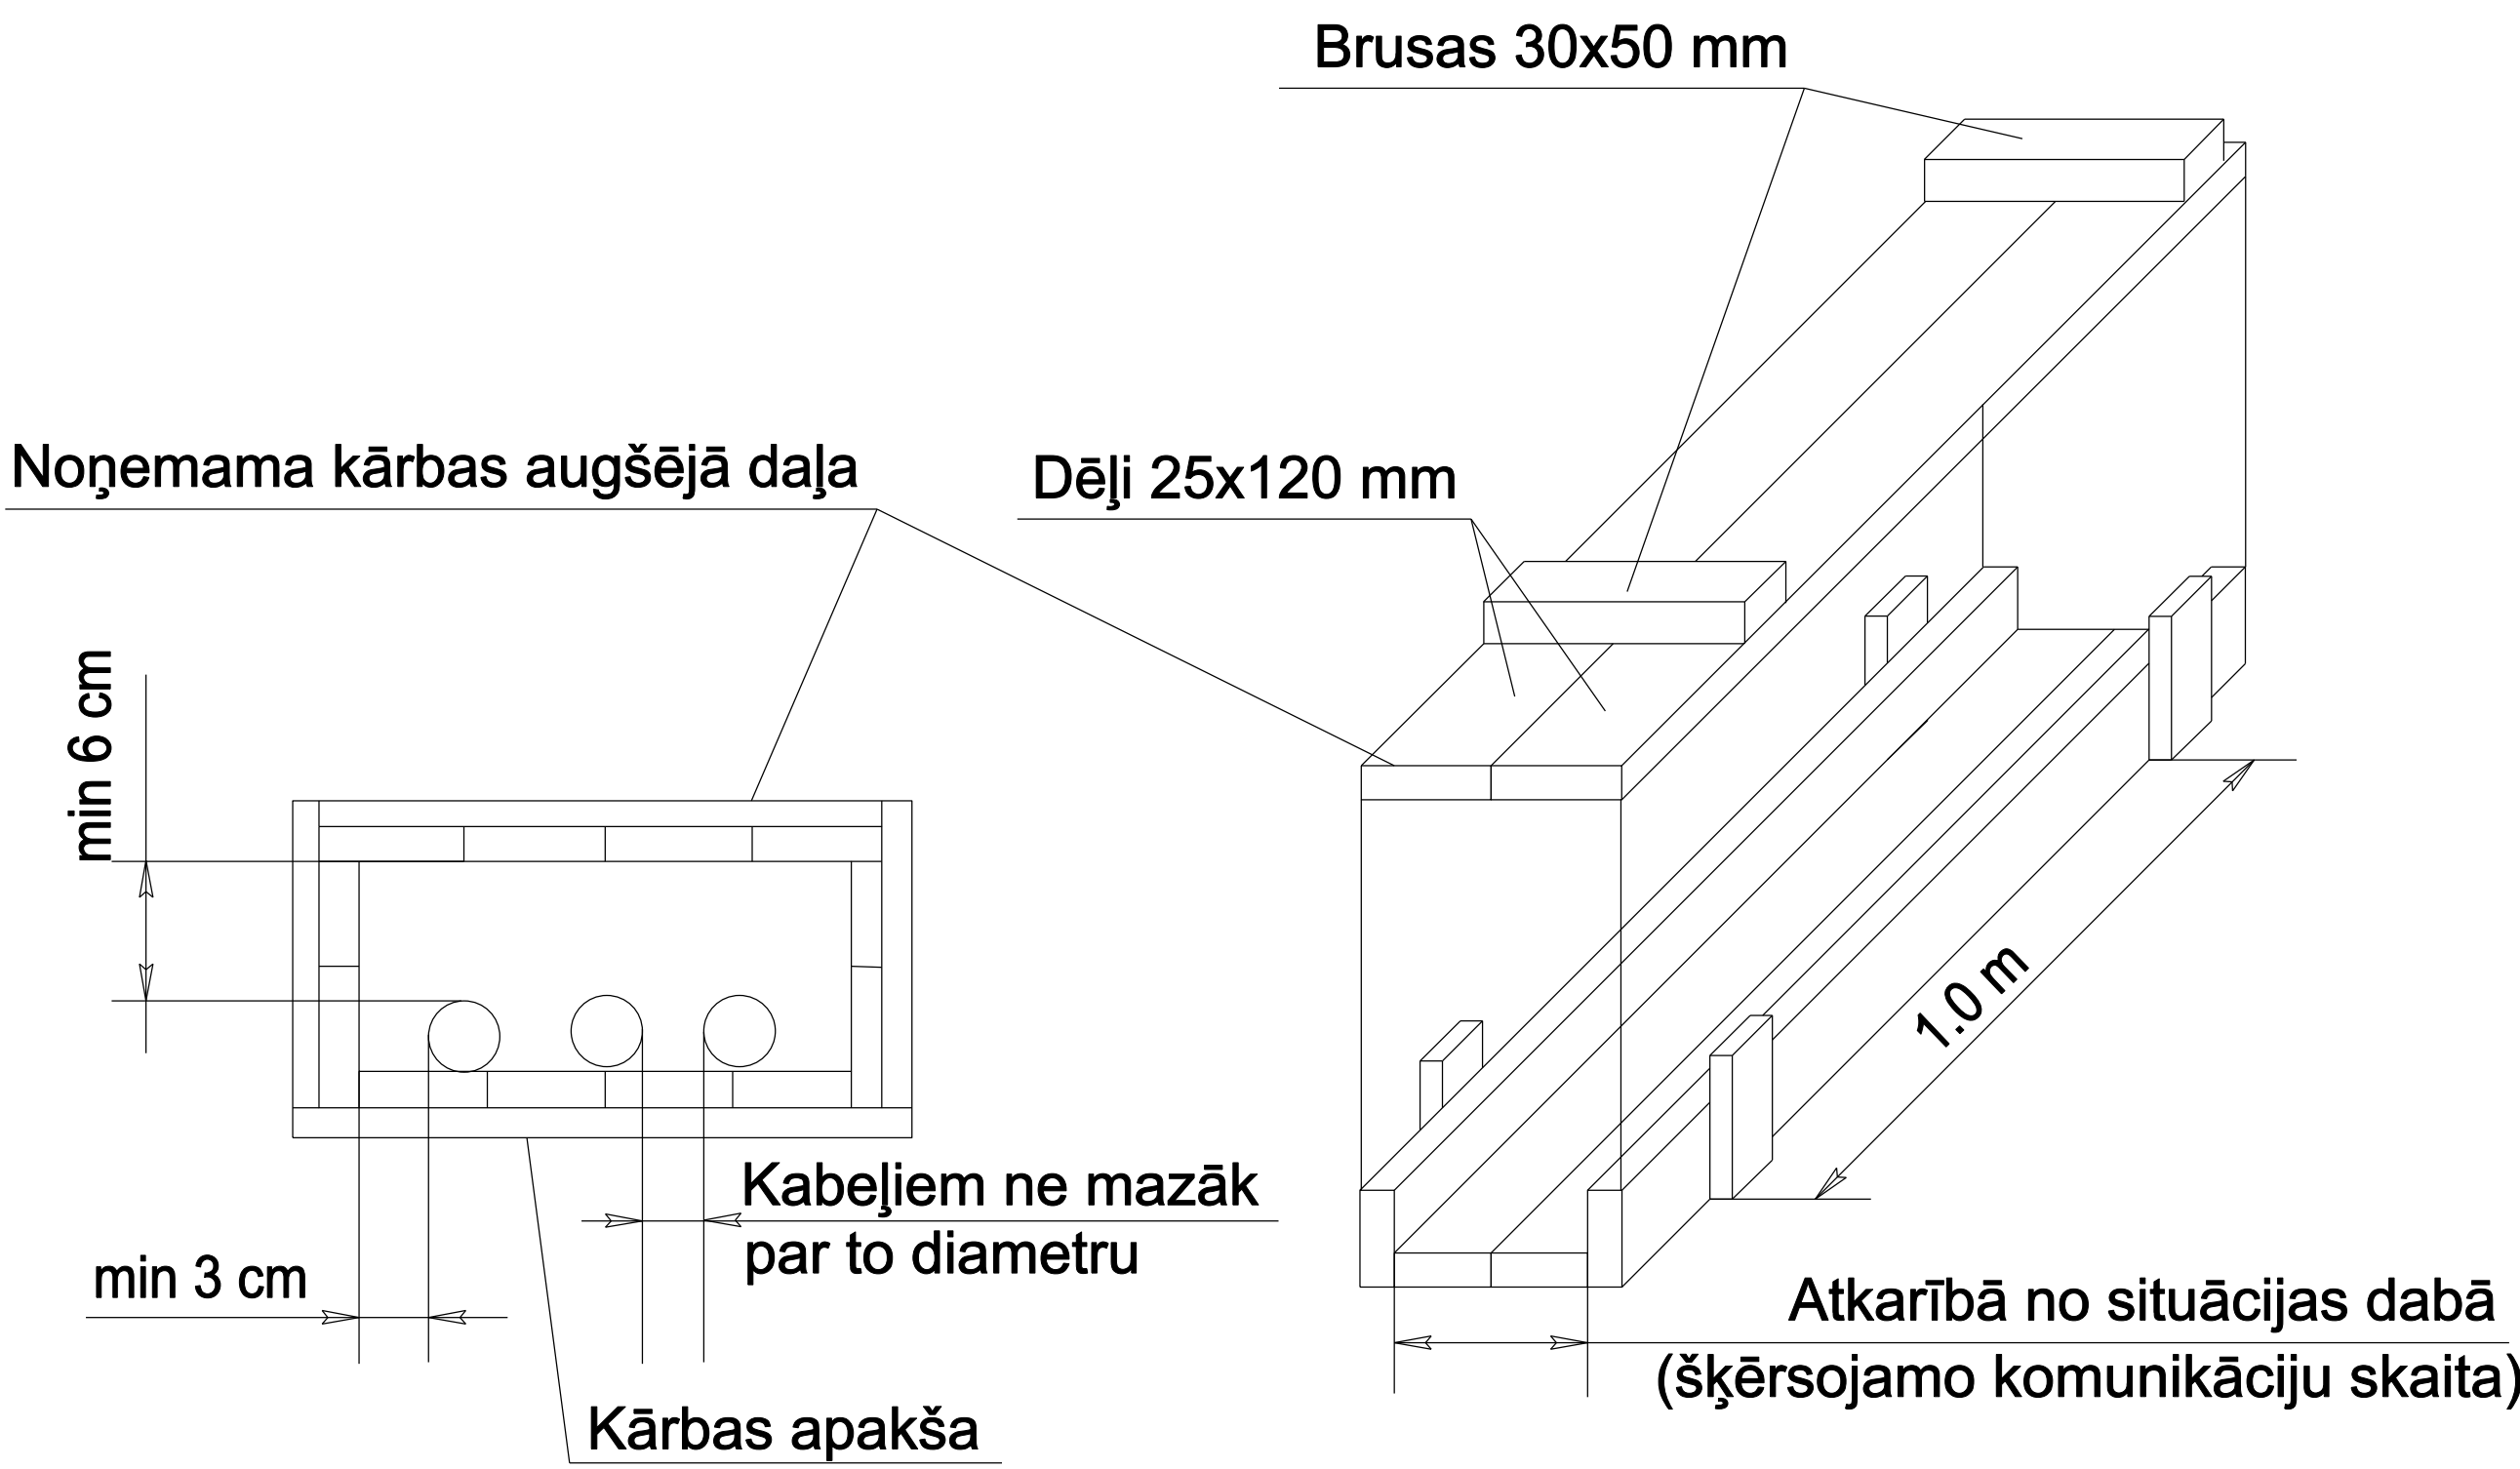


TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA
asfaltētās ielās, grantētās ielās, zaļajā zonā

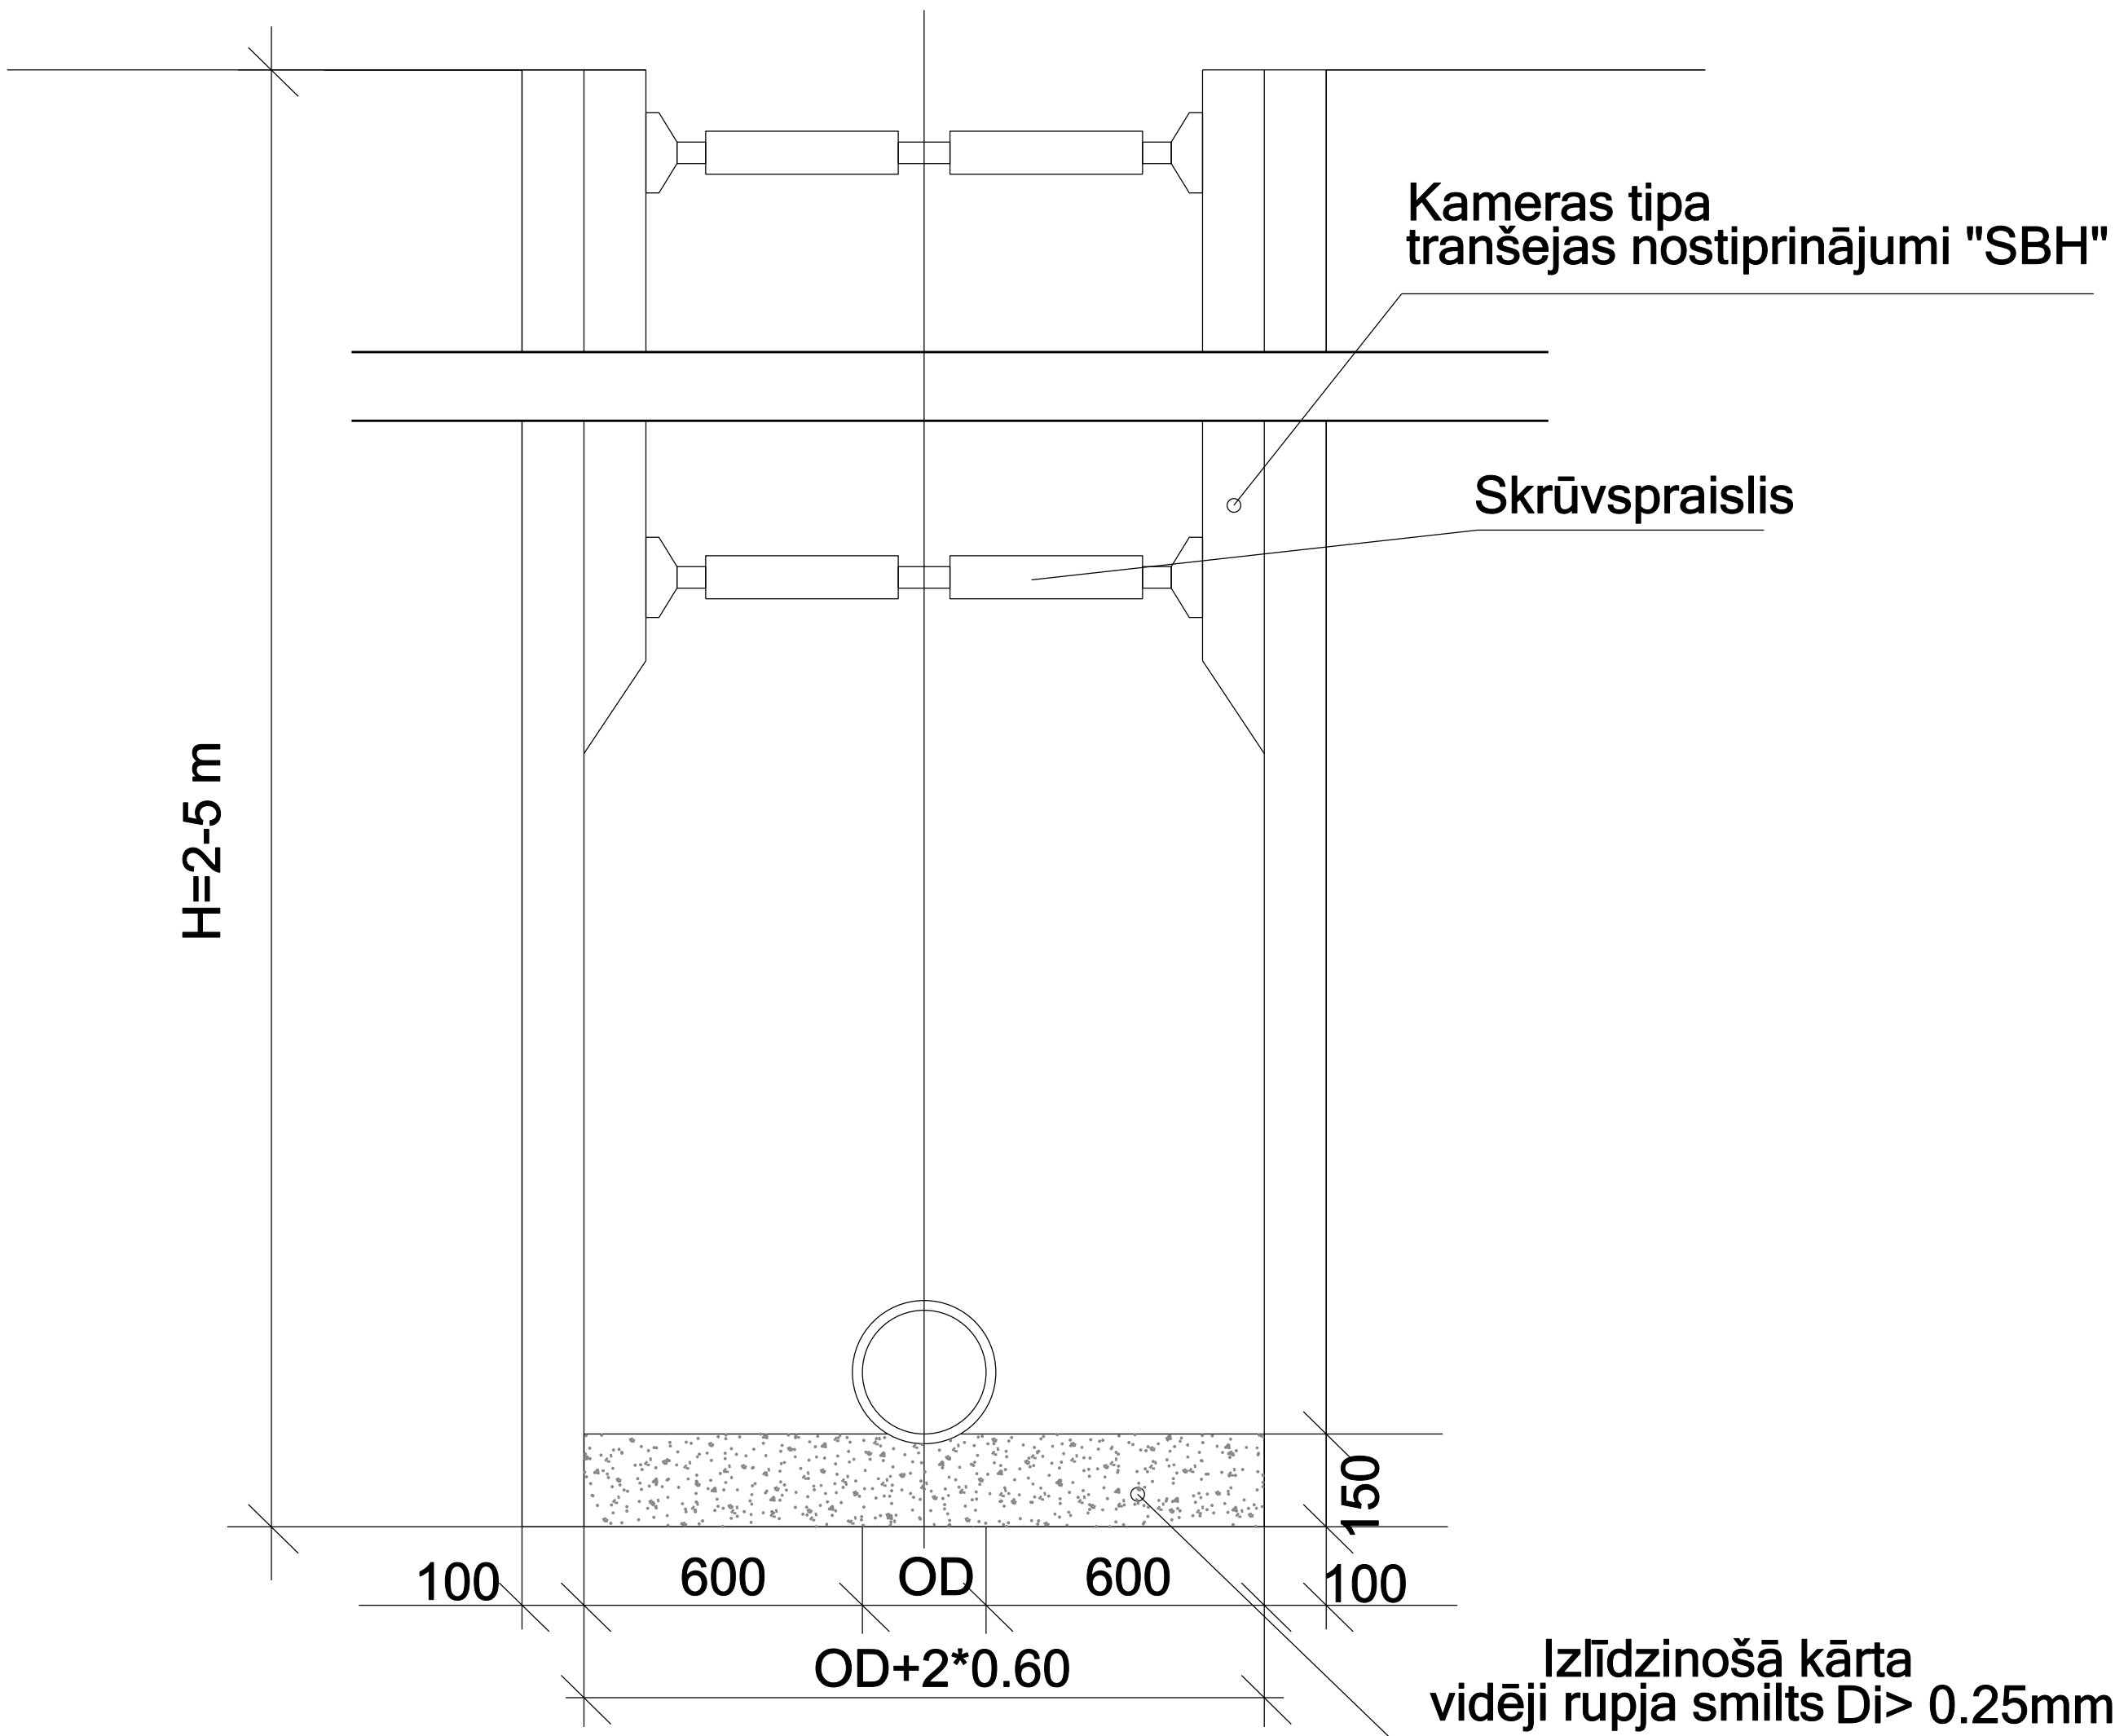


Gāzes, ūdens un citu vadu šķērsošana
ja nevar ievērot normatīvo attālumu

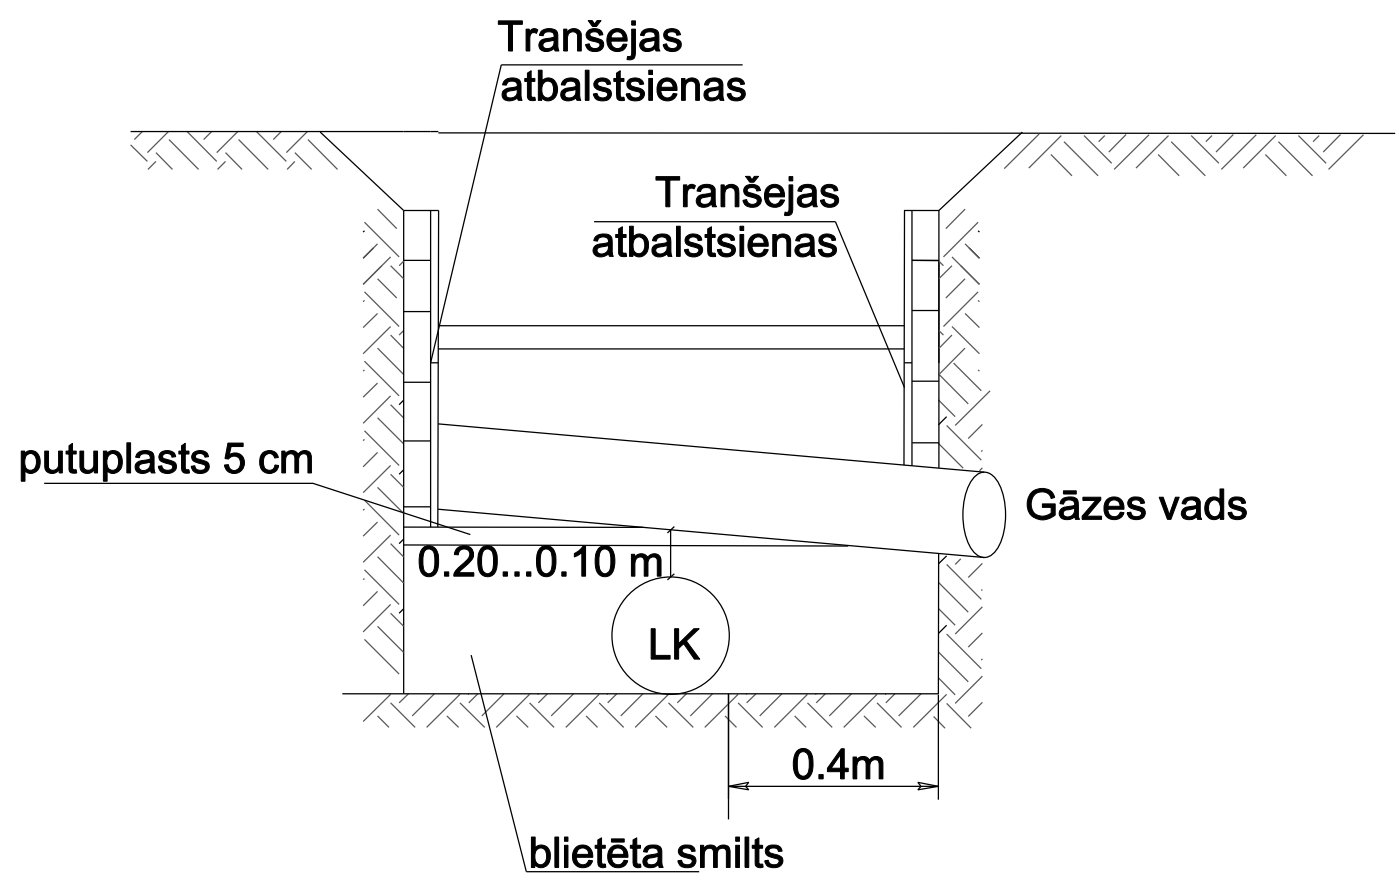

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

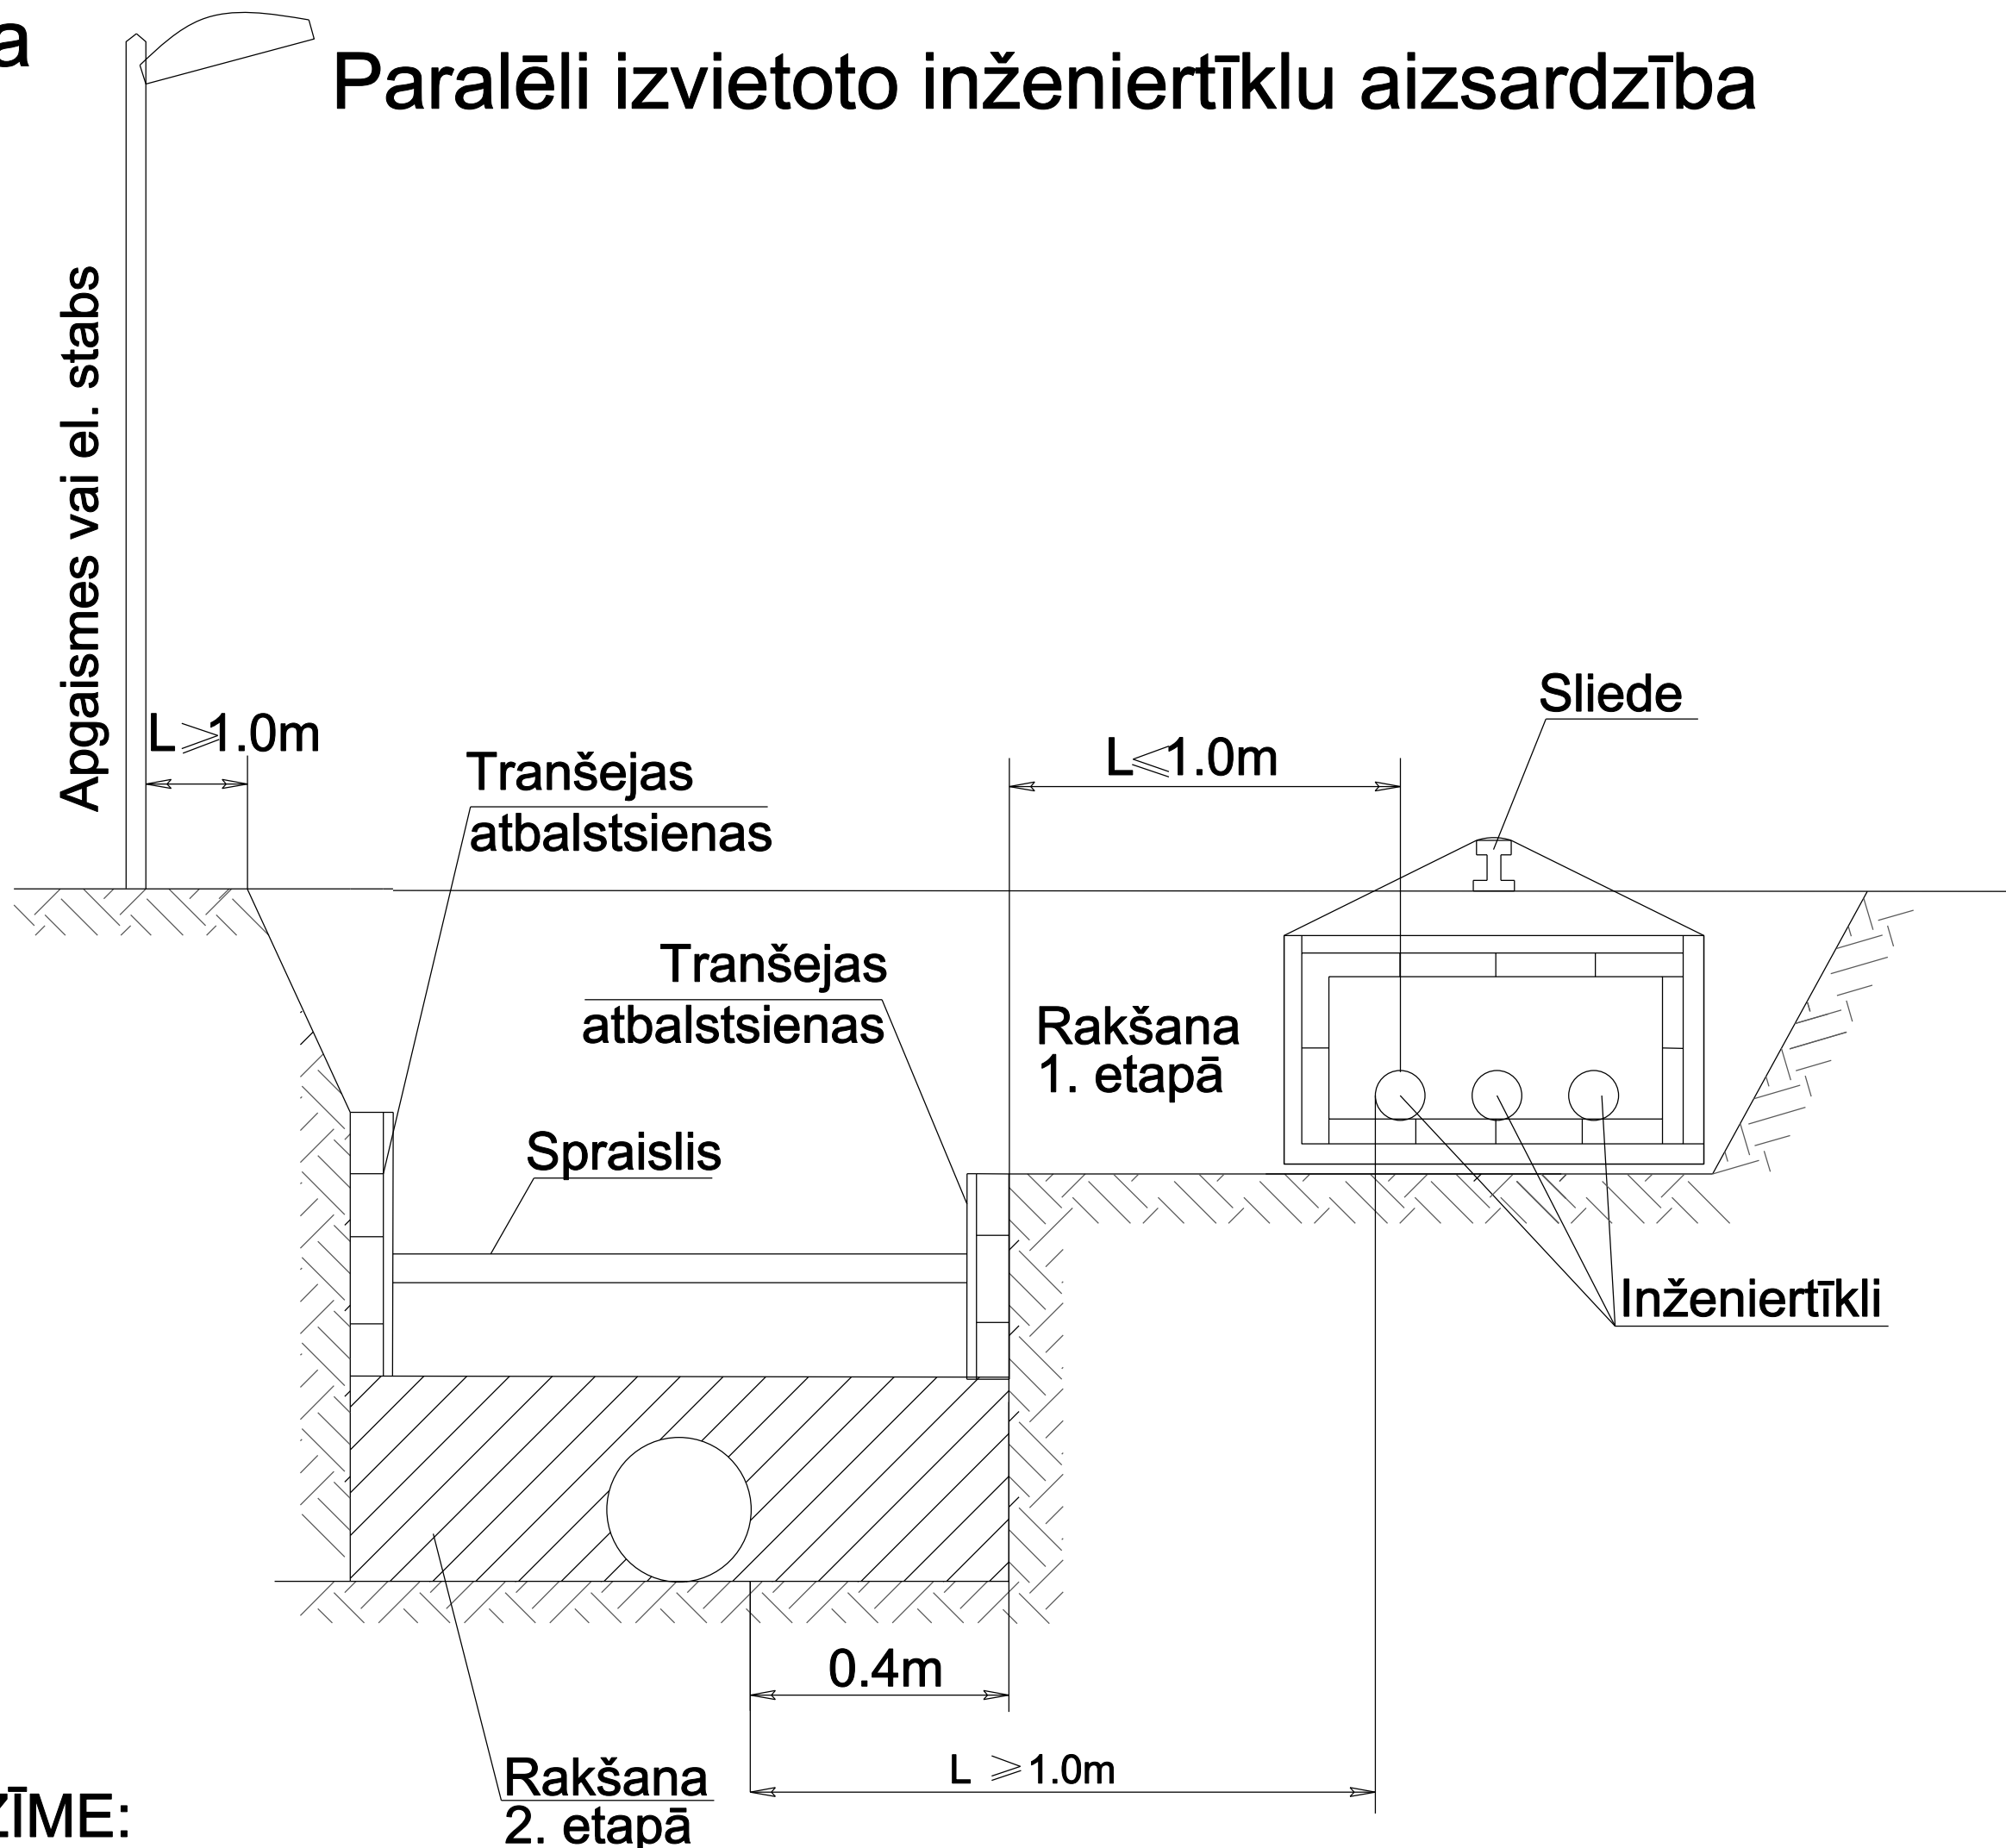

GŪLIJA DN 400

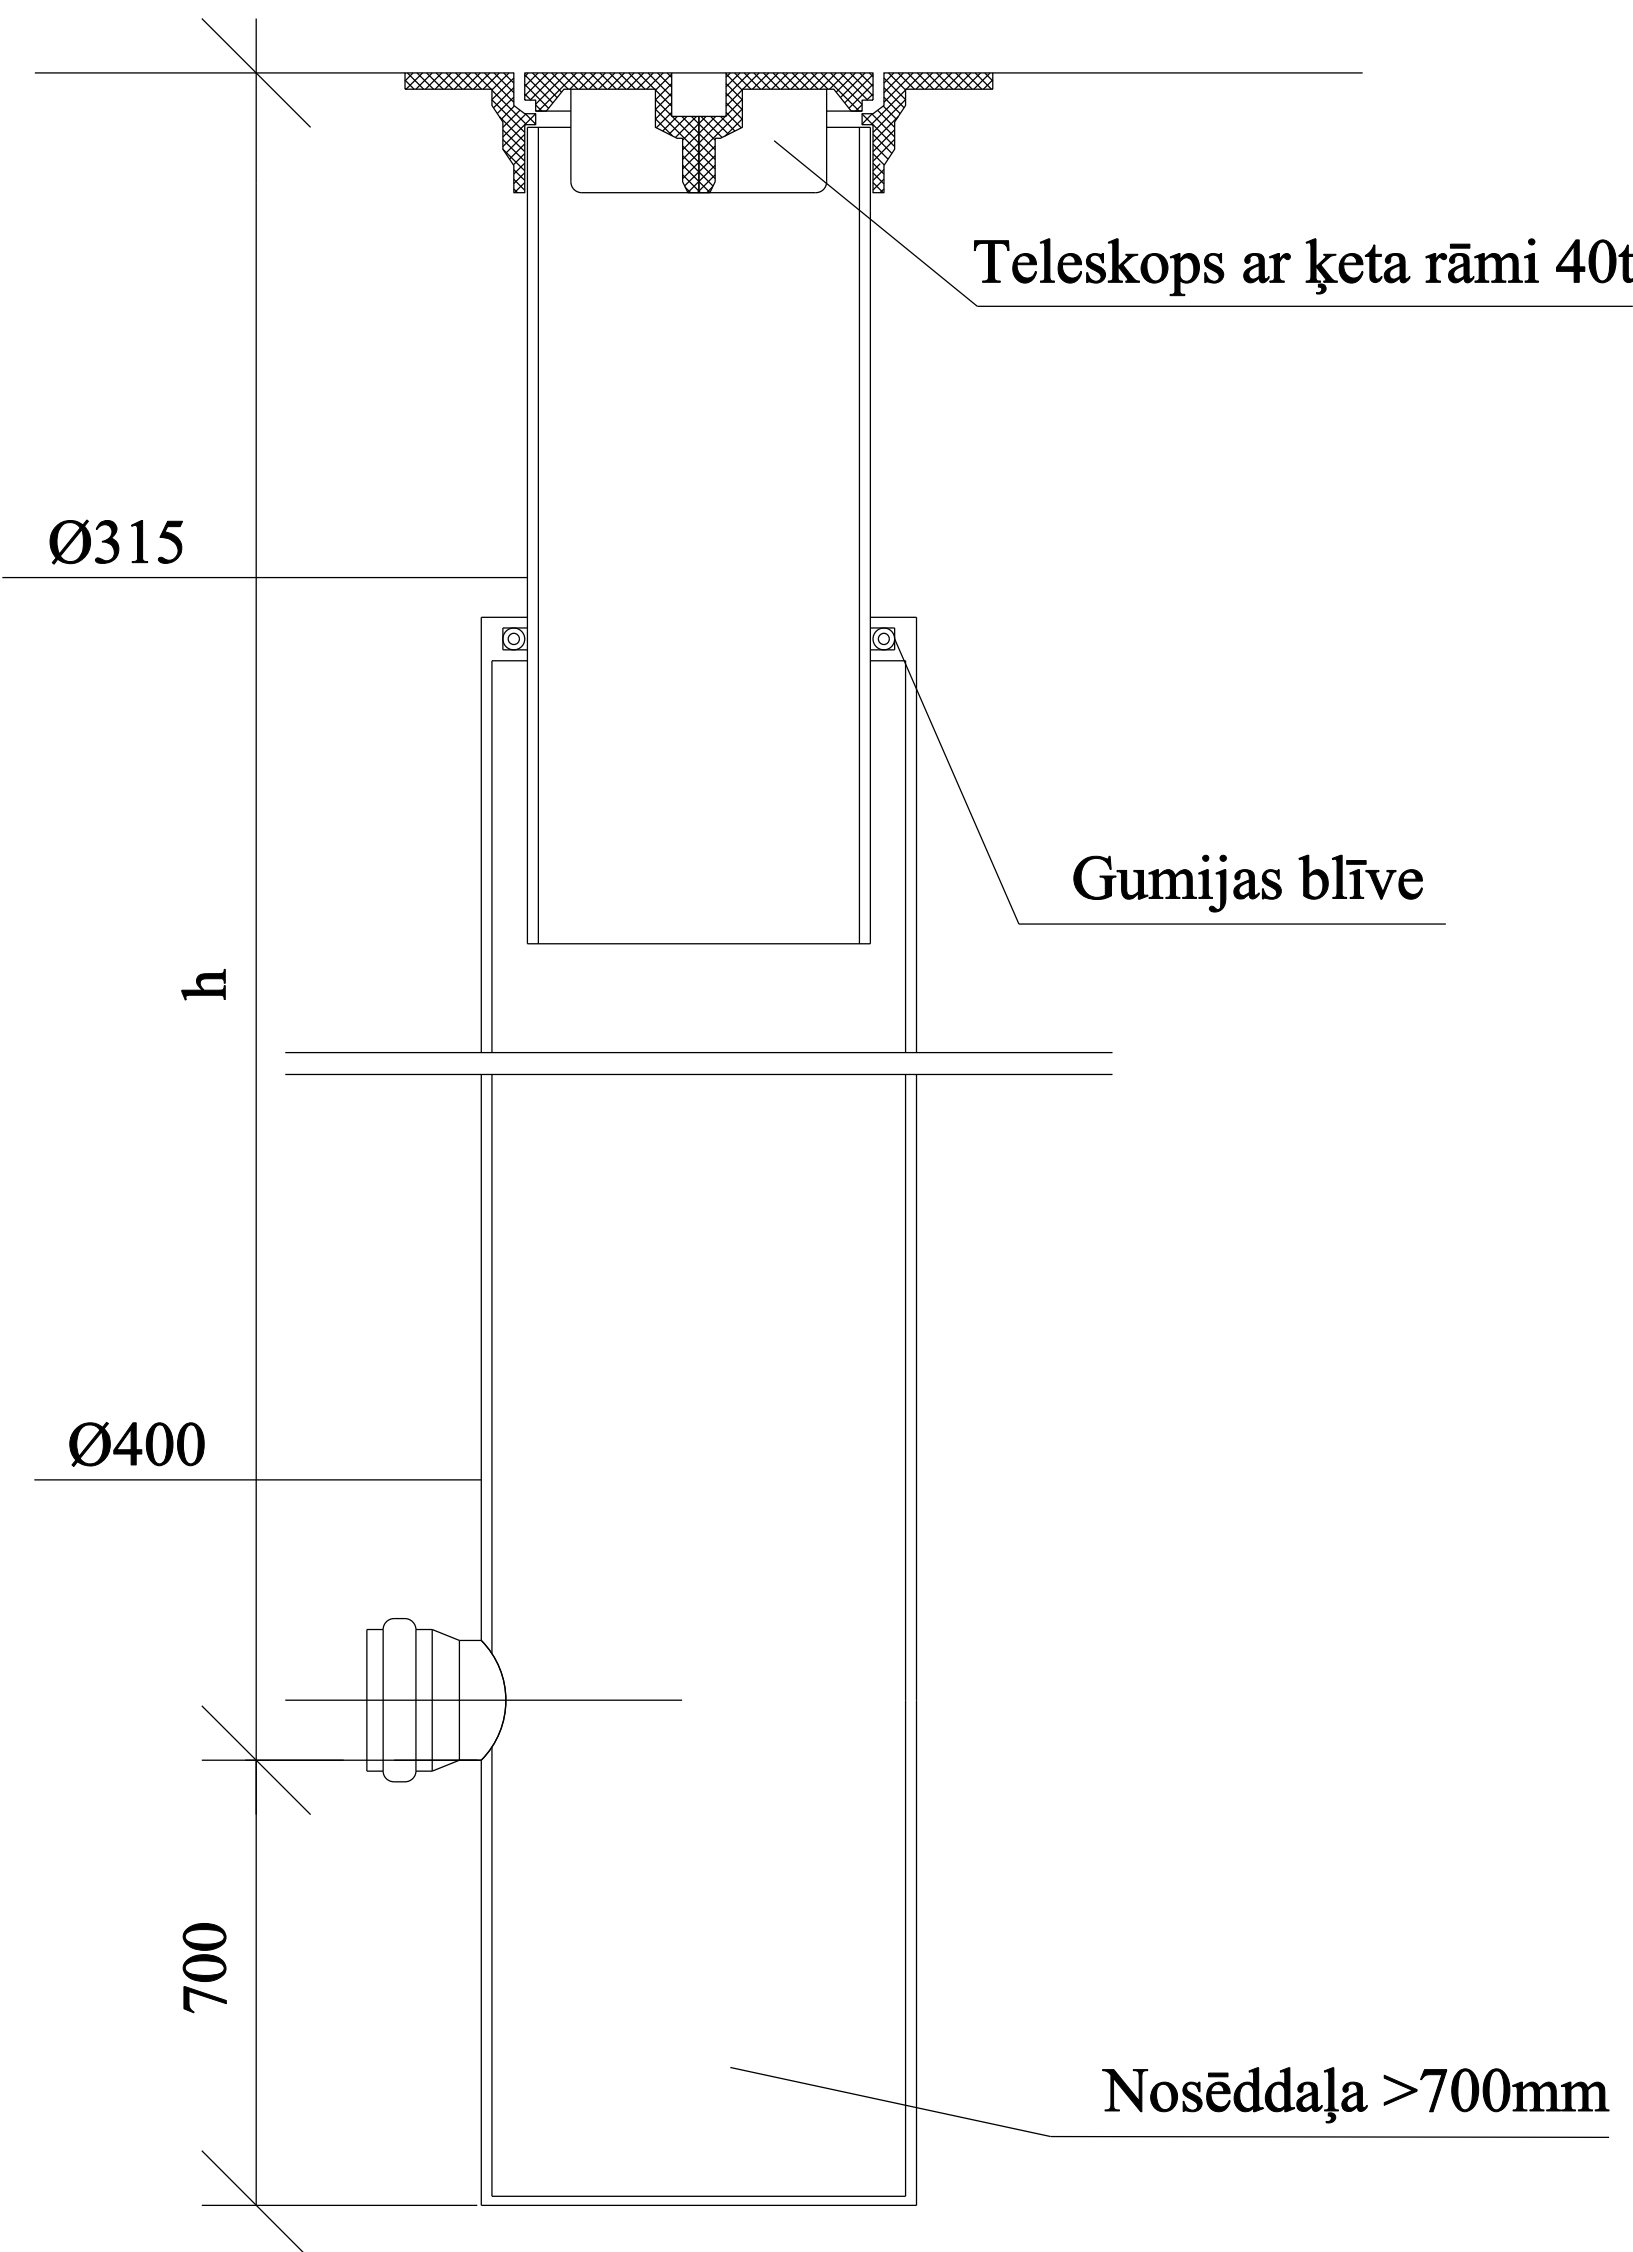



PIEZĪMES:

1. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie šķērsojošie tīkli pietuvojas esošiem gāzes vadiem tuvāk par 0.20 m, darbi veicami ievietojot starp gāzes vadu un kanalizācijas atzaru blīva putuplasta plāksni , h= 5cm, amortizācijai uzmanīgi sablīvējot smilti starp cauruļvadiem piepildot visas brīvās spraugas
2. Putuplasta plāksnes gabarīti h= 5 cm, garums un platums 1x1 m

PIEZĪME:

1. Pie attāluma L < 1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

<div></div> <div>SIA "3C" Reģ. Nr. 43603014135; Būv. reģ. Nr. 2765-R Filozofu iela 3B-3, Jelgava LV 3001, Latvija, Tālr. +371 63025682</div>				<div>Pasūtītājs:</div> <div></div> <div>Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001</div>		<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>ADM/2-1.4/17/152</div>		
				<div>Neretas ielas parbūve</div>				
<i>Būvproj. d. vad.</i>	D. Ieviņa		<i>05.2018</i>					
<i>Izstrādāja</i>	L. Virubka		<i>05.2018</i>					
				<div>Detalizācija</div>		<div>Stadija</div>	<div>Rasījuma marka</div>	<div>Lapa/lapas</div>
						<div><i>BP</i></div>	<div><i>LKT5</i></div>	<div><i>2/4</i></div>
<div>Arhīva reģ. Nr. 00281</div>								