



Pārsedzes "AP-1.11" šķēlums

M 1:10

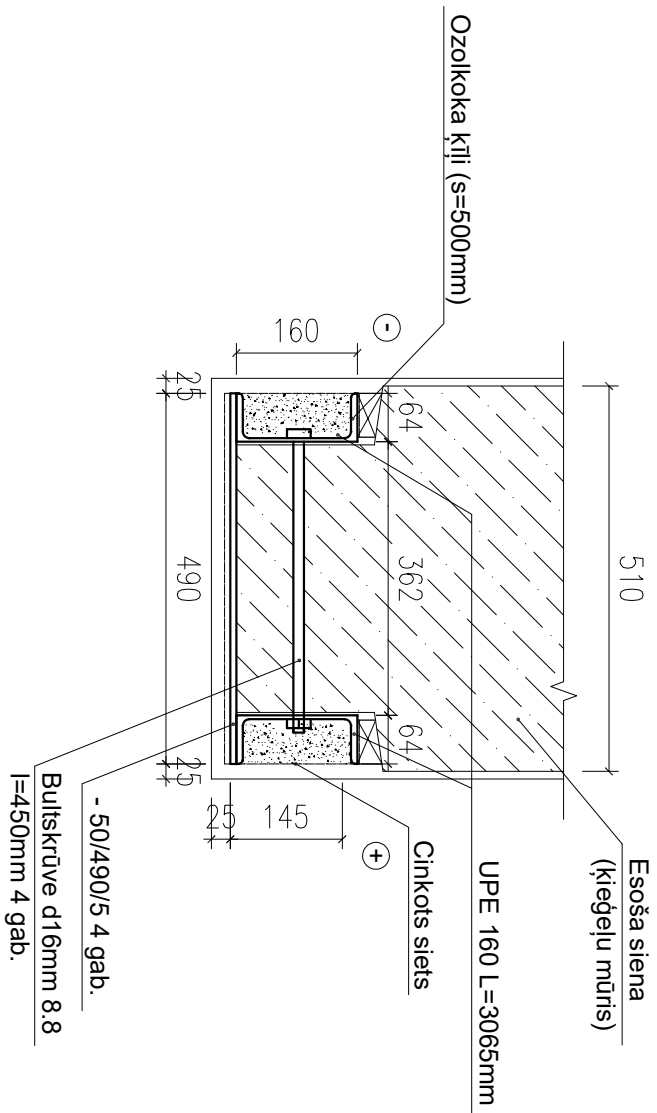

Pārsedzes "AP-1.11" pretskats


M 1:20

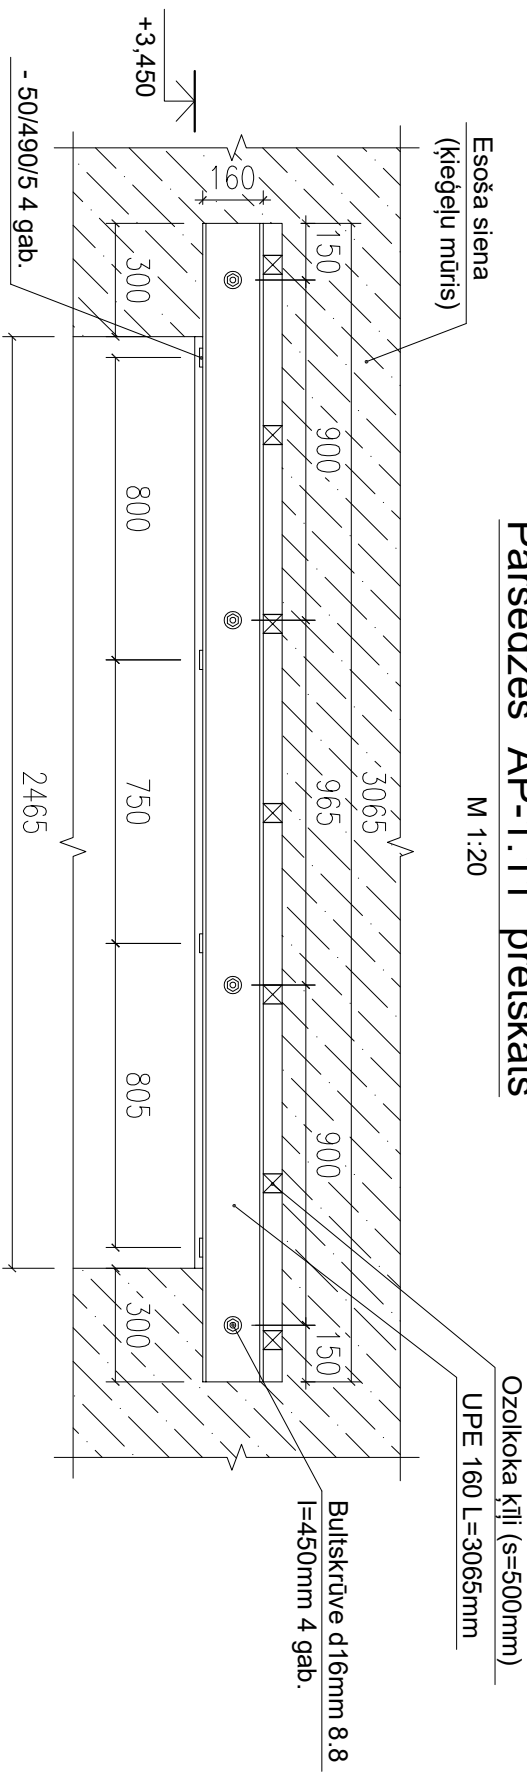

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA JAUNAJĀM ALIŅU PĀRSEDŽĒM						
Nr.p.k.	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaits, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
AP-1.4/1	EN 10068:2003	- 50/620/5	-	3	1.22	3.65
AP-1.4/2	EN 10279:2000	UPE 140	1.600	2	23.20	46.40
AP-1.4/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	3	0.95	2.84
AP-1.5/1	EN 10058:2003	- 50/620/5	-	3	1.22	3.65
AP-1.5/2	EN 10279:2000	UPE 160	2.100	2	35.70	71.40
AP-1.5/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	3	0.95	2.84
AP-1.6/1	EN 10058:2003	- 50/620/5	-	6	1.22	7.29
AP-1.6/2	EN 10279:2000	UPE 160	2.500	4	42.50	170.00
AP-1.6/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	6	0.95	5.69
AP-1.7/1	EN 10058:2003	- 50/620/5	-	6	1.22	7.29
AP-1.7/2	EN 10279:2000	UPE 140	1.600	4	23.20	92.80
AP-1.7/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	6	0.95	5.69
AP-1.8/1	EN 10058:2003	- 50/490/5	-	9	0.96	8.64
AP-1.8/2	EN 10279:2000	UPE 140	1.820	6	26.39	158.34
AP-1.8/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.500	9	0.79	7.11
AP-1.11/1	EN 10058:2003	- 50/620/5	-	4	1.22	4.86
AP-1.11/2	EN 10279:2000	UPE 160	3.065	2	52.11	104.21
AP-1.11/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.600	4	0.95	3.79
KOPĀ:						706.49

PIEZĪMES:

- Meitaiņājuma šuves pieņemti vienādas ar savienojamo elementu plānāko biezumu;
- Tērauda sloksņu un saveldošo bulstskrūvju garumus katrā vietā obligāti nepieciešams precizēt;
- Projektā paredzēts izmantot S235JR tērauda klases elementus, kas atbilst standartam EN 10025;
- Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntēt un krāsot ar antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums 120µm) - atbilstoši LVS EN ISO 12944;
- Pirms jauno ailu pārsedžu izbūves uzsākšanas nesošās sienās jāveic pārsējuma pagaidu atbalstīšana sienas pusēs, kur tas balstās uz sienas;
- Projektā jaunajām ailu pārsedzēm paredzēts izmantot bulstskrūves ar stiprības klasi ne zemāku kā 8.8. Prieļaujams izmantot augstākas stiprības bulstskrūves;

PROJEKTTĒTĀJS:  Veisi		SIA "Veisi" "Veisi" Krogslis, Kēkavas pag., Kēkavas nov., LV-2111, tel./29144693, e-pasts: ingus@veisil.lv	
BŪVOBJEKTS:		JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE	
ADRESE:		AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ	
RASEJ. NOSAUKUMS 1.stāva ailu pārsedzes "AP-1.11" mezgli: Specifikācijas		FAIĻA NOS. e/darbi/2018 5/BK STADIJA BP	
	PARAKSTS	DATUMS	MĒROGS
			1:20
Būvproj.d.vad.	I. Veiss	25.05.2018.	DAĻA RAS. NR.
Izstrādāja	I. Veiss	25.05.2018.	Nr.
			BK - 11