


Kabeļa ievads ēkā (skatīt pr.sad. VST)
1xkab. 8x9/125 SM (āra izpildījumā)
(Savienošana ar Domes ēku Lielā ielā 11)

1.STĀVA PLĀNS

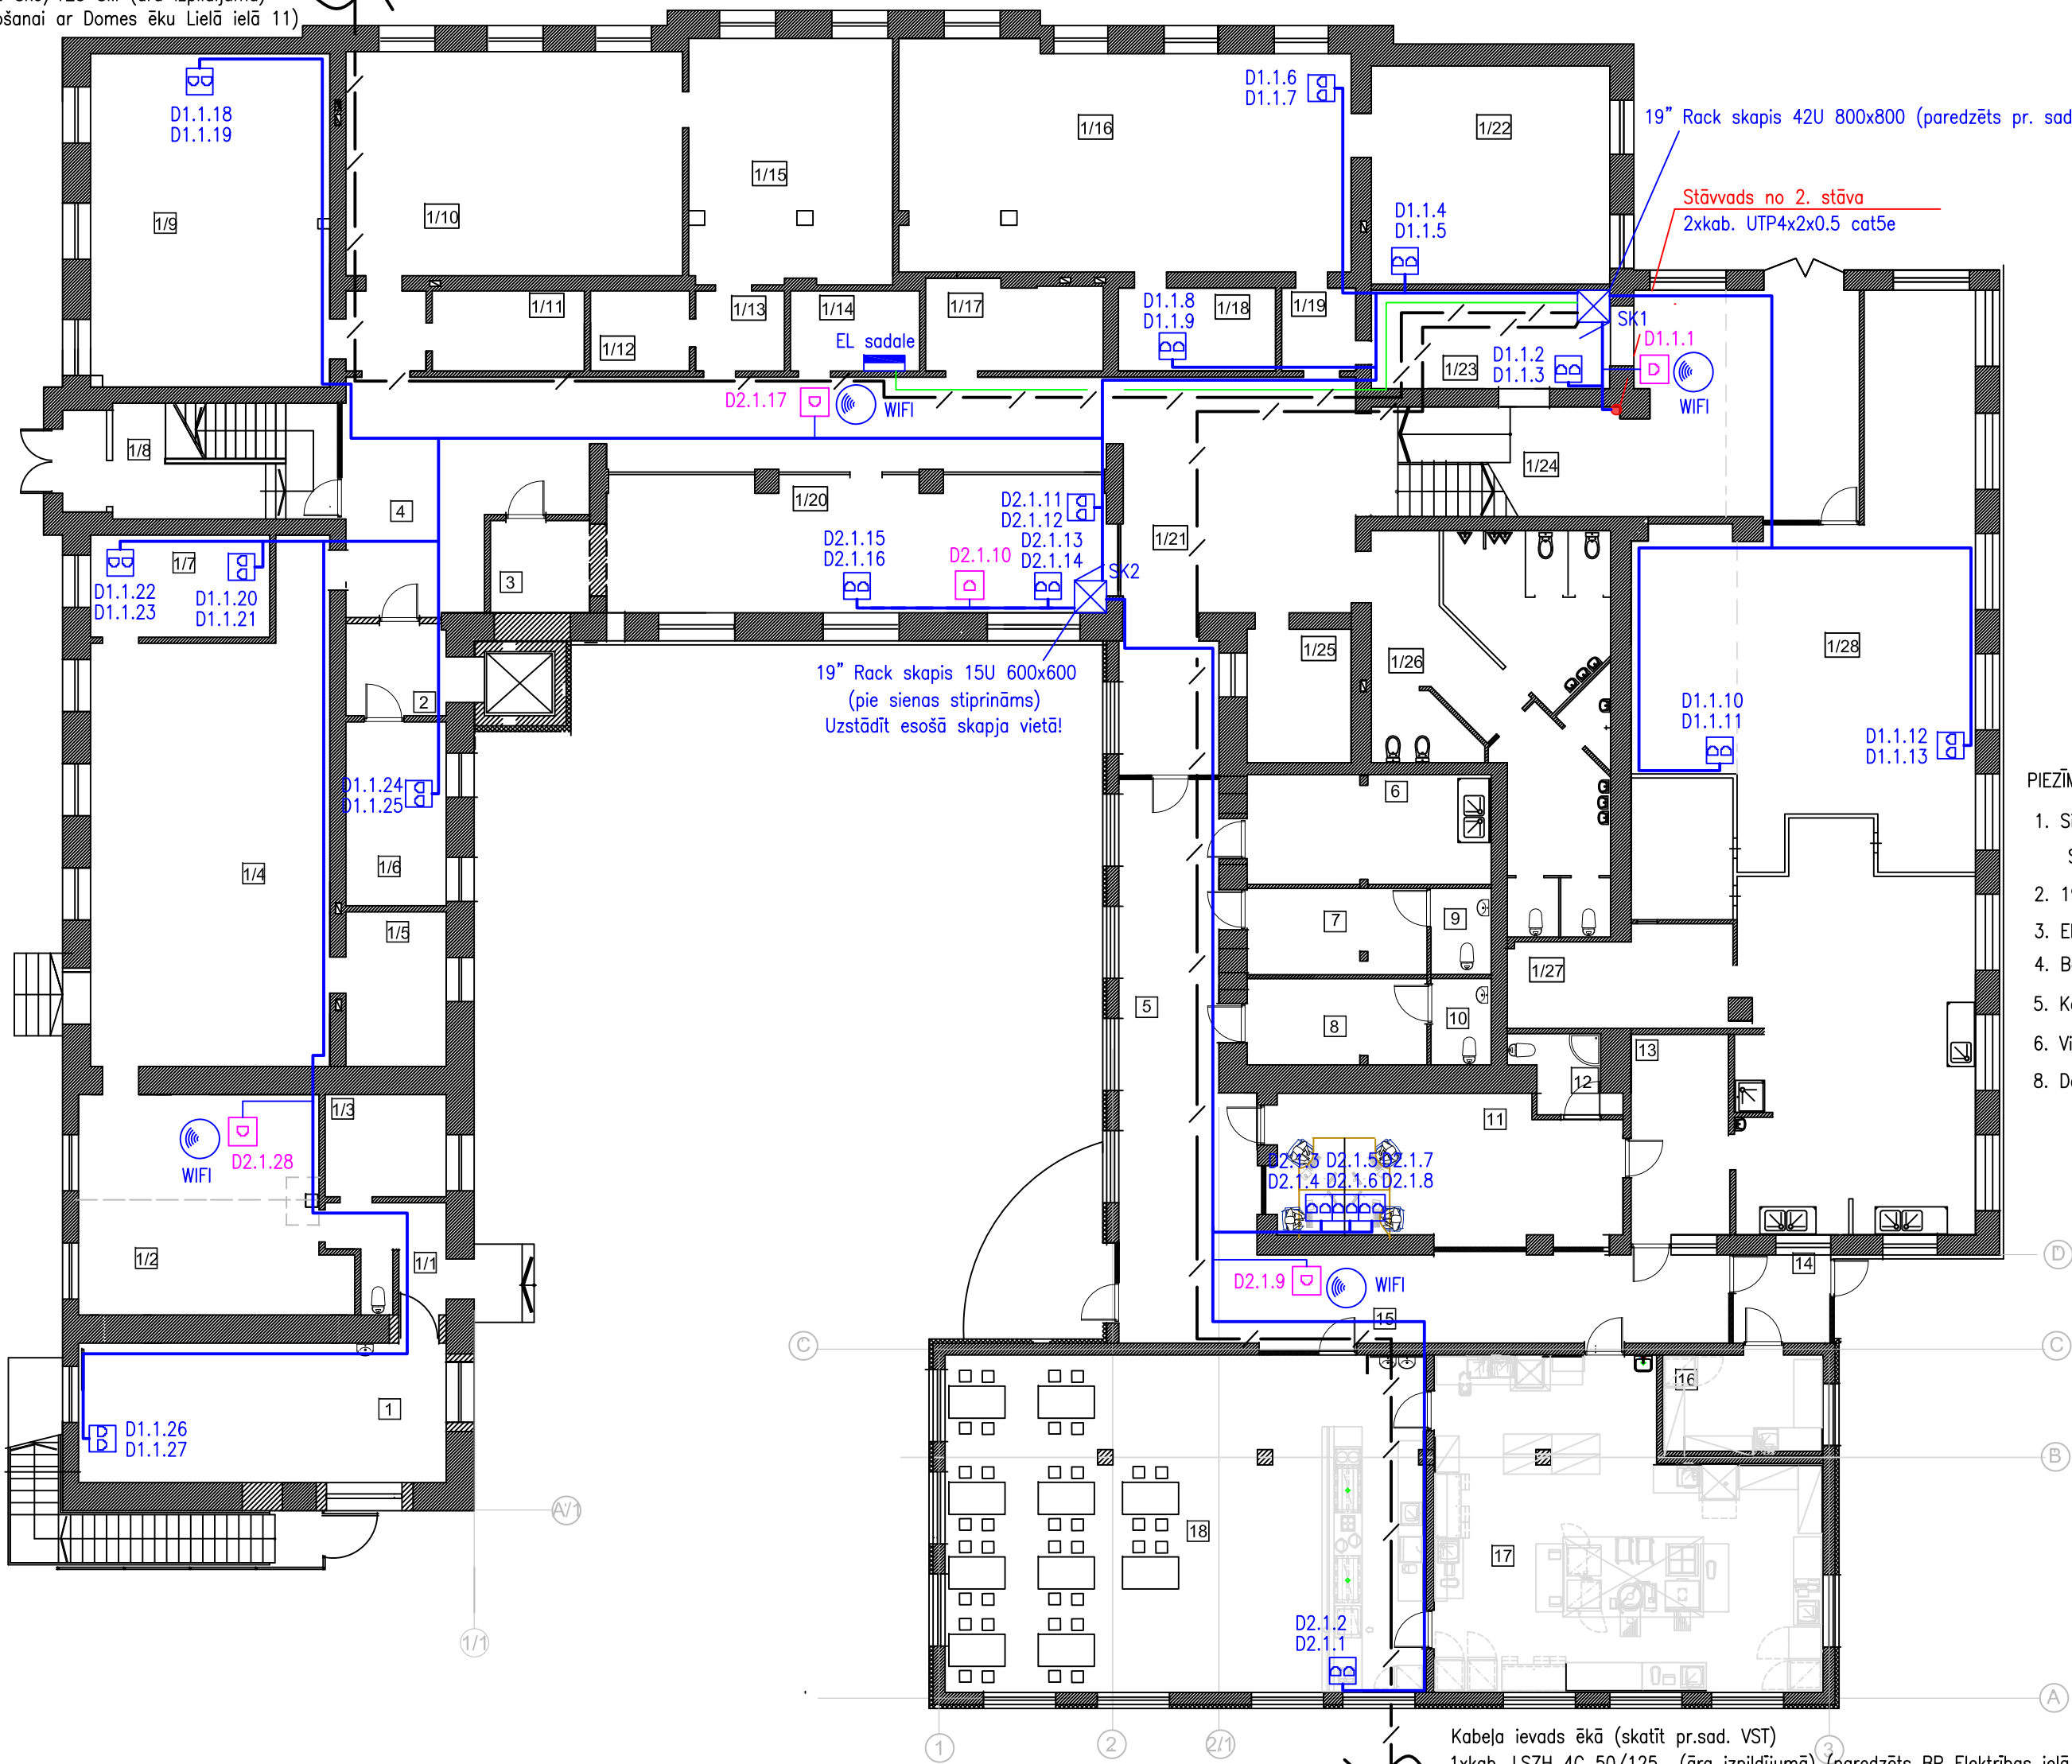

APZĪMĒJUMI		
	Divvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 2xRJ45 cat 5e	
	Vienvietīga telefonu un datoru tīklu rozete 1xRJ45 cat 5e	
	19" Rack skapis 800x800 42U (paredzēts pr.sad. ESS1)	
	19" Rack skapis 15U 600x600 (Uzstādīts esošā skapja vietā!)	
	19" Rack skapis 22U 600x600 (Uzstādīts esošā skapja vietā!)	
	CISCO AIR-LAP1242AG-E-K9	Bezvadu piekļuves punkts
	LSZH 4C 50/125 8x9/125 SM (āra izpildījumā)	Kabeļa ievads ēkā Optiskais kabelis
	UTP4x2x0.5 CAT5E	Datu kabelis
	MMJ3x1.5	Kabelis

PIEZĪMES:

- Sienas kontaktu un slēdžu krāsu un dizainu pirms pasūtīšanas papildus saskaņot ar arhitektu.
Spēka un vājstrāvas tīkla kontaktus uzstāda kopējā blokā, tiem jābūt kopējs dekoratīvais rāmis – uzstādīšanas augstums no grīdas 0.3m.
- 19" iekārtu statnes izvietojumu telpā precizēt montāžas laikā
- Elektrobarošanas pieslēgumus skatīt pr. sadaļā EL
- Bezvadu piekļuves punktus un to rozetes montēt uz sienas pie griestiem
- Kabeļus montēt zem apmetuma – iegremdējot sienās un griestos, kā arī atklāti virs piekargriestiem!
- Visā ēkā, arī esošās pieslēgvietās tiek paredzētas jaunas telefonu un datoru tīklu rozetes
- Datoru un telefonu tīkls tiks pieslēgts pie Domes ēkas Lielā ielā 11 lokālā tīkla ar optiskā kabeļa starpniecību.

Kabeļa ievads ēkā (skatīt pr.sad. VST)
1xkab. LSZH 4C 50/125 (āra izpildījumā) (paredzēts BP Elektrības ielā 8)
(Savienošana ar Amatu Vidusskolas ēku Elektrības ielā 8)


TELPU EKSPLIKĀCIJA Telpas kuras saglabā plānojumā

Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
1/1	PRIEKŠTELPA AR WC	38.15	1263
1/2	FRIZIERU TELPA		
1/3	PALĪGTELPA	5.31	
1/4	FRIZIERU TELPA	5.66	1200
1/5	PALĪGTELPA	29.20	
1/6	SKOLOTĀJU ISTABA	43.45	
1/7	PALĪGTELPA	16.59	
1/8	KAPŅU TELPA	9.72	
1/9	MĀCĪBU TELPA	9.72	
1/10	KONDITOREJAS MĀC.TELPA	3.24	1263
1/11	PALĪGTELPA	3.24	
1/12	PALĪGTELPA	34.91	
1/13	PRIEKŠTELPA	4.13	
1/14	PALĪGTELPA	12.25	

Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
1/15	KONDITOREJAS MĀC.TELPA	5.39	1263
1/16	MĀCĪBU TELPA	25.96	
1/17	PRIEKŠTELPA	9.60	1200
1/18	PALĪGTELPA	70.38	
1/19	PRIEKŠTELPA	101.16	
1/20	METODISKAIS KABINETS	38.15	
1/21	GAITENIS		
1/22	PALĪGTELPA	5.31	
1/23	GARDEROBE	5.66	
1/24	PRIEKŠTELPA	29.20	
1/25	ĀRSTA KABINETS	43.45	
1/26	WC	16.59	
1/27	KONDITOREJAS ZONA	9.72	1263
1/28	KARSTĀIS MĀCĪBU CEHS	9.72	

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Apz.	Nosaukums	Platība (m2)	Telpu grupu lietošanas veids
1.	KOSMETOLOGU MĀCĪBU TELPA	30.20	1263
2	LIFTA PRIEKŠTELPA	5.31	1200
3	NOLIKTAVA	5.66	
4	KĀPŅU PRIEKŠTELPA	29.20	
5	PROJ. GAITENIS	43.45	
6	PALĪGTELPA	16.59	
7	ĢĒRBTUVE ZĒNIEM	9.72	
8	ĢĒRBTUVE MEITENĒM	9.72	
9	WC ZĒNIEM	3.24	
10	WC MEITENĒM	3.24	
11	RECEPTĀRAS TELPA, PEDAGOGI	34.91	1263
12	WC PERSONĀLS	4.13	1200
13	PRIEKŠTELPA	12.25	
14	PRIEKŠTELPA	5.39	
15	GAITENIS	25.96	
16	PRODUKTU NOLIKTAVA	9.60	
17	KARSTĀIS CEHS	70.38	
18	DEGUSTĀCIJAS ZĀLE	101.16	1263

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025				
				ESS3				
Būvproj.sad.vad.	G. Keirīšs		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs	
Būvproj.izstr.	G. Keirīšs		19.03.2018		BP	2	1:150	
					1.STĀVA PLĀNS Datoru, telefonu iekšējais tīkls	<div>JELGAVA <i>komunālprojekts</i> <i>būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R</i></div>		
ARHĪVA NR								