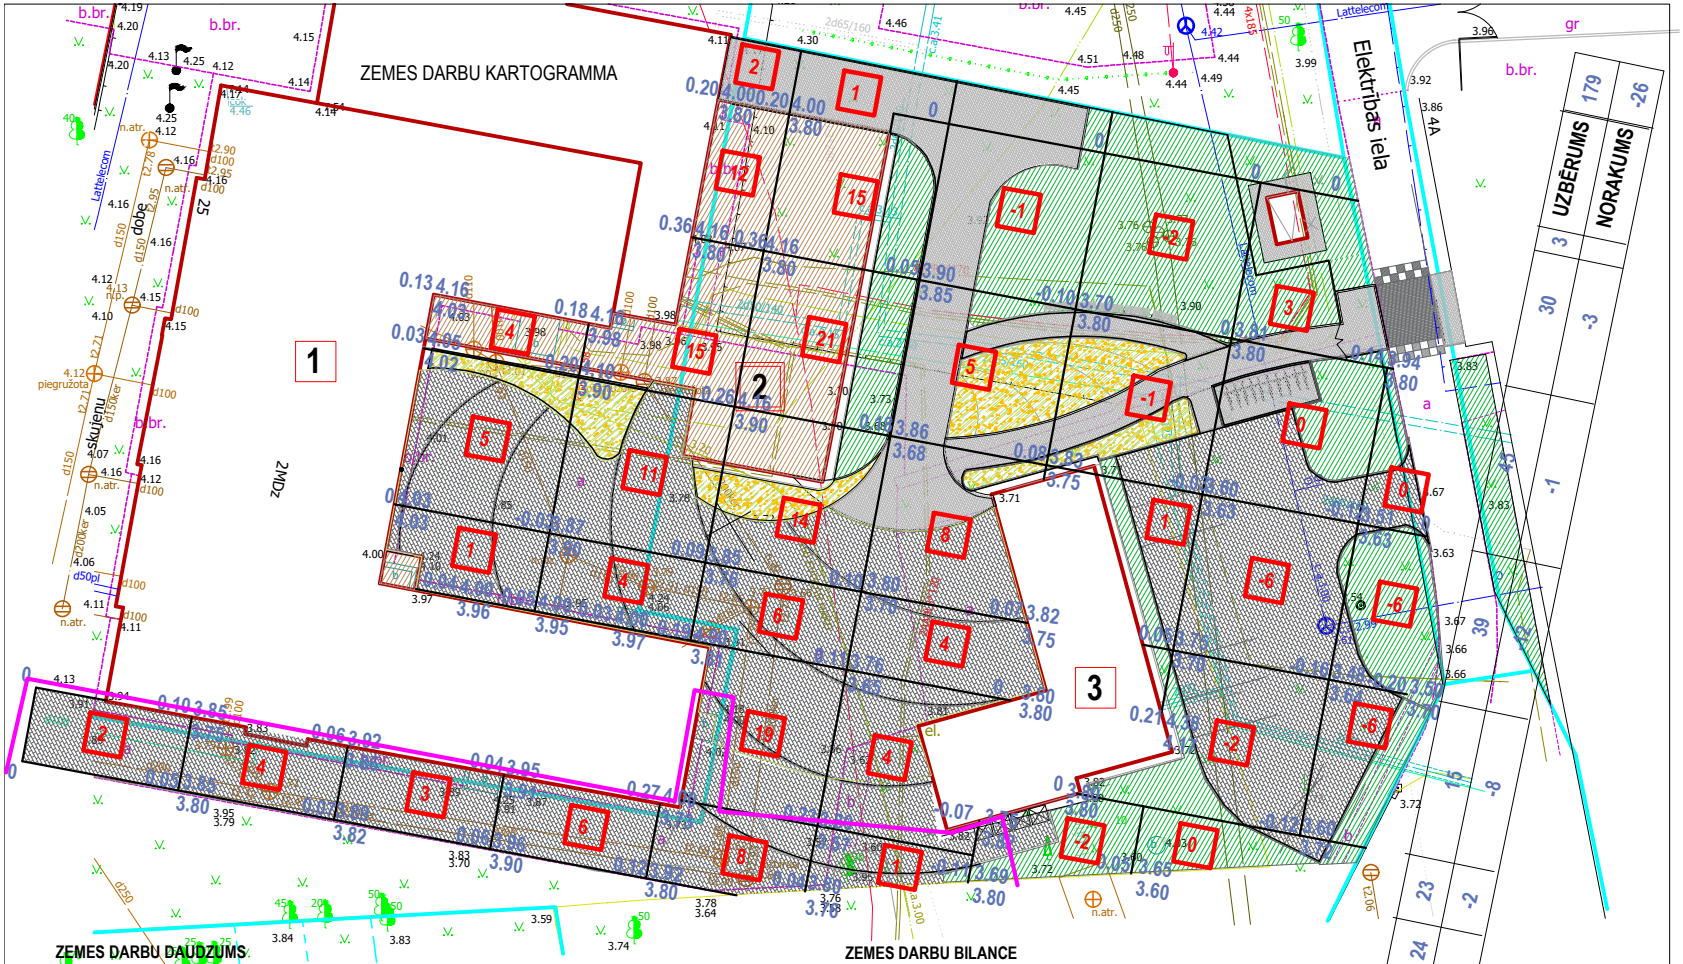

ZEMES DARBU DAUDZUMS

Nr p.k.	Darbu nosaukums	Uzbērums m3	Norakums 1.b.k.	Norakums 2.b.k
1.	Zemes darbu daudzums pēc kartogrammas	179		26
2.	Atlikums pēc gultnes izveides proj. gāj. bruģa segumam(h=46cm; L=191m2)			88
3.	Atlikums pēc gultnes izveides proj. brauktuves bruģa segumam(h=76cm; L=1456m2)			1107
4.	Atlikums pēc gultnes izveides zālienam (15cm)			47
5 .	Atlikums pēc pamatu izbūves			39
6.	Atlikums pēc grīdu gultnes izveides			190
	K O P Ā:	179	45	1497

ZEMES DARBU BILANCE

Nr p.k.	Darbu nosaukums	mērvien.	Apjoms
1.	Planējamā platība	m2	1647
2.	Liekās grunts aizvešana (zemas kvalitātes)	m3	1318
3.	Melnzemes noņemš, novietoš. atbērtnē	m3	205

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ

17 - 025

GP

					STADIJA	LAPA	MĒROGS
Būvpr.sad.vad.	A.Ziemeļniece			VIDUSSKOLAS ĒKA	BP	4 izm	1:250
Būvpr.izstrād.	A.Ziemeļniece						
				ZEMES DARBU KARTOGRAMMA	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		