


Šķēlums "B-B"

M 1:20

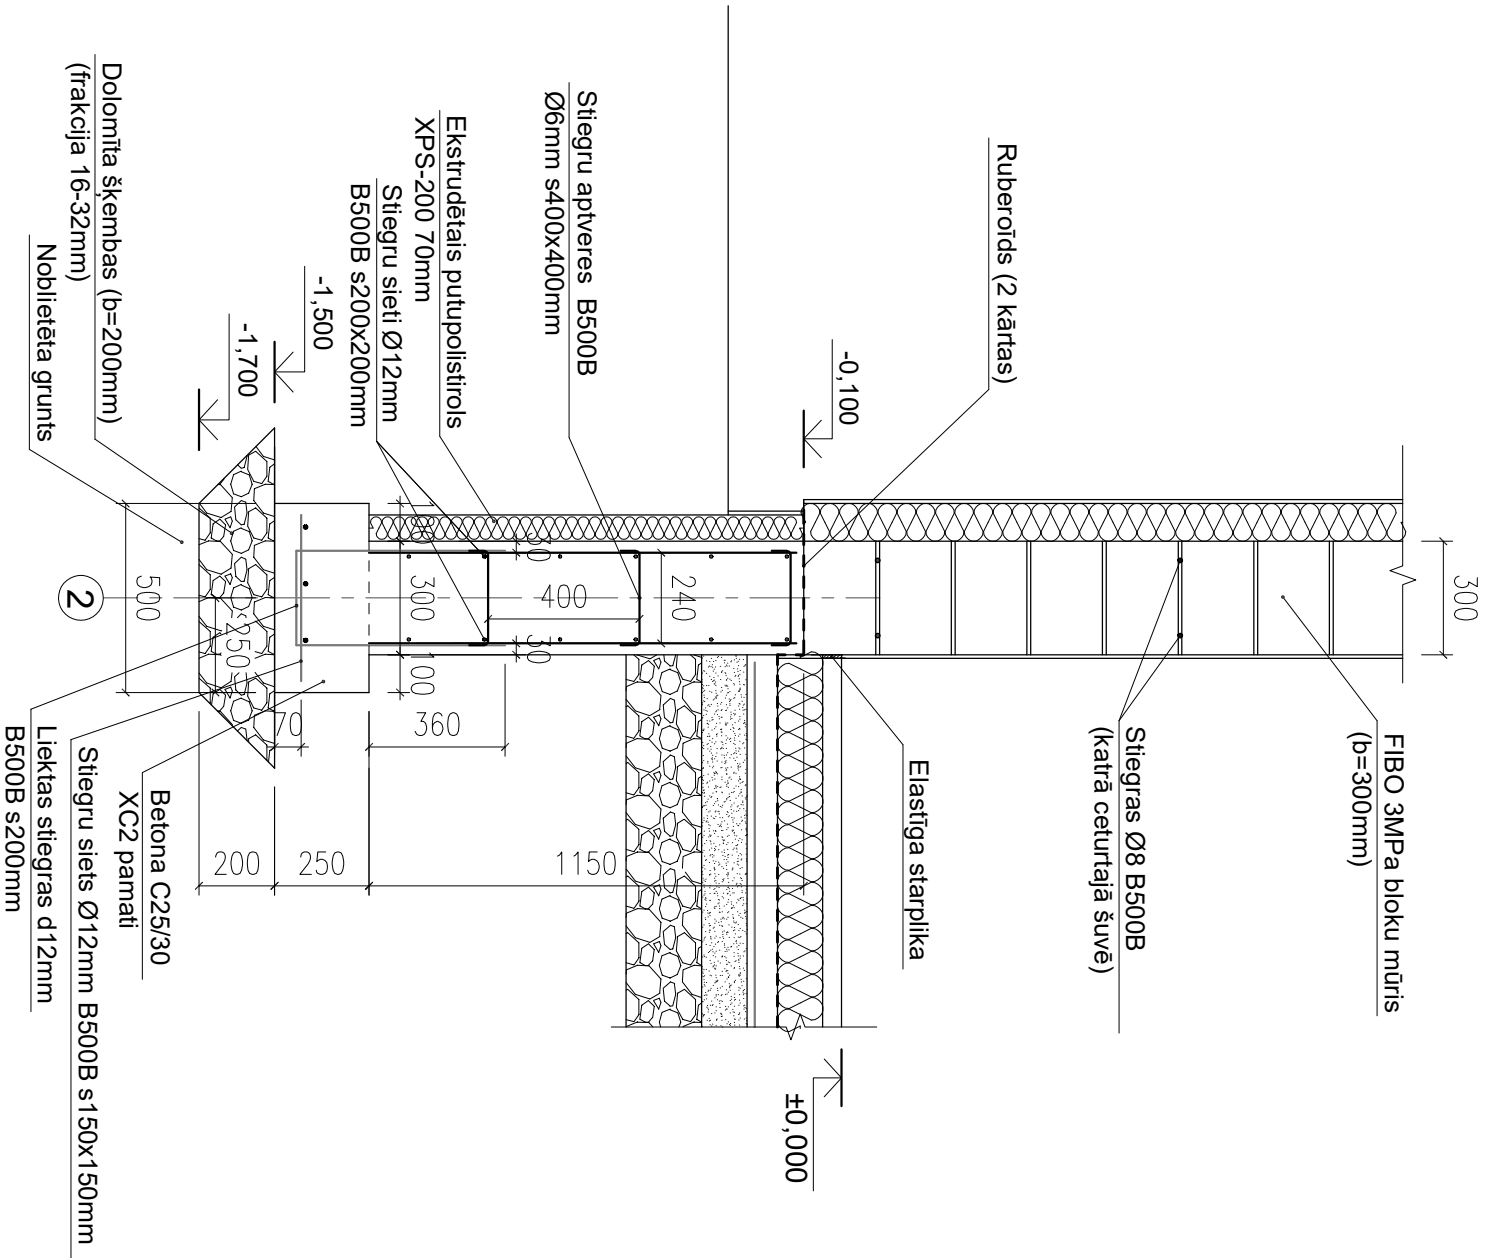


PIEZĪMES:

- Šķēlumu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2.
- Jauno pamatu garenstiegras enkurojamas esošajos pamatos;

Šķēlums "C-C"

M 1:20

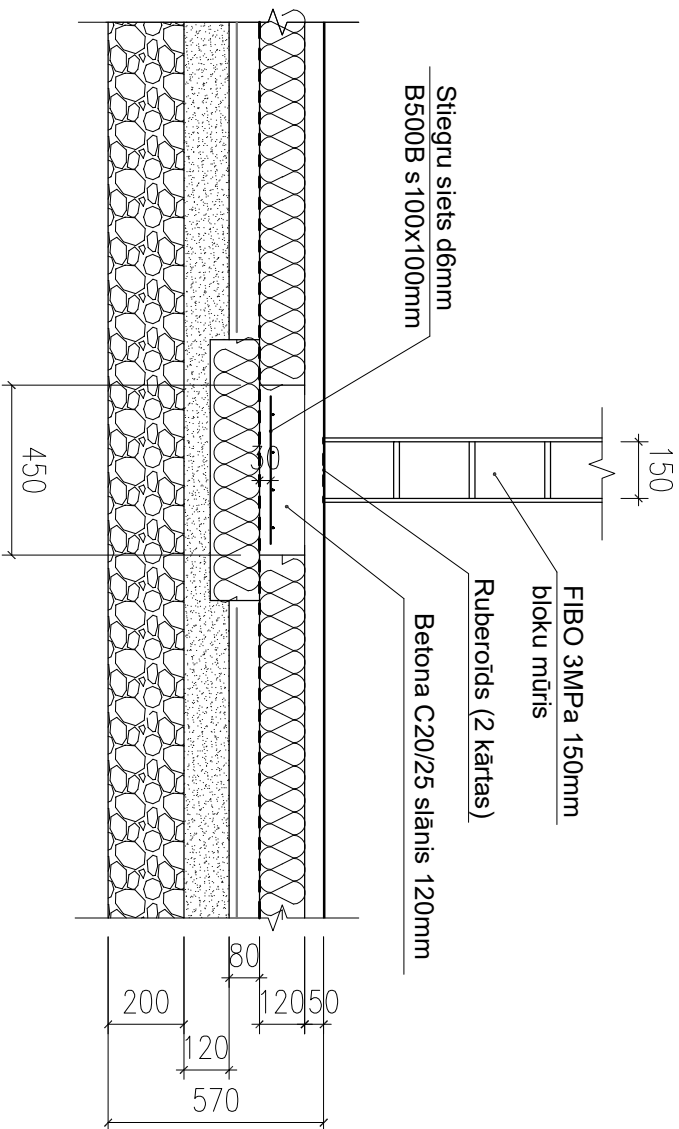

PIEZĪMES:

- Stiegrojuma specifikācijā nav ņemti vērā nepieciešamie stiegru pārslaidumi un atgriezumni, tādēļ stiegrojuma specifikācijā katra pozīcija dota ar 5% daudzuma rezervi;
- Stiegru savienojumus veidojot, izmantojot siēšanas paņēmienus. Stiegru pārslaidums - 40 stiegru diametri. Savienojumus veidojot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāaskaras savā starpā. Stiegru katru otro krustpunktu pārsiet ar d1,6mm stiepli;
- Visu pamatu betonēšanai paredzēts izmantot betonu C25/30 XC2;

PROJEKTĒTĀJS: SIA "Veisi" "Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tālrunis 44693, e-pasts: ingus@veisi.lv		BŪVOBJEKTS: JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE		DATUMS 03.2018.	
ADRESE: AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ		PASŪT. NR. 2018_5		FAĻA NOS. e/darbi/2018_5/BK	
RASE, NOSAUKUMS Šķēlumi "B-B", "C-C"		STADIJA BP		MĒROGS 1:20	
PARAKSTS		DATUMS		DAĻA RAS. NR. Nr.	
Būvproj.d.vad.		I. Veiss		25.05.2018.	
Izstrādāja		I. Veiss		25.05.2018.	
				BK - 4	