Griezums "G2-G2"

M 1:100

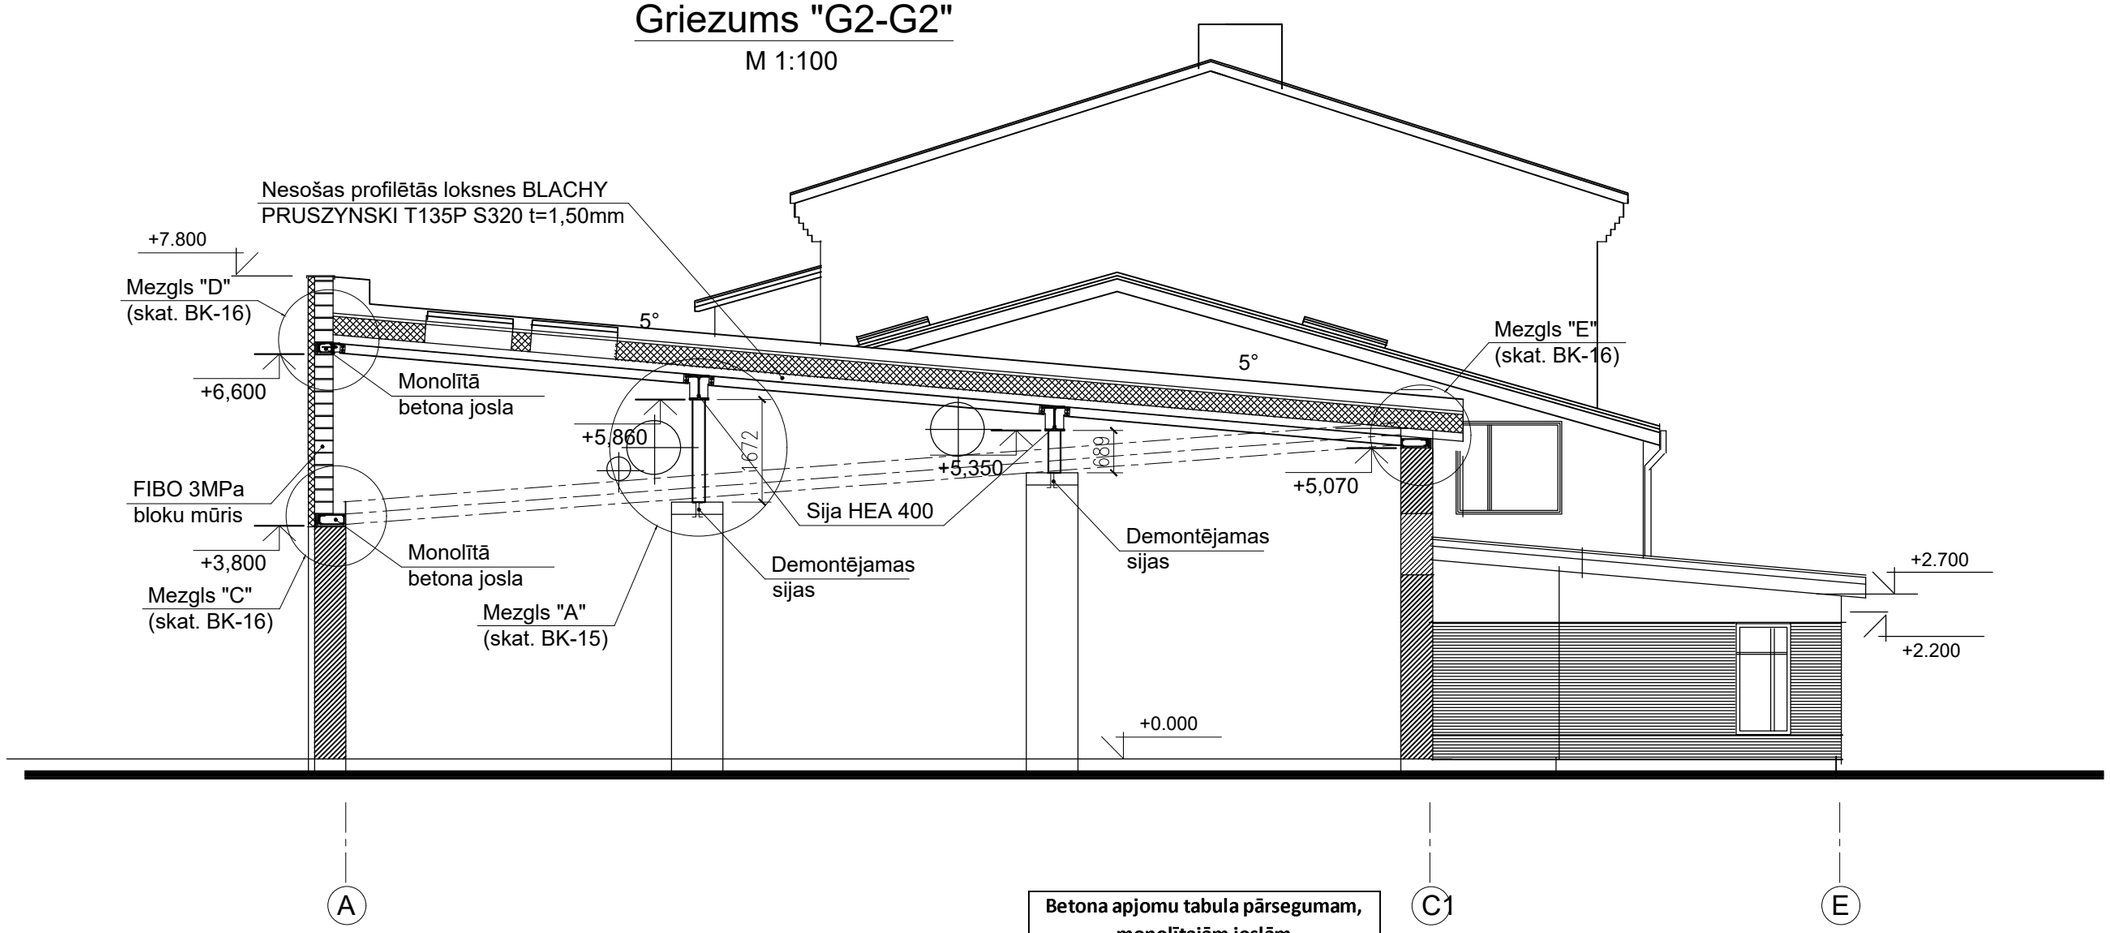

Betona apjomu tabula pārsegumam, monolītajām joslām		
Elements	**Klase**	**m3**
Monolītā josla	C25/30	4.53
Pārseguma plātne	C25/30	3.22

Stiegrojuma specifikācija pārsegumam, monolītajām joslām							
Elements	**Pozīcija**	**Stiegra**	**Garums, mm**	**Skaits**	**Svars, kg**		
					Elements	**Pozīcija**	**Kopā**
Monolītā josla	Garenstiegras un aptveres	d12 B500B	12000	11	10.656	111.888	343.476
		d10 B500B	12000	11	7.404	77.742	
		d6 B500B	1100	630	0.244	153.846	
Pārseguma plātne	Garenstiegras	d12 B500B	3250	31	3.933	120.040	318.452
		d12 B500B	5550	18	6.716	120.040	
		d8 B500B	3250	31	1.284	39.186	
		d8 B500B	5550	18	2.192	39.186	
						KOPĀ:	661.928

PIEZĪMES:
- Nesošās profilētās loksnes montēt ievērojot to ražotāja norādījumus;
- Visas augstuma atzīmes precizēt uz vietas objektā pēc esošo apdares slāņu, jumta seguma demontāžas;

PIEZĪMES:

1. Stiegrojuma specifikācijā nav ņemti vērā nepieciešamie stiegru pārlaidumi un atgriezumi, tādēļ stiegrojuma specifikācijā katra pozīcija dota ar 5% daudzuma rezervi;
2. Stiegru savienojumus veidot, izmantojot siešanas paņēmienu. Stiegru pārlaidums - 30 stiegru diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamām stiegrām jāsaskaras savā starpā. Stiegru katru otro krustpunktu pārsiet ar d1,6mm stiepli;

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "Veisi"
"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv

BŪVOBJEKTS: JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE

ADRESE: ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ

DATUMS: 11.2017.

PASŪT. NR.: 2017_3

RASĒJ. NOSAUKUMS: Griezums "G2-G2"

FAILA NOS.: e/darbi/2017_3/BK

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:100

		PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d.vad.	I. Veiss		26.03.2018.
Izstrādāja	I. Veiss		26.03.2018.

DAĻA RAS. NR.: BK - 12

Nr.