




Pārsedzes "AP-2.2" šķēlums

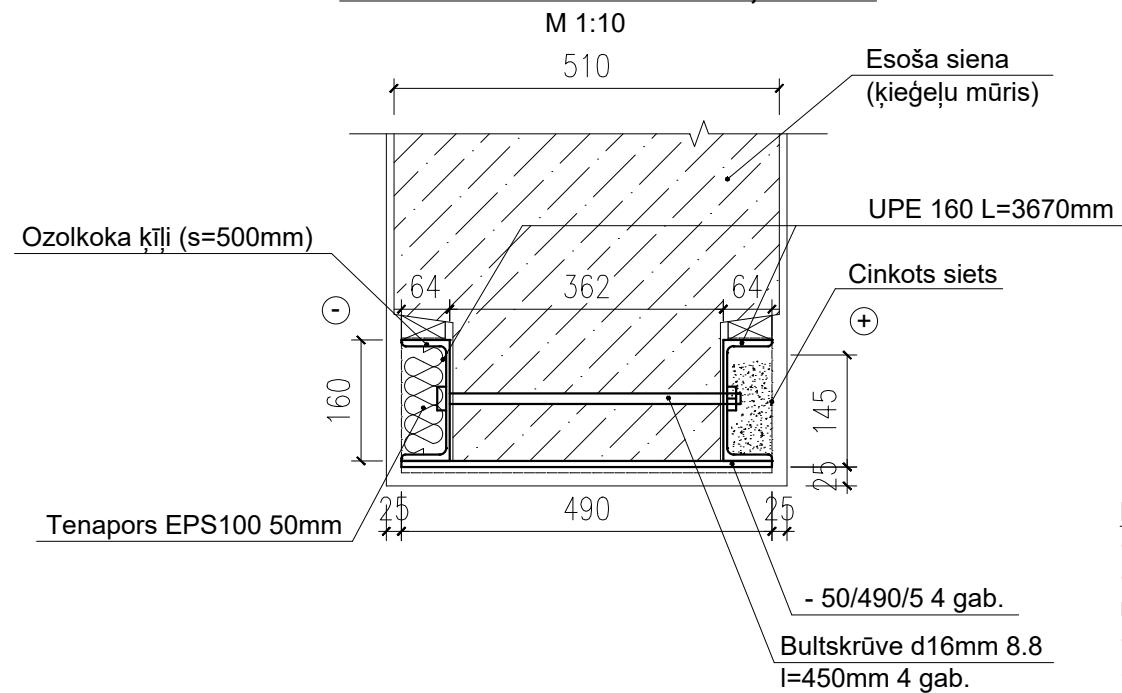

Pārsedzes "AP-2.5" pretskats

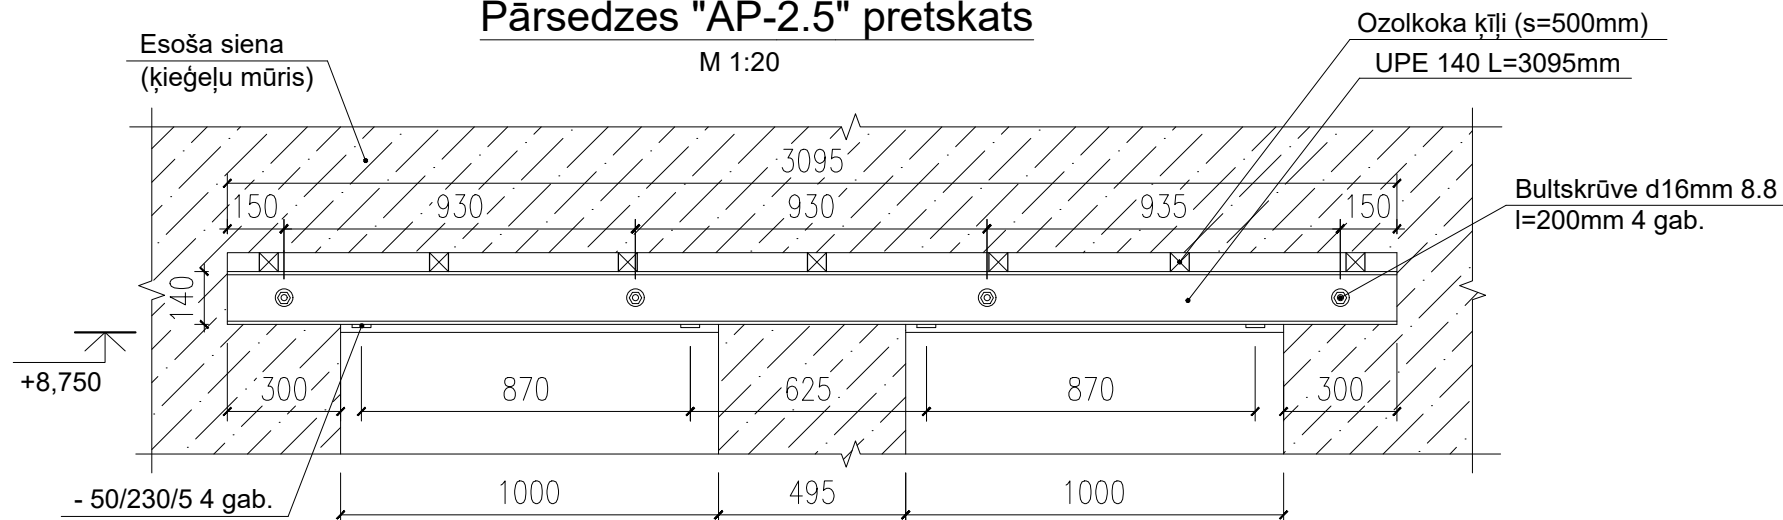


Pārsedzes "AP-2.2" pretskats

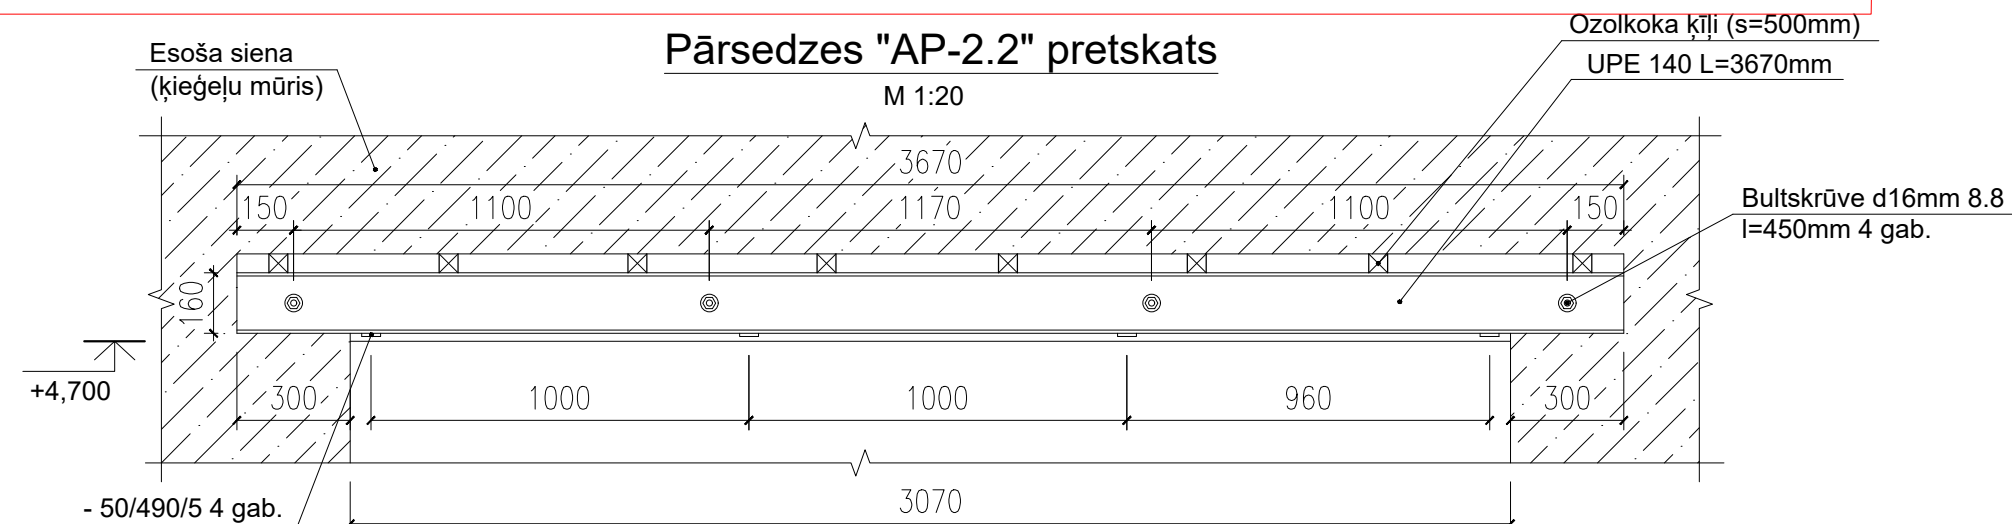

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA JAUNAJĀM AILU PĀRSEDZĒM

Nr.p.k.	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis, gab.	Elementa svars, kg	Kopējais svars, kg
AP-1.7/1	EN 10058:2003	- 50/230/5	-	3	0.45	1.35
AP-1.7/2	EN 10279:2000	UPE 140	2.650	2	54.06	108.12
AP-1.7/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.200	3	0.32	0.95
AP-2.2/1	EN 10058:2003	- 50/490/5	-	4	0.96	3.84
AP-2.2/2	EN 10279:2000	UPE 160	3.670	2	69.00	137.99
AP-2.2/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.450	4	0.71	2.84
AP-2.5/1	EN 10058:2003	- 50/230/5	-	4	0.45	1.80
AP-2.5/2	EN 10279:2000	UPE 140	3.095	2	63.14	126.28
AP-2.5/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.200	4	0.32	1.26
AP-2.6/1	EN 10058:2003	- 50/230/5	-	4	0.45	1.80
AP-2.6/2	EN 10279:2000	UPE 140	1.300	4	26.52	106.08
AP-2.6/3	EN10060:2003	Bultskrūve d16mm (8.8 kl.)	0.200	4	0.32	1.26
KOPĀ:						493.59

Pārsedzes "AP-2.5" šķēlums

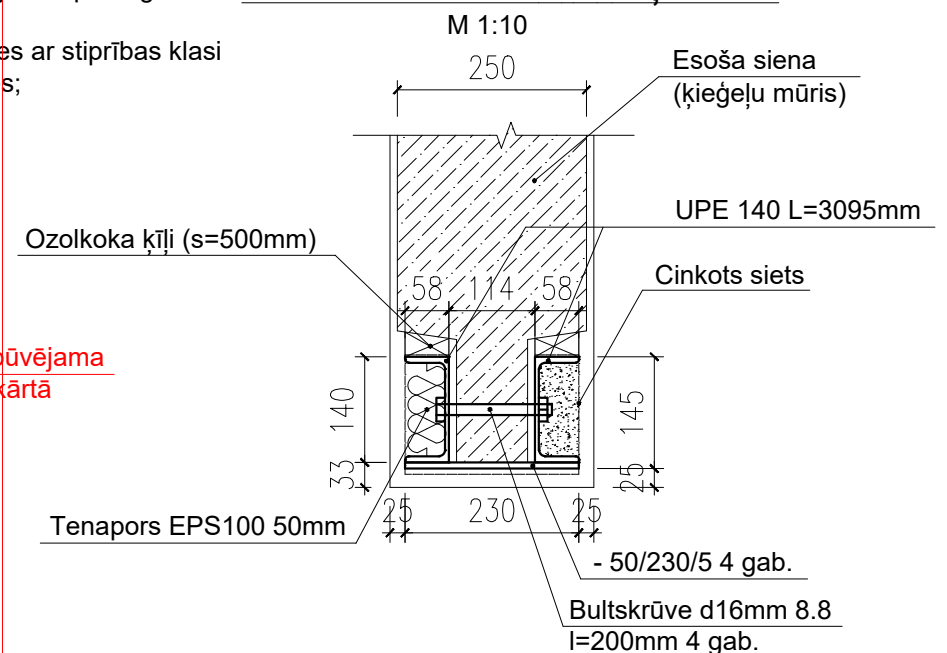

Izbūvējama
2.kārtā

Izbūvējama
2.kārtā

PROJEKTĒTĀJS:



SIA "Veisi"
"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv

BÜVOBJEKTS:

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE

ADRESE:

ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ

DATUMS

PASŪT. NR.	2017 3
------------	--------

RASEJ. NOSAUKUMS

2.stāva ailu pārsedžu mezgli

FAILA NOS.

e/darbi/2017_3/BK	
STADIJA	BP

STADIJA BP

PARAKSTS

DATUMS	MĒROGS	1:500
--------	--------	-------

Būvprojekts vad

I. Weiss

--	--

26 03 2018

--	--

Izstrādāja	
------------	--

I. Weiss

--	--

26.03.2018

DR - 5	
--------	--