


ĢENERĀLPLĀNS, M 1:400

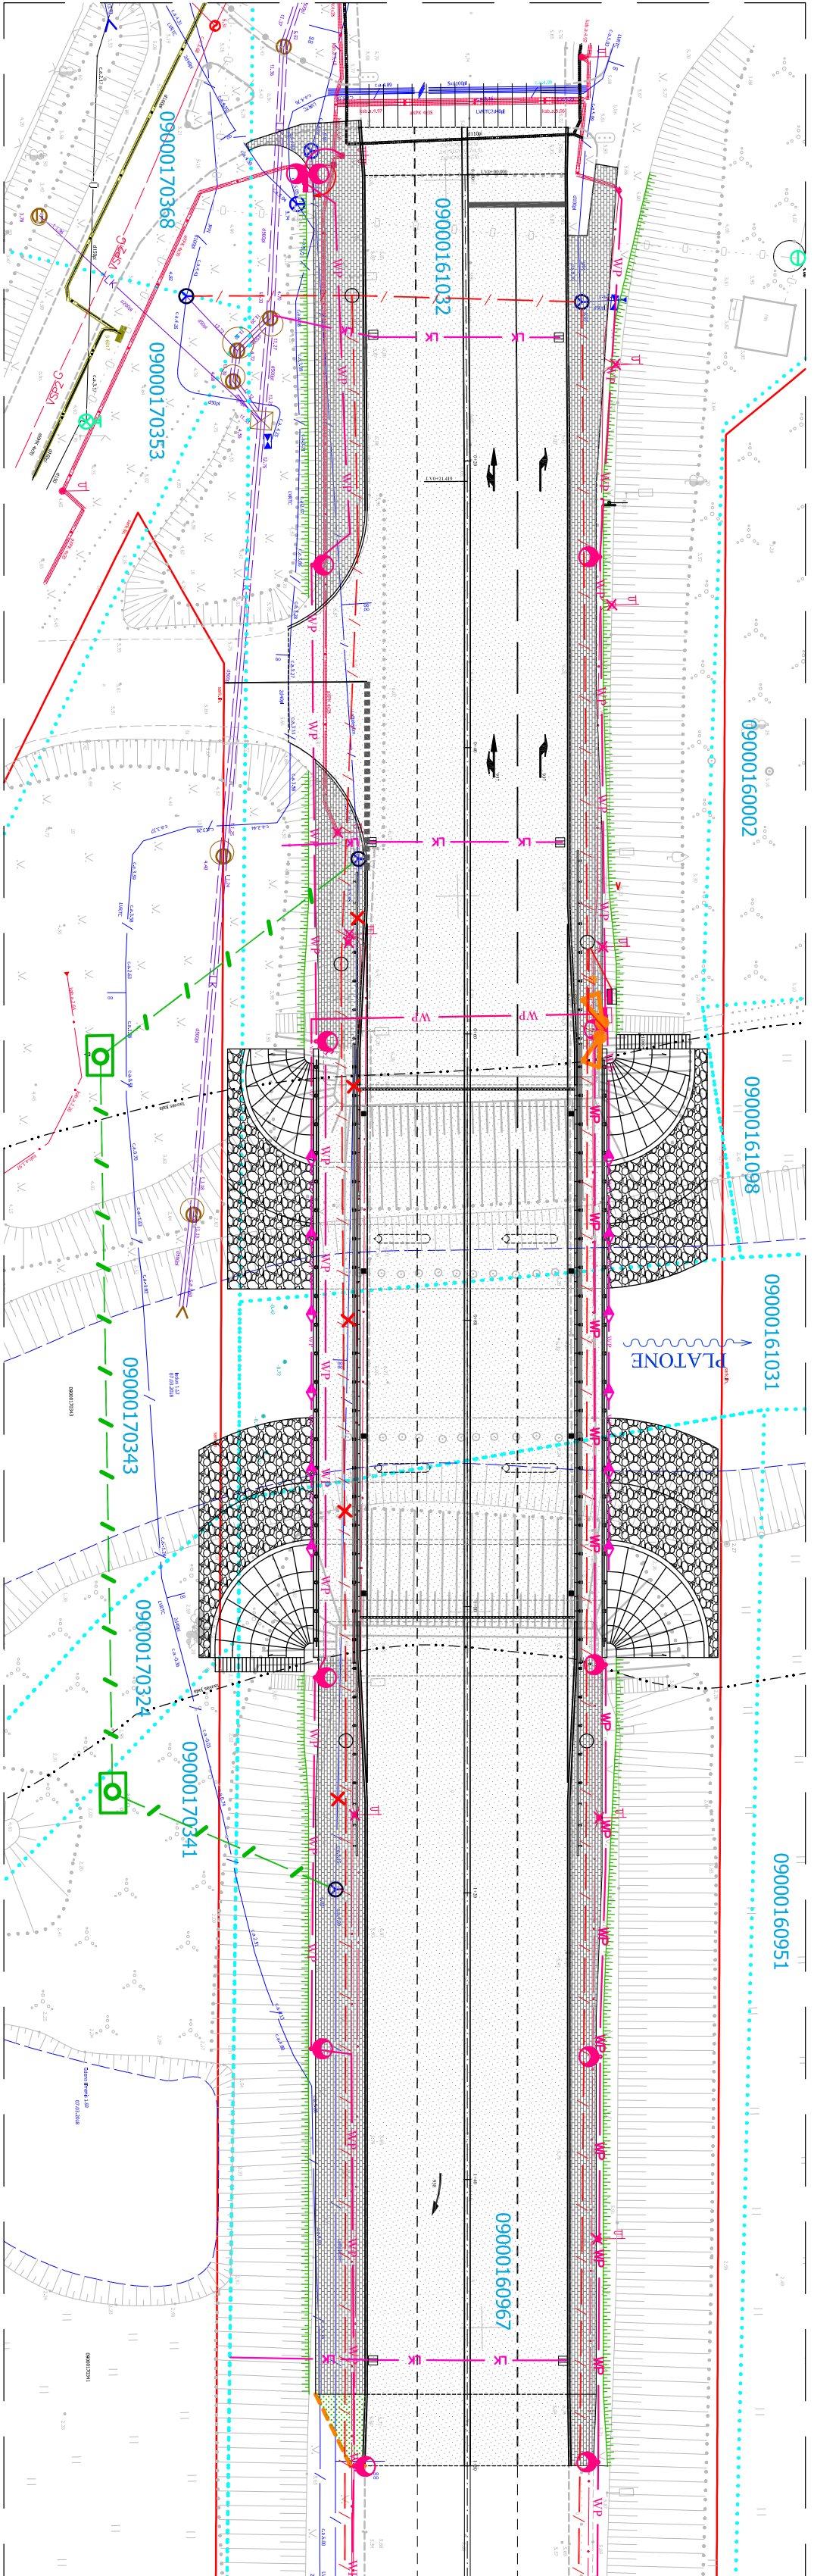

PROJEKTA VISPĀRĒJIE DATI	
OBJEKTA NOSAUKUMS:	Tilta pārbīve pār Platones upi Miera ielā, Jēlgavā
BŪVNIECĪBAS VEIDS:	PĀRBOVE
STADIJA:	BŪVPROJEKTS
PROJEKTĒJAMĀ TILTA PĀR RAUNU GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI	
TILTA APBĒRKĀ SILODZE:	Abslīdsoši LVS EN 1991-2 ar $\sigma=1.0$ .
LAIDUMA KONSTRUKCIJAS PLĀTNES BIEŽUMS UZ BRAUKTUVES ASS:	0.8m
TILTA GĀRUMS / LAIDUMU GĀRUMI:	42.5m / 10m+10m+10m
TILTA PLATUMS:	20.5m
TILTA BRAUKTUVES PLATUMS:	15.0m
TILTA BRAUKTUVES ŠĒRSKRITUMS:	2.5%
TILTA IETVJU PLATUMI:	angļišces pusē - 2.5m, ielieces pusē - 1.5m
TILTA IETVJU ŠĒRSKRITUMS:	2.5%
BRAUKTUVES SEGUMS UZ TILTA:	ASFALTBETONS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs

Ģirts Šķupelis  
Sertifikāta Nr. 3-00566

Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Ceļu daļas vadītājs

Aigars Bukevics  
Sertifikāta Nr. 20-4565

Šī būvprojekta EST daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

EST daļas vadītājs

Vadim Šķupiņš  
Sertifikāta Nr. 3-01063

Šī būvprojekta BK, DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta BK, DOP daļas vadītājs

Ģirts Šķupelis  
Sertifikāta Nr. 3-00566

Šī būvprojekta LKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

LKT daļas vadītājs

Daina Ieviņa  
Sertifikāta Nr. 3-00920

Šī būvprojekta ELTA daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

ELTA daļas vadītājs

Helmutis Leho  
Sertifikāta Nr. 3-00809

APZĪMĒJUMI:

- JPPI VST kabelis



Apgaismojuma kabelis

VST Lattelecom kabelis

LED ierīca

Lietusūdens kanalizācijas tīkli
- Apgaismojuma stabi

Videokameras

Būvprojekta izstrādātājs:		Pasūtītājs:	
	SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R	Adrese: Cēsis ielā 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	Jēlgavas pilsētas dome Reģ. Nr. 9000042516
Sadarbībā ar:		Adrese: Lielā ielā 11, Jēlgavā, LV-3001 Tālrunis: (+371) 60025062 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv	
	SIA "B" Reģ.Nr. 4840201135 Būvkomersanta reģ. Nr. 2765-R	Adrese: Paula Lejona ielā 2, Jēlgava LV 3004 Tālrunis: (+371) 60025062 E-pasts: info@projekts3.lv	
Amats	V. Uzvarāds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	G. Šķupelis		07.07.2018
Izstrādātājs	U. Riškoniņš		07.07.2018
Pārbaudītājs	A. Skoris		07.07.2018
Raksturs:		Raksturs:	
ĢENERĀLPLĀNS		BP	GP
Mērogs:		1:400	