

09000010109

09000010595


09000010078

09000010655

09000010436001

09000010436

09000010436

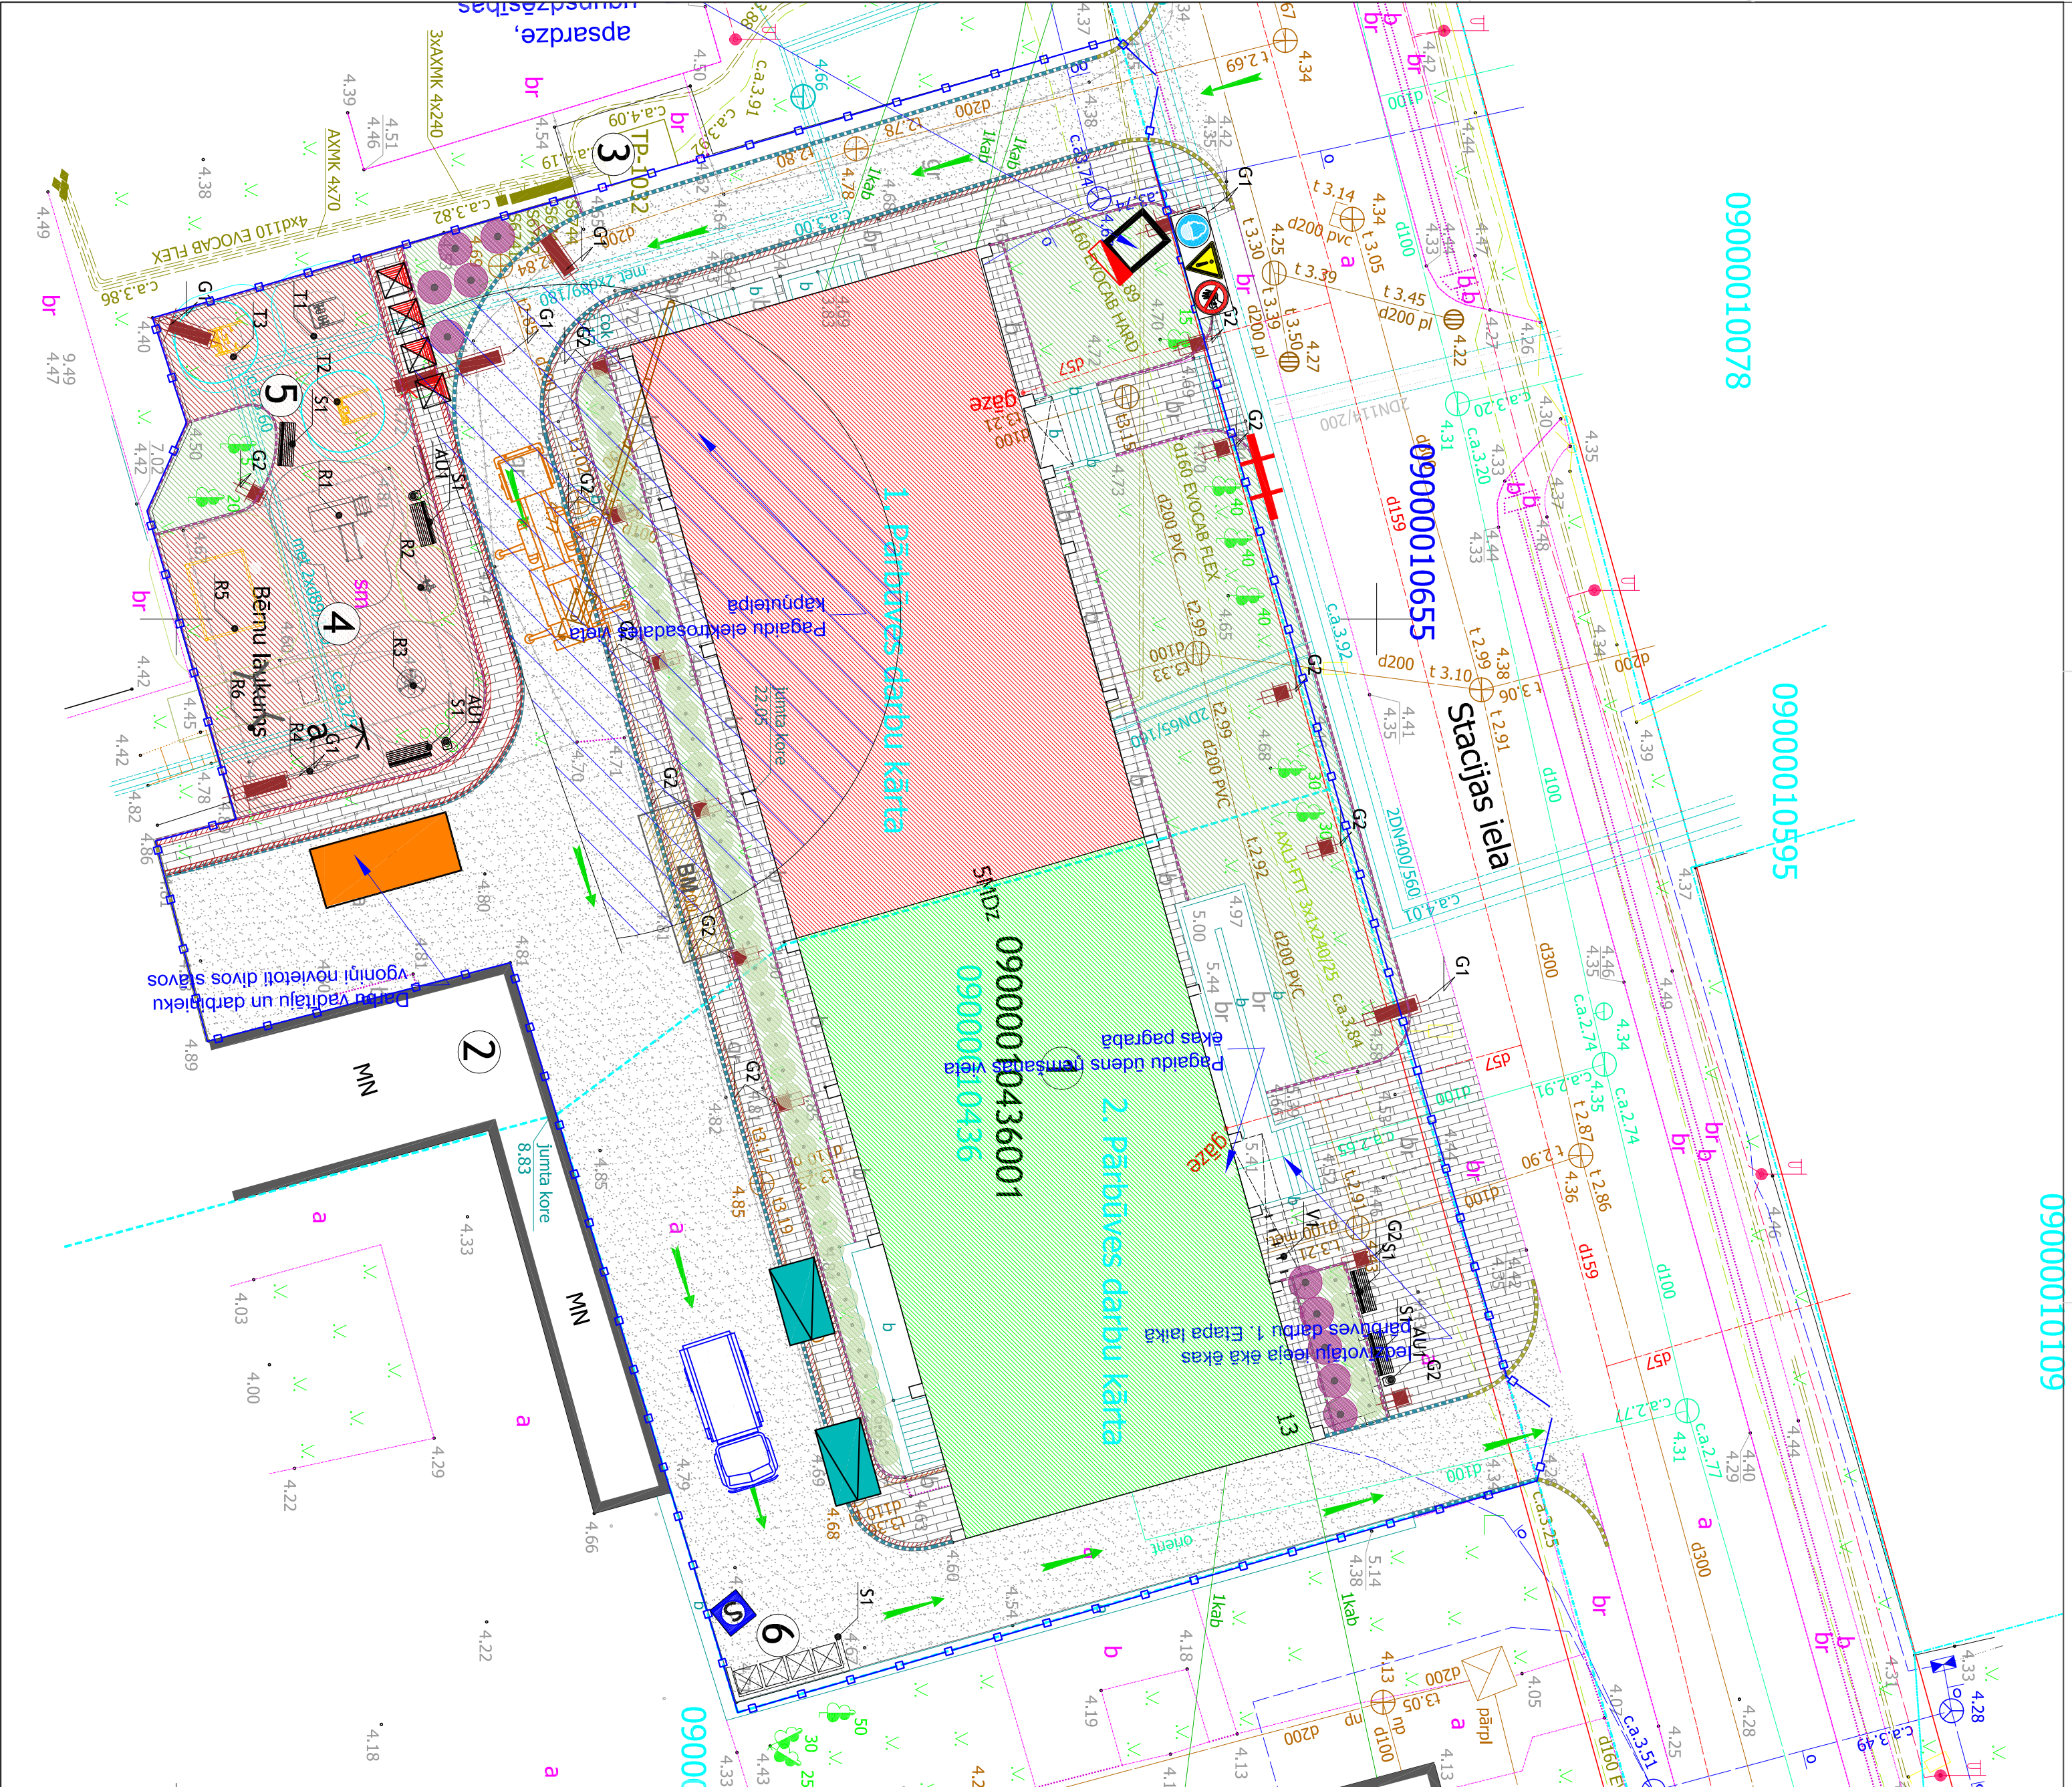


PAGAIĻU ĒKU UN BŪVU PIENĒMTE APZĪMĒJUMI	
NR.	APZĪMĒJUMS
1	NOSAUKUMS
2	BEKĀERT TIPA PAGAIĻU NOŽOGOTUMS AR VĀRTIEM UN MOBILĀM PĒDĀM
3	BŪVZĪKARNE
4	UGUNSDZESĪBAS STENDS - INVENTĀRS
5	UGUNSDZESĪBAS APKĀRTI
6	STRĀDNIERU UN BŪVDARBU VADĪBAS VAGONI
7	SMĒKŠANĀS VIETA
8	APSAUDZES TĒLA
9	BŪVGRUŽU KONTEINERIS
10	SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERIS
11	BŪVNICĒBAS AUTO TRANSPORTS
12	BIO TUALETES
13	BRĪDINĀJUMA ZĪMES
14	MATERIĀLU GLABĀTUVĒ (6x 2m) ŠĒMBOPTS LAUKUMS
15	BŪVNICĒBAS TRANSPORTA KUSTĪBAS VIRZIENS (IEBRAUKŠANA/ IZBRAUKŠANA)
16	Šķembots laukums un brauktuve būvdarbu vajadzībām 900m2
17	Pārbaudāmā ēka
18	Celtnes darbības zona
19	Saglabājamie aizsargājami koki 8 gb.

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS, BŪVLAIKUMA ORGANIZĀŠANAS SHĒMA, BŪVTEHNIKAS KUSTĪBAS SHĒMA, M1:500	
BŪVLAIKUMA IERĪKOŠANA	
Darbu veids	Mērv.
Būvlaikuma vadības telpa (2,5 x 6)	15
Strādnieku sadzīves telpas (2,5 x 6) 3 gab	15
Apraudzes telpa,apsargas veic regulāras būvlaikuma apgādes naktis laikā	7,5
Slēgtā instrumentu/ materiālu noliktava - paredzēt strādnieku sadzīves telpa vai ielikto(2,5 x 6), 1 gab.	15
Sanitārie mezgli darbiniekiem	3-4
Brīdinājuma zīmes (lielko pie nožogojajiem būvniecības sektoriem)	kompl. 3 - 4
Atkliatā materiālu krātuve (6x2 m), 10 gab.	m² 12
Būvgružu savākšanas konteineri	gab. 5
Sadzīves atkritumu konteineris	gab. 1
Parcelām gaismekli uz pagaidu sētas	gab. 15
Ugunsdzēsības stends	kompl. 1
Būvdzogs	m 350
Šķembots laukums	m² 700
Ģipškartona sienas būvniecības kartu norobežošanai	m² 80
Fasādes sastāves	m² 780


- NORĀDĪJUMI:**
- Dotā lapu skaitl kopā ar DOP lapām, skaidrojošo aprakstu un pārējām būvprojekta daļām.
 - Visi izmēri doti metros.
 - Ārējos inženierkomunikāciju ierīkošanu veikt saskaņā ar konkrētās sadzīves risinājumiem. DOP sadaļā izbūves darbus piedāvā uzskait Būvniecības 4.etapā, pēc ēkas kārtas izbūves.
 - Raksturojums darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizācijas atļauju, kuras pārraudzība tie atrodas.
 - Būvlaikumā būvdarbus veic saskaņā ar LBN būvnormatīviem, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

"BEKĀERT" PAGAIĻU ŽOGA FRAGMENTS (MOBILĀIS ŽOGS)

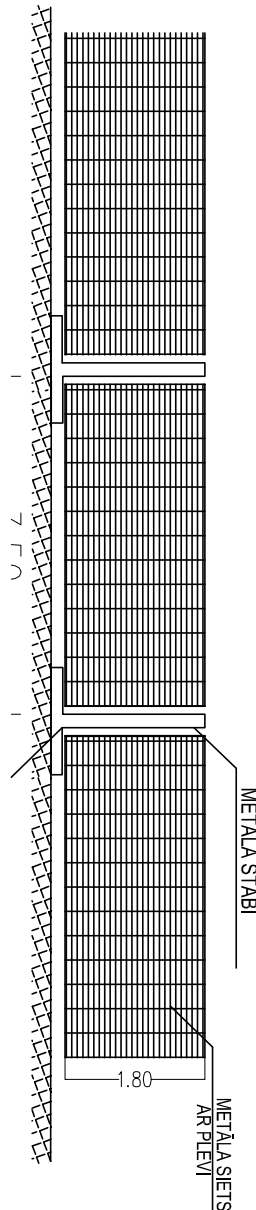

ŠĒMBOPTA PROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBIL STĀTĀVULS BŪVINGRĀMATĀVU UN CITU NORĒMATĪVO AKTU, KĀ ĀRĒI TEHNISKO VAI TPĀŠO NOTĒIKUMU PRĀSĪBĀM. BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS ROBERTS RŪBĪNS, 20-3078 (VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTĀ NR.)

(DATUMS) (PARAKSTS)

		AUSTRIUMI projektēšanas birojs	
Annots:	Uzdevs:	Pārbaude:	Datums:
DDP	R. Rubins		4.10.2017.
Izstrādāja	J. Mētra		
Pasūtītājs:		Pasūtītāja:	
Projekta nosaukums: Jelgavas pilsētas dome		Projekta nosaukums: Jelgavas pilsētas dome	
Reģ. Nr.: 9000042516		Reģ. Nr.: 9000042516	
Lietā ieta 11.		Lietā ieta 11.	
Jelgova, LV-3001		Jelgova, LV-3001	
Pasūtītāja:		Pasūtītāja:	
Ekas pārbaude Stacijas ieta 13		Ekas pārbaude Stacijas ieta 13	
Pasūtītāja:		Pasūtītāja:	
Būvlaikuma ģenerālsplāns		Būvlaikuma ģenerālsplāns	
Stādītāja:		Stādītāja:	
BP		BP	