



JUMTA PLĀNS AR UK TĪKLIEM  
M 1:100

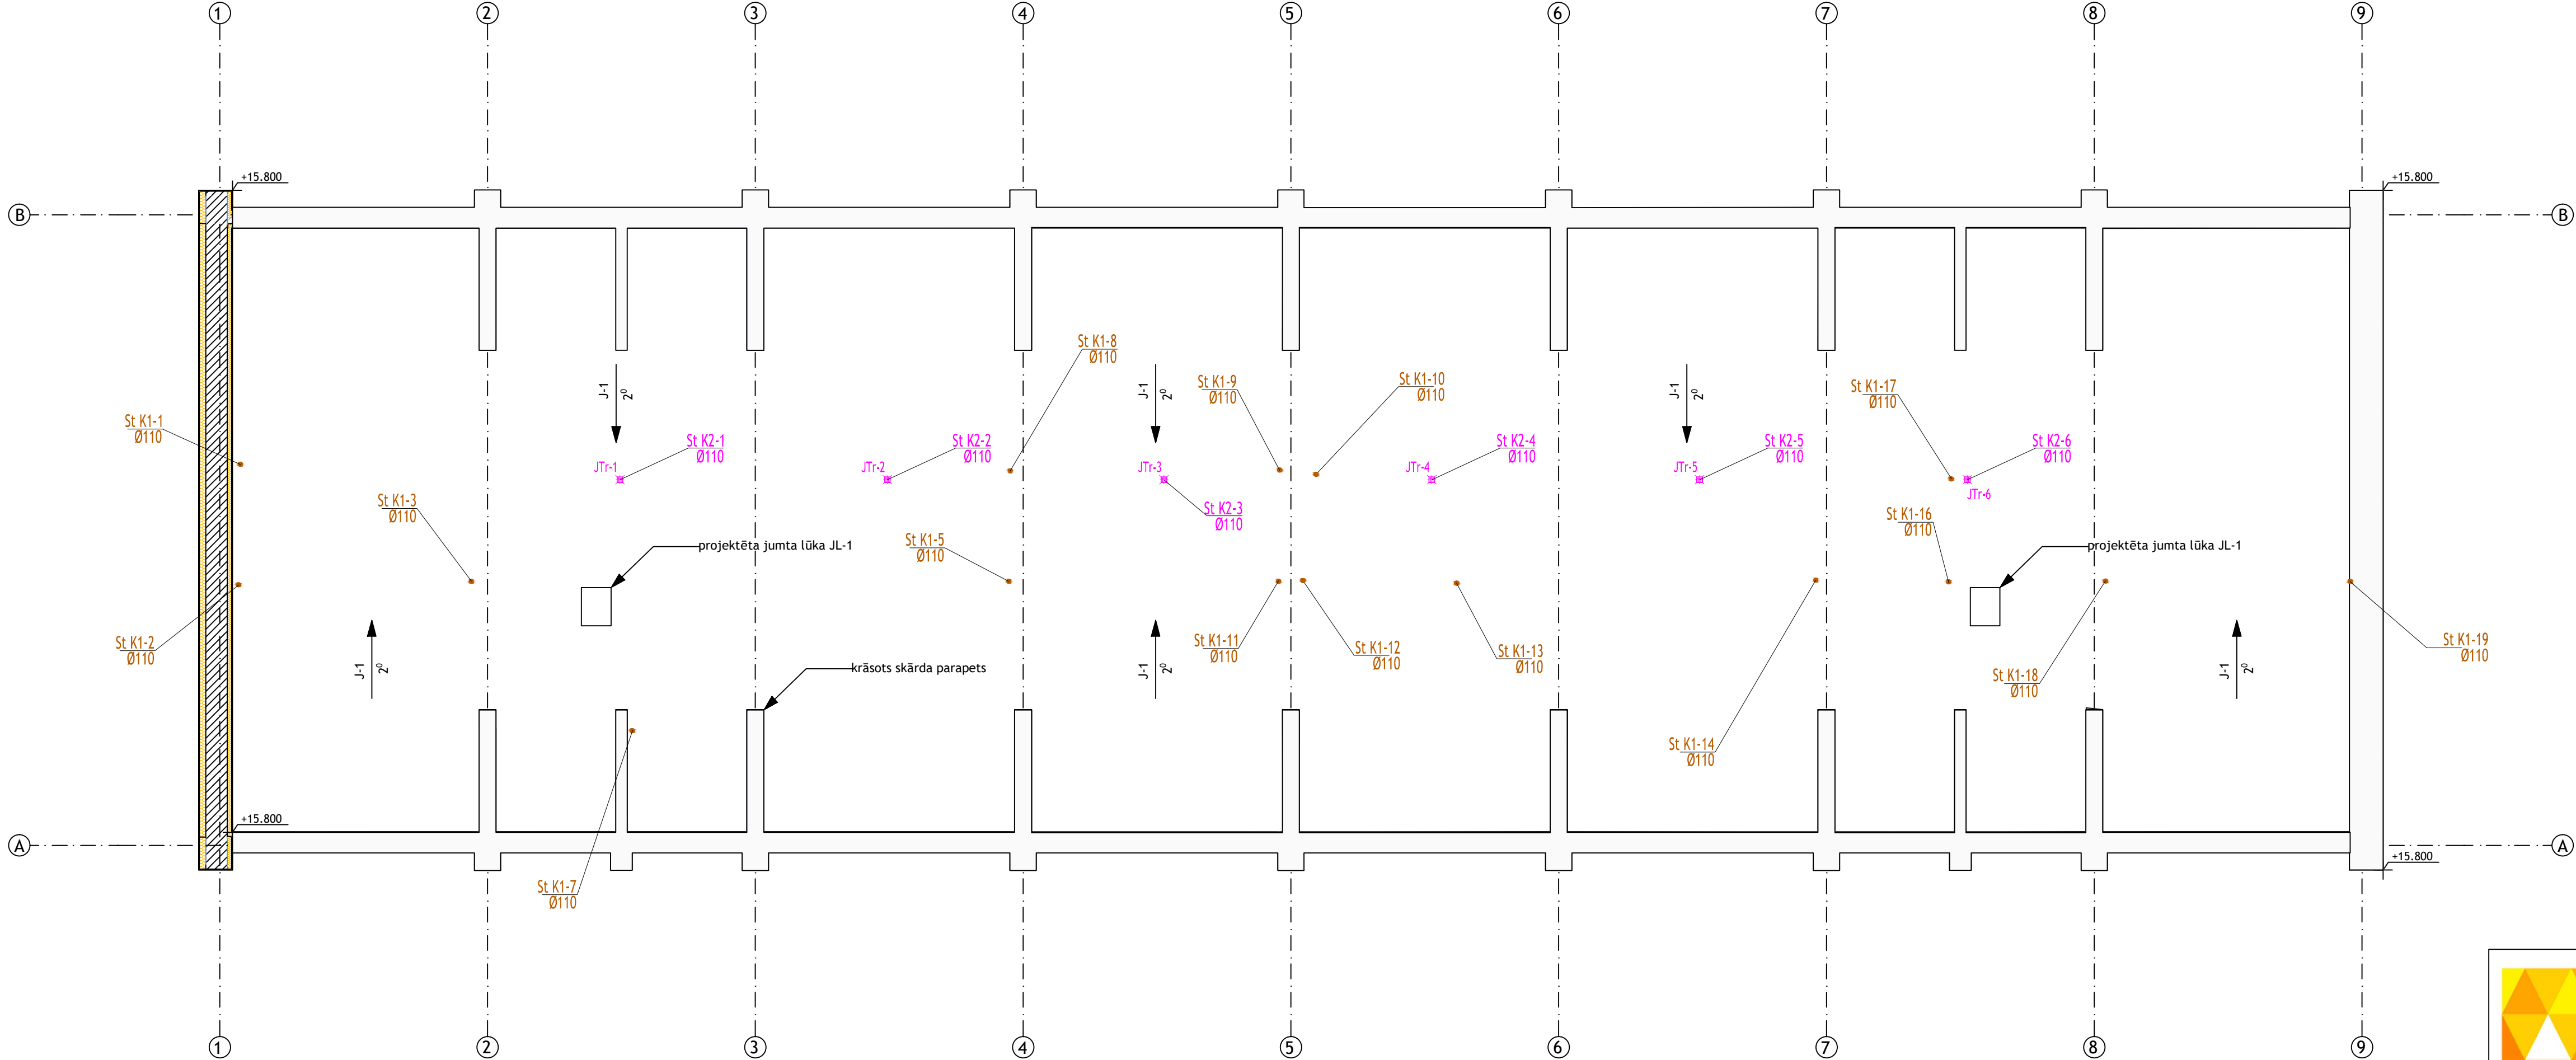

- Piezīmes:
- Sistēmu ū1, ū2, K1, K2, S3, S4 plānus skatīt kopā ar sistēmu aksonometriskajām shēmām.
  - Augstuma atzīmes pecizēt būvniecības laikā.
  - Visus tīklus montēt sienās, ja anv iespējams, tad pie sienām, pārsegumiem un apšūt ar aizsargkārbu.
  - Inženierkomunikāciju šahtas un kanālus norobežot no telpas puses ar 2 kārtām ugunsizturīgā gipskartona loksņēm ("KNAUF "MARKA GKF ) 12, 5 mm biezumā pa metāla profilu karkasu (EI 120). Spraugas un caurumus dz/betona pārsegumos rūpīgi aizpildīt ar būvjavu.
  - Plastmasas un daudzslāņu cauruļvadu šķērsojuma vietās pārsegumos iebūvēt ugunsdrošības manžetes.
  - Visi trapi ar izņemamiem sifoniem.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI	
Apzīm. plānā	Nosaukums
<span style="color:blue">—</span>	Projektējamais aukstais ūdensvads
<span style="color:cyan">—</span>	Projektējamais ugunsdzēsības ūdensvads
<span style="color:red">—</span>	Projektējamais karstais ūdensvads
<span style="color:green">—</span>	Projektējamais cirkulācijas ūdensvads
<span style="color:orange">—</span>	Projektējamā sadzīves kanalizācija
<span style="color:magenta">—</span>	Projektējamā lietus kanalizācija
---	Projektējamā komunikācija zem starpstāvu pārseguma
X-2-3	Objekta veids-stāva Nr.-Nr. pēc kārtas
M-1-1	Izlietne
KP-1-1	Klozetpods
JK-1-1	Jaucējkrāns
D-1-1	Duša
V-1-1	Vanna
Ū1-1-1	Urīnārs
X St-1	Komunikācijas veids - stāvvada Nr
UK-1	Ugunsdzēsības ūdensapgādes krāns
V-1-2 V-1-1 V-1-1	Ventilis, Nr.
LV-2-1 LV-2-1	Leņķveida ventilis, Nr.
TCV-2	Termocirkulācijas balansa vārsts, Nr.
LK-1	Laistīšanas krāns
T90°,De50/50	Trejgabals, diametrs
L45°,De50	Līkums, diametrs
K45°,De110/50	Krustgabals, diametrs
i=0,02 >	K1, K2 kritums un virziens
Tr-0-1	Traps grīdas līmenī
JTr-1	Jumta traps
R	Revīzija
R(g) R(g)	Revīzija grīdas līmenī
L-1-1	Servisa lūka
[L-1]	Ūdensmērītāju montāžas niša ar lūku
AA-1	Automātiskais atgaisotājs
UM-2-1	Aukstā ūdens ūdensmērītāja mezgls
UM-2-1	Karstā ūdens ūdensmērītāja mezgls
DŽ-3-4	Dvielu žāvētājs, stāvs, Nr.
W	Veļas mašīnas pieslēguma vieta

	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs: <b>Jelgavas pilsētas dome</b> Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv		
	ŪK sadaļ. vad.	J.Rancāns		08.11.2017.				
	Izstrādāja:	J.Latžāns		08.11.2017.				
					Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma numurs: JND2016/14/AK		
					Rasējums: <b>JUMTA PLĀNS AR ŪK TĪKLIEM</b>	Mērogs: 1:100		
					Stadija: BP	Lapa: Lapas Nr.		
						ŪK-107		