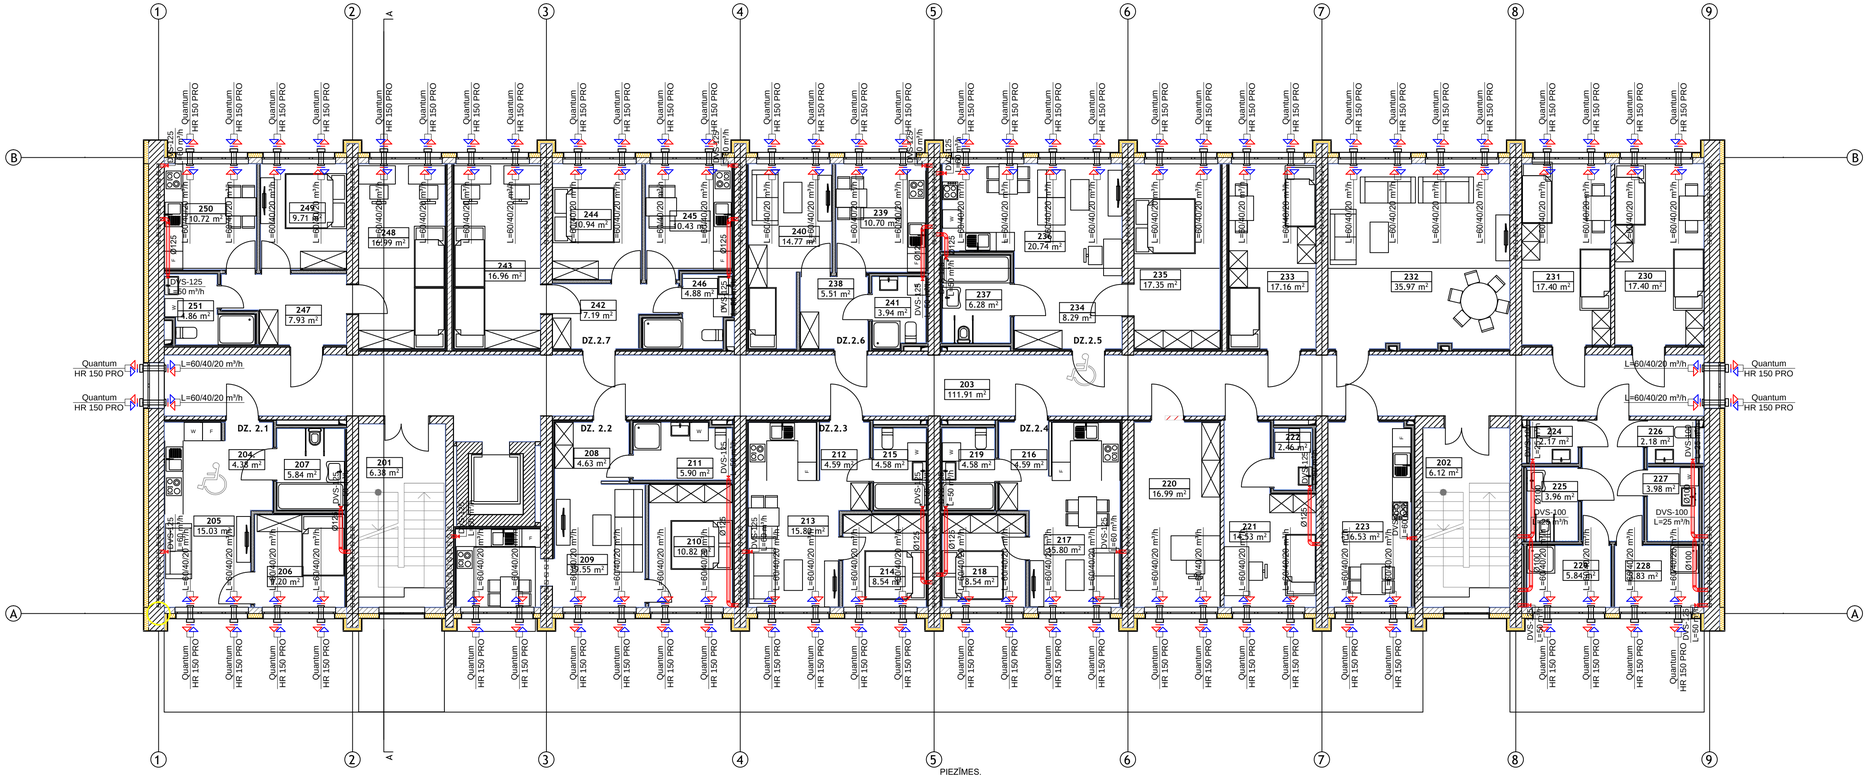

TELPU EKSPLIKACIJA 2.STAVA		
Telpas numurs	Nosaukums	Platība, m2
201	Kapnu telpa	6.38
202	Kapnu telpa	6.12
203	Gaitenis	111.91
204.	Gaitenis	4.38
205	Istaba ar virtuves nīsu	15.03
206	Gulamistaba	9.20
207	Vannas un tualetes istaba	5.84
208	Gaitenis	4.63
209	Istaba ar vrtuves nīsu	19.55
210	Istaba	10.82
211	Dusas un tualetes telpa	5.90
212	Gaitenis	4.59
213	Istaba ar virtuves nīsu	15.80
214	Gulamistaba	8.54
215	Vannas un tualetes istaba	4.58
216	Gaitenis	4.59
217	Istaba ar virtuves nīsu	15.80
218	Gulamistaba	8.54
219	Vannas un tualetes istaba	4.58
220	Ekas uzraugа kabients	16.99
221	Istaba ar virtuves nīsu	14.53
222	Tualetes telpa	2.46
223	Virtuve	16.53
224	Tualetes telpa	2.17
225	Tualetes telpa	3.96
226	Tualetes telpa	2.18
227	Apkopes inventara telpa	3.98
228	Dusas telpa	5.83
229	Dusas telpa	5.84
230	Istaba	17.40
231	Istaba	17.40
232	Koplietosanas telpa	35.97
233	Istaba	17.16
234	Gaitenis	8.29
235	Istaba ar virtuves nīsu	17.35
236	Istaba	20.74
237	Dusas un tualetes telpa	6.28
238	Gaitenis	5.51
239	Virtuve	27.37
240	Istaba ar virtuves nīsu	15.16
241	Dusas un tualetes telpa	3.94
242	Gaitenis	7.19
243	Istaba ar virtuves nīsu	16.96
244	Istaba	10.94
245	Istaba	10.43
246	Dusas un tualetes telpa	4.88
247	Gaitenis	7.93
248	Istaba ar virtuves nīsu	17.17
249	Istaba	9.71
250	Istaba	10.72
251	Dusas un tualetes telpa	4.86
		634.61 m²

PIEZĪMES.

1. Pievienojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas pēc šo kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietu precizēšanas. Pirms gaisa vadu pievienojuma esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem pārbaudīt to vilkmes spējas un ja nepieciešams attīrīt tos no būvgružiem un cita rakstura aizsprostojumiem. Pievienojumus vertikālajiem kanāliem atļauts veikt tikai ar noteikumu, ka vienam vertikālajam mūrētajam kanālam drīkst pievienot tikai vienu ventilācijas gaisa vada atzarojumu visu stāvu augstumā. Vienam šim kanālam aizliegts pievienojums citā stāvā.
2. Stāvu plānos sanitāro mezglu un virtuves dabīgo nosūcēu pievienojumi esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem parādīti nosacīti, norādot tikai tās telpas, no kurām šīs ventilācijas nosūces sistēmas ir paredzētas. Pievienojumu vienam vertikālam kanālam atļauts veikt tikai no vienas telpas un šim vertikālajam kanālam nedrīkst pievienojumu veikt citā stāvā. Kanālu atvērumus dzīvojamajās istabās aizdarināt ar ugunsnoturīgiem (REI60) materiāliem.
Ja dzīvokļu iemītnieki ir nolēmuši virs elektriskajiem pavardiem uzstādīt virtuves pavardu nosūces, tad tās drīkst pievienot vai nu šajā projektā nosacīti uzrādītajiem virtuves dabīgās nosūces ventilācijas kanāliem, vai arī tos drīkst pievienot pie esošajiem neaizņemtajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem, pirms tam konsultējoties ar nama apsaimniekotāju, kura pienākums ir veikt visu vertikālo kanālu apsekošanas akta pasūtījumu un konstatēt katra esošā mūrētā ventilācijas kanāla izmēru, dziļumu, vilkmes stāvokli un konstatēto pievienojuma vietas stāvu un no kuras telpas veikts pievienojums.
3. Dzīvokļu dzīvojamo istabu ventilācijas gaisa apmaiņai paredzēti tā saucamie keramiskie rekuperatori, t.i. katrai dzīvokļa istabai un arī virtuvei tiek paredzēti pa diviem caurumiem ārsienā zem logu palodzēm simetriski abās pusēs logiem ar diametru 160mm, kuros paredzēts ievietot reversos keramiskos rekuperatorus. Tiem pārmaiņus darbojoties 75 sekundes pieplūdes vai nosūces režīmā, tie dos pieplūdes gaisu telpai, un tad nosūks gaisu no telpas.
Abi šie rekuperatori darbosies pretējos virzienos viens otram, t.i., kad viens darbosies pieplūdei, tad otrs tajā pašā laikā darbosies nosūces režīmā. Šiem rekuperatoriem nav vajadzīga papildus sildīšana un to katra ventilatora elektriskā jauda ir līdz 10W. Abu šo rekuperatoru pāri vada automātiskās vadības bloks, kurš arī izpilda šo darbības virzienu pārslēgšanos.

AUSTRUMI projektēšanas birojs	*Amats:*	*Uzvārds:*	*Paraksts:*	*Datums:*	*Pasūtītājs:*	*Izpildītājs:*	
						Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv	
	AVK sadaļ. vad.	A.Pālens		18.04.2017	*Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001*		
	Izstrādāja	A.Pālens		18.04.2017	*Objekts:* *Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13*	*Pasūtījuma, arhīva numurs:*	*JND2016/ 14/AK*
						Mērogs:	*1:100*
					Rasējums: *2. stāva plāns. Ventilācijas sistēmas.*	*Marka:*	*AVK*
						Stadija: *BP*	*Lapa:* *AVK-14*
							Lapas Nr. *29*