


5. STĀVA PLĀNS
M 1:100



ELEMENTU MARKU APZĪMĒJUMI	
L-1	Logu marka
AD-1	Ārurvju marka
D-1	Durvju marka
UD-1	Ugunsdrošu durvju marka
ST-1	Stiklojumu marka
AS-1	Arsienu marka
SS-1	Mūra starpsienu marka
GS-1	Ģipskartona starpsienu marka
KP-1	Kāpņu marka

- NORĀDĪJUMI.
- Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
 - Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
 - Ārurvju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
 - Durvju un ugunsdrošu durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
 - Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
 - Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
 - Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
 - Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.
 - Kāpņu KP2 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-801.

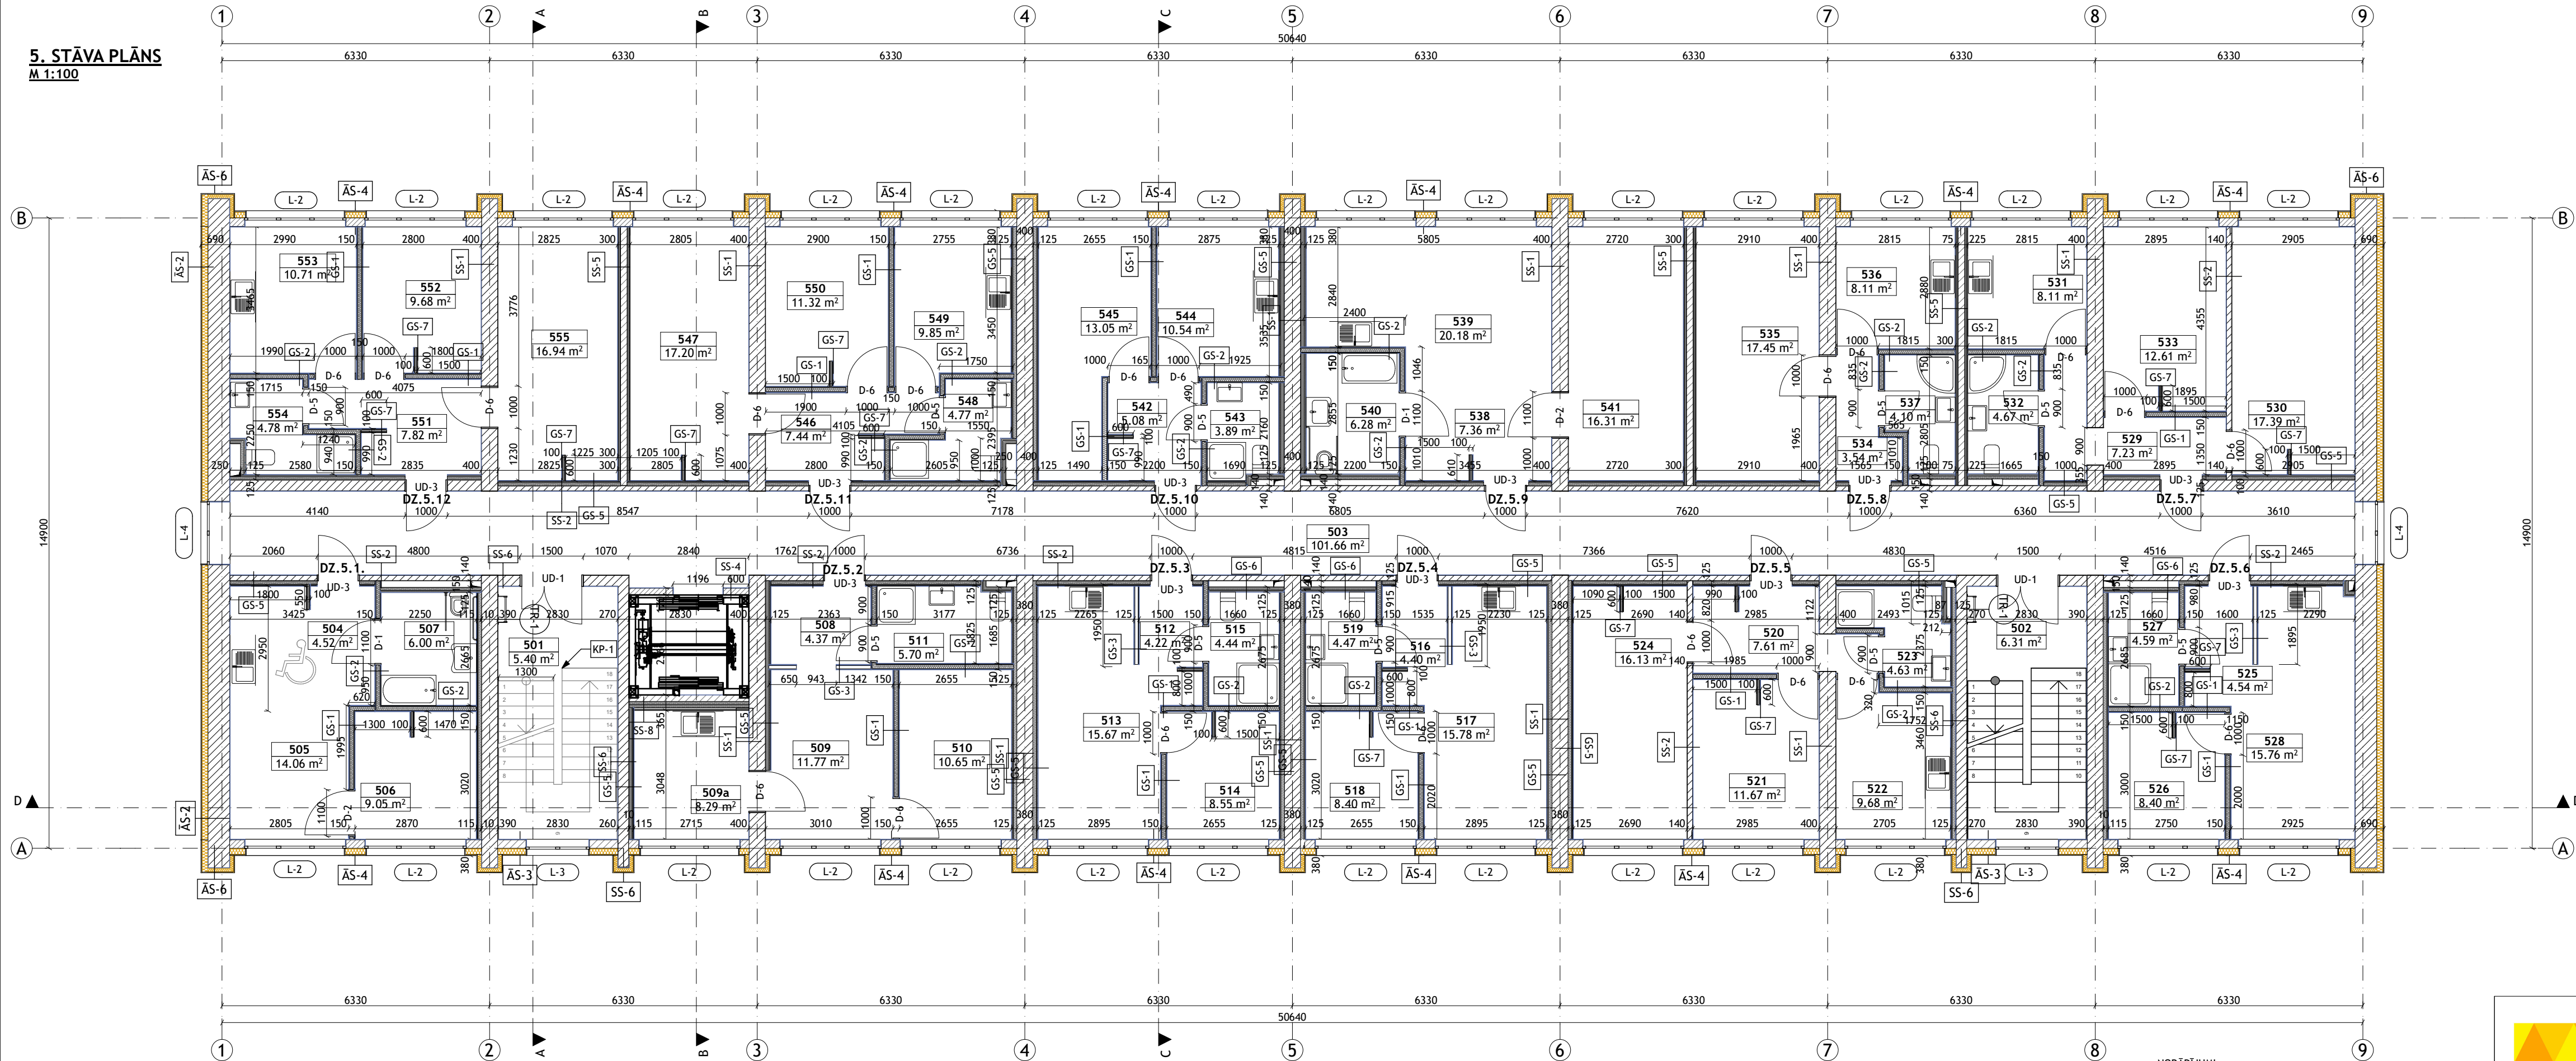

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadalās vadītāja:	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.9000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
			14.07.2017.	 Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	JND2016/ 14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
					Stādīja: BP
					Lapa: AR-106
					Lapas Nr.:

5. STĀVA PLĀNS

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	AS-2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm biežumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-3 Esošas gāzbetona paneļu sienas 200mm biežumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-4 Projektētas gāzbetona bārocs EcoLight sienas 200mm biežumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-5 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biežumā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	AS-6 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm biežumā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	SS-1 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biežumā
	SS-2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 120mm biežumā
	SS-3 Projektēta bārocs EcoLight bloku mūra siena 200mm biežumā
	SS-4 Projektēta bārocs EcoLight bloku mūra siena 150mm biežumā
	SS-5 Projektēta bārocs Acoustic bloku mūra siena ar skaņas izolāciju un ģipskartonu no abām pusēm
	SS-6 Esoša ķieģeļu mūra siena 380mm biežumā
	SS-7 Esoša ķieģeļu mūra siena 120mm biežumā ar skaņas izolāciju no vienas puses
	GS-1 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-2 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no vienas puses un GKB no otras puses un skaņas izolāciju
	GS-3 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm
	GS-4 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-5 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar skaņas izolāciju un ģipskartona apdari no vienas puses
	GS-6 Projektēta Knauf sistēmas karkasa šahtas sistēmas siena ar ģipskartona GKF apdari no vienas puses un skaņas izolāciju
	GS-7 Projektēta Knauf sistēmas CW karkasa siena ar skaidu plāksni un ģipskartona apdari no katras puses
	Atvērumi pārsegumos, skatīt BK sadaļu
	Telpas Nr. un platība, m²
	Līmeņa augstuma atzīme
	010 2.00 m²
	±0.000

Telpu eksplikācija 5. stāva		
Telpas numurs	Nosaukums	Platība, m²
501	Kapņu telpa	5.40
502	Kapņu telpa	6.31
503	Gaitenis	102.09
504	Gaitenis	4.52
505	Istaba ar virtuves nišu	14.06
506	Istaba	9.05
507	Vannas un tualetes istaba	6.00
508	Gaitenis	4.37
509	Istaba	11.77
509a	Virtuve	8.29
510	Istaba	10.65
511	Dusas un tualetes telpa	5.70
512	Gaitenis	4.22
513	Istaba ar virtuves nišu	15.67
514	Istaba	8.55
515	Vannas un tualetes istaba	4.44
516	Gaitenis	4.40
517	Istaba ar virtuves nišu	15.78
518	Istaba	8.40
519	Vannas un tualetes istaba	4.47
520	Gaitenis	7.61
521	Istaba	11.67
522	Virtuve	9.68
523	Dusas un tualetes telpa	4.63
524	Istaba	16.13
525	Gaitenis	4.54
526	Istaba	8.40
527	Dusas un tualetes telpa	4.59
528	Istaba ar virtuves nišu	15.76
529	Gaitenis	7.23
530	Istaba	17.39
531	Virtuve	8.11
532	Dusas un tualetes telpa	4.67
533	Istaba	12.61
534	Gaitenis	3.54
535	Istaba	17.45
536	Virtuve	8.11
537	Dusas un tualetes telpa	4.10
538	Gaitenis	7.36
539	Istaba ar virtuves nišu	20.18
540	Dusas un tualetes telpa	6.28
541	Istaba	16.31
542	Gaitenis	5.08
543	Dusas un tualetes telpa	3.89
544	Virtuve	10.92
545	Istaba	13.82
546	Gaitenis	7.44
547	Istaba	17.20
548	Dusas un tualetes telpa	4.77
549	Virtuve	10.03
550	Istaba	11.32
551	Gaitenis	7.82
552	Istaba	9.68
553	Virtuve	10.71
554	Dusas un tualetes telpa	4.78
555	Istaba	17.12
KOPĀ:		605.07 m²