


1. STĀVA GRĪDU KONSTRUKCIJU UN SEGUMU PLĀNS
M 1:100

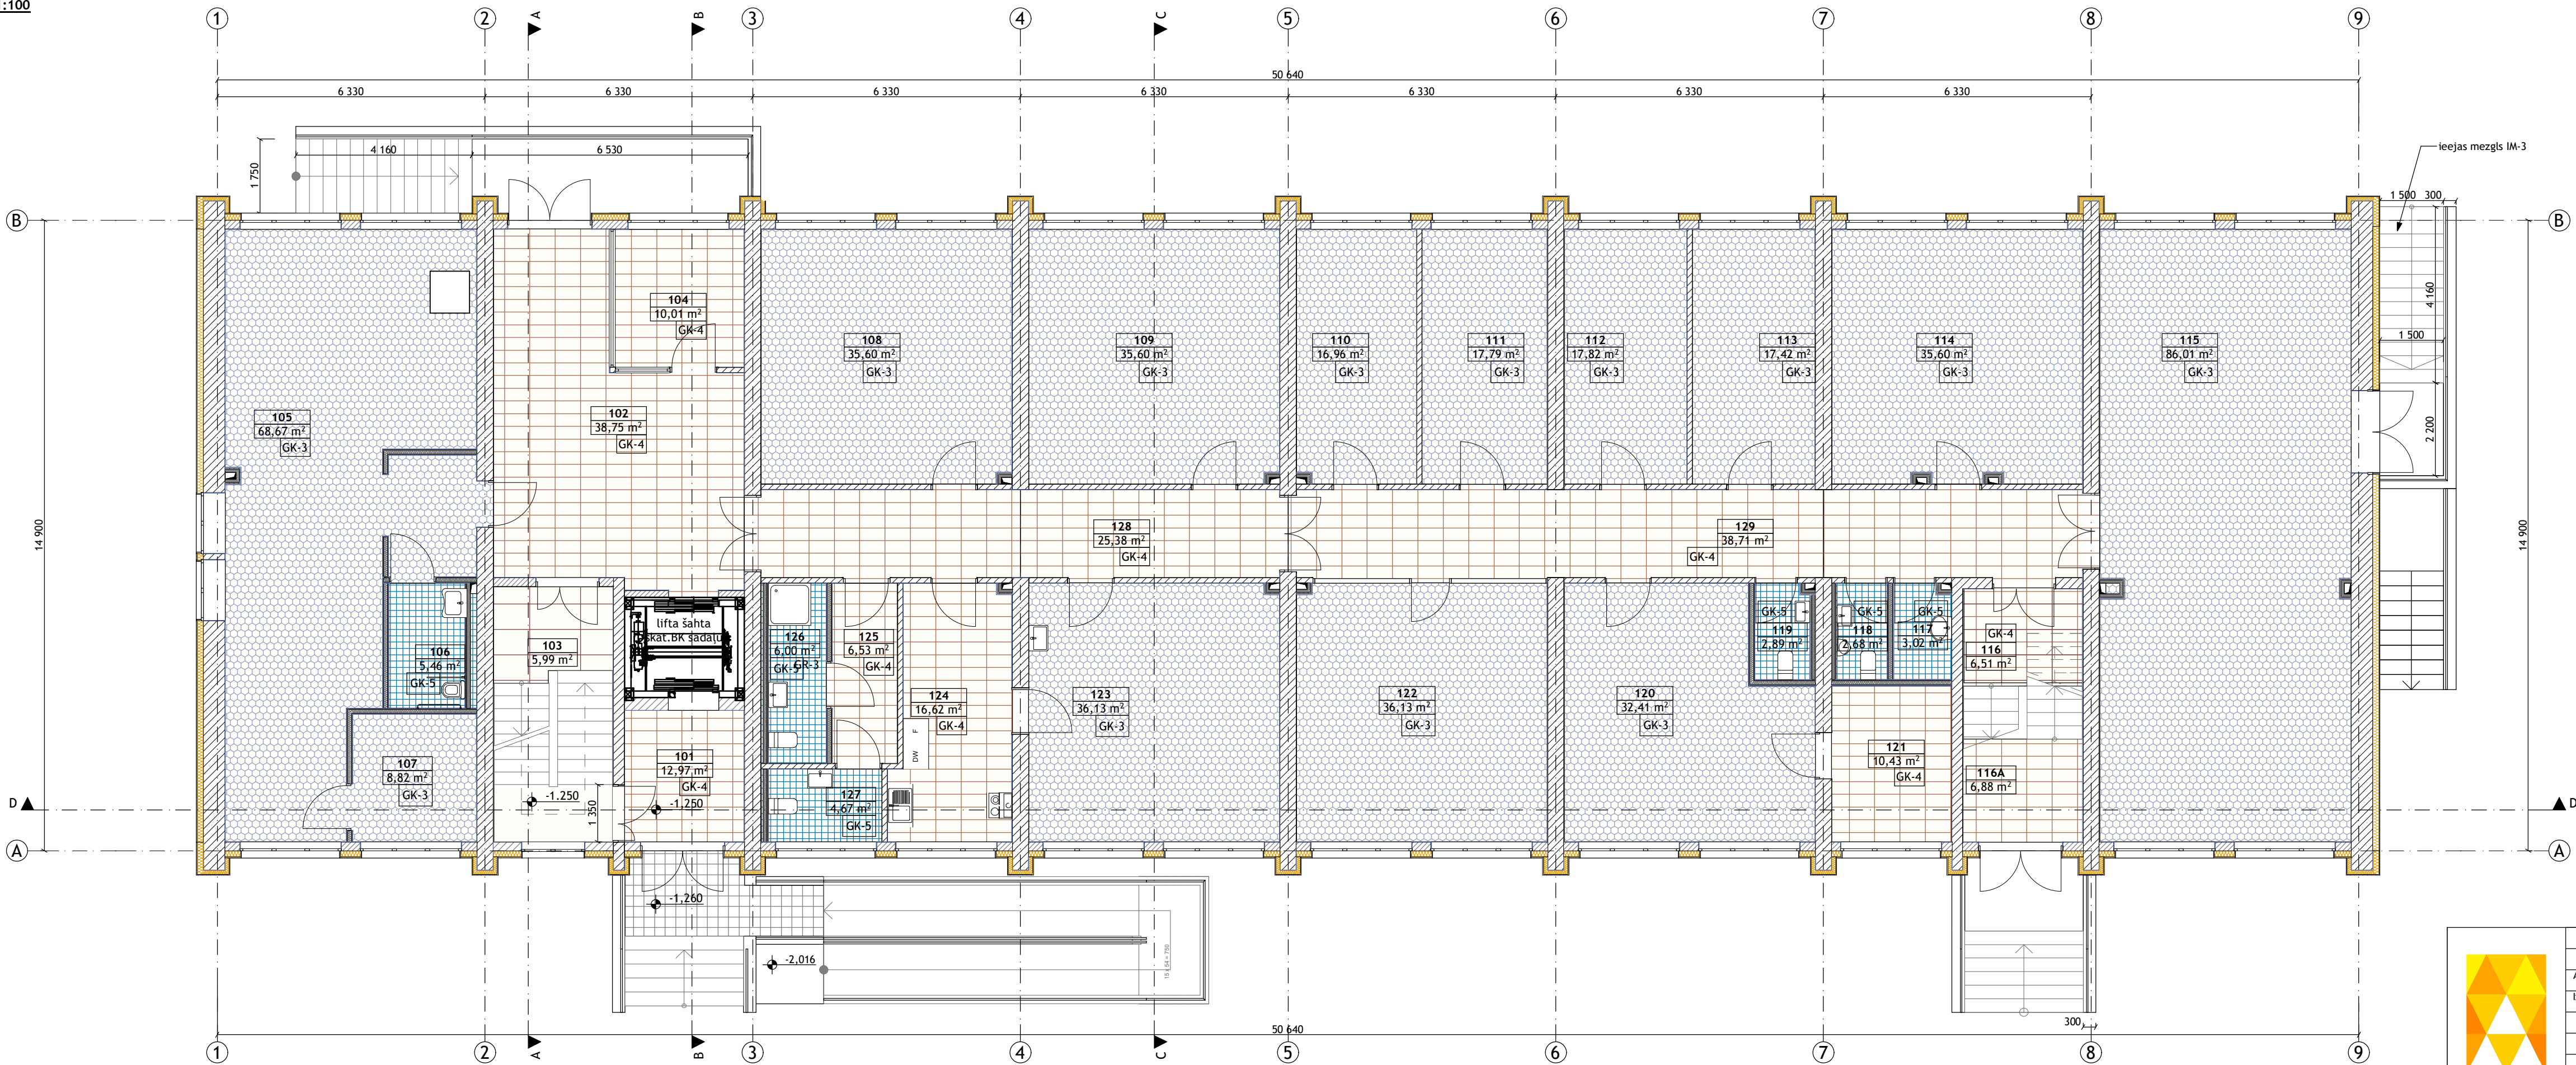

TĒLPU EKSPLIKĀCIJA 1.STAVA		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Platība, m2
101	Gaitenis	12,97
102	Gaitenis	38,98
103	Kapņu telpa	5,99
104	Sarga telpa	10,01
105	Atputas telpa	68,67
106	Tualetes telpa	5,46
107	Kabinets	8,82
108	Kabinets	35,60
109	Kabinets	35,60
110	Kabinets	16,96
111	Kabinets	17,79
112	Kabinets	17,82
113	Kabinets	17,42
114	Nodarību telpa	35,60
115	Zāle	86,01
116	Kapņu telpa	6,51
116A	Kapņu telpa	6,88
117	Apkopes inventara telpa	3,02
118	Tualetes telpa	2,68
119	Tualetes telpa	2,89
120	Nodarību telpa	32,41
121	Kabinets	10,43
122	Atputas telpa	36,13
123	Edamzāle	36,13
124	Virtuve	16,62
125	Gaitenis	6,53
126	Durās un tualetes telpa	6,00
127	Tualetes telpa	4,67
128	Gaitenis	25,61
129	Gaitenis	38,71
		648,92 m ²

GRĪDAS TIPS			
GRĪDAS TIPS	APĒRĒGUMS PLĀNĀ	APRAKSTS	DAUDZUMS 1.STĀVĀ
GK-3		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skapas izolāciju Paroc SSB, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni un Forbo Marmoleum vai Forbo homogēno vinilu vai Forbo Allura grīdas segumu	m ² 436,14
GK-4		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skapas izolāciju Paroc SSB, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni un akmens masas flīžu segumu	m ² 172,79
GK-5		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skapas izolāciju Paroc SSB, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni, hidroizolāciju un akmens masas flīžu segumu	m ² 26,61

NORĀDĪJUMI.
1. Grīdu segumus ierīkot vienā līmenī bez sliekšņiem un līmeņu starpībām.
2. Grīdas segumu detalizētu materiālu aprakstu skatīt apdares darbu tabulās lapās AR-1100...1105.

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadalās un izstrādāja:	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.9000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Projekčvešanas birojs Austrumi 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tēl.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
				Ekas pārbaude Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/141/AR Mērogs: 1:100 Markas: AR Sadalīja: BP Lapa: AR-401 Lapas Nr.:1
1. STĀVA GRĪDU KONSTRUKCIJU UN SEGUMU PLĀNS					