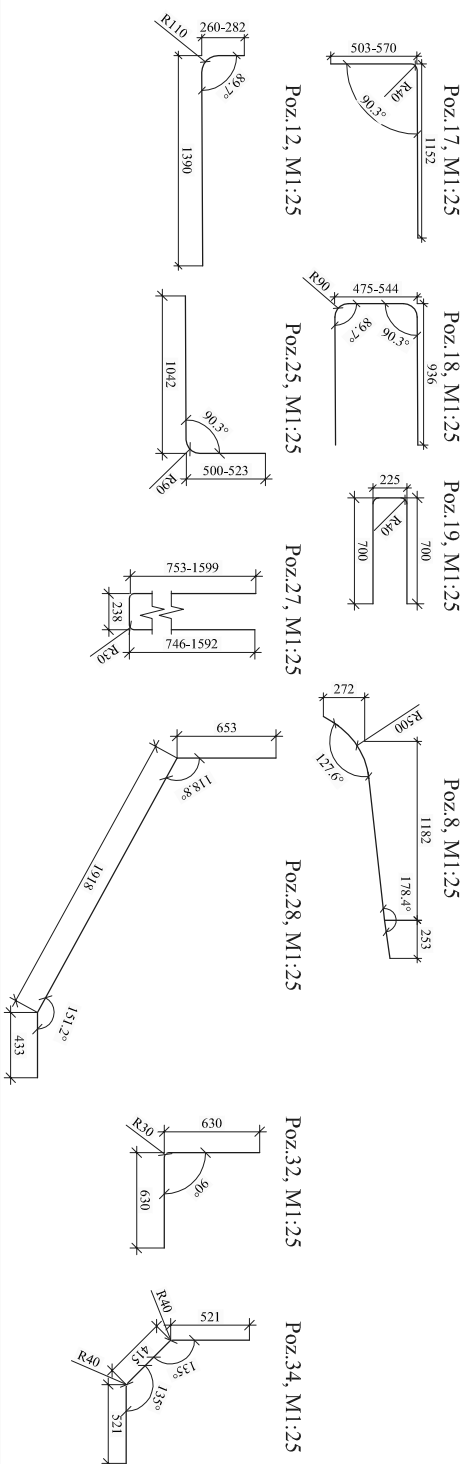
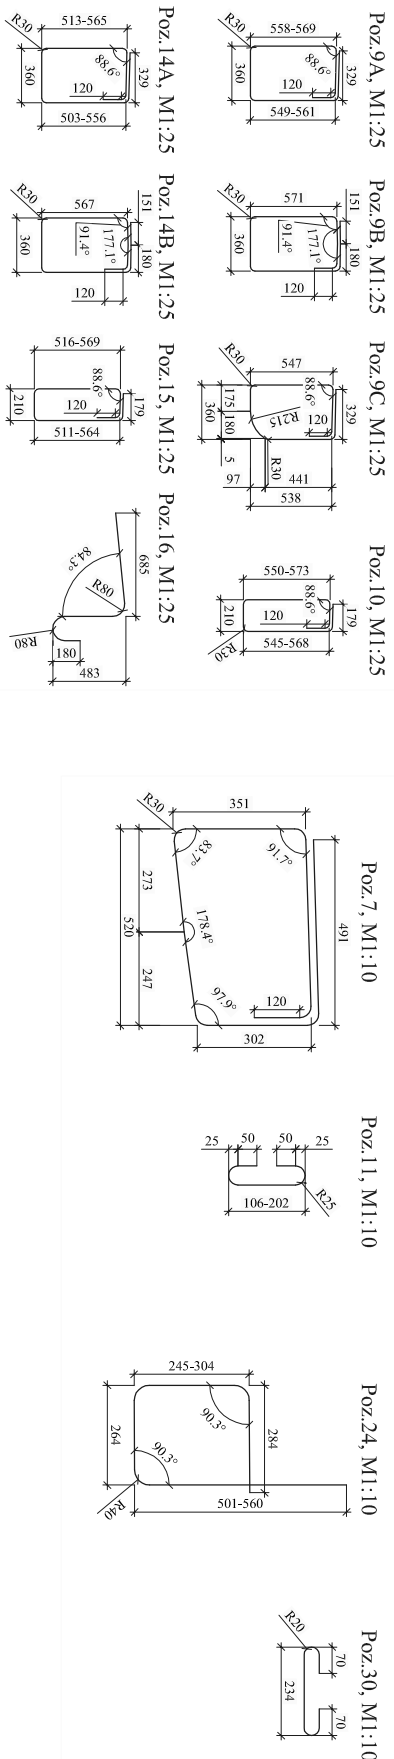


STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS  
LAIDUMA KONSTRUKCIJAI  
(Sieguru garantii dati ievērojot pārliedumus)

[illegible][illegible]

\* dots stiegras vidējais garums

## APZĪMĒJUMI:

- ⊙ - Sasprēgtnē kūlī.
- ✱ - Būvniecības šuves.

## PIEZĪMES:

1. Pāšvās arīvēstis pret mācītājiem kārtā mēģināja "VISPĀRĪGE JŌTEIKUM" un šķināja "SPECIFIKACIJAS"
2. Normāli beidza aizsargātāja stieģējumiem 30mm (minimāli beidza aizsargātāja 45mm).
3. Viena šķēlelā ne var būt "arīkš, kā 1/3 no stieģēm ar pārdabūmēm.
4. Šo mēģināmu kārti kopti ar mēģināmu Nr. BK-4/4, BK-4/5/1.
5. Gals dīfingmu stieģējumu koreģijums atkārtā no asprēgā stieģējuma kļūlēm un ehkūmēm.
6. Vasi izmēti dati.

# SAMAZINĀTS UZ PUSI

[illegible]