


1. STĀVA GRIESTU PLĀNS

M 1:100

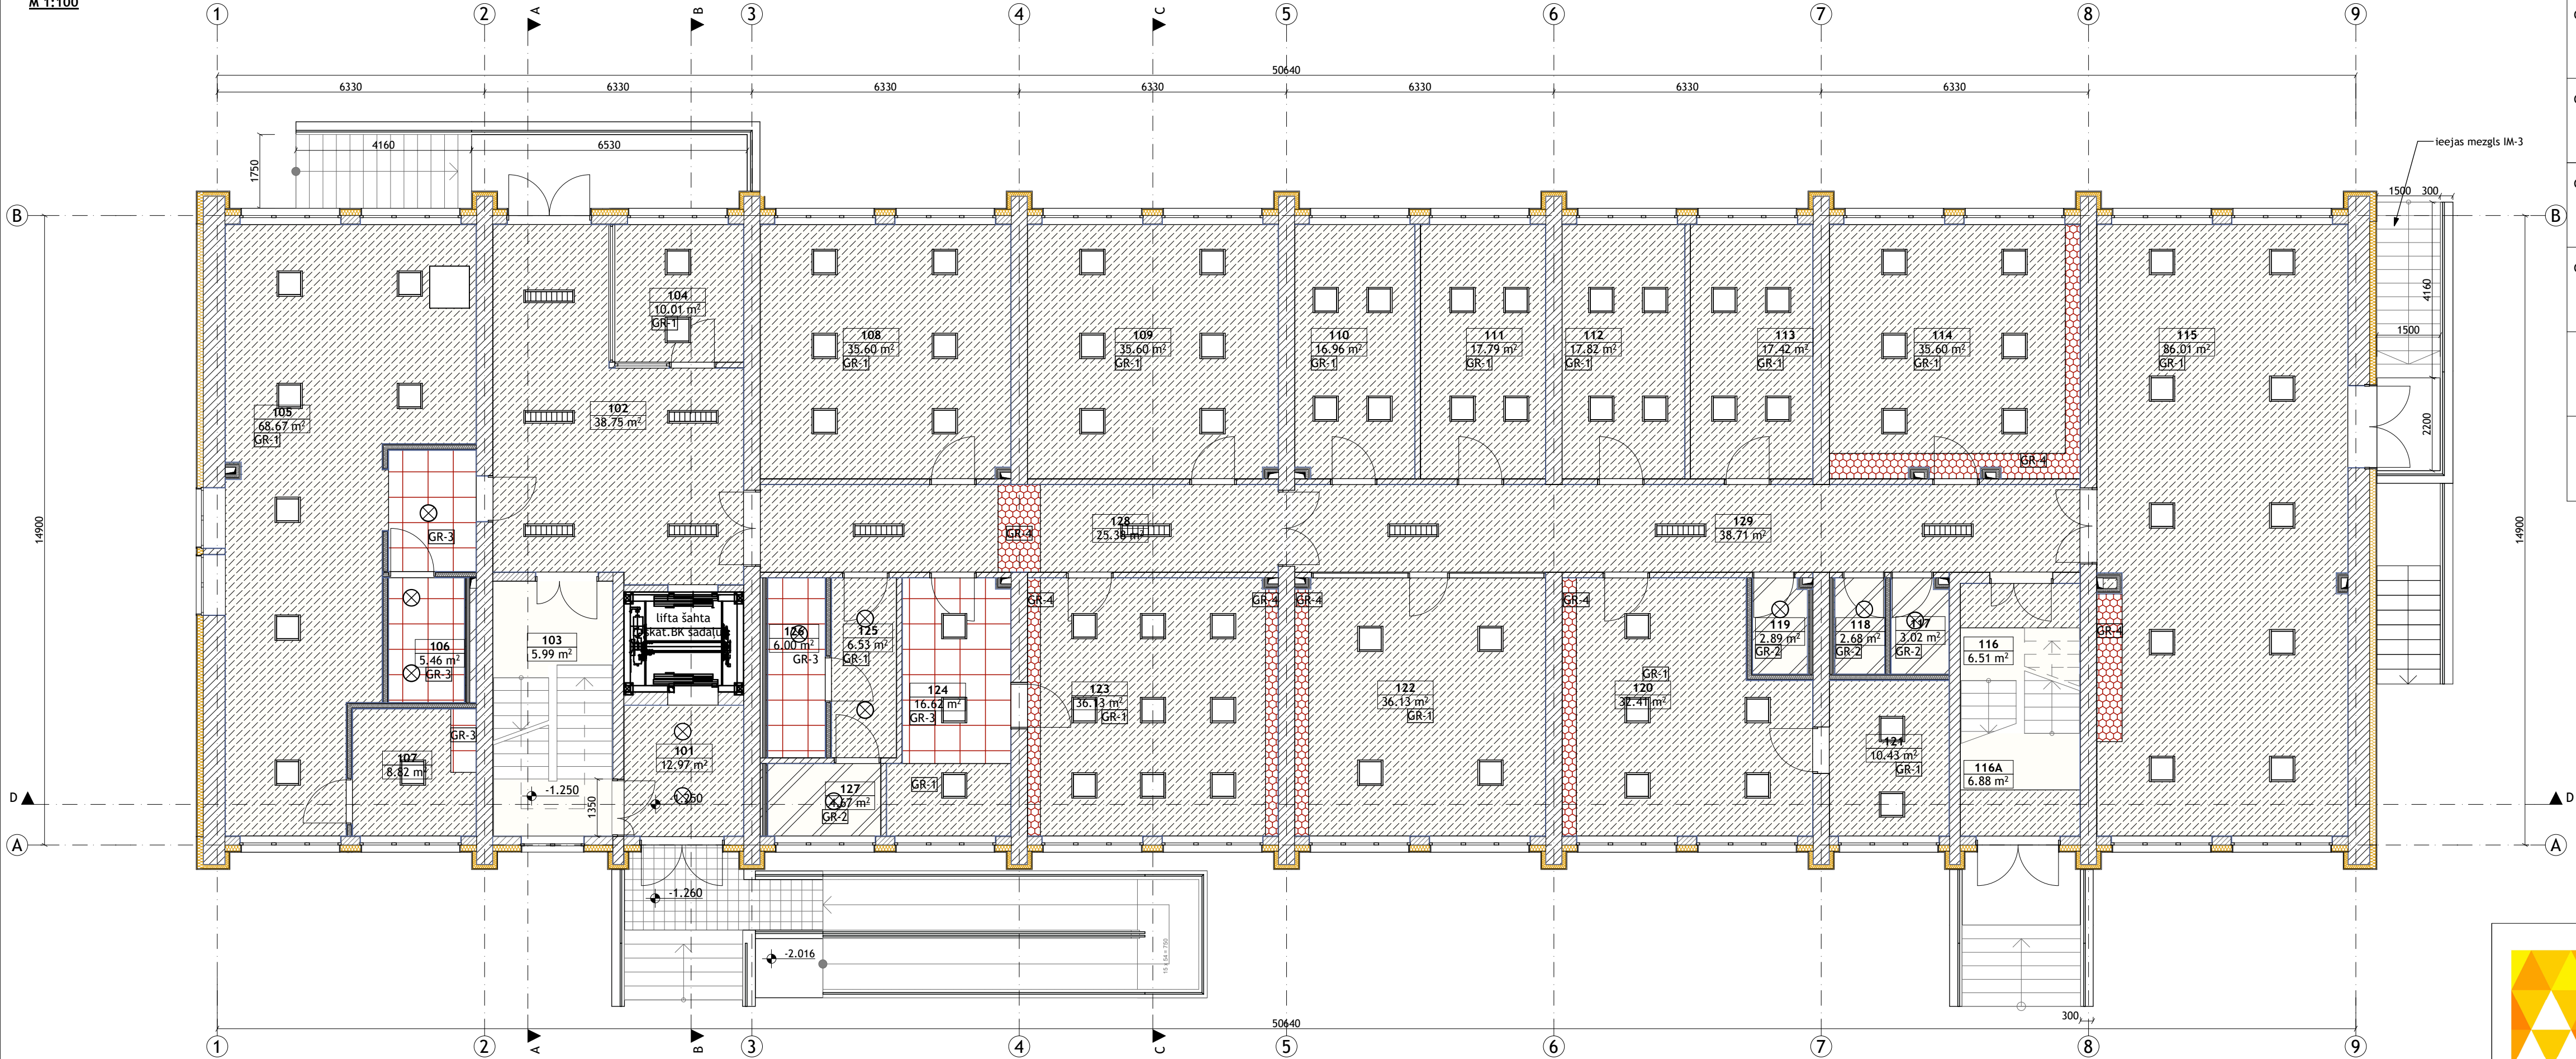

GRIESTU TIPS		
GRIESTU TIPS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	APRAKSTS
GR-1		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar matētu krāsu baltā tonī
GR-2		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar pusmatētu krāsu, berzes un mitruma izturīgu
GR-3		Piekārti minerālpūkšņu griesti Thermatex Plain, 600x600mm, stiprinājuma sistēma A1.1
GR-4		Krāsots ģipškartons GKB 12.5mm uz metāla profiliem
		Gaismekļi, skat.EL sadaļu
		Griestu tips

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STAVA		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Platība, m2
101	Gaitenis	12.97
102	Gaitenis	38.98
103	Kapņu telpa	5.99
104	Sarga telpa	10.01
105	Atpūtas telpa	68.67
106	Tualetes telpa	5.46
107	Kabinets	8.82
108	Kabinets	35.60
109	Kabinets	35.60
110	Kabinets	16.96
111	Kabinets	17.79
112	Kabinets	17.82
113	Kabinets	17.42
114	Nodarību telpa	35.60
115	Zale	86.01
116	Kapņu telpa	6.51
116A	Kapņu telpa	6.88
117	Apkopes inventara telpa	3.02
118	Tualetes telpa	2.68
119	Tualetes telpa	2.89
120	Nodarību telpa	32.41
121	Kabinets	10.43
122	Atpūtas telpa	36.13
123	Edamzale	36.13
124	Virtuve	16.62
125	Gaitenis	6.53
126	Dusas un tualetes telpa	6.00
127	Tualetes telpa	4.67
128	Gaitenis	25.61
129	Gaitenis	38.71
		648.92 m²

- NORĀDĪJUMI
- Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
 - Vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti visā telpā, bet tikai tās daļā, paredzēt vertikālu ģipškartona apdari vertikālajai plaknei starp pārsegumu un griestiem.
 - Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar attiecīgās sadaļas risinājumiem.
 - Griestu montāža jāveic atbilstoši griestu ražotāja ieteikumiem.
 - Knauf Vermiplaster apmetumu ierīkot visā griestu plaknē.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadaļas vadītājs	L.Līce		14.07.2017.	Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
Izstrādāja:	L.Līce		14.07.2017.		
				Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
				1. STĀVA GRIESTU PLĀNS	Stādīja: Lapa: Lapas Nr.:
					BP AR-501