


3. STĀVA GRĪDU KONSTRUKCIJU UN SEGUMU PLĀNS  
M 1:100

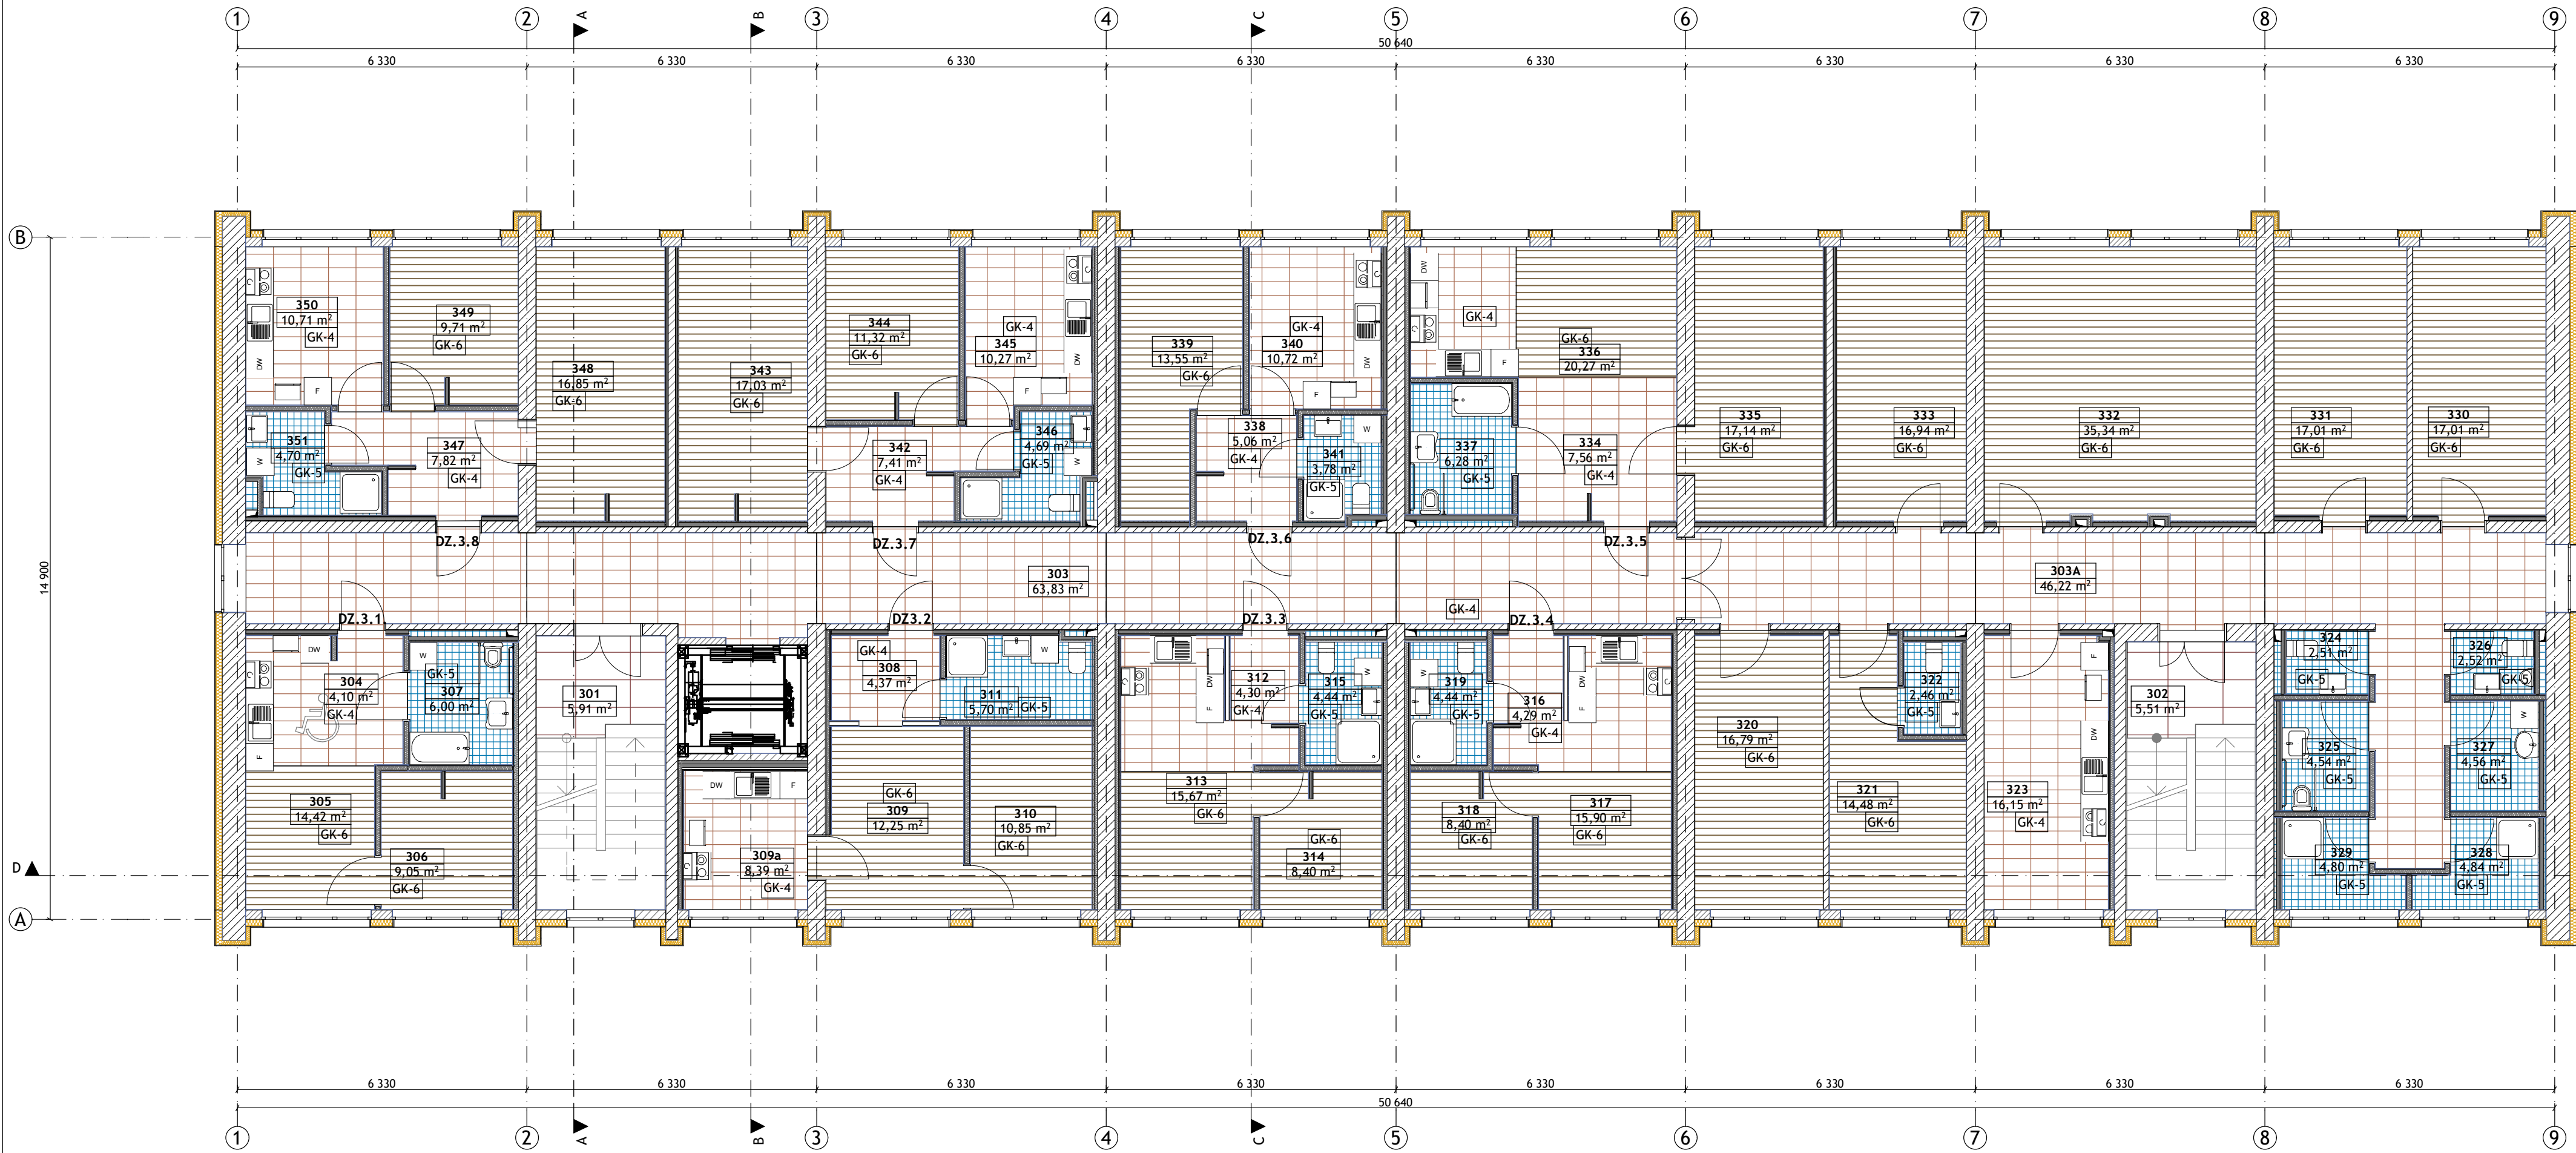

GRĪDAS TIPS				TĒLPAS EKSPĻIKĀCIJA 3. STĀVA		
GRĪDAS TIPS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	APRAKSTS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS 3. STĀVĀ	Telpas numurs	Nosaukums
GK-4		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skaņas izolāciju Paroc S5b, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni un akmens masas flīžu segumu	m²	238.41	301	Kapņu telpa
GK-5		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skaņas izolāciju Paroc S5b, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni, hidroizolāciju un akmens masas flīžu segumu	m²	64.38	302	Kapņu telpa
GK-6		Grīda uz stāpstāvu pārseguma esošiem dzelzsbetona paneļiem ar projektētu skaņas izolāciju Paroc S5b, stiegrotu betona izlīdzinošo slāni un lamināta segumu	m²	290.44	303	Gaitenis
					303A	Gaitenis
					304	Gaitenis
					305	Istaba ar virtuves nišu
					306	Istaba
					307	Vannas un tualetes istaba
					308	Gaitenis
					309	Istaba
					309a	Virtuve
					310	Istaba
					311	Duņas un tualetes telpa
					312	Gaitenis
					313	Istaba ar virtuves nišu
					314	Istaba
					315	Vannas un tualetes istaba
					316	Gaitenis
					317	Istaba ar virtuves nišu
					318	Istaba
					319	Duņas un tualetes istaba
					320	Palīgtelpa grupu dzīvokļiem
					321	Kabinets
					322	Tualetes telpa
					323	Virtuve
					324	Tualetes telpa
					325	Tualetes telpa
					326	Tualetes telpa
					327	Tualetes telpa
					328	Duņas telpa
					329	Duņas telpa
					330	Istaba
					331	Istaba
					332	Istaba
					333	Istaba
					334	Gaitenis
					335	Istaba
					336	Istaba ar virtuves nišu
					337	Vannas un tualetes telpa
					338	Gaitenis
					339	Istaba
					340	Virtuve
					341	Duņas un tualetes telpa
					342	Gaitenis
					343	Istaba
					344	Istaba
					345	Virtuve
					346	Duņas un tualetes telpa
					347	Gaitenis
					348	Istaba
					349	Istaba
					350	Virtuve
					351	Duņas un tualetes telpa
						610,11 m²

**NORĀDĪJUMI.**

1. Grīdu segumus ierīkot vienā līmenī bez sliekšņiem un līmeņu starpībām.

2. Grīdas segumu detalizētu materiālu aprakstu skatīt aplāres darbu tabulās lapās AR-1100...1105.

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadalās un izstrādāja:	L.Lice		14.07.2017.	Projekcijas birojs Austriumi Reg. Nr. 9000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Projekcijas birojs Austriumi 18. novembra iela 16, Rēzekne Reg. Nr. 42403019889 Tēl.: 26821100 e-pasts: info@austriumi.lv
				Ekas pārbāve Stacijas ielā 13, Jelgavā	JND2016/141/AR
				3. STĀVA GRĪDU KONSTRUKCIJU UN SEGUMU PLĀNS	Mērogs: 1:100 Marka: AR Sastāda: BP Lapa: AR-403 Lapas Nr.: 1