



5. STĀVA PLĀNS
M 1:100



| ELEMENTU MARKU APZĪMĒJUMI | |
|---------------------------|------------------------------|
| L-1 | Logu marka |
| AD-1 | Ārurvju marka |
| D-1 | Durvju marka |
| UD-1 | Ugunsdrošu durvju marka |
| ST-1 | Stiklojumu marka |
| AS-1 | Arsienu marka |
| SS-1 | Mūra starpsienu marka |
| GS-1 | Ģipskartona starpsienu marka |
| KP-1 | Kāpņu marka |

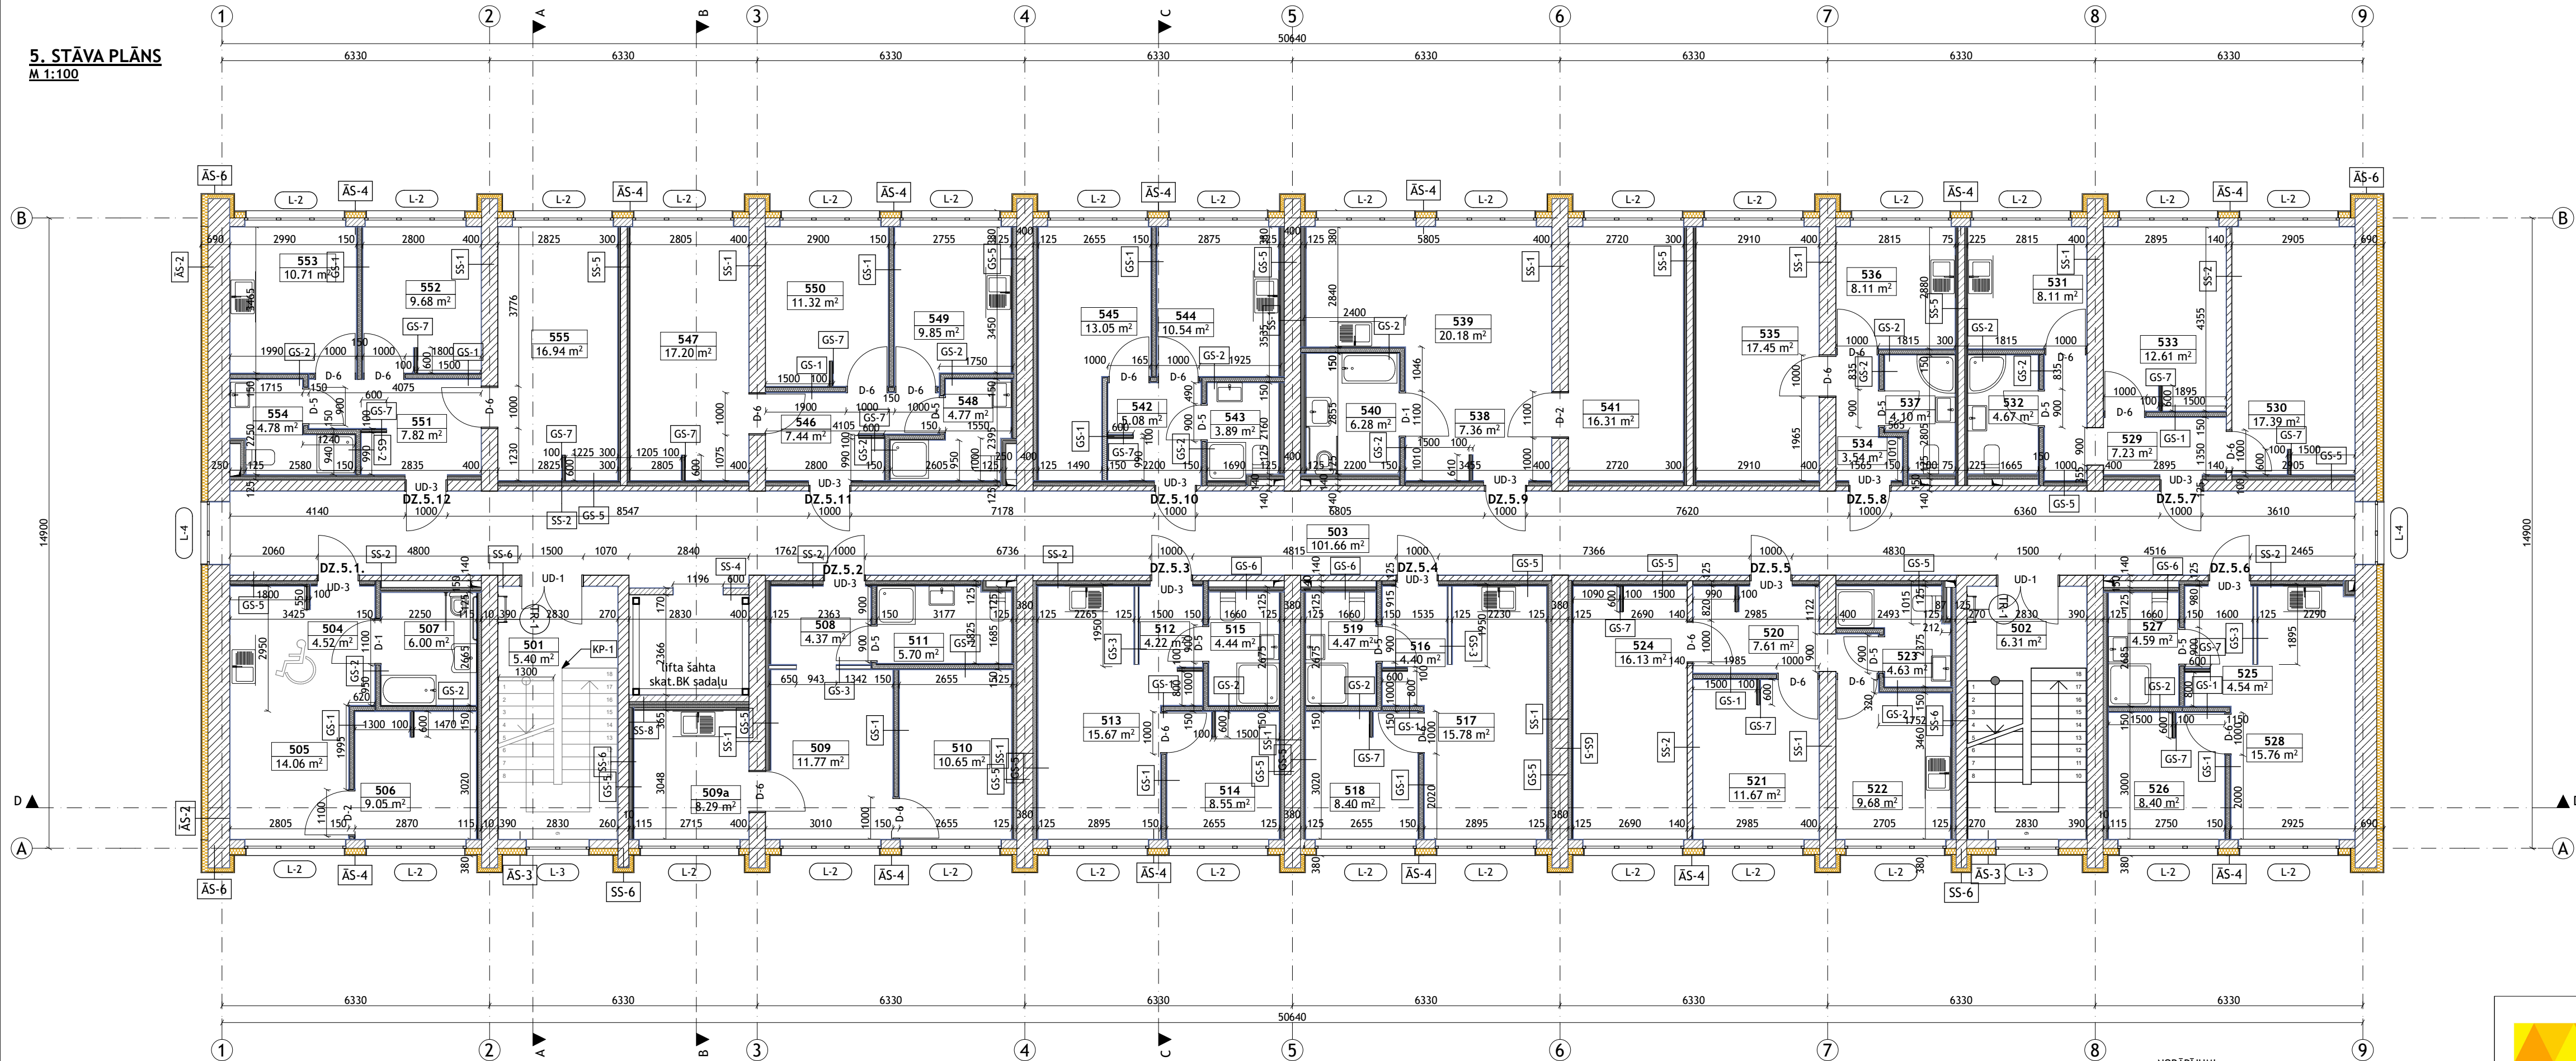






















- NORĀDĪJUMI.
- Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
 - Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
 - Ārurvju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
 - Durvju un ugunsdrošu durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
 - Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
 - Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
 - Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
 - Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.
 - Kāpņu KP2 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-801.



| Amats: | Uzvārds: | Paraksts: | Datums: | Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
|----------------------|----------|-----------|-------------|--|--|
| AR sadalās vadītāja: | L.Līce | | 14.07.2017. |  Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.9000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 | "Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv |
| | | | 14.07.2017. |  Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā | JND2016/ 14/AK |
| | | | | | Mērogs: 1:100 |
| | | | | | Marka: AR |
| | | | | | Stādītāja: BP |
| | | | | | Lapa: AR-106 |
| | | | | | Lapas Nr.: |

5. STĀVA PLĀNS

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

| | |
|---|--|
|  | AS-2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm biezumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati |
|  | AS-3 Esošas gāzbetona paneļu sienas 200mm biezumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati |
|  | AS-4 Projektētas gāzbetona bārocs EcoLight sienas 200mm biezumā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati |
|  | AS-5 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biezumā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm |
|  | AS-6 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm biezumā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm |
|  | SS-1 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biezumā |
|  | SS-2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 120mm biezumā |
|  | SS-3 Projektēta bārocs EcoLight bloku mūra siena 200mm biezumā |
|  | SS-4 Projektēta bārocs EcoLight bloku mūra siena 150mm biezumā |
|  | SS-5 Projektēta bārocs Acoustic bloku mūra siena ar skaņas izolāciju un ģipskartonu no abām pusēm |
|  | SS-6 Esoša ķieģeļu mūra siena 380mm biezumā |
|  | SS-7 Esoša ķieģeļu mūra siena 120mm biezumā ar skaņas izolāciju no vienas puses |
|  | GS-1 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju |
|  | GS-2 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no vienas puses un GKB no otras puses un skaņas izolāciju |
|  | GS-3 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm |
|  | GS-4 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju |
|  | GS-5 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar skaņas izolāciju un ģipskartona apdari no vienas puses |
|  | GS-6 Projektēta Knauf sistēmas karkasa šahtas sistēmas siena ar ģipskartona GKF apdari no vienas puses un skaņas izolāciju |
|  | GS-7 Projektēta Knauf sistēmas CW karkasa siena ar skaidu plāksni un ģipskartona apdari no katras puses |
|  | Atvērumi pārsegumos, skatīt BK sadaļu |
|  | Telpas Nr. un platība, m² |
|  | Līmeņa augstuma atzīme |
|  | KOPĀ: 605.07 m² |

| Telpas numurs | Nosaukums | Platība, m2 |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 501 | Kapņu telpa | 5.40 |
| 502 | Kapņu telpa | 6.31 |
| 503 | Gaitenis | 102.09 |
| 504 | Gaitenis | 4.52 |
| 505 | Istaba ar virtuves nišu | 14.06 |
| 506 | Istaba | 9.05 |
| 507 | Vannas un tualetes istaba | 6.00 |
| 508 | Gaitenis | 4.37 |
| 509 | Istaba | 11.77 |
| 509a | Virtuve | 8.29 |
| 510 | Istaba | 10.65 |
| 511 | Dusas un tualetes telpa | 5.70 |
| 512 | Gaitenis | 4.22 |
| 513 | Istaba ar virtuves nišu | 15.67 |
| 514 | Istaba | 8.55 |
| 515 | Vannas un tualetes istaba | 4.44 |
| 516 | Gaitenis | 4.40 |
| 517 | Istaba ar virtuves nišu | 15.78 |
| 518 | Istaba | 8.40 |
| 519 | Vannas un tualetes istaba | 4.47 |
| 520 | Gaitenis | 7.61 |
| 521 | Istaba | 11.67 |
| 522 | Virtuve | 9.68 |
| 523 | Dusas un tualetes telpa | 4.63 |
| 524 | Istaba | 16.13 |
| 525 | Gaitenis | 4.54 |
| 526 | Istaba | 8.40 |
| 527 | Dusas un tualetes telpa | 4.59 |
| 528 | Istaba ar virtuves nišu | 15.76 |
| 529 | Gaitenis | 7.23 |
| 530 | Istaba | 17.39 |
| 531 | Virtuve | 8.11 |
| 532 | Dusas un tualetes telpa | 4.67 |
| 533 | Istaba | 12.61 |
| 534 | Gaitenis | 3.54 |
| 535 | Istaba | 17.45 |
| 536 | Virtuve | 8.11 |
| 537 | Dusas un tualetes telpa | 4.10 |
| 538 | Gaitenis | 7.36 |
| 539 | Istaba ar virtuves nišu | 20.18 |
| 540 | Dusas un tualetes telpa | 6.28 |
| 541 | Istaba | 16.31 |
| 542 | Gaitenis | 5.08 |
| 543 | Dusas un tualetes telpa | 3.89 |
| 544 | Virtuve | 10.92 |
| 545 | Istaba | 13.82 |
| 546 | Gaitenis | 7.44 |
| 547 | Istaba | 17.20 |
| 548 | Dusas un tualetes telpa | 4.77 |
| 549 | Virtuve | 10.03 |
| 550 | Istaba | 11.32 |
| 551 | Gaitenis | 7.82 |
| 552 | Istaba | 9.68 |
| 553 | Virtuve | 10.71 |
| 554 | Dusas un tualetes telpa | 4.78 |
| 555 | Istaba | 17.12 |
| KOPĀ: | | 605.07 m² |