
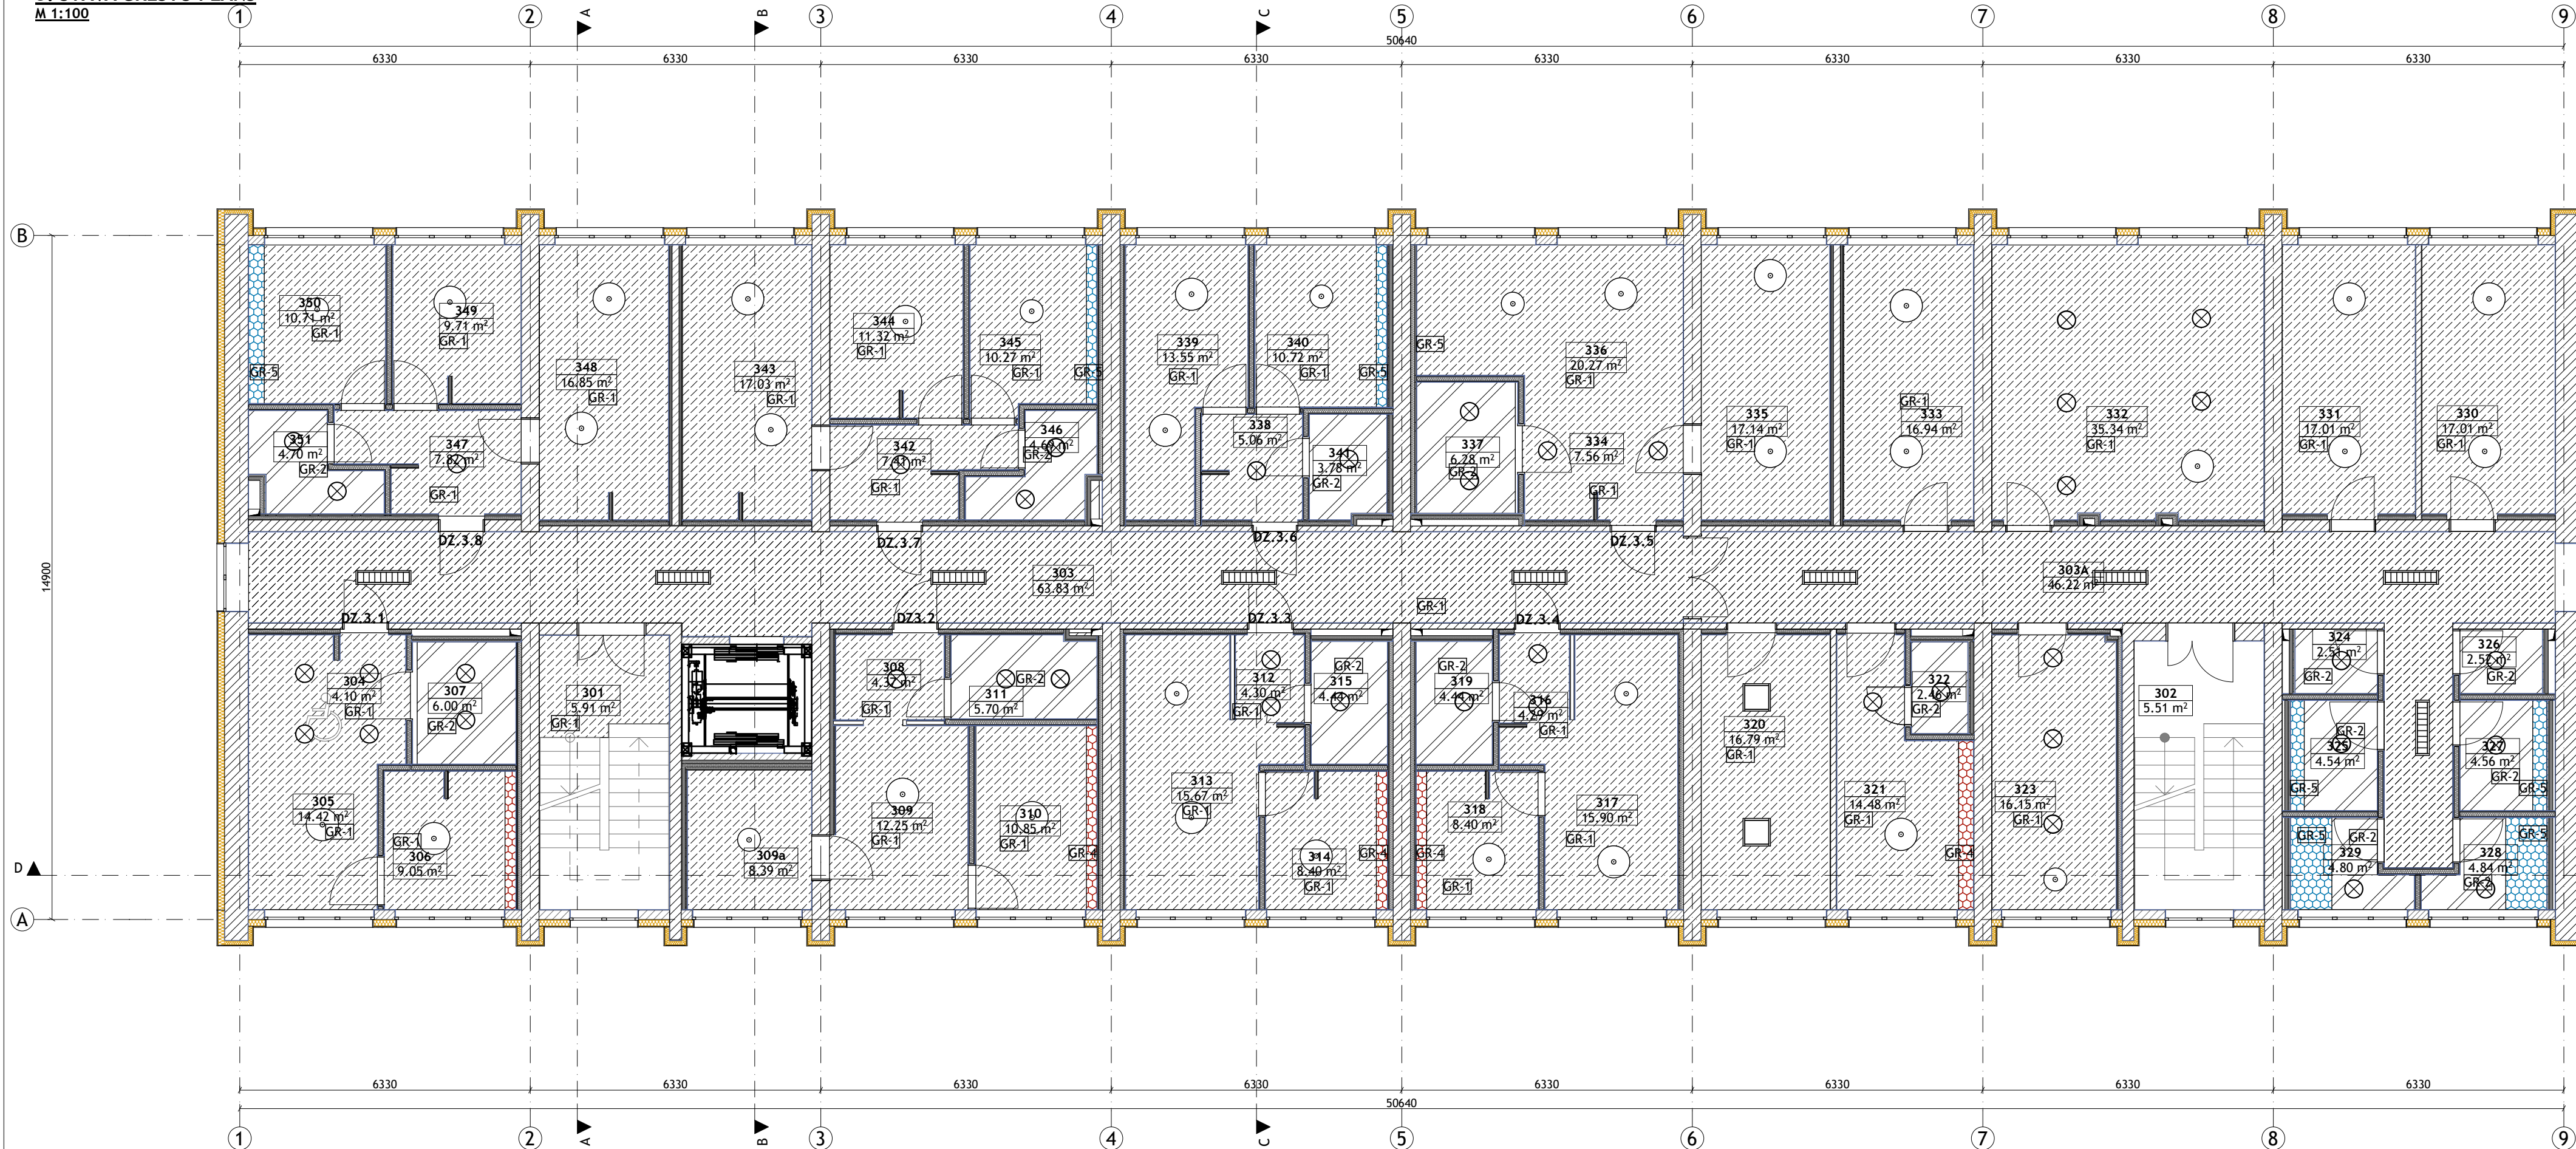








M 1:100



GRIESTU TIPS		APRĀKSTS
GR-1		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar matētu krāsu baltā tonī
GR-2		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar pusmatētu krāsu, berzes un mitruma izturīgu
GR-3		Piekārti minerālpārslu griesti Thermax Plain, 600x600mm, stiprinājuma sistēma A1.1
GR-4		Krāsots ģipskartons GKB 12.5mm uz metāla profiliem
GR-5		Krāsots ģipskartons GKBI 12.5mm uz metāla profiliem
		Gaismekļi, skat. EL sadaļu
		Griestu tips

TLEPU EKSPLIKACIJA 3.STAVA		
Telpas numurs	Nosaukums	Platība, m2
301	Kapņu telpa	5.91
302	Kapņu telpa	5.51
303	Gaitenis	65.07
303A	Gaitenis	46.88
304	Gaitenis	4.10
305	Istaba ar virtuves nīsu	14.42
306	Istaba	9.05
307	Vannas un tualetes istaba	6.00
308	Gaitenis	4.37
309	Istaba	12.25
309a	Virtuve	8.39
310	Istaba	10.85
311	Dusas un tualetes telpa	5.70
312	Gaitenis	4.30
313	Istaba ar virtuves nīsu	15.67
314	Istaba	8.40
315	Vannas un tualetes istaba	4.44
316	Gaitenis	4.29
317	Istaba ar virtuves nīsu	15.90
318	Istaba	8.40
319	Dusas un tualetes istaba	4.44
320	Palīgtelpa grupu dzīvokliem	16.79
321	Kabinets	14.48
322	Tualetes telpa	2.46
323	Virtuve	16.15
324	Tualetes telpa	2.51
325	Tualetes telpa	4.54
326	Tualetes telpa	2.52
327	Tualetes telpa	4.56
328	Dusas telpa	4.84
329	Dusas telpa	4.80
330	Istaba	17.01
331	Istaba	17.01
332	Istaba	35.34
333	Istaba	16.94
334	Gaitenis	7.56
335	Istaba	17.14
336	Istaba ar virtuves nīsu	20.27
337	Vannas un tualetes telpa	6.28
338	Gaitenis	5.06
339	Istaba	13.93
340	Virtuve	11.11
341	Dusas un tualetes telpa	3.78
342	Gaitenis	7.41
343	Istaba	17.03
344	Istaba	11.32
345	Virtuve	10.27
346	Dusas un tualetes telpa	4.69
347	Gaitenis	7.82
348	Istaba	17.03
349	Istaba	9.71
350	Virtuve	10.71
351	Dusas un tualetes telpa	4.70
		610.11 m²

NORĀDĪJUMI

1. Griezums skatīt lapās AR-201...203.
2. Vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti visā telpā, bet tās daļā, paredzētā vertikālā gipskartona apdari vertikālajai plaknei starp pārsegu un griestiem.
3. Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar attiecīgas sadaļas risinājumiem.
4. Griestu montāža jāveic atbilstoši griestu ražotāja ieteikumiem.
5. Knauf Vermiplaster apmetumu ierīkot visā griestu plaknē.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:	
AR sadaļas vad.	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv	
Izstrādāja:	L.Līce		14.07.2017.			
					Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	
					Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/14/AK
					Mērogs:	1:100
					Marka:	AR
				3. STĀVA GRIESTU PLĀNS	Stadija:	Lapa:
					BP	AR-503