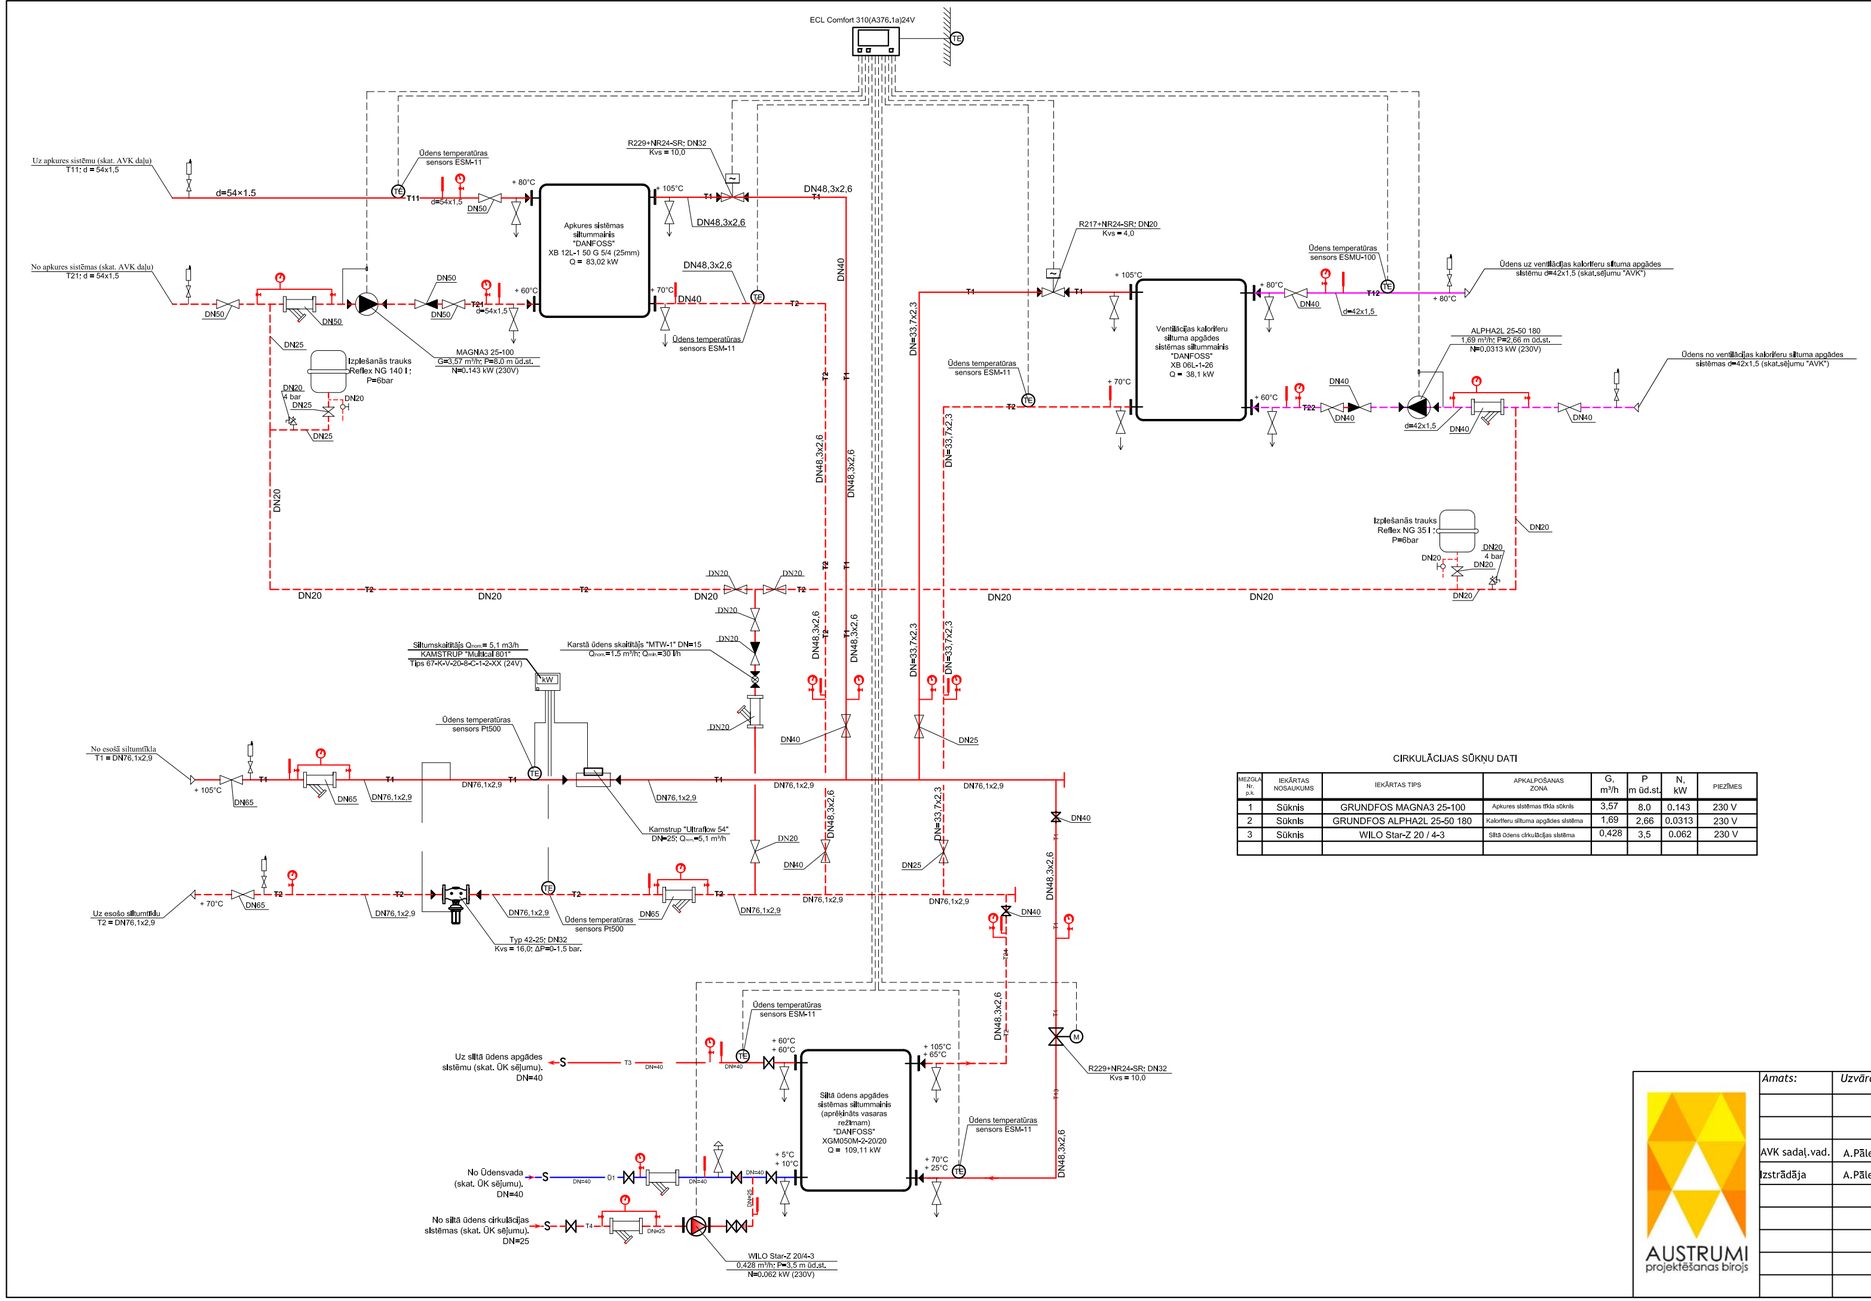
ECL Comfort 310(A376,1a)24V
Uz apkures sistēmu (skat. AVK daļu)
T11; d = 54x1,5
d=54x1,5
Ūdens temperatūras sensors ESM-11
T11
DN50
+ 80°C
Apkures sistēmas siltummaiņis "DANFOSS" XB 12L-1 50 G 5/4 (25mm) Q = 83,02 kW
R229+NR24-SR; DN32 Kvs = 10,0
+ 105°C
T1
DN48,3x2,6
+ 70°C
DN40
No apkures sistēmas (skat. AVK daļu)
T21; d = 54x1,5
T21
+ 60°C
MAGNA3 25-100 G=3,57 m³/h; P=8,0 m ūd.st. N=0,143 kW (230V)
DN25
Izplešanās trauks Reflex NG 140 l; P=6bar
DN20
4 bar
DN20
DN48,3x2,6
DN33,7x2,3
R217+NR24-SR; DN20 Kvs = 4,0
Ventilācijas kalorifēru siltuma apgādes siltummaiņis "DANFOSS" XB 06L-1-26 Q = 38,1 kW
Ūdens uz ventilācijas kalorifēru siltuma apgādes sistēmu d=42x1,5 (skat.sējumu "AVK")
ALPHA2L 25-50 180 1,69 m³/h; P=2,66 m ūd.st. N=0,0313 kW (230V)
Ūdens no ventilācijas kalorifēru siltuma apgādes sistēmas d=42x1,5 (skat.sējumu "AVK")
d=42x1,5
T12
T22
T2
Izplešanās trauks Reflex NG 35 l; P=6bar
DN20
4 bar
DN20
DN20
DN20