


PAGRABA STĀVA DEMONTĒJAMU KONSTRUKCIJU PLĀNS  
M 1:100

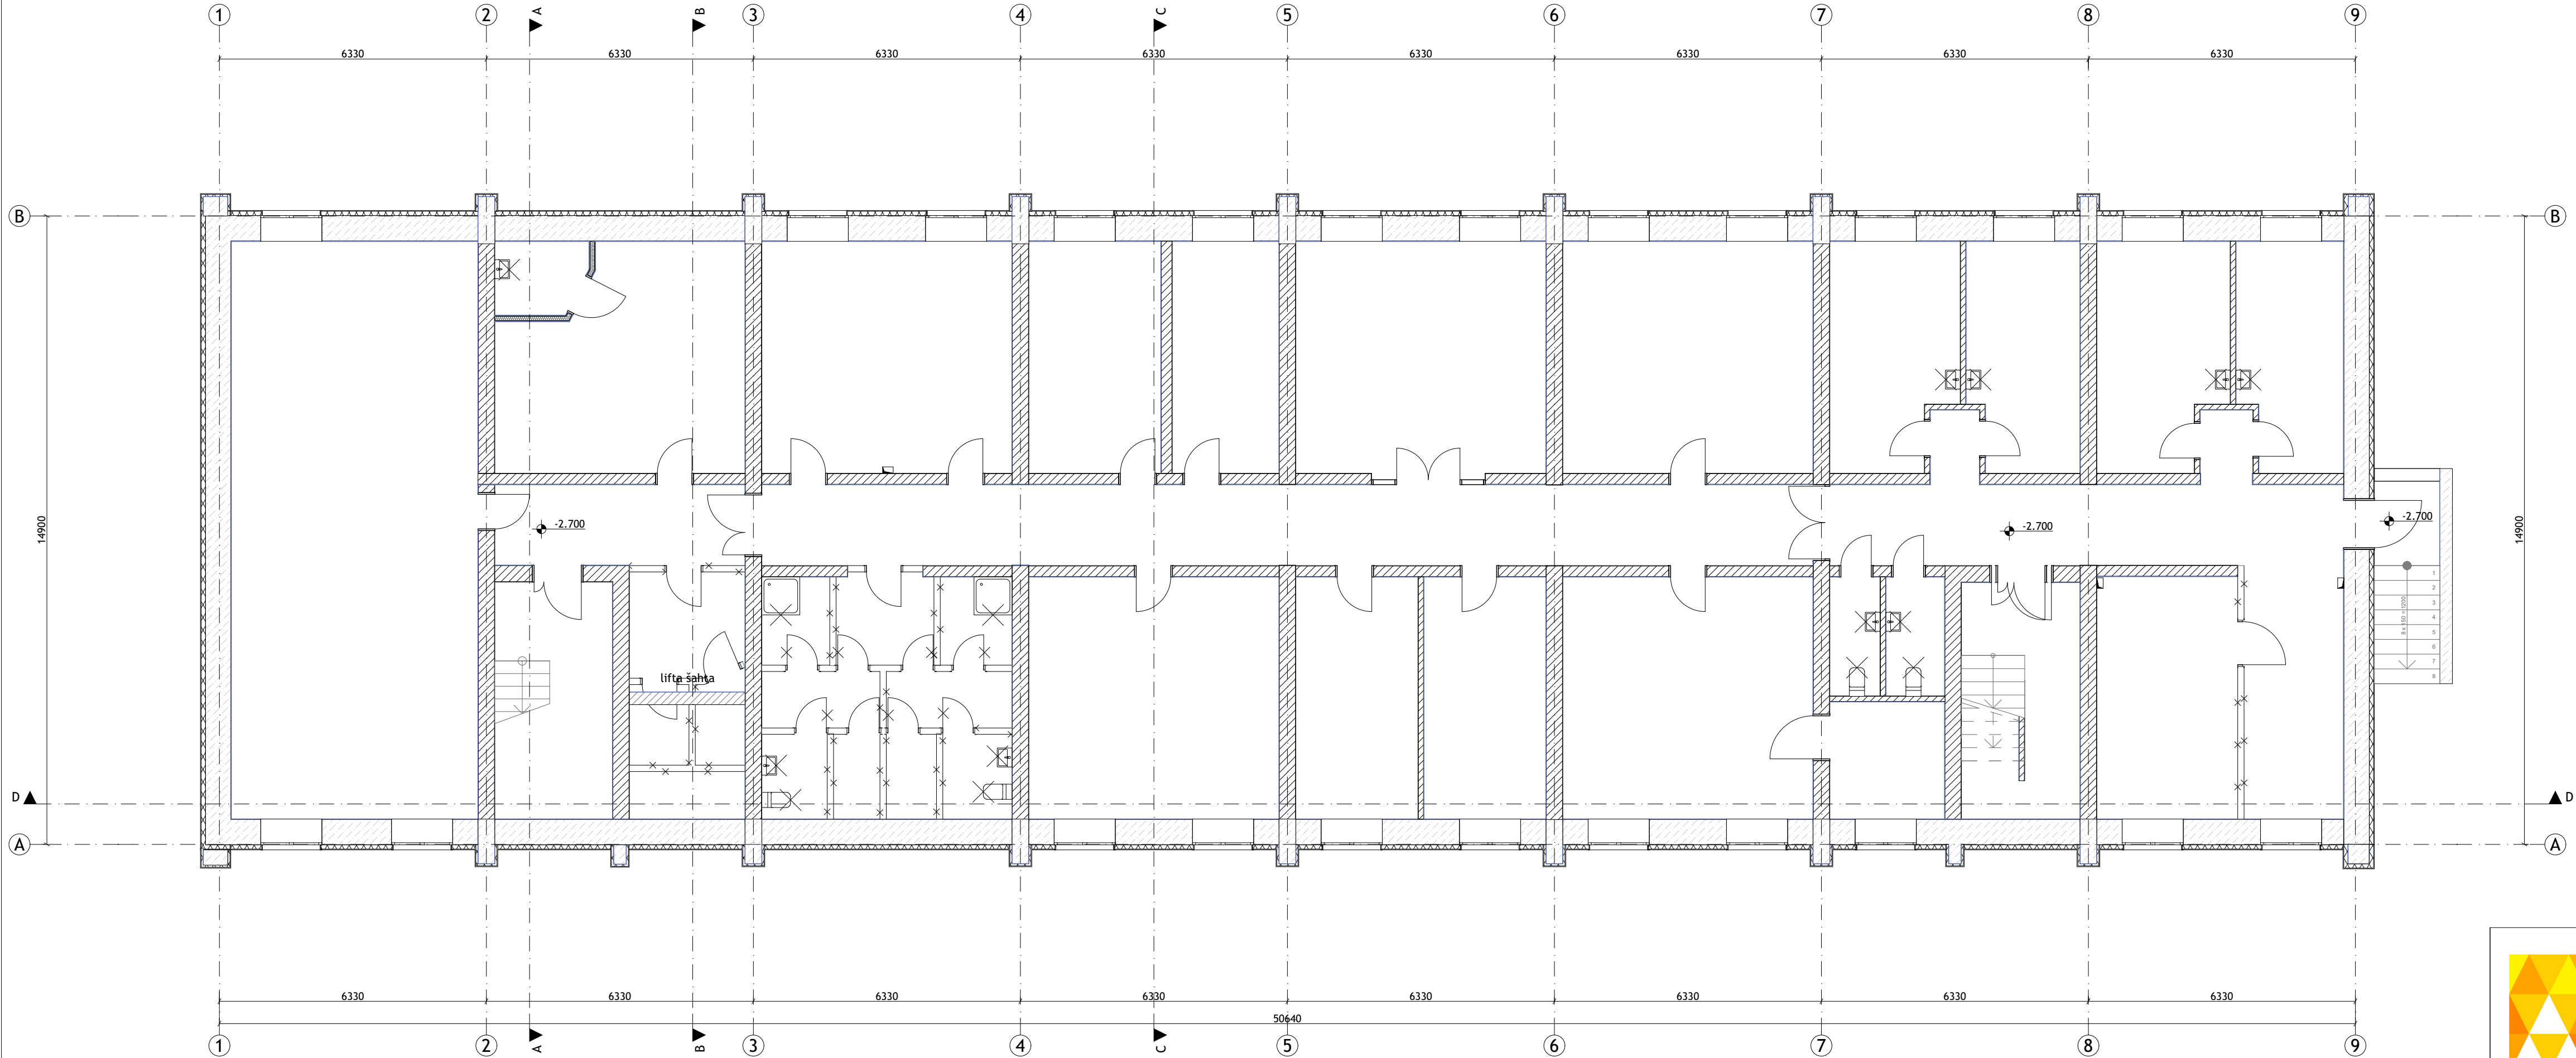

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
	Esošas ķieģeļu mūra sienas ar siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas gāzbetona paneļu sienas ar siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas Aeroc Ecolight mūra sienas ar siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biezumā
	Esošas ķieģeļu mūra sienas 120mm biezumā
	Demontējamas starpsienas
	Izkaļamas ailes
	Demontējamas iekārtas
	Demontējamas durvis

DEMONTĒJAMU APJOMU SPECIFIKĀCIJA			
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Demontējamas ķieģeļu sienas 150mm biezumā ar apmetumu	m <sup>2</sup>	1209.00
2.	Grīdu segumi (linolejs, koka dēļu grīda, flīzes)	m <sup>2</sup>	3075.00
3.	Durvis	gab.	457
4.	Logi	gab.	195.00
5.	Āra ieejas kāpnes un to atbalsta sienas, monolītā dzelzbetona	m <sup>3</sup>	5.97
6.	Iekštelpu monolītā dzelzbetona kāpnes un metāla margas, 1.50x2.5m	gab.	1
7.	Kāpņu margas, metāla	m	56.00
8.	Pacelājs no pagraba uz 1.stāvu	gab.	1
9.	Āra balkoni un nojume virs tiem, dzelzbetona	m <sup>2</sup>	64.00
10.	Āra balkonu margas, metāla	m	68.00
11.	Jumta segums - bitumena uzkausējams ruļļveida materiāls u.c.	m <sup>2</sup>	710.00
12.	Skādra parapeti	m <sup>2</sup>	220.00
13.	Dzelzbetona jumtīpi virs ieejām	m <sup>2</sup>	15.00

PIEZĪMES

- Esošo telpu eksplikācija nav norādīta, jo telpu funkcija pārbūves laikā tiks mainīta.
- Pārbūvējamu ailu izmēri tiks norādīti BK sadaļā.

	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
	AR sadaļas vad.	L. Līce		14.07.2017.	<b>Jelgavas pilsētas dome</b> Reģ. Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
	Izstrādāja:	L. Līce		14.07.2017.	Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	JND2016/14/AK
						Mērogs: 1:100
						Marka: AR
					PAGRABA STĀVA DEMONTĒJAMU KONSTRUKCIJU PLĀNS	Stadija: Lapas Nr.: BP AR-1000