


2. STĀVA GRIESTU PLĀNS

M 1:100

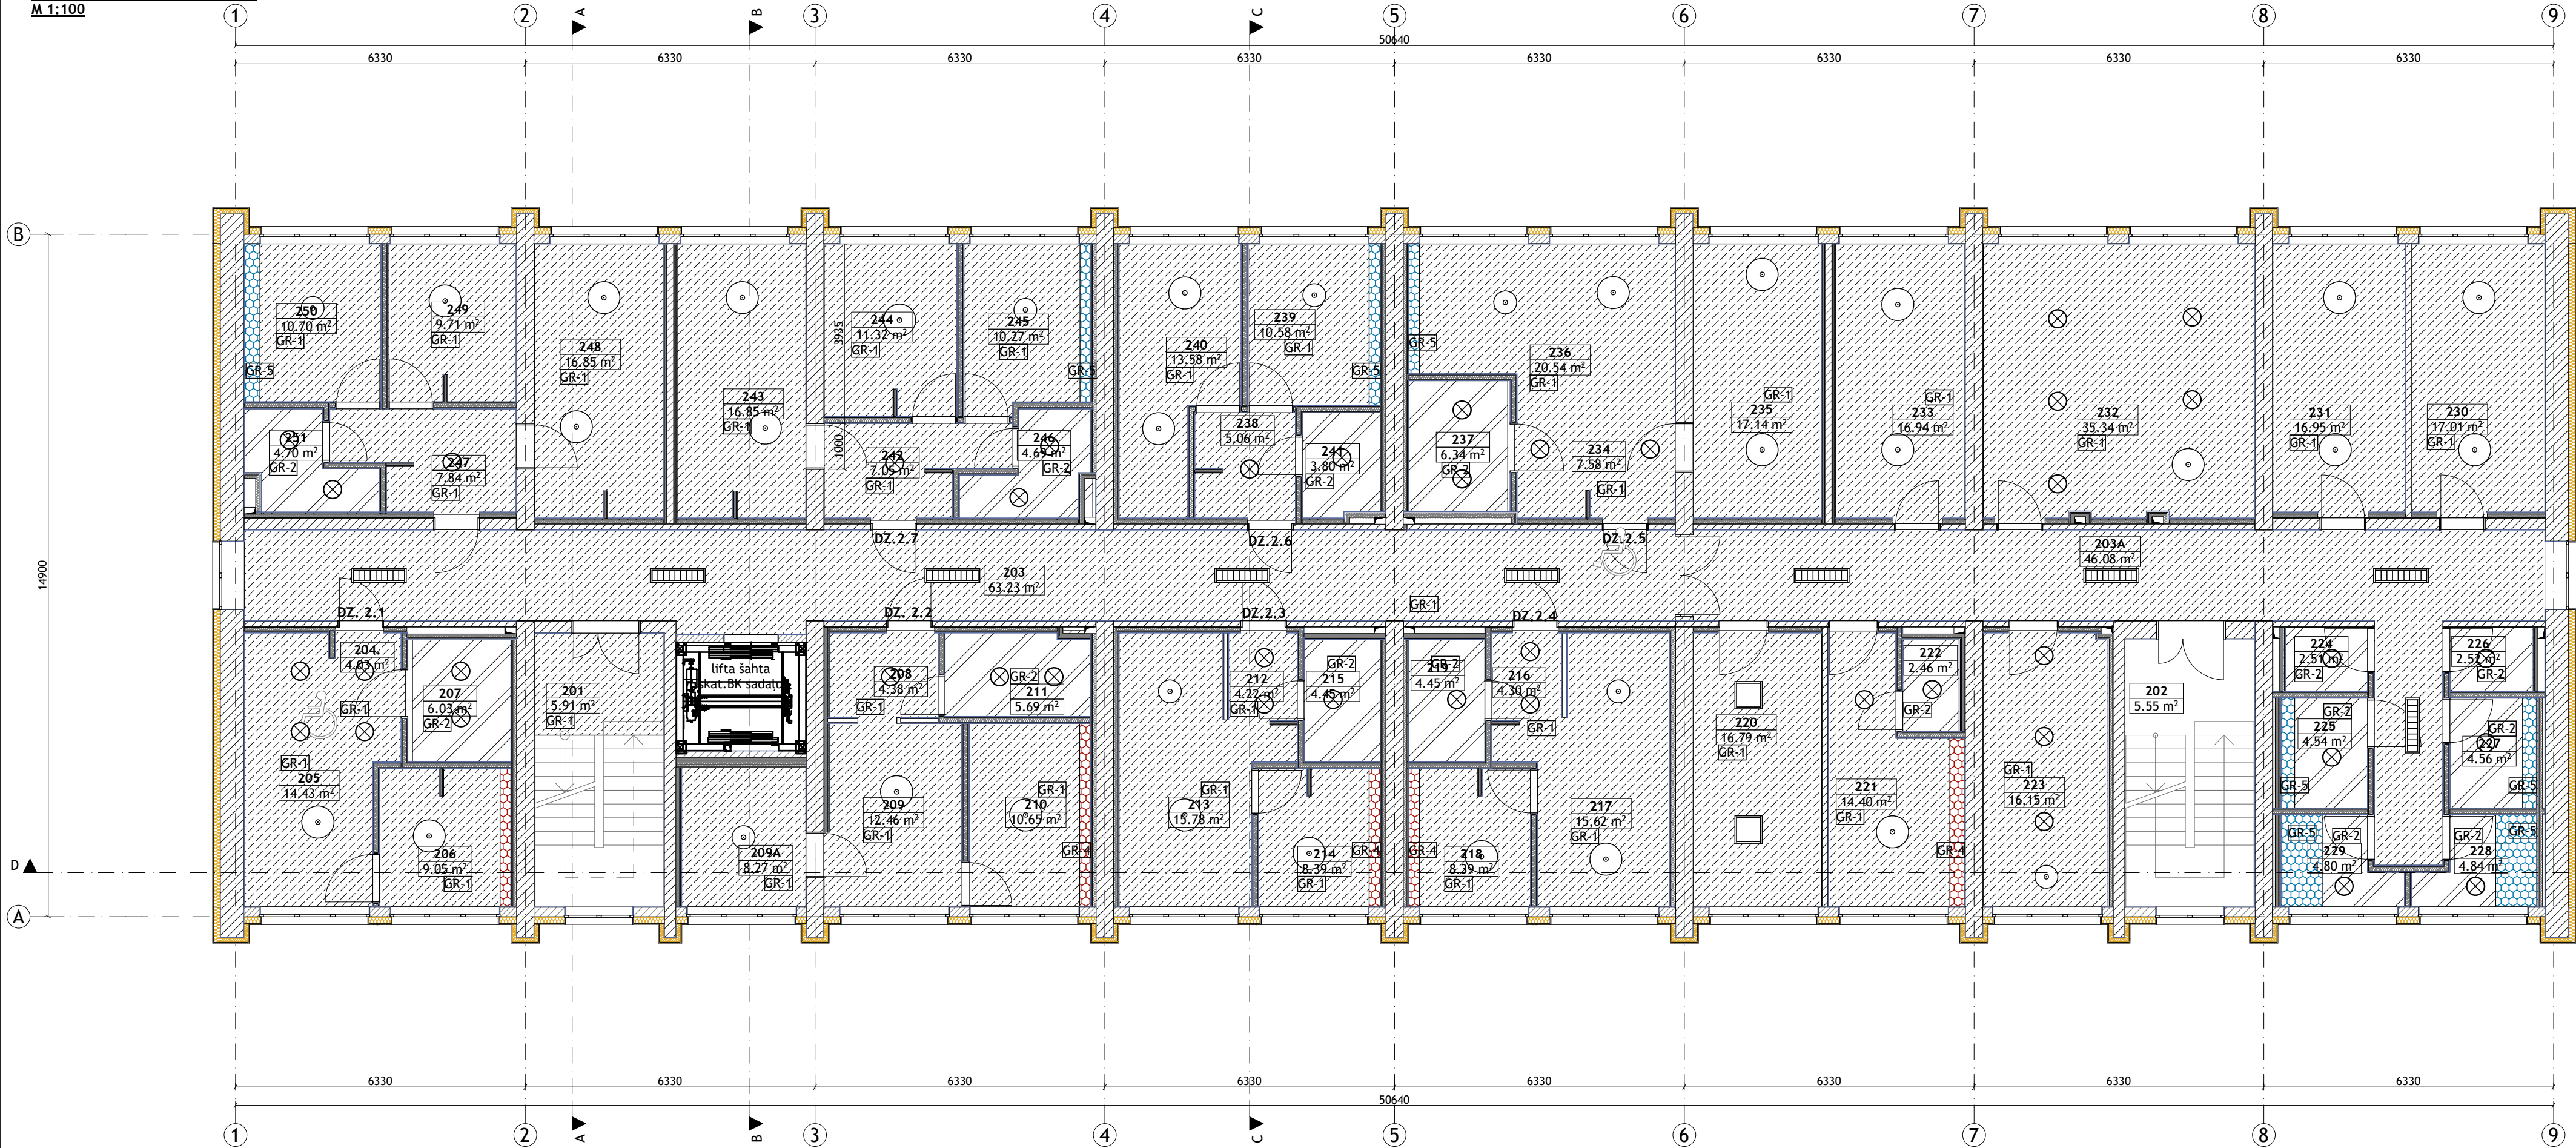

GRIESTU TIPS

GRIESTU TIPS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	APRAKSTS
GR-1		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar matētu krāsu baltā tonī
GR-2		Apmetums Knauf Vermiplaster 10mm gluds, krāsots ar pusmatētu krāsu, berzes un mitruma izturīgu
GR-3		Piekārti minerālpūkšņu griesti Thermax Plain, 600x600mm, stiprinājuma sistēma A1.1
GR-4		Krāsots ģipskartons GKB 12.5mm uz metāla profiliem
GR-5		Krāsots ģipskartons GKBI 12.5mm uz metāla profiliem
		Gaismekļi, skat.EL sadaļu
		Griestu tips

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2.STAVA

Telpas numurs	Nosaukums	Platība, m2
201	Kapņu telpa	5.91
202	Kapņu telpa	5.55
203	Gaitenis	64.48
203A	Gaitenis	46.74
204	Gaitenis	4.03
205	Istaba ar virtuves nišu	14.43
206	Istaba	9.05
207	Vannas un tualetes istaba	6.03
208	Gaitenis	4.38
209	Istaba	12.46
209A	Virtuve	8.27
210	Istaba	10.65
211	Dusas un tualetes telpa	5.69
212	Gaitenis	4.22
213	Istaba ar virtuves nišu	15.78
214	Istaba	8.39
215	Dusas un tualetes istaba	4.45
216	Gaitenis	4.30
217	Istaba ar virtuves nišu	15.62
218	Istaba	8.39
219	Dusas un tualetes istaba	4.45
220	Palīgtelpa	16.79
221	Kabinets	14.40
222	Tualetes telpa	2.46
223	Virtuve	16.15
224	Tualetes telpa	2.51
225	Tualetes telpa	4.54
226	Tualetes telpa	2.52
227	Apkopes inventara telpa	4.56
228	Dusas telpa	4.84
229	Dusas telpa	4.80
230	Istaba	17.01
231	Istaba	16.95
232	Koplietošanas telpa	35.34
233	Istaba	16.94
234	Gaitenis	7.58
235	Istaba	17.14
236	Istaba ar virtuves nišu	20.54
237	Vannas un tualetes telpa	6.34
238	Gaitenis	5.06
239	Virtuve	10.96
240	Istaba	13.97
241	Dusas un tualetes telpa	3.80
242	Gaitenis	7.05
243	Istaba	16.85
244	Istaba	11.32
245	Virtuve	10.27
246	Dusas un tualetes telpa	4.69
247	Gaitenis	7.84
248	Istaba	17.03
249	Istaba	9.71
250	Virtuve	10.70
251	Dusas un tualetes telpa	4.70
		608.63 m²

NORĀDĪJUMI

- Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
- Vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti visā telpā, bet tikai tās daļā, paredzēt vertikālu ģipskartona apdari vertikālajai plaknei starp pārgēsumu un griestiem.
- Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar attiecīgas sadaļas risinājumiem.
- Griestu montāža jāveic atbilstoši griestu ražotāja ieteikumiem.
- Knauf Vermiplaster apmetumu ierīkot visā griestu plaknē.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadaļas vadītājs	L.Līce		14.07.2017.	<b>Jelgavas pilsētas dome</b> Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
					Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
					Stādītāja: BP
					Lapa: AR-502
					Lapas Nr.:

2. STĀVA GRIESTU PLĀNS