## IEEJAS MEZGLS IM4

M 1 : 50

### PLĀNS




### GRIEZUMS A-A




### PRETSKATS

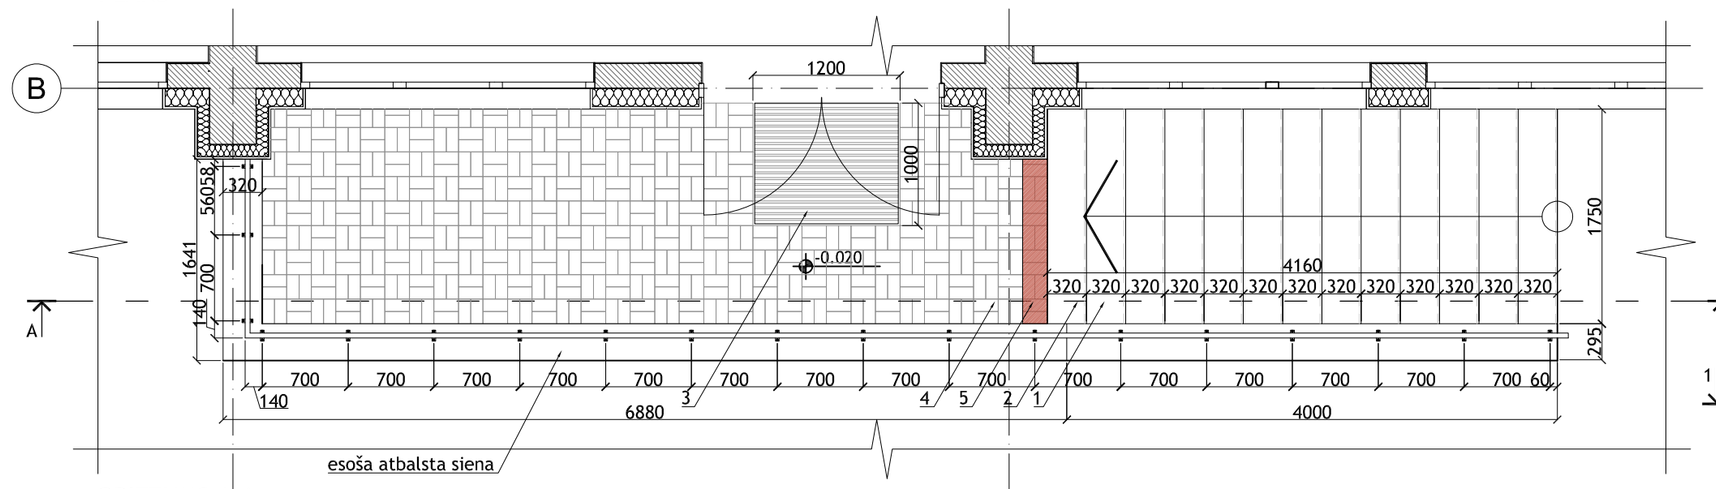


### SĀNSKATS

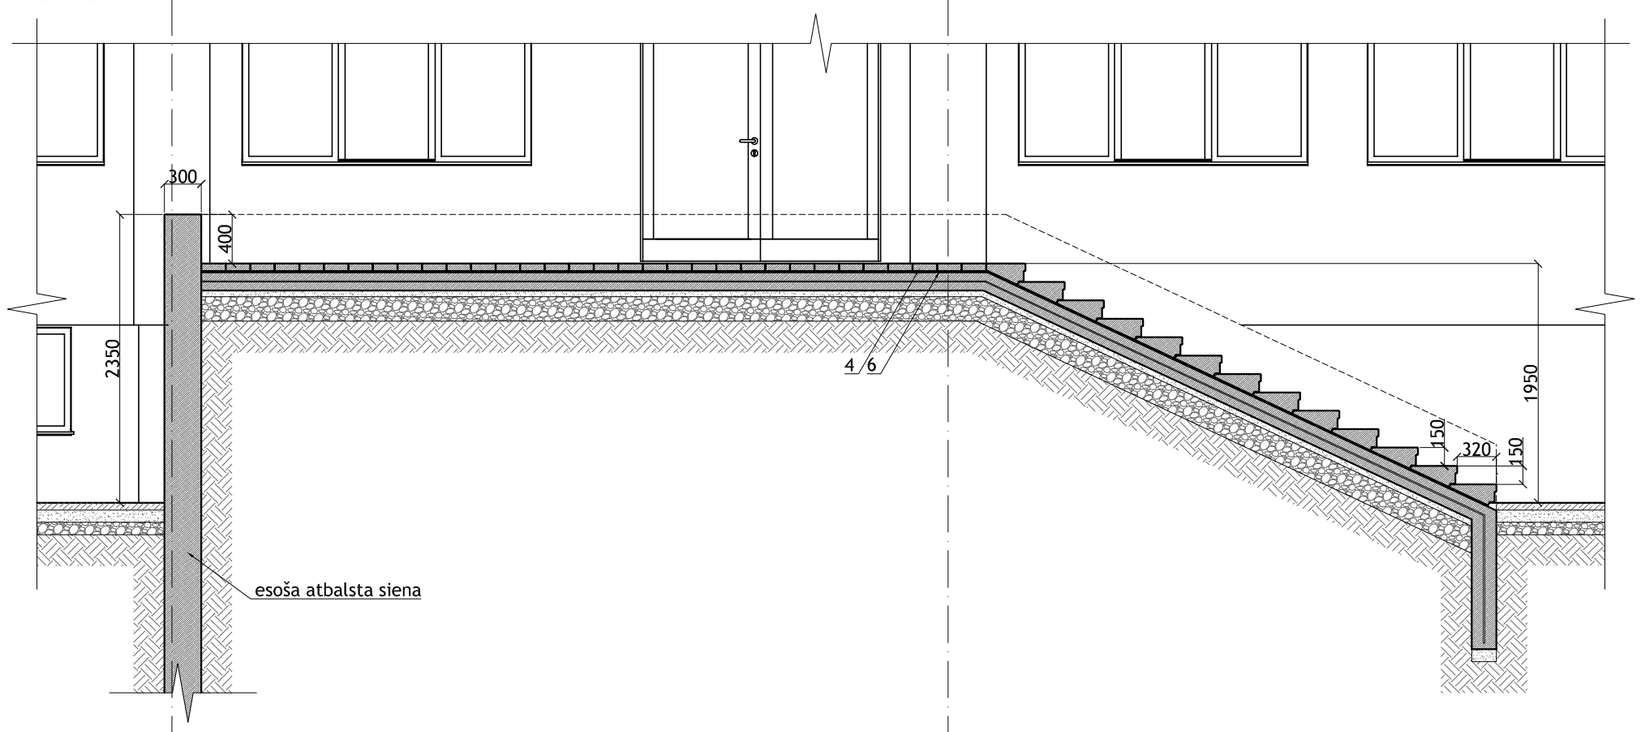


## MEZGLS ĀM1.1

M 1 : 10
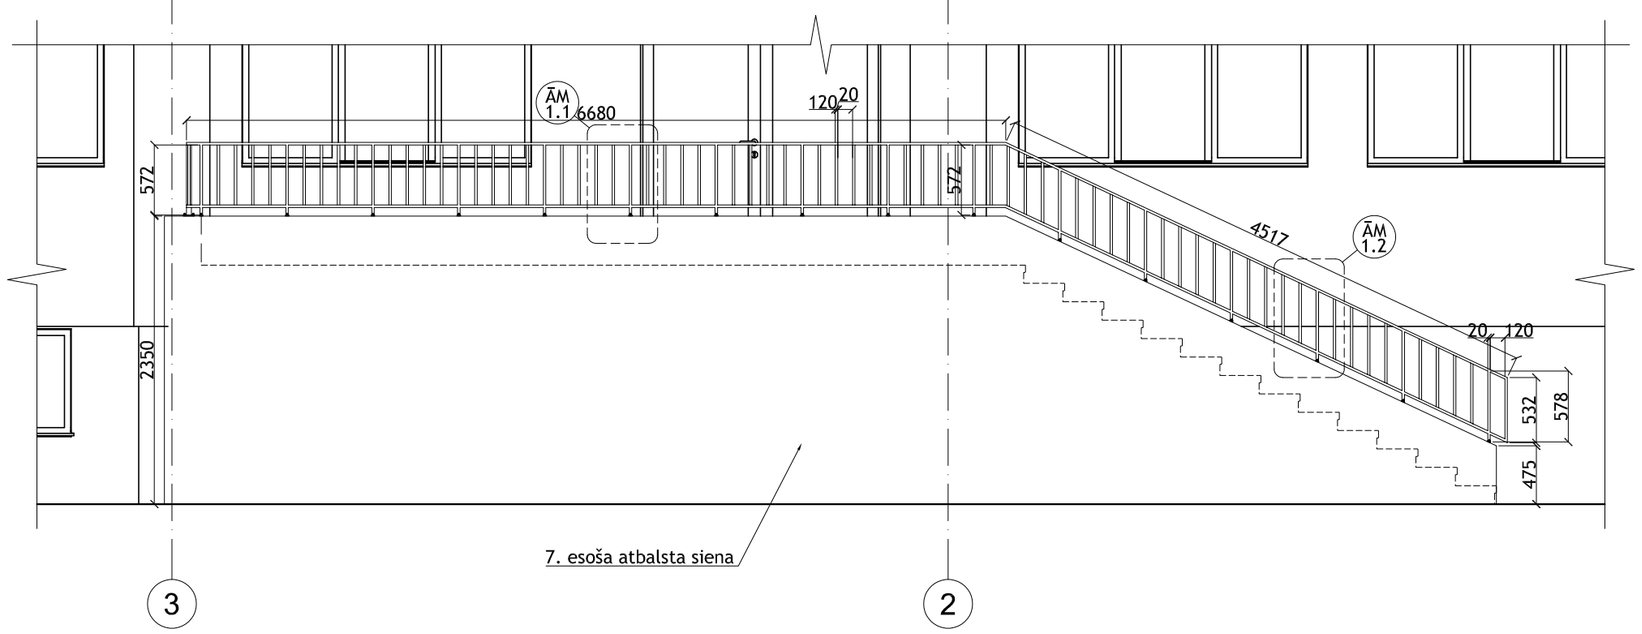
### PRETSKATS

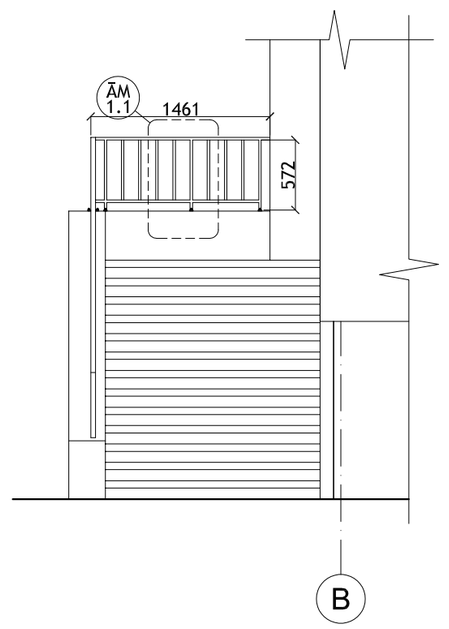


### ŠĶĒLUMS 2-2




### ŠĶĒLUMS 1-1

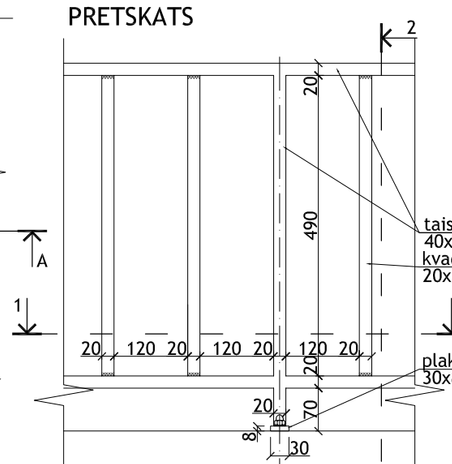


## MEZGLS ĀM1.2

M 1 : 10
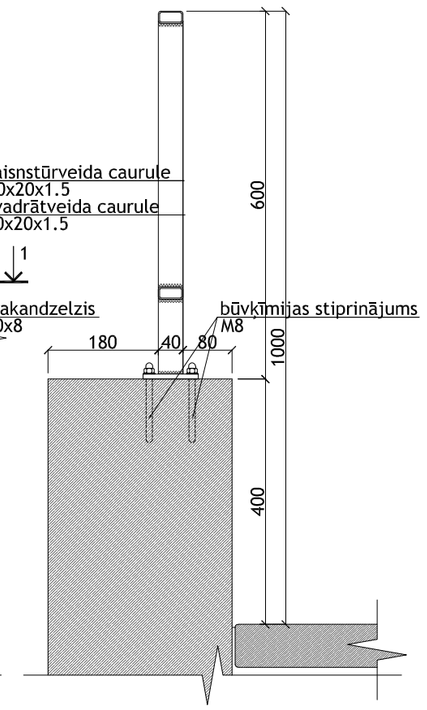
### PRETSKATS

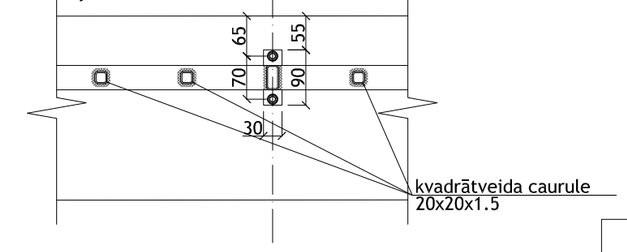


### ŠĶĒLUMS 3-3




### IEEJAS MEZGLA IM4 ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saliekams betona pakāpiens 320x150x1750(garums) | gab. | 12 | Pelēkā tonī, SIA Pamats, m.Nr.4 |
| 2. | Saliekamais gala betona pakāpiens 320x150x1750(garums) | gab. | 1 | Pelēkā tonī, SIA Pamats, m.Nr.4 |
| 3. | Iebūvēts kājslauķis, 1200x1000 | gab. | 1 | Cinkota reste |
| 4. | Betona bruģakmens | m² | 9.91 | Pelēkā tonī, 100x200x60(h) |
| 5. | Betona bruģakmens | m² | 0.27 | Sarkanā tonī, 100x200x60(h) |
| 6. | Cementa java | m³ | 0.21 | Salizturīga |
| 7. | Esošas atbalsta sienas krāsots apmetums | m² | 35.68 | - |

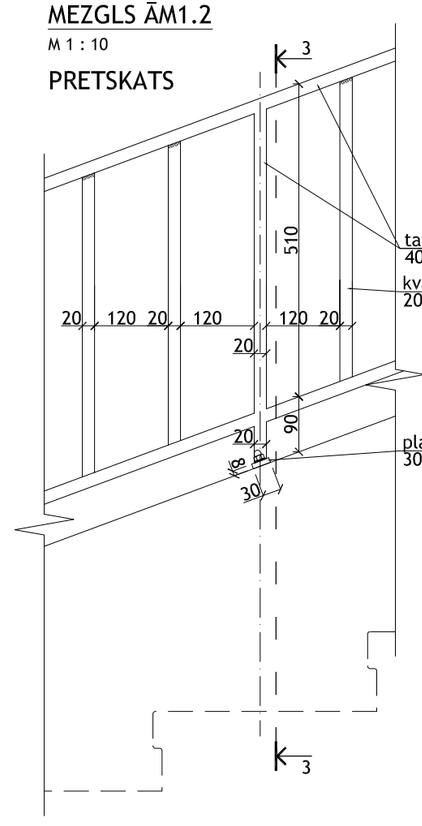NORĀDĪJUMI.
1. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus un augstuma atzīmes pārmērot.
2. Betona pakāpienus garumā iespējams likt no vairākiem pakāpieniem, atbilstoši ražotāja ieteikumiem.

### ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA MARGAI ĀM1.1 UN ĀM1.2
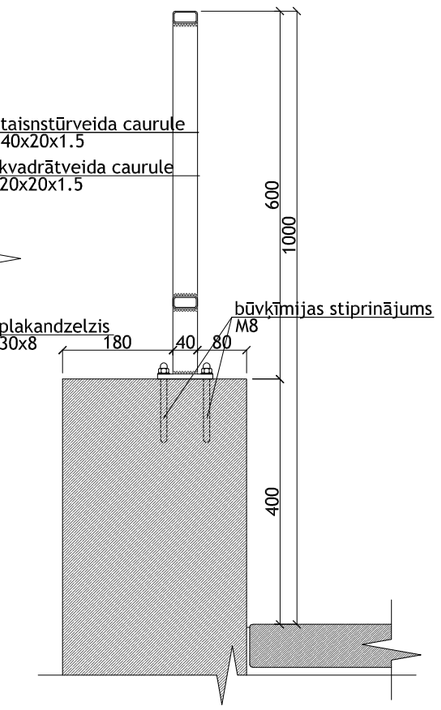
| Nr. | Marka | Nosaukums | Apzīmējums | Mērvienība | Daudzums | Svars, kg 1.el. | Svars, kg kopā | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | S235JRH | tērauda kvadrātcaurule | 40x20x1.5 | m | 35.95* | - | 48.25 | karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī |
| 9. | S235JRH | tērauda kvadrātcaurule | 20x20x1.5 | m | 44.10* | - | 38.41 | karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī |
| 10. | S235JR | tērauda plakandzelzis | 30x8 | m | 1.33* | - | 2.51 | karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī |
| 11. | HILTI | Būvķīmijas stiprinājums | M10 | gab. | 38 | - | - | ar tērauda kausiņuzgriezni |
| | | | | | | KOPĀ : | 89.17 | |

### IEEJAS MEZGLA IM4 MARGAS SPECIFIKĀCIJA

| Nr. | Nosaukums | Apzīmējums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| | Marga | ĀM1.1 | m | 8.141 | karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī |
| | Marga | ĀM1.2 | m | 4.517 | karsti cinkota, krāsota RAL 7016 tonī |

NORĀDĪJUMI.
1. Pirms izgatavošanas precizēt izmērus un augstuma atzīmes pārmērot.
2. Būvķīmijas stiprinājumi atbilstoši ražotāja specifikācijai.
3. Margas konstrukcija metināta.
4. Margas paraugu saskaņot ar projekta autoru.

AUSTRUMI projektēšanas birojs

| Amats: | Uzvārds: | Paraksts: | Datums: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ĢP sadaļ.vad. | L.Līce | | 07.07.2017 |
| Izstrādāja | L.Līce | | 07.07.2017 |
| Arhitekte | L.Līce | | 07.07.2017 |

Pasūtītājs: **Jelgavas pilsētas dome** Reģ.Nr.90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.424030190889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā

Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AK

Mērogs: 1:50/10

Rasējums: Ieejas mezgls IM4

Marka: AR

Stadija: BP | Lapa: AR-805 | Lapas Nr.