


GRIEZUMS A-A
M 1:100

J-1
5 mm Hyperdesmo Grey uzliešama hidroizolācijas membrāna
5 mm Vīsrsklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-PS 170/5000
5 mm *Apakšklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-MS 170/4000
50 mm * siltumizolācija Paroc ROB 50
150 mm * siltumizolācija Paroc ROS 30g
150 mm * siltumizolācija Paroc ROS 30g
0.2 mm *Tvaika izolācija PAROC XMV 020
400 mm * Siltumizolācija Styrofoam

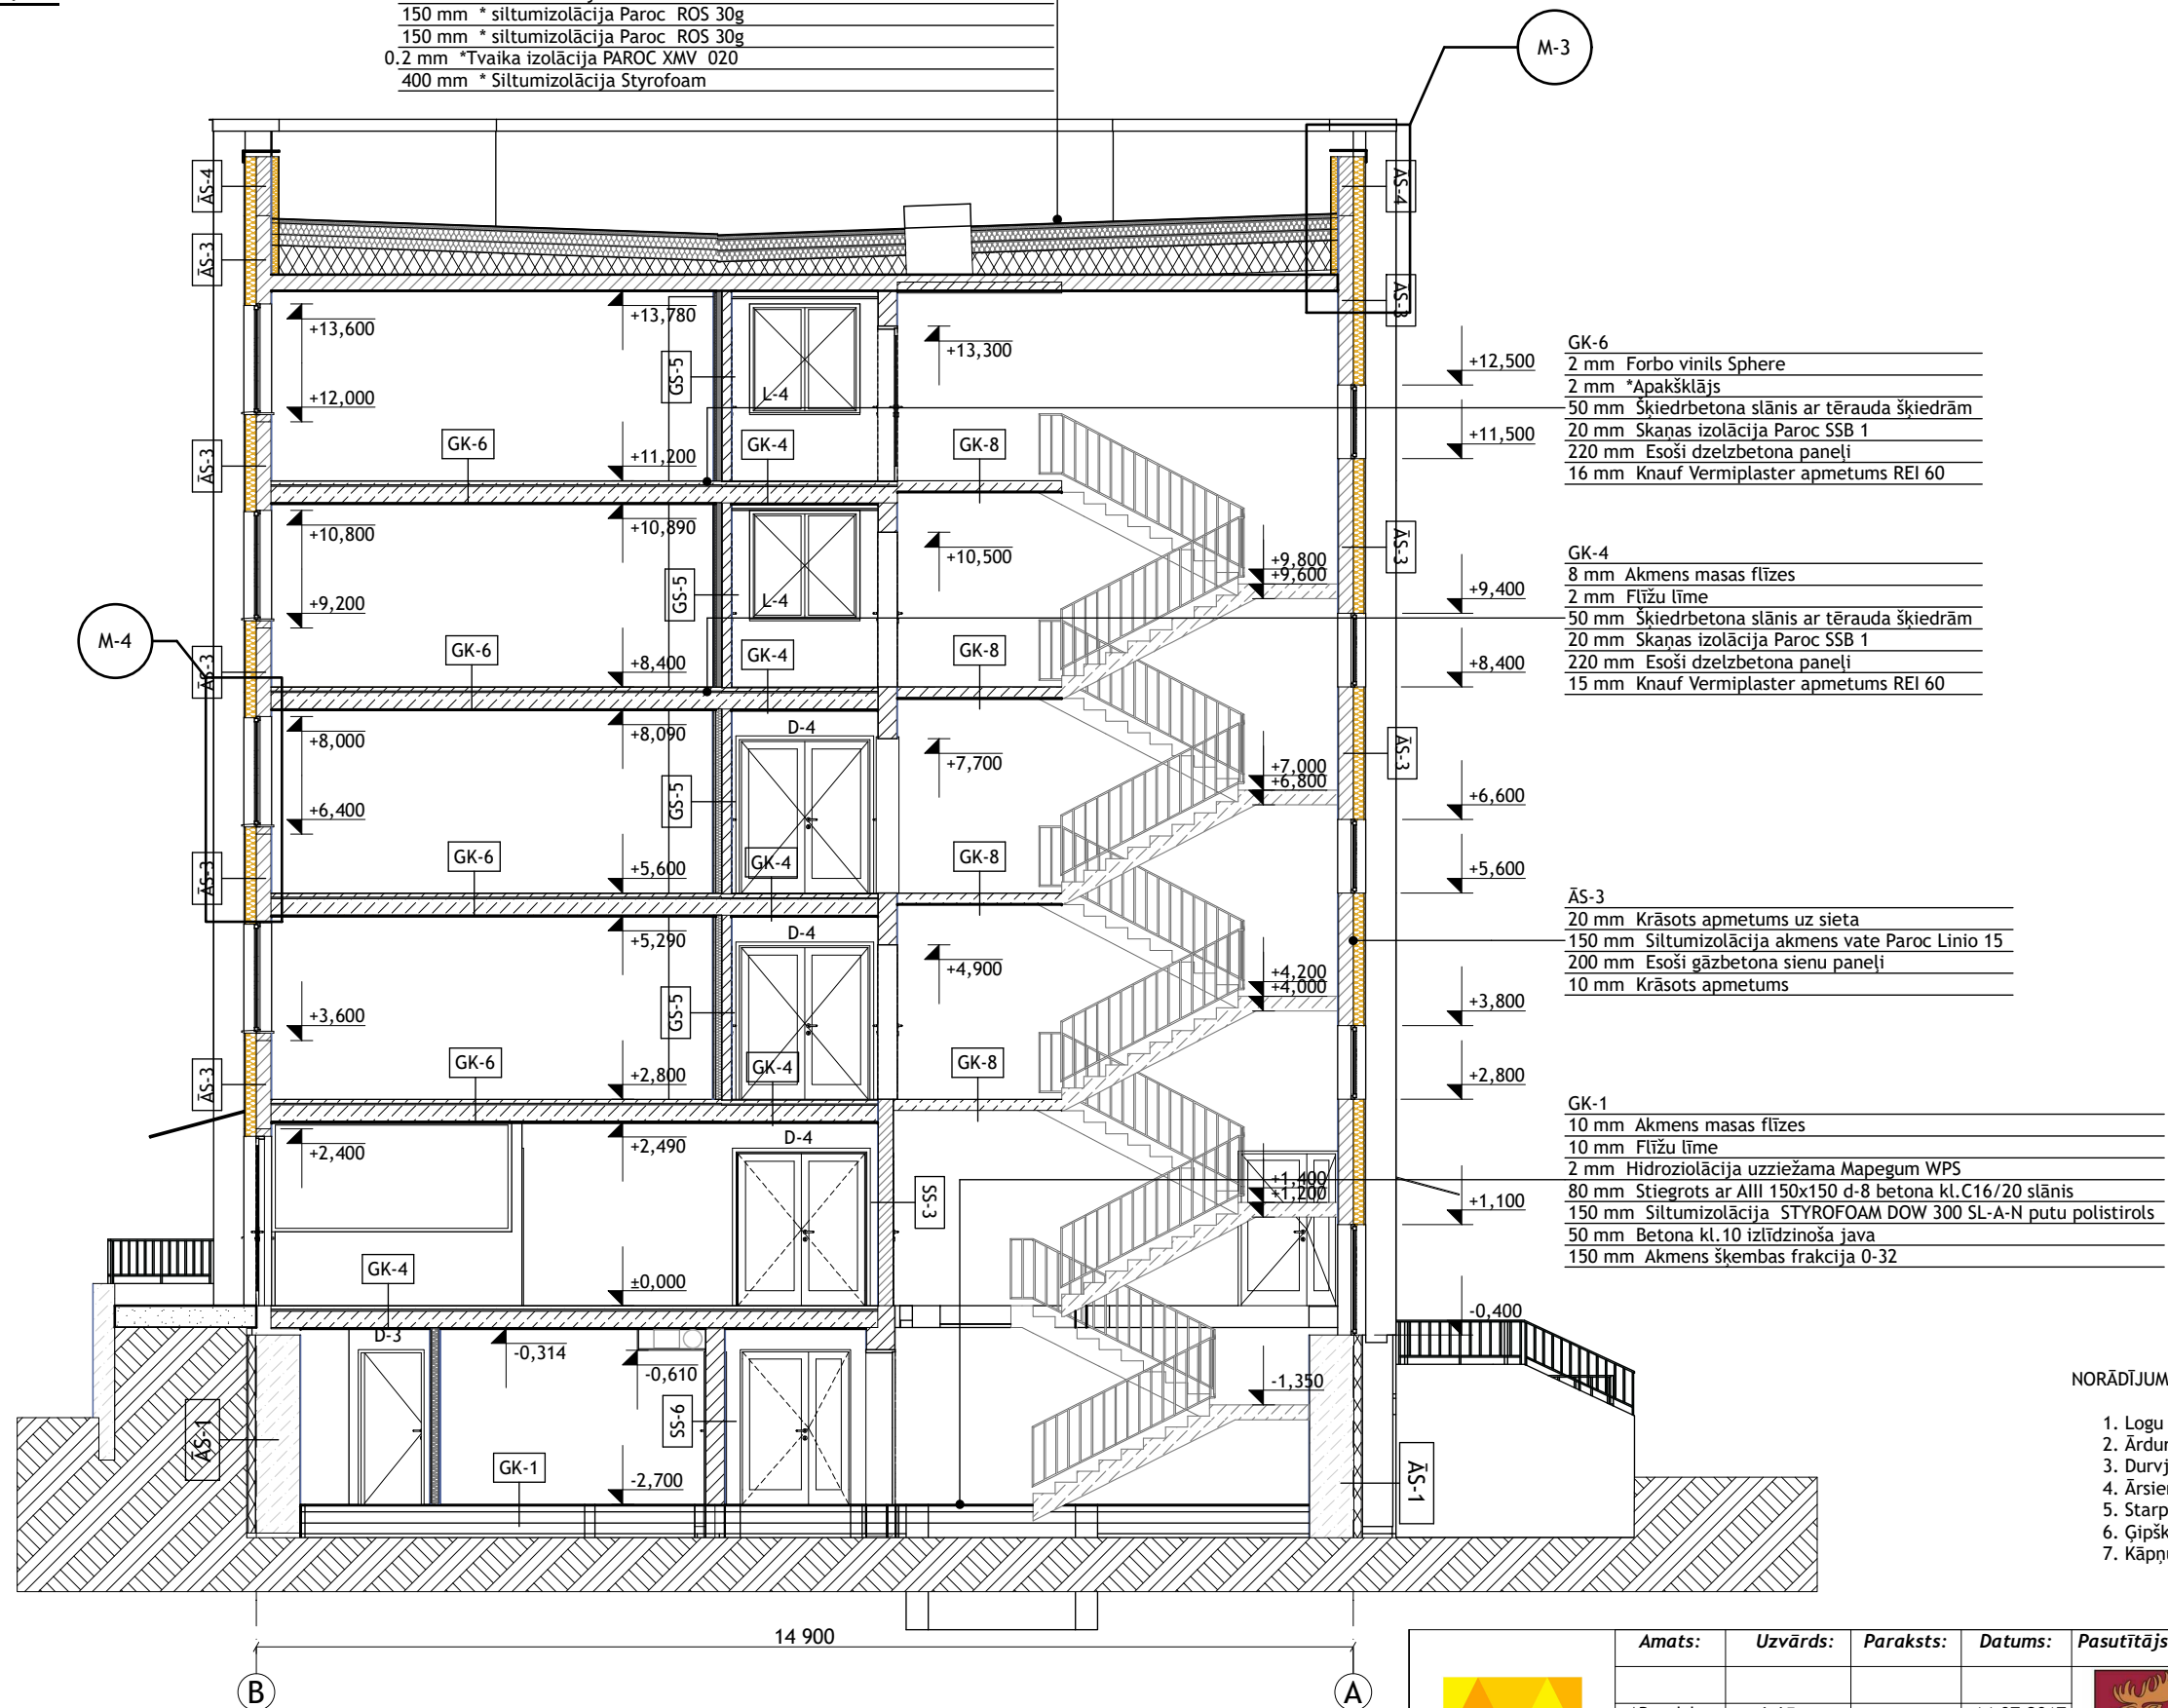

- ## NORĀDĪJUMI.

1. Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
2. Ārurviju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
3. Durvju un ugunsdrošo durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
4. Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
5. Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
6. Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
7. Kāpņu KP1 detalizētos rasejumus skatīt lapā AR-800.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:		
AR sadaļas vad.	L. Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv		
Izstrādāja:	L. Līce		14.07.2017.				
				Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/14/AK	
					Mērogs:	1:100	
					Marka:	AR	
				GRIEZUMS A-A	Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.:
					BP	AR-200	28