



3. STĀVA PLĀNS
M 1:100



ELEMENTU MARKU APZĪMĒJUMI	
L-1	Logu marka
AD-1	Āruruvju marka
D-1	Durvju marka
UD-1	Ugunsdrošu durvju marka
ST-1	Stiklojumu marka
AS-1	Arsienu marka
SS-1	Mūra starpsienu marka
GS-1	Ģipskartona starpsienu marka
KP-1	Kāpņu marka

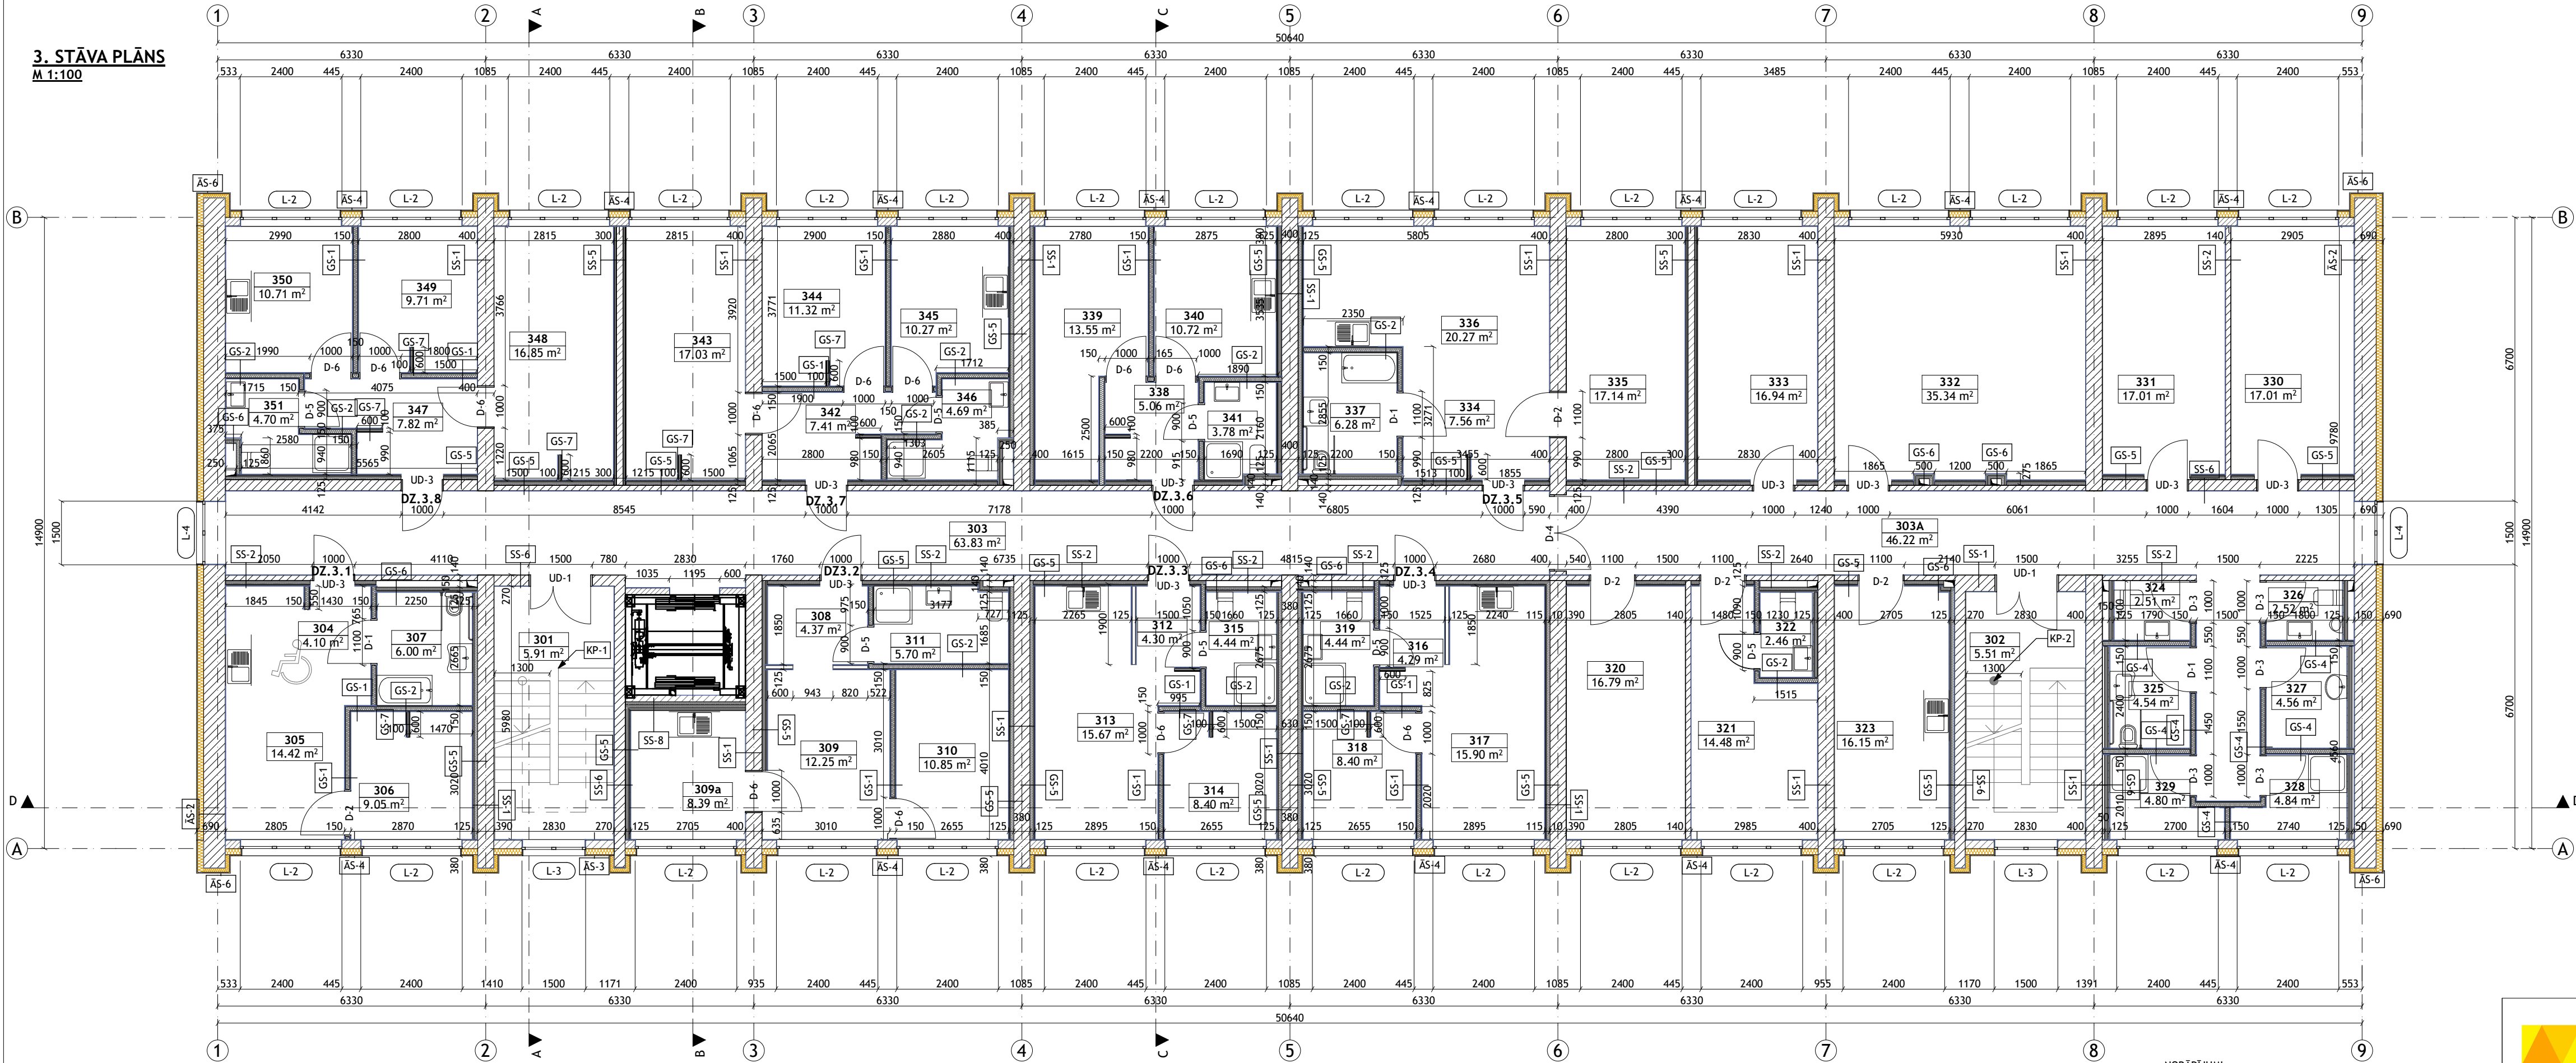






















- NORĀDĪJUMI.
- Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
 - Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
 - Āruruvju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
 - Durvju un ugunsdrošu durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
 - Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
 - Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
 - Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
 - Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.
 - Kāpņu KP2 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-801.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadalās vadītāja:	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr.9000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr.42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
			14.07.2017.	 Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	JND2016/ 14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
					Stadija: Lapas Nr.:
					BP AR-104

3. STĀVA PLĀNS

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	AS-2 Esošās ķieģeļu mūra sienas 510mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-3 Esošās gāzbetona paneļu sienas 200mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-4 Projektētas gāzbetona bauroc EcoLight sienas 200mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-5 Esošās ķieģeļu mūra sienas 380mm bie�umā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	AS-6 Esošās ķieģeļu mūra sienas 510mm bie�umā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	SS-1 Esošās ķieģeļu mūra sienas 380mm bie�umā
	SS -2 Esošās ķieģeļu mūra sienas 120mm bie�umā
	SS -3 Projektēta bauroc EcoLight bloku mūra siena 200mm bie�umā
	SS -4 Projektēta bauroc EcoLight bloku mūra siena 150mm bie�umā
	SS -5 Projektēta bauroc Acoustic bloku mūra siena ar skaņas izolāciju un ģipskartonu no abām pusēm
	SS -6 Esoša ķieģeļu mūra siena 380mm bie�umā
	SS -7 Esoša ķieģeļu mūra siena 120mm bie�umā ar skaņas izolāciju no vienas puses
	GS-1 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-2 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no vienas puses un GKBI no otras puses un skaņas izolāciju
	GS-3 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm
	GS-4 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKBI no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-5 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar skaņas izolāciju un ģipskartona apdari no vienas puses
	GS-6 Projektēta Knauf sistēmas karkasa šahtas sistēmas siena ar ģipskartona GKF apdari no vienas puses un skaņas izolāciju
	GS-7 Projektēta Knauf sistēmas CW karkasa siena ar skaidu plāksni un ģipskartona apdari no katras puses
	Atvērumi pārsegumos, skatīt BK sadaļu
	Telpas Nr. un platība, m²
	Līmeņa augstuma atzīme
	

TLEPU EKSPLIKĀCIJA 3.STAVA		
Telpas numurs	Nosaukums	Platība, m2
301	Kapņu telpa	5.91
302	Kapņu telpa	5.51
303	Gaitenis	65.07
303A	Gaitenis	46.88
304	Gaitenis	4.10
305	Istaba ar virtuves nisu	14.42
306	Istaba	9.05
307	Vannas un tualetes istaba	6.00
308	Gaitenis	4.37
309	Istaba	12.25
309a	Virtuve	8.39
310	Istaba	10.85
311	Dusas un tualetes telpa	5.70
312	Gaitenis	4.30
313	Istaba ar virtuves nisu	15.67
314	Istaba	8.40
315	Vannas un tualetes istaba	4.44
316	Gaitenis	4.29
317	Istaba ar virtuves nisu	15.90
318	Istaba	8.40
319	Dusas un tualetes istaba	4.44
320	Palīgelpa grupu dzīvokliem	16.79
321	Kabinets	14.48
322	Tualetes telpa	2.46
323	Virtuve	16.15
324	Tualetes telpa	2.51
325	Tualetes telpa	4.54
326	Tualetes telpa	2.52
327	Tualetes telpa	4.56
328	Dusas telpa	4.84
329	Dusas telpa	4.80
330	Istaba	17.01
331	Istaba	17.01
332	Istaba	35.34
333	Istaba	16.94
334	Gaitenis	7.56
335	Istaba	17.14
336	Istaba ar virtuves nisu	20.27
337	Vannas un tualetes telpa	6.28
338	Gaitenis	5.06
339	Istaba	13.93
340	Virtuve	11.11
341	Dusas un tualetes telpa	3.78
342	Gaitenis	7.41
343	Istaba	17.03
344	Istaba	11.32
345	Virtuve	10.27
346	Dusas un tualetes telpa	4.69
347	Gaitenis	7.82
348	Istaba	17.03
349	Istaba	9.71
350	Virtuve	10.71
351	Dusas un tualetes telpa	4.70
KOPĀ:		610.11 m²