


GRIEZUMS C-C
M 1:100

- J-1
5 mm Hyperdesmo Grey uzliešama hidroizolācijas membrāna
5 mm Virsklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-PS 170/5000
5 mm *Apakšklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-MS 170/4000
50 mm *siltumizolācija Paroc ROB 50
150 mm *siltumizolācija Paroc ROS 30g
150 mm *siltumizolācija Paroc ROS 30g
0.2 mm *Tvaika izolācija PAROC XMV 020
400 mm *Siltumizolācija Styrofoam

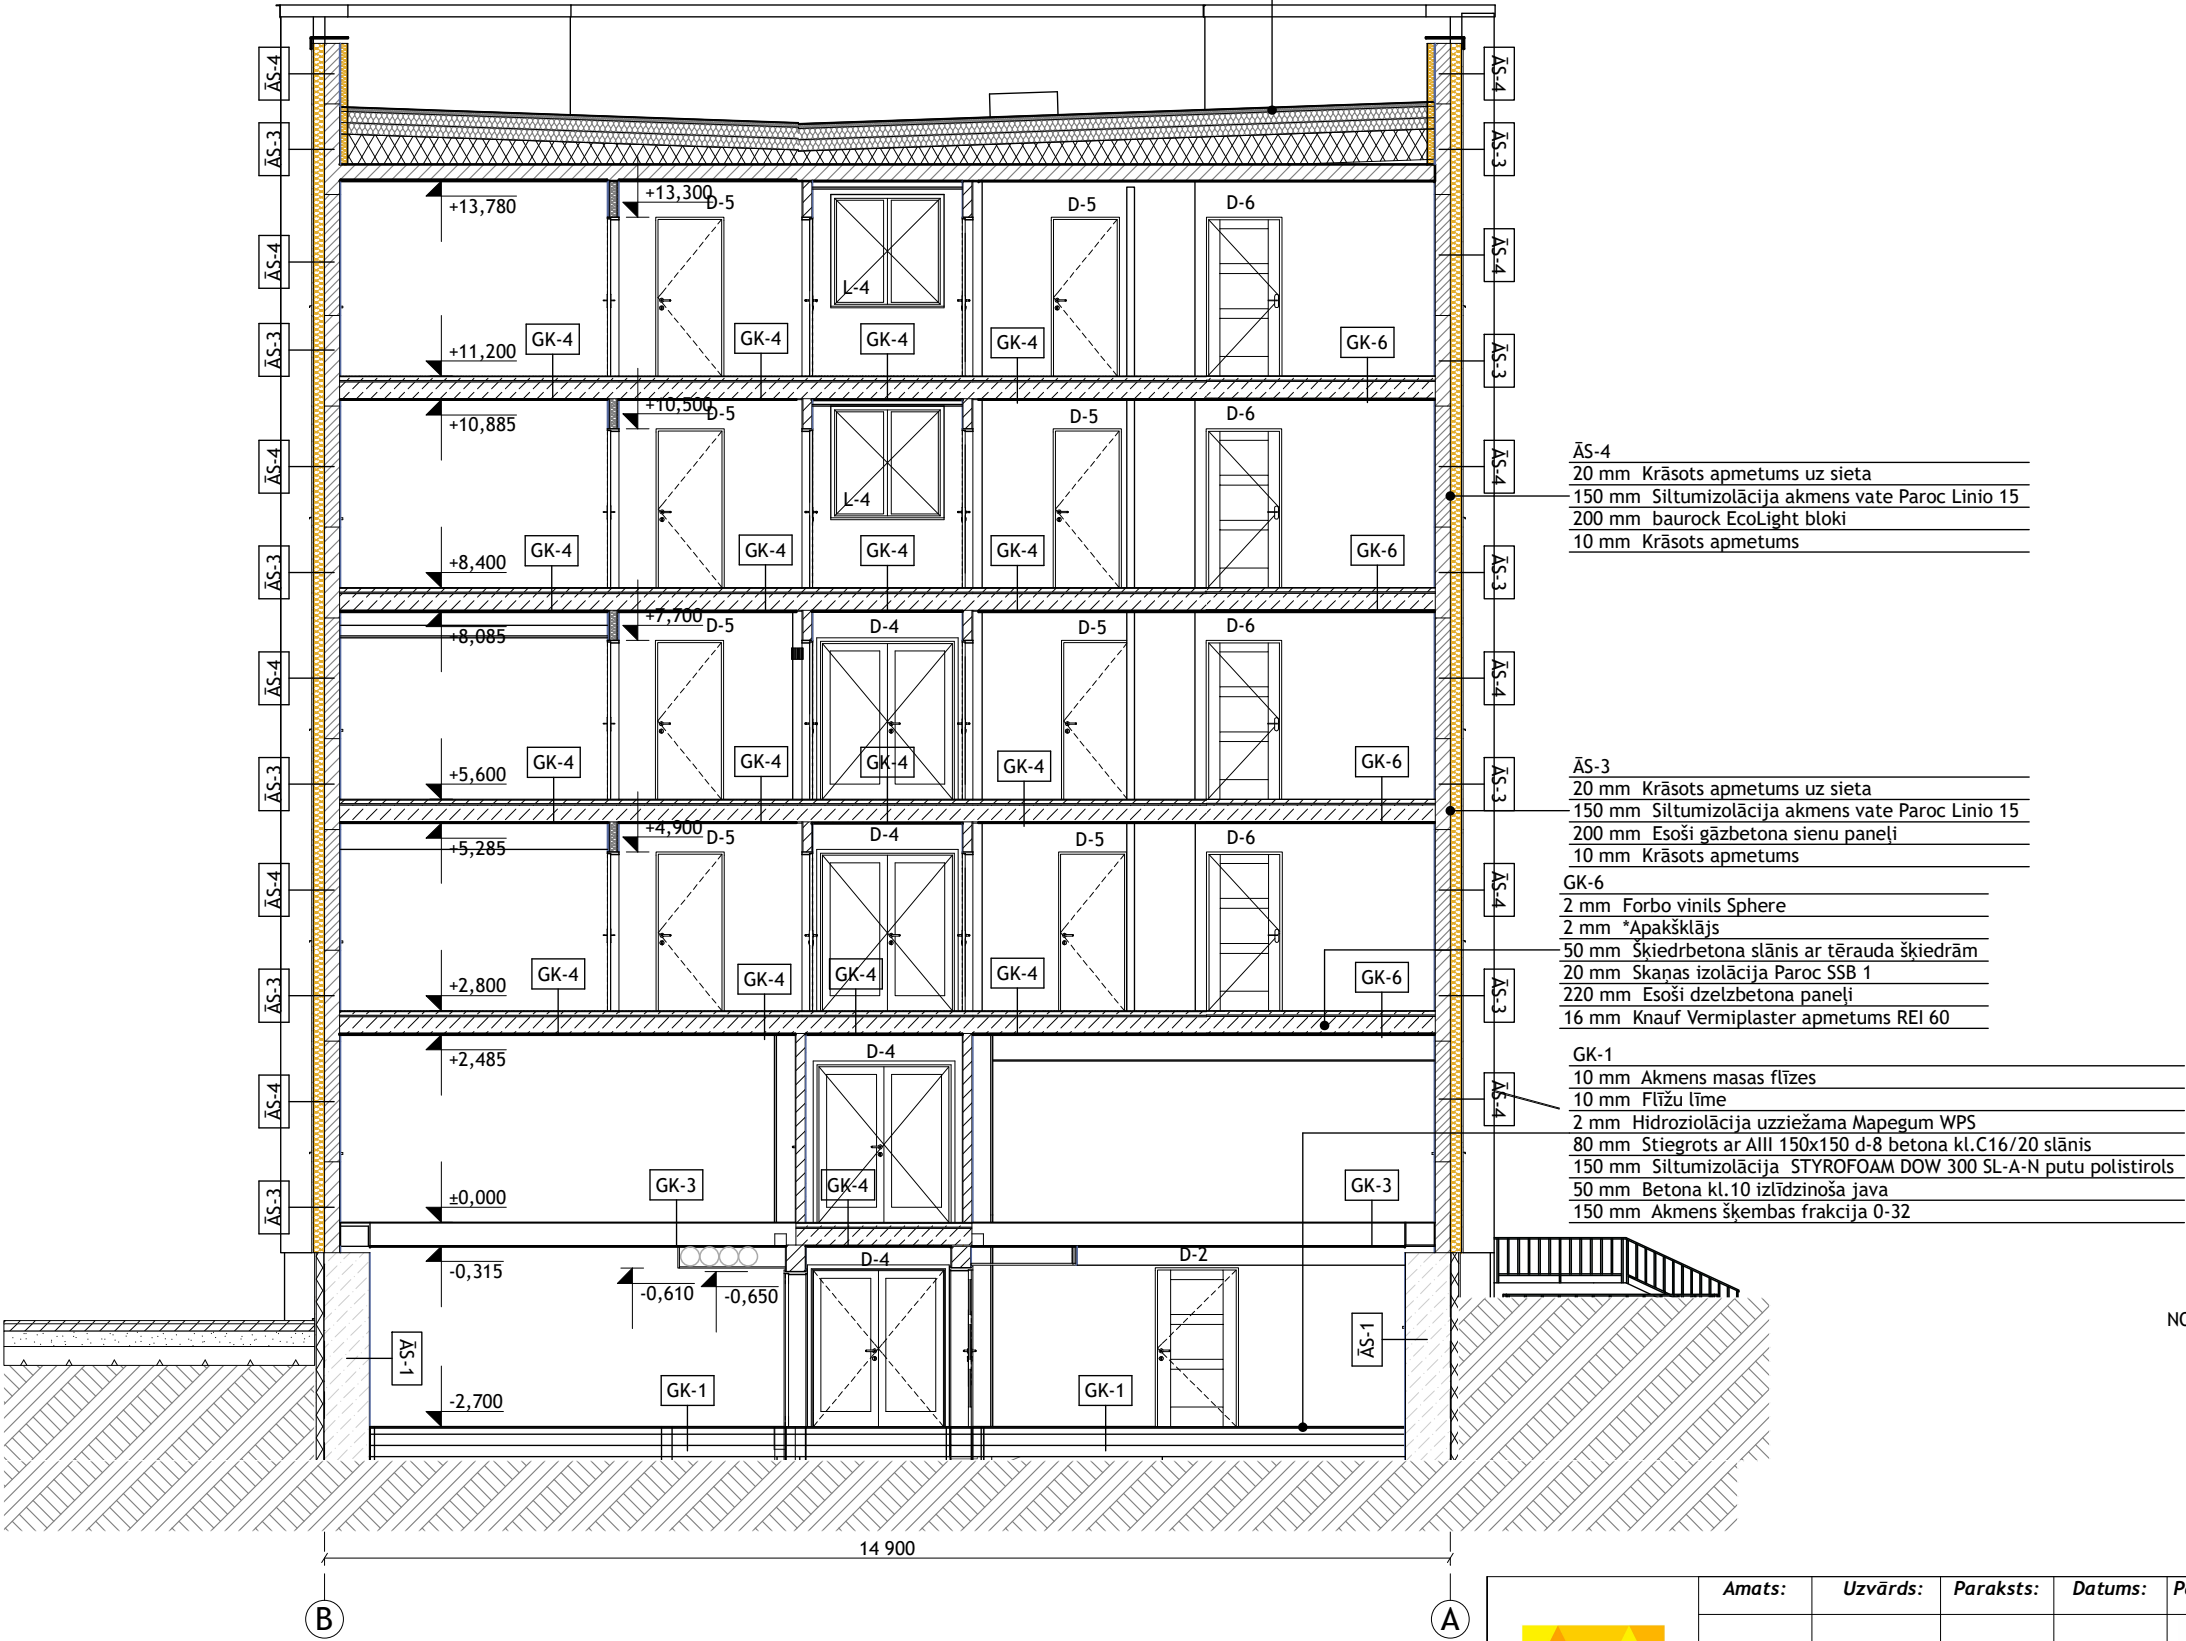

- ĀS-4
20 mm Krāsots apmetums uz sieta
150 mm Siltumizolācija akmens vate Paroc Linio 15
200 mm baurock EcoLight bloki
10 mm Krāsots apmetums

- ĀS-3
20 mm Krāsots apmetums uz sieta
150 mm Siltumizolācija akmens vate Paroc Linio 15
200 mm Esoši gāzbetona sienu paneļi
10 mm Krāsots apmetums

- GK-6
2 mm Forbo vinils Sphere
2 mm *Apakšklājs
50 mm Šķiedrbetona slānis ar tērauda šķiedrām
20 mm Skanas izolācija Paroc SSB 1
220 mm Esoši dzelzbetona paneļi
16 mm Knauf Vermiplaster apmetums REI 60

- GK-1
10 mm Akmens masas flīzes
10 mm Flīžu līme
2 mm Hidroizolācija uzliešama Mapegum WPS
80 mm Stiegrots ar AIII 150x150 d-8 betona kl.C16/20 slānis
150 mm Siltumizolācija STYROFOAM DOW 300 SL-A-N putu polistirols
50 mm Betona kl.10 izlīdzinoša java
150 mm Akmens šķembas frakcija 0-32

NORĀDĪJUMI.

1. Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
2. Ārējās durvju specifikāciju skatīt lapā AR-601.
3. Durvju un ugunsdrošo durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
4. Ārsienu specifikāciju skatīt lapā AR-700.
5. Starpsienu specifikāciju skatīt lapā AR-701.
6. Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
7. Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadaļas vad.	L.Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
Izstrādāja:	L.Līce		14.07.2017.		
				Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
				GRIEZUMS C-C	Stadija: Lapa: Lapas Nr.:
					BP AR-202 30