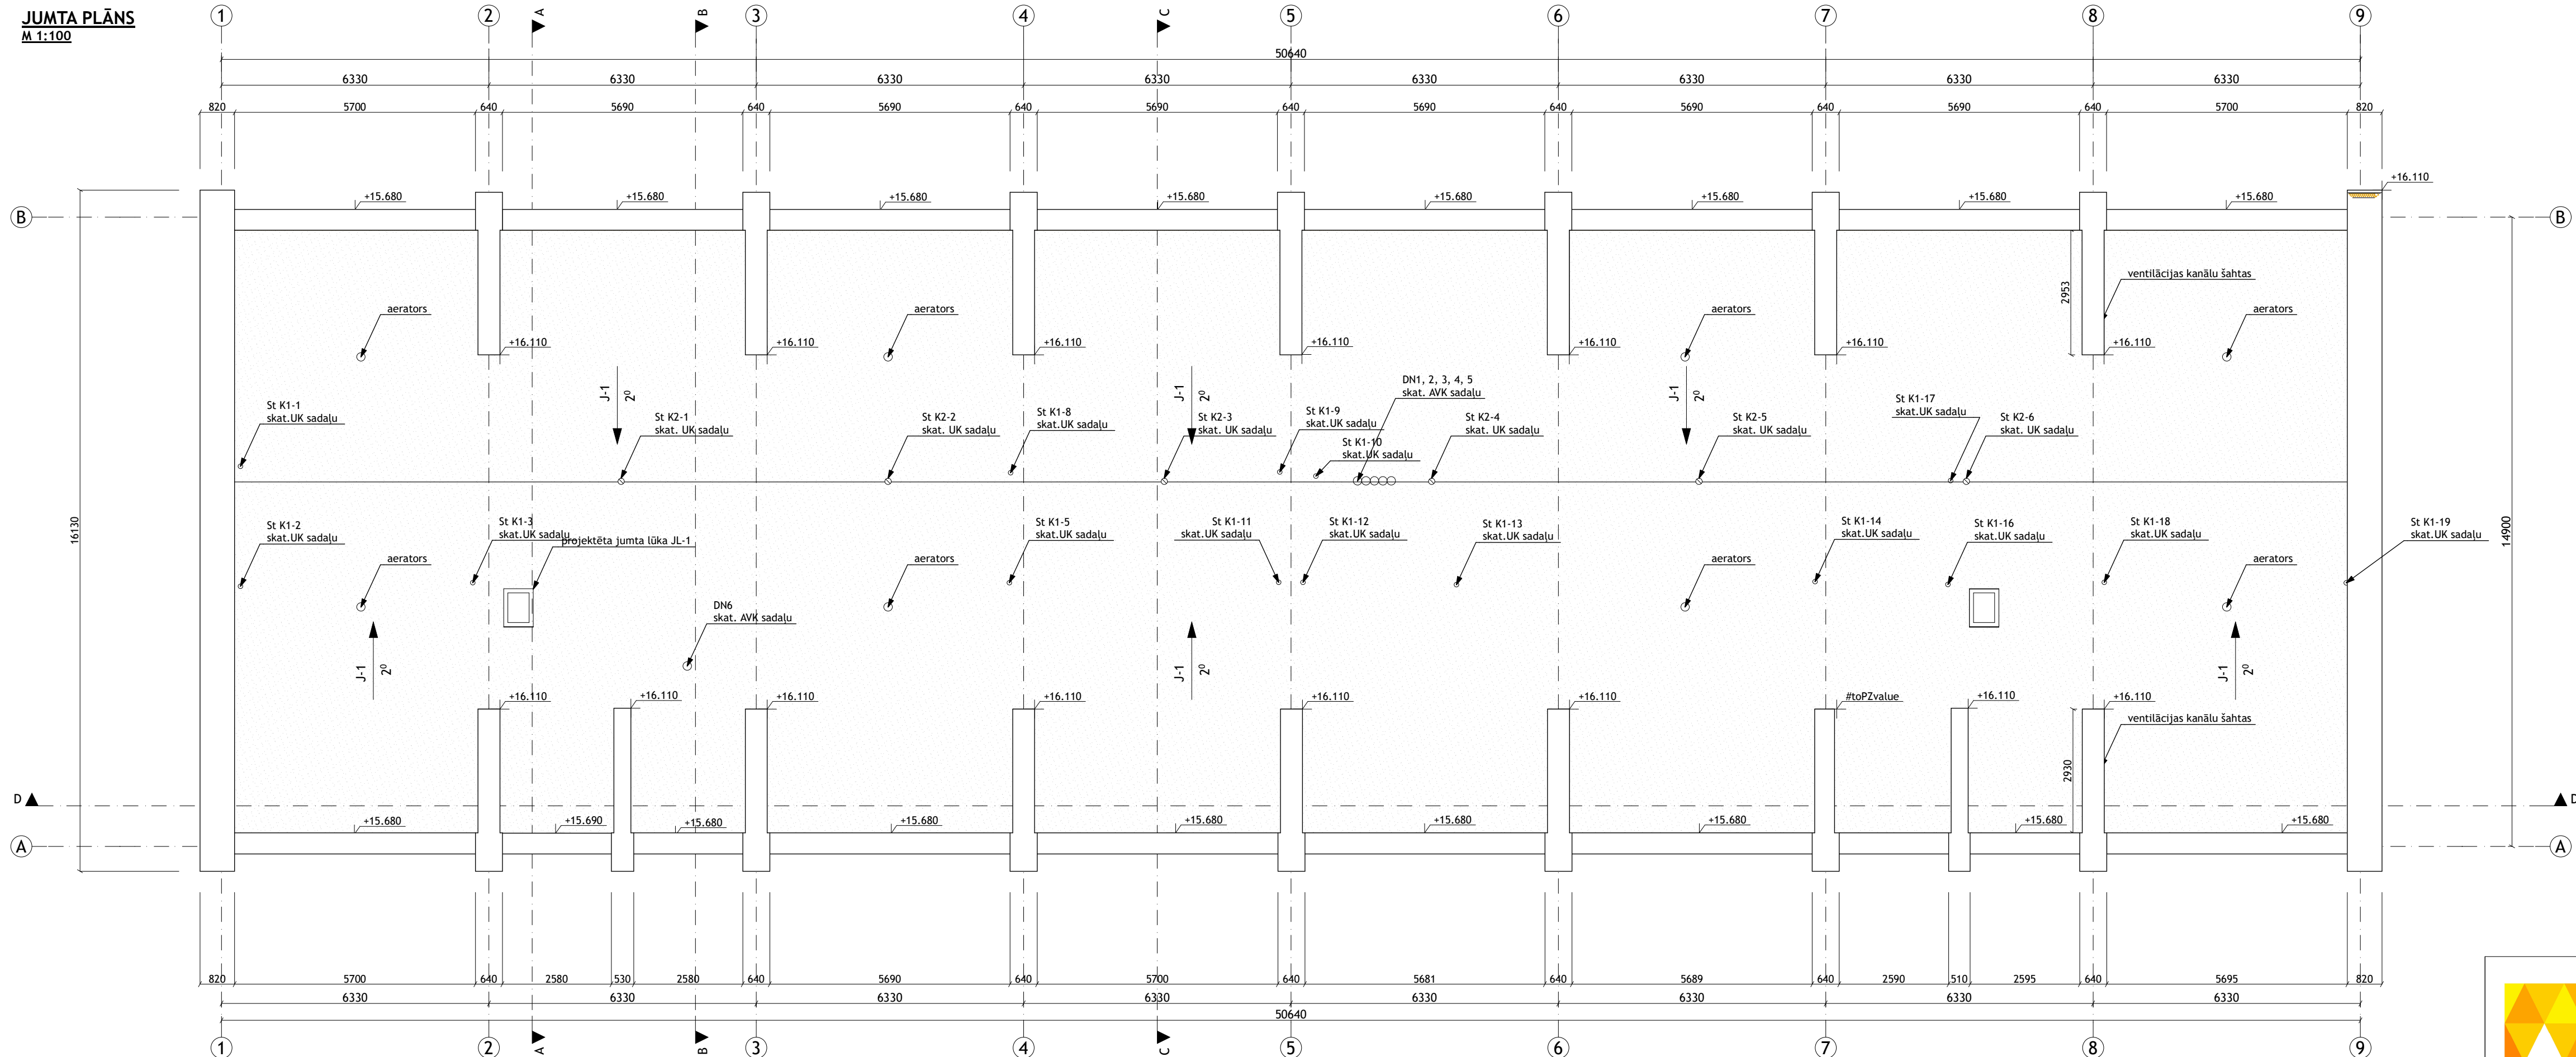









JUMTA PLĀNS

M 1:100



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	Jumta segums - virsklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-PS 170 4000 un apakšklājs uzkausējams bitumena jumts Technoelast K-MS 170 5000
	Krāsota skārda 0.6mm ar Pural pārklājumu parapets
	Jumta tips
	Jumta slīpuma virziens un leņķis
	Parapeta augstumatzīmes
	Jumta aerators ALIPAI 100
	Kanalizācijas vēdināšanas izvads, skat. UK sadaļu

ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA			
Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.	Jumts J-1	m ²	710.00
2.	Krāsota skārda 0.6mm ar Pural pārklājumu parapets	m ²	220.57
3.	Jumta aerators ALIPAL 100, uz katiem 100m ² uzstādīt 1 gab.	gab.	8
4.	Ventilācijas kanālu ķieģeļu sienu mūris	m ²	Daudzums
5.	Parapetu siltumizolācija no jumta puses ar siltumizolāciju Paroc Linio 15 100mm biezumā	m ²	131.50
6.	Teknes un notekas, skat. UK sadaļu	-	-

NORĀDĪJUMI.

1. Griezumus skatīt lapās AR-201...203.
2. Loģu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
3. Pieveņojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas pēc šo kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietu precizēšanas. Pirms gaisa vadu pievienošanu esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem pārbaudīt to vilkmes spējas un ja nepieciešams atīrīt tos no būvgrūžiem un cita rakstura atzīstrospostojumiem.

Vertikālās gaisa vadu izvadītu atvērumus malas pacelt vienas jumta vismaz 40 cm virs jumta virsmas un virs to galam uzstādīt gaisa vadu pretlietus jumpties - firmas "WIRPLAST" aeratorus - gravitācijas vēdinātājus K11-1 ar d=110mm un h=306mm virs izvadiem no tūlētēm un K12-1 ar d=160mm un h=420mm virs izvadiem no virtuvēm un savietotajiem sanitāriem mezgliem.

Ventilācijas neizmantojamie esošie mūrētie vertikālie kanāli virs jumta nosedzami ar pretnokrāsu aizsarggāzēju pārklājumu.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadalās vad. Izstrādāja:	L.Līce L.Līce		14.07.2017. 14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
				 Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AR Mērogs: 1:100
					Marka: AR
				JUMTA PLĀNS	Stadija: Lapa: Lapas Nr.: BP AR-107