


1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

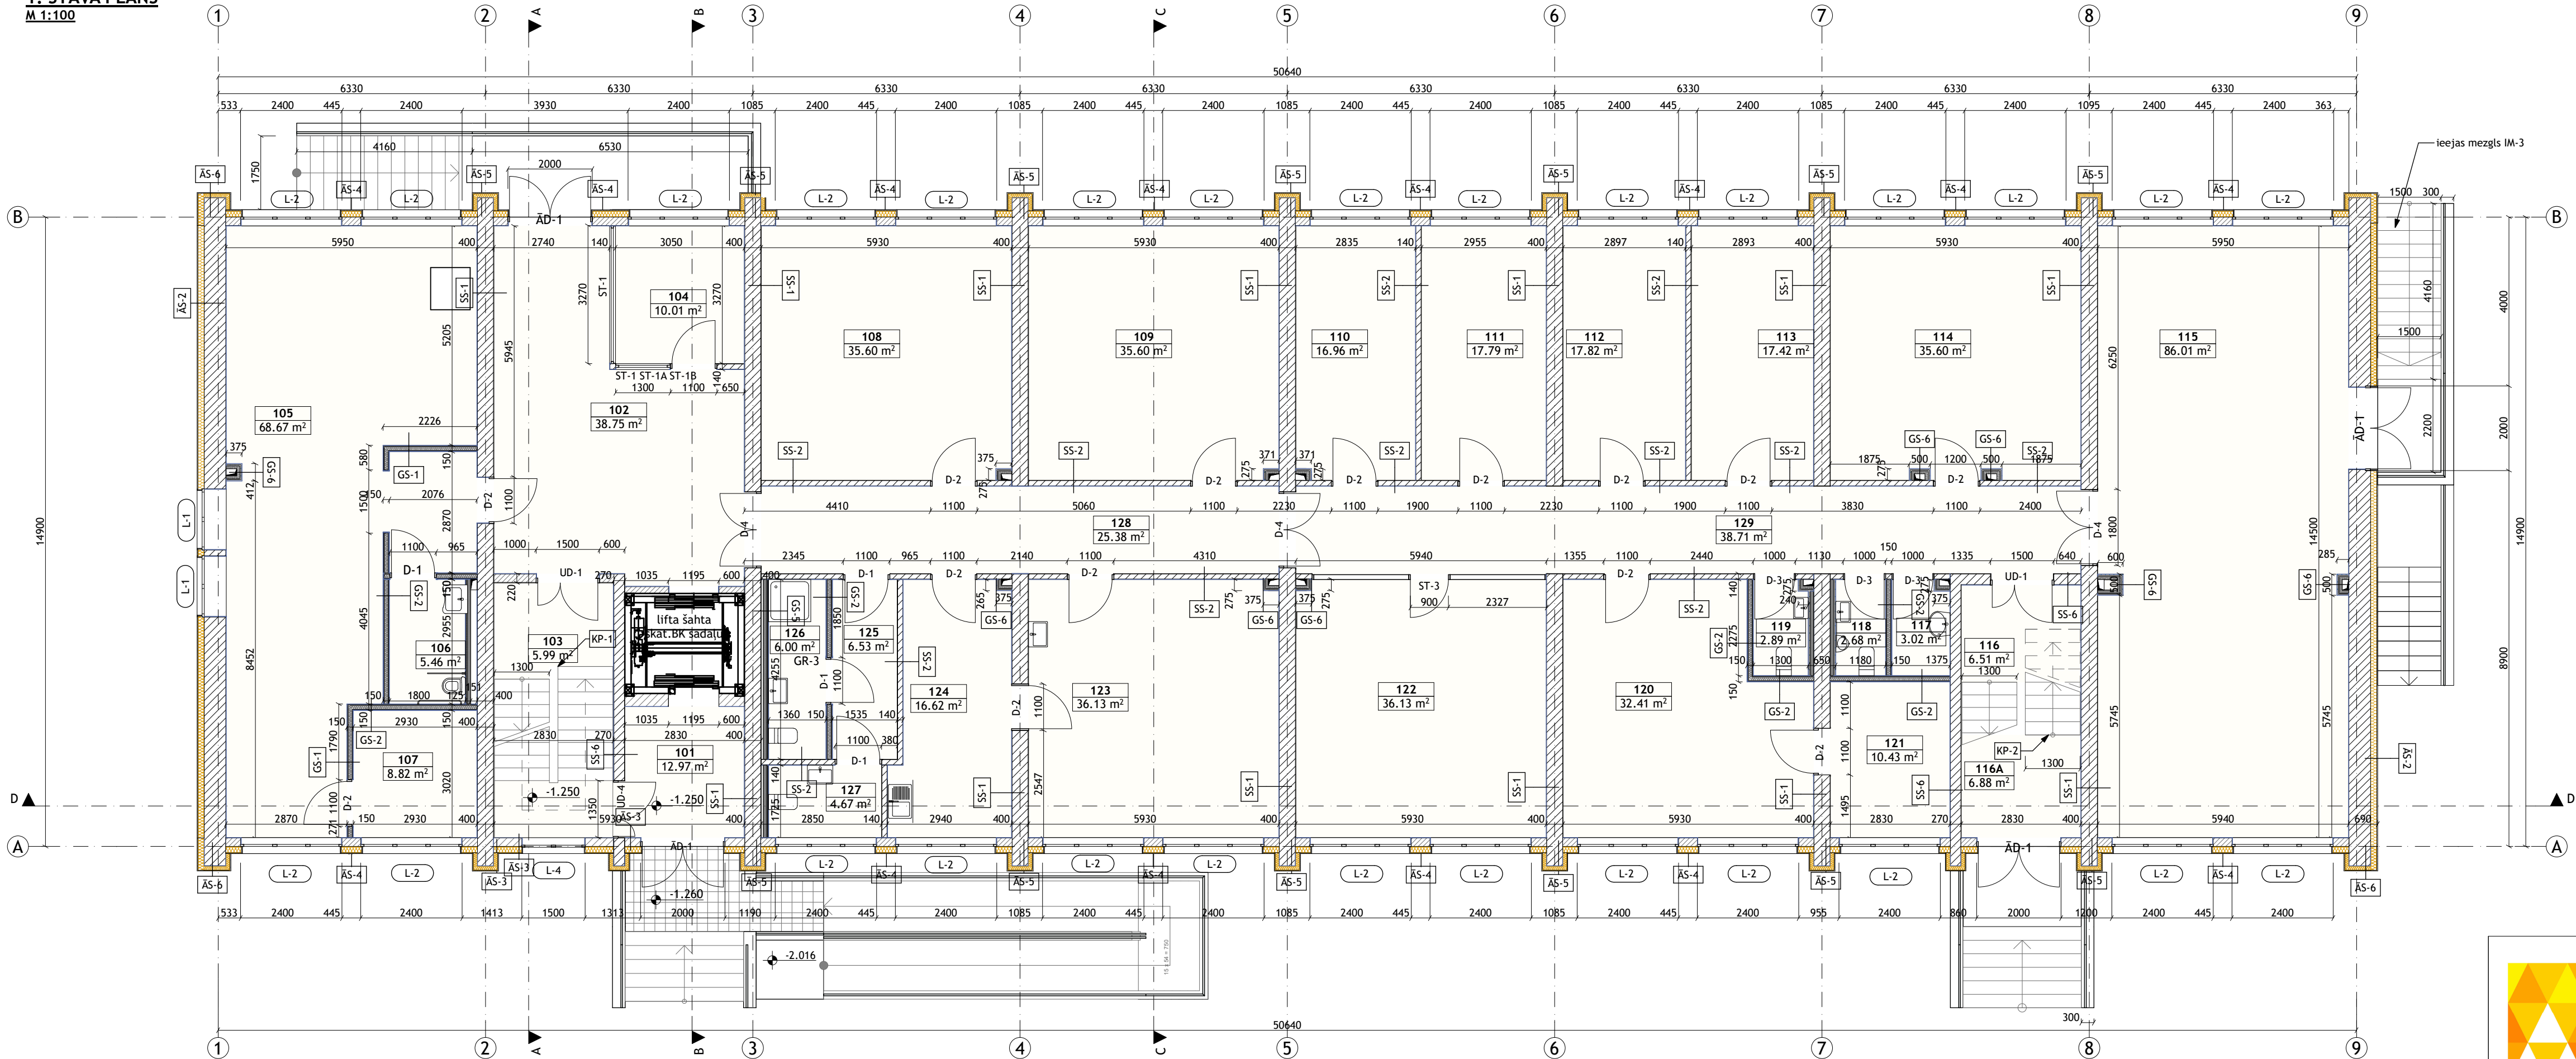

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	AS-2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-3 Esošas gāzbetona paneļu sienas 200mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-4 Projektētas gāzbetona bauroc EcoLight sienas 200mm bie�umā ar projektētu siltumizolāciju akmens vati
	AS-5 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm bie�umā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	AS-6 Esošas ķieģeļu mūra sienas 510mm bie�umā ar projektētu akmens vati no trīs pusēm
	SS-1 Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm bie�umā
	SS -2 Esošas ķieģeļu mūra sienas 120mm bie�umā
	SS -3 Projektēta bauroc Ecoclight bloku mūra siena 200mm bie�umā
	SS -4 Projektēta bauroc Ecoclight bloku mūra siena 150mm bie�umā
	SS -5 Projektēta bauroc Acoustic bloku mūra siena ar skaņas izolāciju un ģipskartonu no abām pusēm
	SS -6 Esoša ķieģeļu mūra siena 380mm bie�umā
	SS -7 Esoša ķieģeļu mūra siena 120mm bie�umā ar skaņas izolāciju no vienas puses
	GS-1 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-2 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no vienas puses un GKB no otras puses un skaņas izolāciju
	GS-3 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm
	GS-4 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar ģipskartonu GKB no abām pusēm un skaņas izolāciju
	GS-5 Projektēta Knauf sistēmas karkasa siena ar skaņas izolāciju un ģipskartona apdari no vienas puses
	GS-6 Projektēta Knauf sistēmas karkasa šahtas sistēmas siena ar ģipskartona GKF apdari no vienas puses un skaņas izolāciju
	GS-7 Projektēta Knauf sistēmas CW karkasa siena ar skaidu plāksni un ģipskartona apdari no katras puses
	Atvērumi pārsegumos, skatīt BK sadaļu
	Telpas Nr. un platība, m²
	Līmeņa augstuma atzīme
	010 2.00 m²
	±0.000

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STAVA

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Platība, m²
101	Gaitenis	12.97
102	Gaitenis	38.98
103	Kapņu telpa	5.99
104	Sarga telpa	10.01
105	Atpūtas telpa	68.67
106	Tualetes telpa	5.46
107	Kabinets	8.82
108	Kabinets	35.60
109	Kabinets	35.60
110	Kabinets	16.96
111	Kabinets	17.79
112	Kabinets	17.82
113	Kabinets	17.42
114	Nodarbību telpa	35.60
115	Zāle	86.01
116	Kapņu telpa	6.51
116A	Kapņu telpa	6.88
117	Apkopes inventāra telpa	3.02
118	Tualetes telpa	2.68
119	Tualetes telpa	2.89
120	Nodarbību telpa	32.41
121	Kabinets	10.43
122	Atpūtas telpa	36.13
123	Edamzāle	36.13
124	Virtuve	16.62
125	Gaitenis	6.53
126	Dusas un tualetes telpa	6.00
127	Tualetes telpa	4.67
128	Gaitenis	25.61
129	Gaitenis	38.71
KOPĀ:		648.92 m²

ELEMENTU MARKU APZĪMĒJUMI

L-1	Logu marka
AD-1	Ārējās durvis
D-1	Durvju marka
UD-1	Ugunsdrošās durvis
ST-1	Stiklojuma marka
AS-1	Ārsienas marka
SS-1	Mūra starpsienas marka
GS-1	Ģipskartona starpsienas marka
KP-1	Kāpņu marka

NORĀDĪJUMI.

1. Griestu specifikāciju skatīt lapā AR-201...203.
2. Logu specifikāciju skatīt lapā AR-600.
3. Ārējās durvis specifikāciju skatīt lapā AR-601.
4. Durvju un ugunsdrošo durvju specifikāciju skatīt lapā AR-602.
5. Ārsienas specifikāciju skatīt lapā AR-700.
6. Starpsienas specifikāciju skatīt lapā AR-701.
7. Ģipskartona specifikāciju skatīt lapā AR-702.
8. Kāpņu KP1 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-800.
9. Kāpņu KP2 detalizētos rasējumus skatīt lapā AR-801.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadaļas vadītāja:	L.Līce		14.07.2017.	 Jelvavas pilsētas dome Reģ. Nr. 90000042516 Lielā ielā 11, Jelvava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra ielā 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
				Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelvavā	JND2016/ 14/ AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
					Stādīja: Lapa: Lapas Nr.:
					BP AR-102