




LABIEKĀRTOJUMA UN APSTĀDĪJUMU PLĀNS

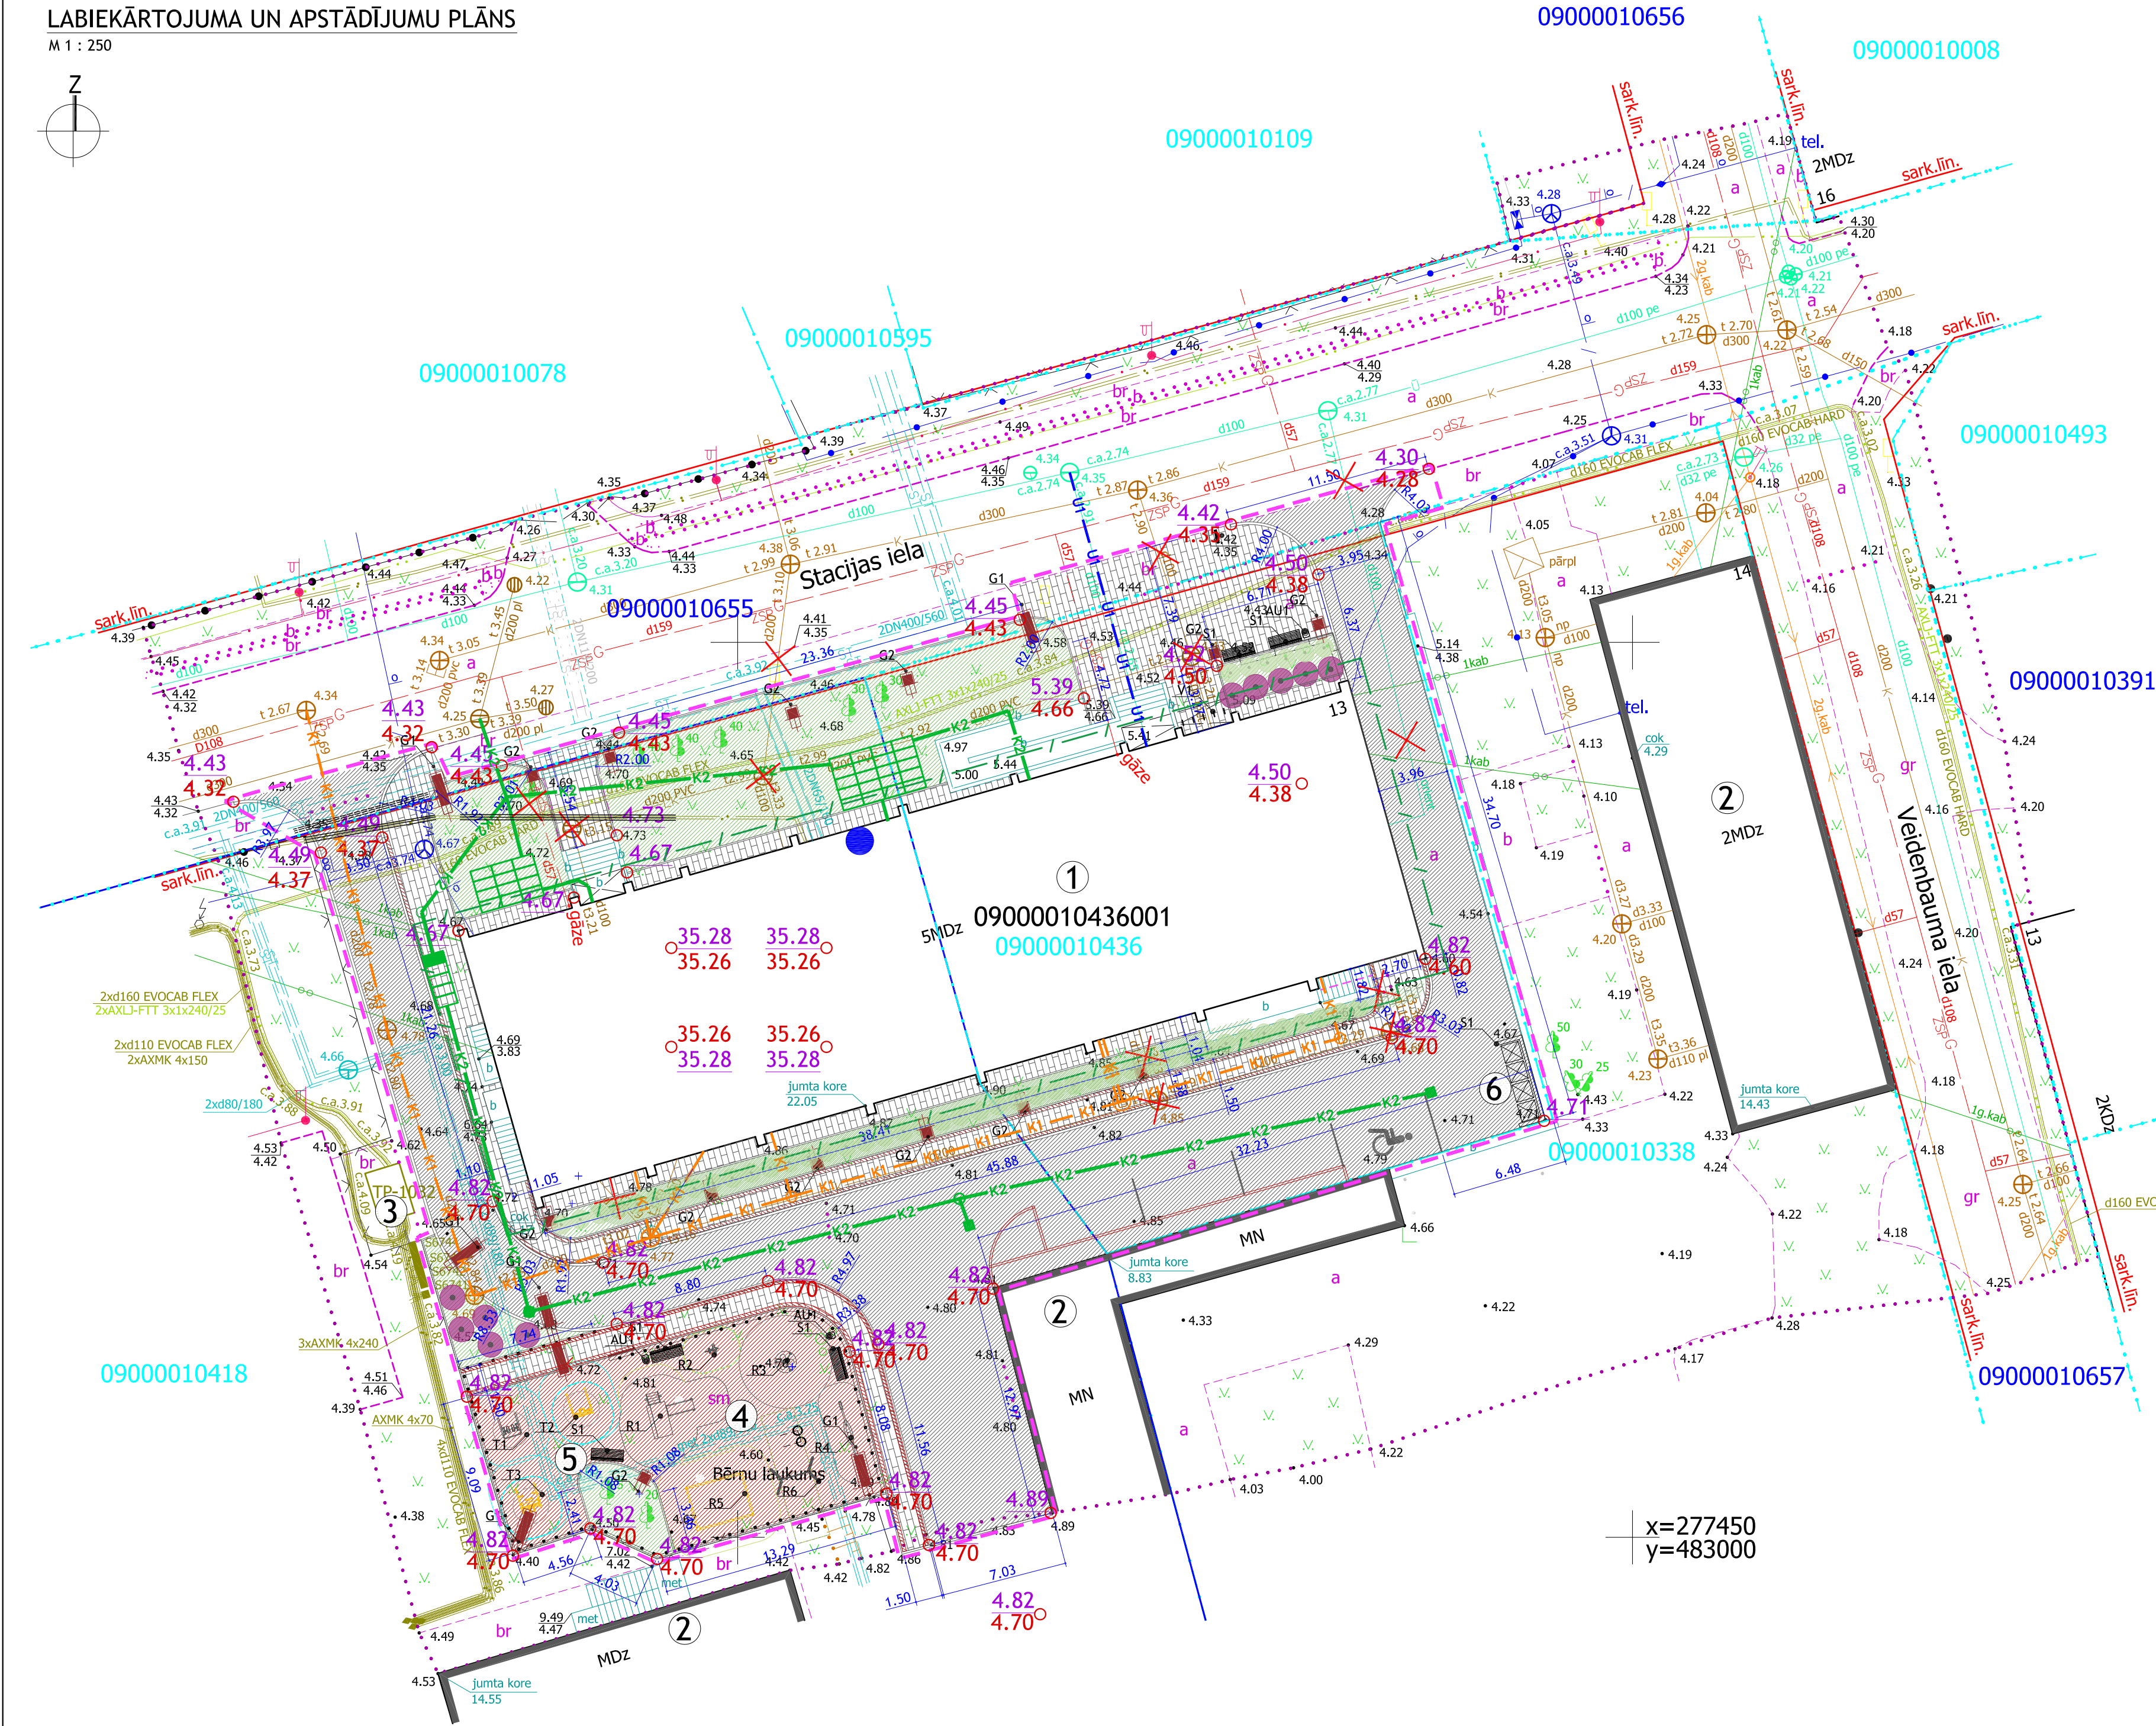



M 1 : 250

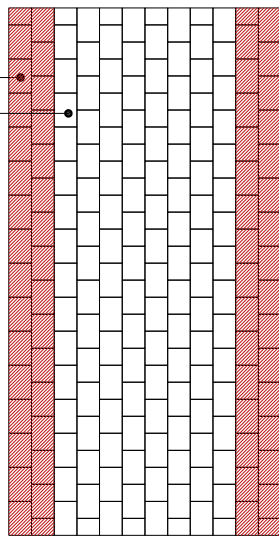




IETVJU UN LAUKUMU SEGUMU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.	Nosaukums	Marka	Attēls	Piezīmes
1.	Betona bruģis	Prizma 6		raž.Brīkers, 200x100x60, pelēkā tōnē
2.	Betona bruģis	Prizma 6		raž.Brīkers, 200x100x60, sarkanā tōnē
4.	Gumijas segums	Playtop		raž.Playtop, sarkanā tōnē (red), RAL 3016

BETONA BRUGĀKMENS PRIZMA 6 SARKANĀ TŌNĒ
BETONA BRUGĀKMENS PRIZMA 6 PELEKĀ TŌNĒ

AUGU SPECIFIKĀCIJA

AUGU SPECIFIKĀCIJA													ziedēšanas laiks											
Nr.	Attēls	Apzīmējums plānā	Tips	Nosaukums latīniski	Nosaukums latviski	Pieauguša kokauga augstums	Stādīšanas attālums	Skaits, gab.	Iepakojums	Vainags	Lapojums	Ziedi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.			Sp ja " L p "	Spirea Japonica "Little princess"	Japānas spireja	0.6-0.8 m	0.6 m	5	C5	rozā, nelielos vairogos	rozā, nelielos vairogos	rozā, nelielos vairogos												
2.			Sp ja " A "	Spirea Japonica "Albiflora"	Japānas spireja	0.8 m	0.6 m	49	C5	noapaļots	gaiši zaļš	balti, sīki, plakanos vairogos												

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA					
Nr.	Marka	Nosaukums	Skaits	Attēls	Piezīmes
1.	S1	Sols ar atzveltni	5		Parka sols NIFO, raž.LAPPSET, kods NF4001 Rāmis - krāsots metāla RAL7024, sēdvirsma - koka, tumši brūna. Izmēri 1700 (l) x 610 (b) x 820 (h)mm; Svars: 127 kg; Solam paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
2.	AU1	Atriturumu urna	4		Atkritumu urna KITA 60, raž.LAPPSET, kods CL60-7024 Rāmis - krāsots metāla RAL7024 Izmēri 720 (h)mm; Paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
3.	V1	Velosipēdu novietne	5		Velostativs , raž.LAPPSET, kods NF8700 Rāmis - krāsots metāla RAL7024 Izmēri 1050 (h) x 950 (h)mm; Paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
4.	G1	Āra gaismeklis	17		O48LED, raž. GlamoX, 3m augsts Led gaismeklis, rūpnieciski krāsots antracīta tonī. Āra gaismekļiem paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
5.	G2	Āra gaismeklis	17		O48LED, raž. GlamoX, 3m augsts Led gaismeklis, rūpnieciski krāsots antracīta tonī. Āra gaismekļiem paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

ROTAĻU IEKĀRTU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Marka	Nosaukums	Skaits	Attēls	Piezīmes
1.	R1	Slīdkalniņš	1		Raž.LAPSET, KODS 137375M multifunkcionāls rotaļu tornis ar jumtiņu, slīdakalniņu un kāpnēm Vecums - 1+ Izmēri 2530 (l) x 2990 (b) x 2990 (h)mm Paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
2.	R2	Rotaļu zīrdziņš	1		Raž.LAPSET, KODS 010501 Rotaļu zīrdziņš Vecums - 2+ Izmēri 790 (l) x 590 (b) x 850 (h)mm Paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
3.	R3	Karuselis	1		Raž.LAPSET, KODS 137003M Karuselis četrām personām, ar sēdvirsma 410mm augstumā un metāla balstiem Vecums - 3+ Izmēri 1200 (l) x 1200 (b) x 790 (h)mm Paredzēt pamatus saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
4.	R4	Līdzsvara šūpoles	1		Raž.LAPSET, KODS 137237M Līdzsvara šūpoles divām personām Vecums - 6+ Izmēri 3620 (l) x 405 (b) x 770 (h)mm
5.	R5	Smilšu kaste	1		Raž.LAPSET, KODS 137404M Smilšu kaste Vecums - 1+ Izmēri 3290 (l) x 2490 (b) x 310 (h)mm
6.	R6	Šūpoles	1		Raž.LAPSET, KODS 137412M Šūpoles viņai personai Vecums - 1+ Izmēri 1530 (l) x 2540 (b) x 2300 (h)mm

TRENĀŽIERU ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Marka	Nosaukums	Skaits	Attēls	Piezīmes
1.	T1	Trenāžieris	1		Raž.LAPSET, KODS 081005M Trenāžieris krīšu, roku un plecu daļai Vecums - 18+ Izmēri 1510 (l) x 1130 (b) x 2560 (h)mm Krāsots pelēkā antracīta tōnē RAL7016
2.	T2	Trenāžieris	1		Raž.LAPSET, KODS 081006 Trenāžieris roku un muguras muskuļiem Vecums - 18+ Izmēri 1510 (l) x 1130 (b) x 2560 (h)mm Krāsots pelēkā antracīta tōnē RAL7016
3.	T3	Trenāžieris	1		Raž.LAPSET, KODS 081011M Trenāžieris kāju muskuļiem Vecums - 18+ Izmēri 1510 (l) x 1310 (b) x 2560 (h)mm

ĢENERĀLPLĀNA EKSPLIKĀCIJA

1	Esošāpār būvējama ēka
2	Esoša apkārtnē apbūve
3	Esoša apakšstacija
4	Projektēts bērnu rotaļu laukums
5	Projektēts āra treniņu laukums

PIEŅĒMTIE PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI

Apzīmējums plānā	Nosaukums
	Zemes gabala robežas
	Pār būvējama ēka, 5 stāvi
	Esošas ēkas
	Projektēts betona bruģa segums gājēju ietvēm 80mm biezumā
	Projektēts zāliņš
	Projektēts Playtop segums
	Projektēts asfaltbetona segums
	Esoši saglabājami koki
	Projektēta atkritumu urna
	Projektēts sols
	Projektēti velosipēdu turētāji
	Projektēti āra treniņi
	Projektēti bērnu rotaļu laukuma elementi
	Projektēti āra gaismekļi
	Projektēts žogs metāla Nylofor 2d paneļi, tumši pelēkā tōnē
	Projektēti vārtiņi
	Nocērtami koki, 1 gab.
	Projektēti krāšņumaugi
	Projektēta atkritumu konteineru vieta
R1	Rotaļu iekārta marka
T1	Treniņa marka
S1	Sola marka
AU1	Atkritumu urnas marka
V1	Velosipēda statīva marka
AK1	Atkritumu konteineru marka

NORĀDĪJUMI

- Piesaistes izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
- Esošās rotaļierīces nodot JPP "Pilsētasiniecība".



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
GP sadal, vad.	L.Līce		07.07.2017	Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 9000042516 Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra ielā 16, Rīdnieku Reģ. Nr. 42403019889 Tālrunis: 36621100 e-pasts: info@austrumi.lv
GP sadal, vad.	L.Līce		07.07.2017	Objekts:	
				Ēkas pār būve Stacijas ielā 13, Jelgavā	
				Rašējums:	
				Labiekārtojuma un apstādījumu plāns	
				Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/14/AK
				Mērogs:	1:250
				Marka:	TS
				Stādītāja:	Lapa: Lapas Nr.
				BP	TS-104