


AVK 1.stāva  
M 1:100

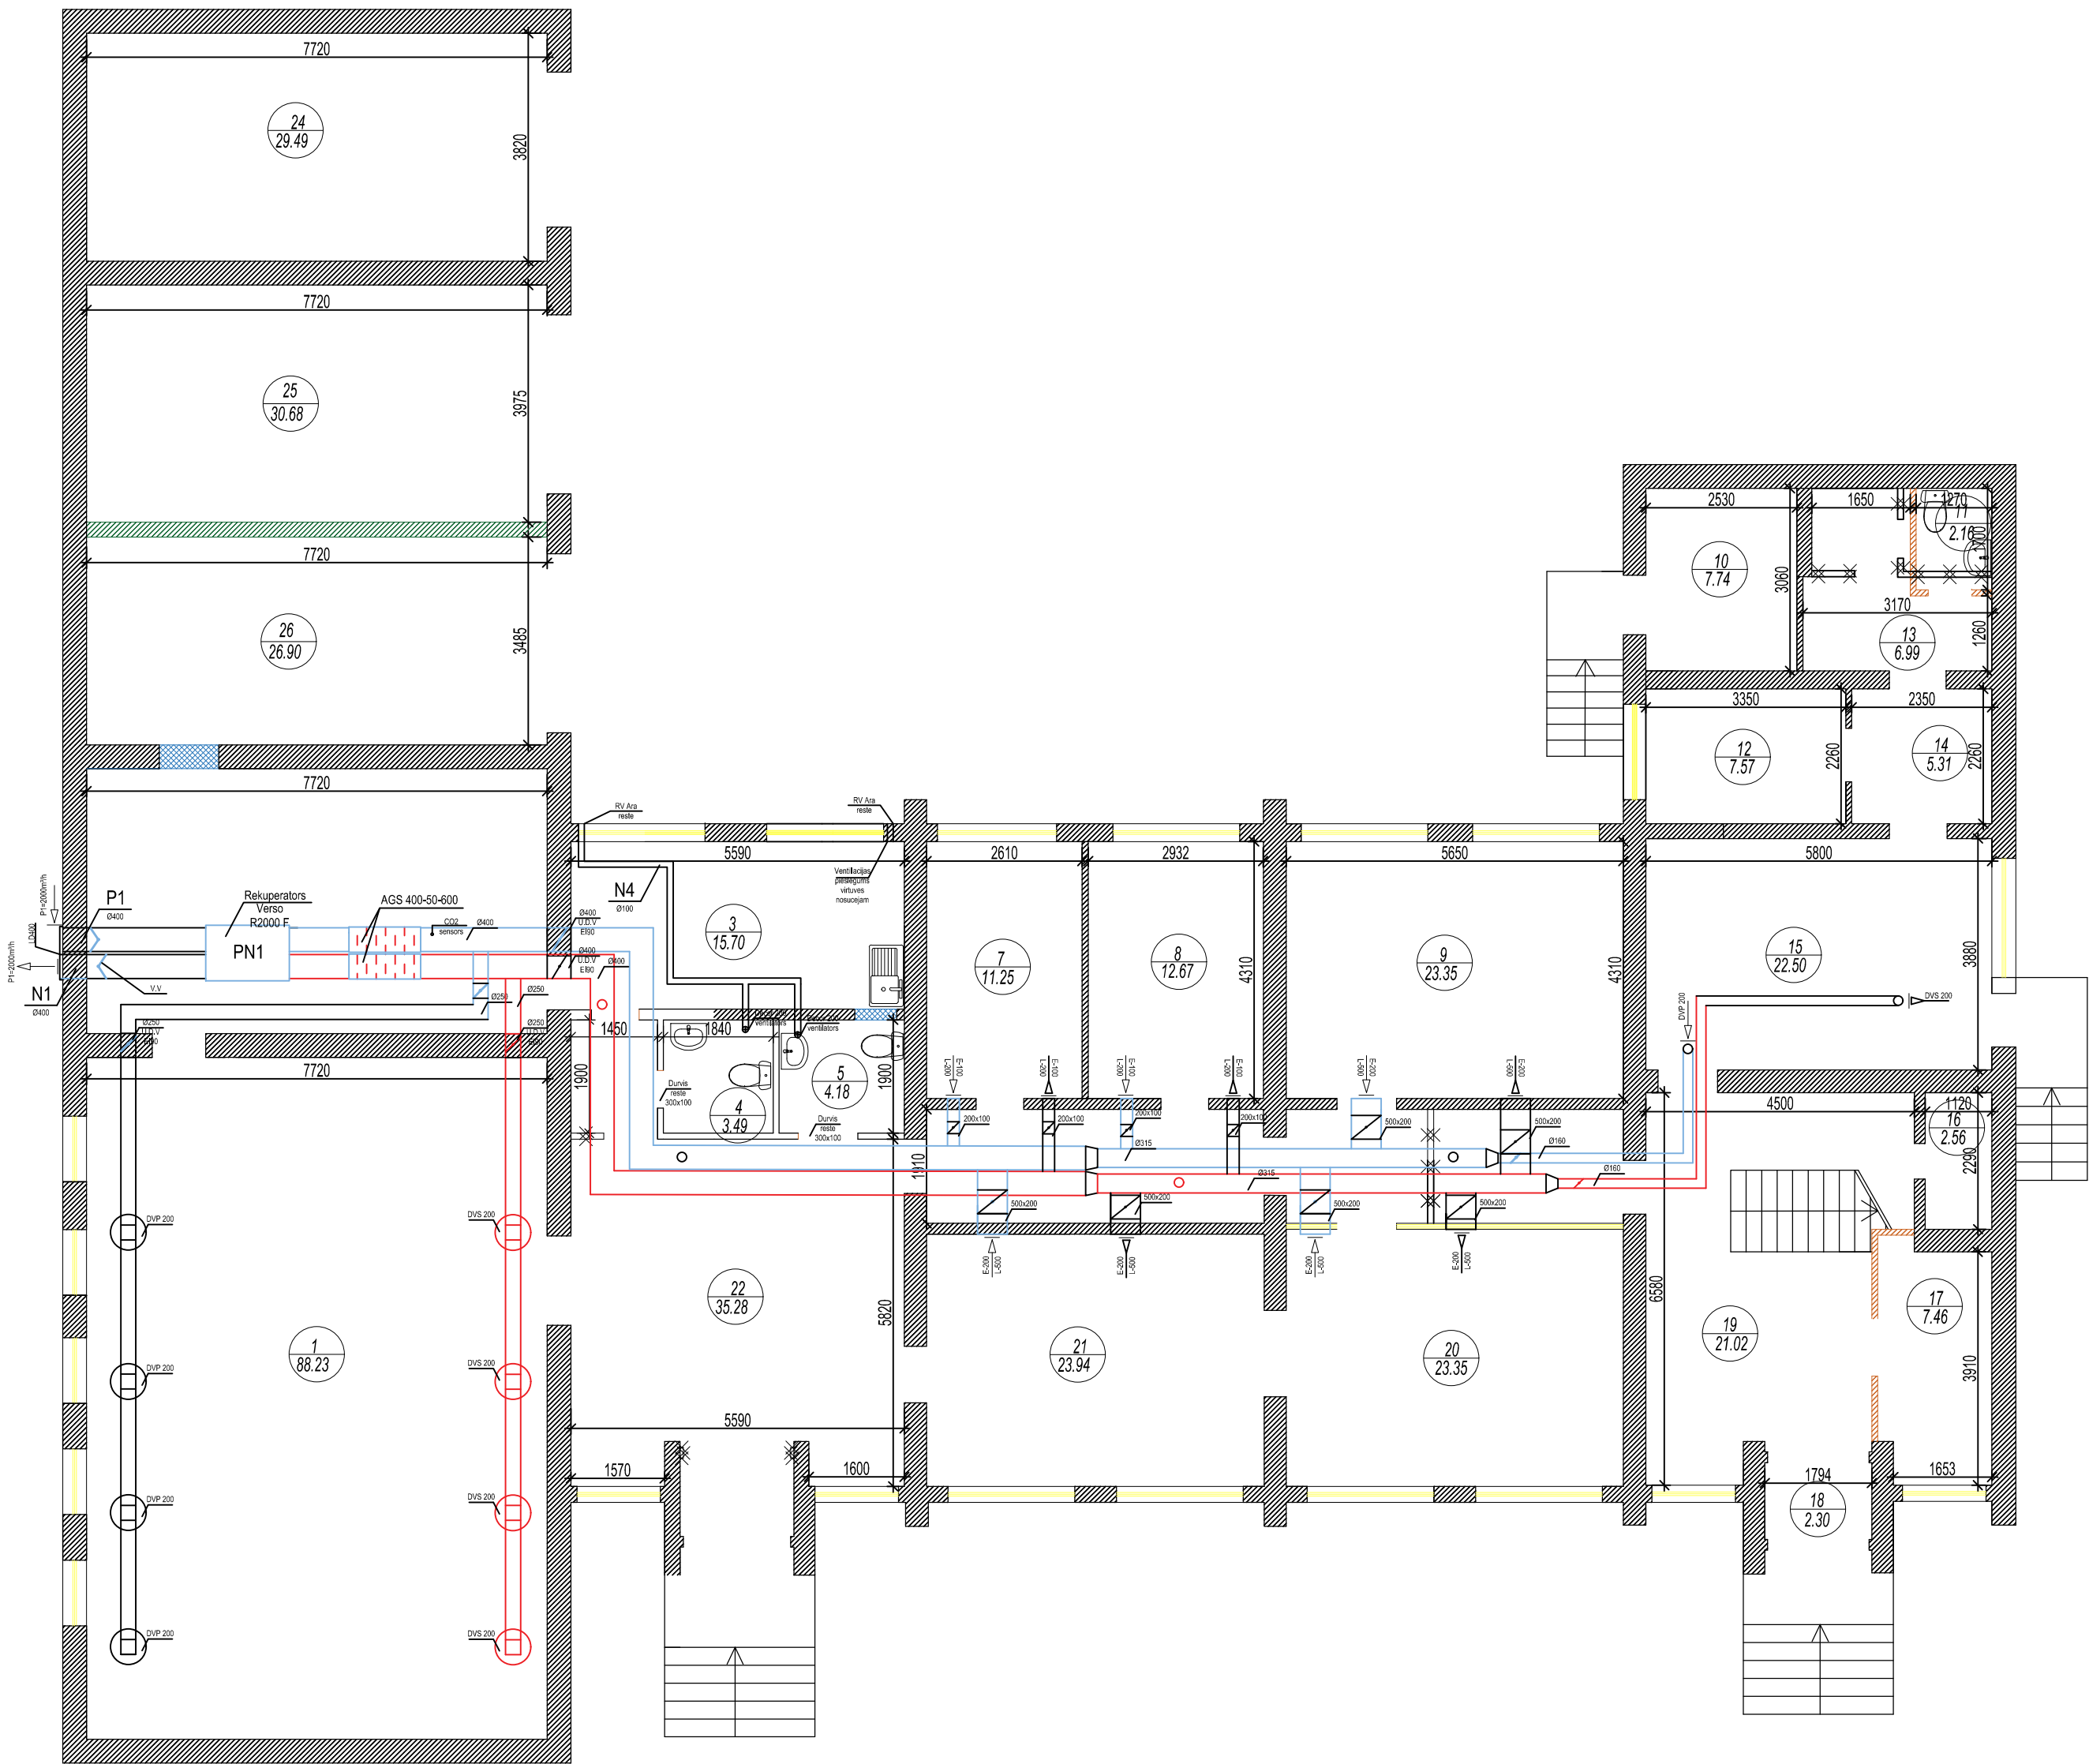

PIRMĀ STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPA NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
1	Vienotā dispīču un video novērošanas telpa	88.23
2	Tehniskā palīgtelpa	21.30
3	Virtuve	15.70
4	Vīriešu tualete	3.49
5	Sieviešu/invalidu tualete	4.18
7	Atpūtas telpa	11.25
8	Atpūtas telpa	12.67
9	Vadītāja kabinets	23.35
10	Ēkas siltuma punkts	7.74
11	Tualete	2.16
12	Tehniskā palīgtelpa	7.57
13	Tehniskā palīgtelpa	6.99
14	Gaitenis	5.31
15	Speciālistu darba telpa (Sākšmes plānotājs, ĢS speciālists)	22.50
16	Patrepe, sadāles skapji	2.56
17	Ēkas UPS telpa	7.46
18	Vēltnis	2.30
19	Priekštelpa	21.02
20	Speciālistu darba telpa (Jurists-lietvedis, ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris)	23.35
21	Speciālistu darba telpa (Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītājs, vecākais dispīčers)	23.94
22	Tehniskā telpa	35.28
23	Gaitenis	22.30
24	Garāža	29.49
25	Dīzelģeneratora telpa	30.68
26	Iekštelpās glabājamo materiālo rezervju noliktava	26.90

Nosacītie apzīmējumi:

	pieplūdes gaisa vads
	nosūces gaisa vads
	trokšņu slāpētājs
	regulējams vārsts
	sistēmas apzīmējums, gaisa vada izmērs(mm) gaisa daudzums [m³/h]
	sistēmas apzīmējums difūzora marka-izmērs gaisa daudzums [m³/h]
	Ventilators Decor 200
	Ventilācijas rēste JR-7/2-F
	Ventilācijas rēste JR-7/2-F

- PIEZĪMES :
- Tehniskajā telpā ierīkot uguns drošos vārstus ar EI90.
  - Ieņemšanas un izmešanas galus izolēt ar porgumiju 35mm  
gaisa vadus izolēt ar 19mm biezu porgumiju.

				Pasūtītājs: 2-4.1/28	Stadija	Lapa	Mērogs
				Objekts: Administratīvas ēkas parbuve un inženiertīklu atjaunosana	T.P.	AVK 1	1:100
Izstrādāja:	I.Zainutdinovs		29.07.2016	AVK 1.stava	Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava		