


REMONTĒJAMO TĒLPU GRIESTU PLĀNS

1:100

Izveidojama ģipškartona inženierkomunikāciju šahta griestos esošajām apkures caurulēm, ~150mm no dzelzsbetona pārseguma (precizēt būvniecības laikā)

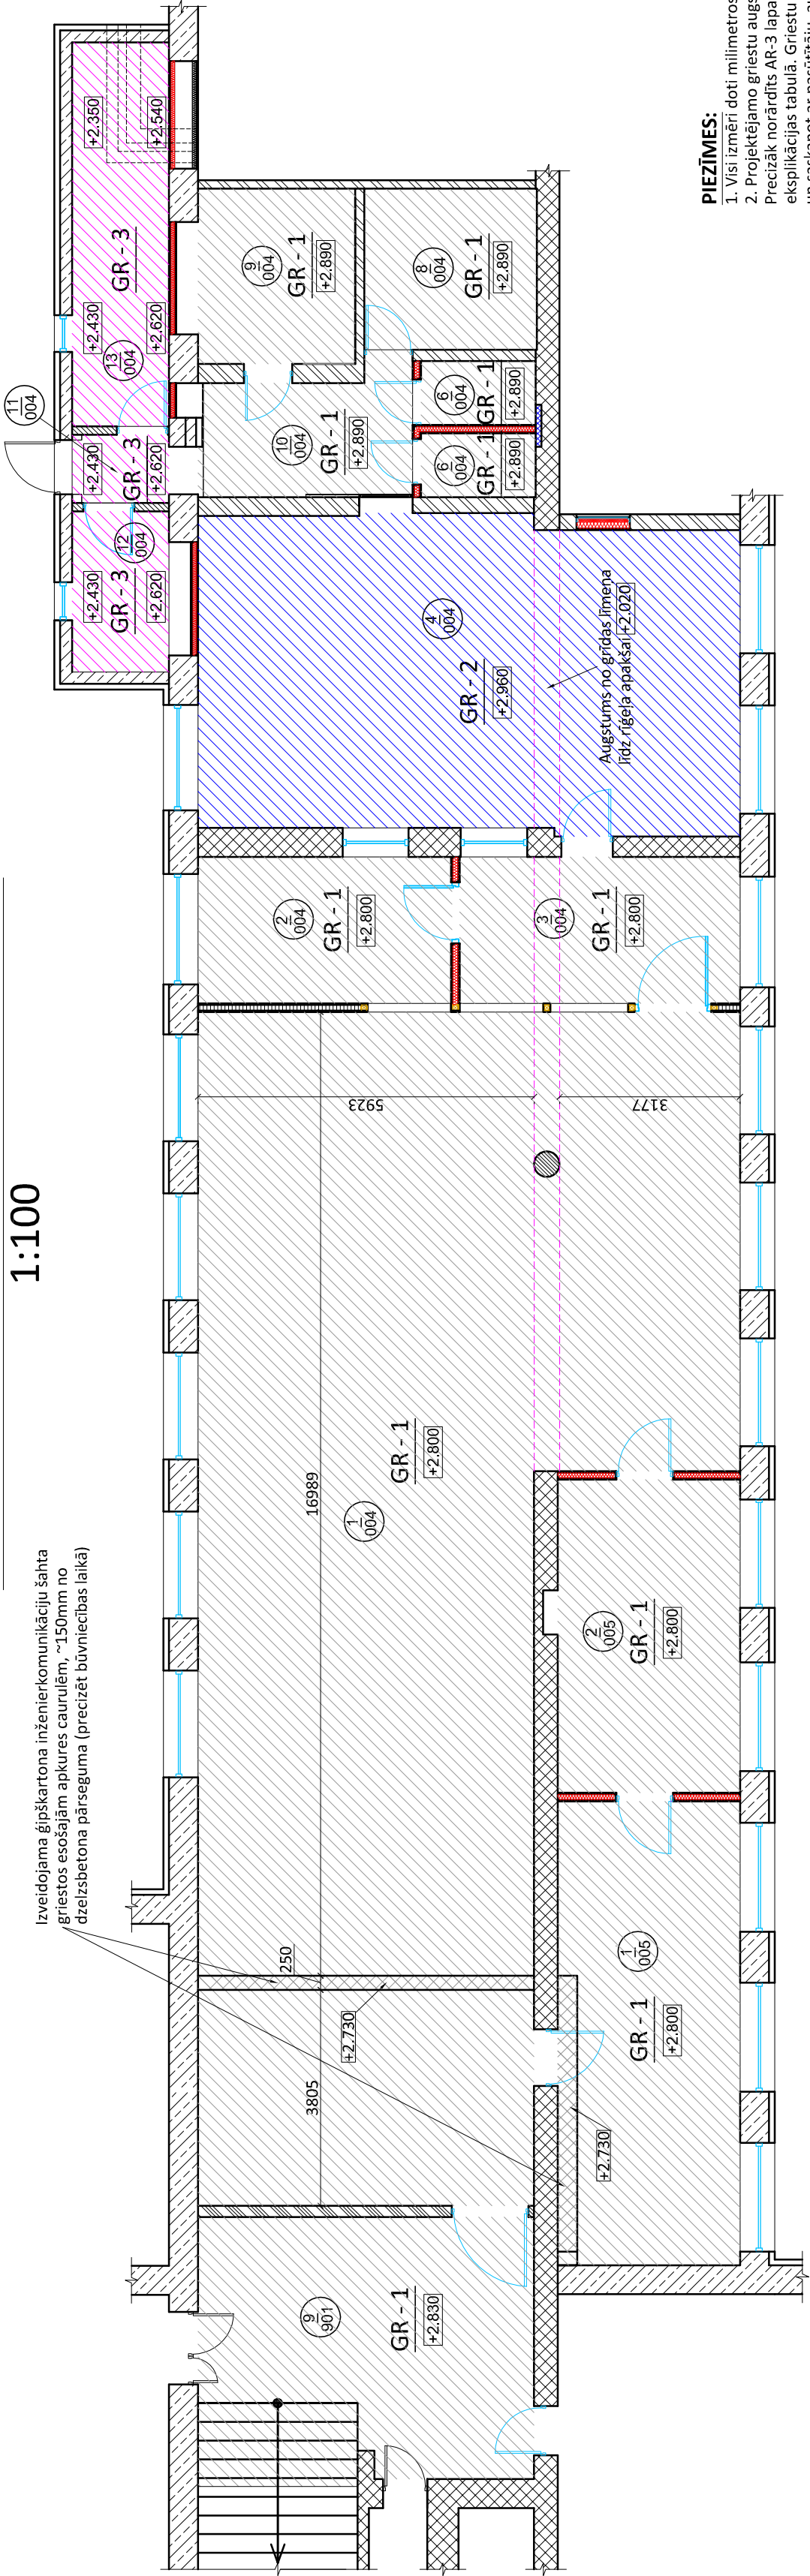

PIEZĪMES:

- 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- 2. Projektējamo griestu augstums no grīdas virsmas ~2.80-2.90m. Precizāk norādīts AR-3 lapas 1. stāva remontējamo telpu eksplikācijas tabulā. Griestu augstumus precizēt būvniecības laikā un saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu;
- 3. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas;
- 4. Griestu apdares krāsu saskaņot būvniecības darbu laikā ar pasūtītāju, autoruzraugu.

OBJEKTS	1. stāva telpu Nr. 004-1 (ēdamzāle), 004-2 līdz 004-13 (virtuves telpas) un telpu Nr. 005-1, 901-9 vienkāršota atjaunošana Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, kad. Nr. 0900 002 0006
	PASŪTĪTĀJS
	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas pamatskola" direktores Ināras Keiņas persona Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. 90000074738
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide"
	Reģ. Nr. 43603016278
	Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076
PROJEKTĒTĀJS	SIA "Arhitektūra un Vide"
	Reģ. Nr. 43603016278
	Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076
RASEJUMS	
Remontējamo telpu griestu plāns	
Proj.dal.vad.	Iveta Lāčauniece
	Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870
IZSTRĀDĀJA	Rūdolfs Krievkalns
Mērogs	1:100
Stadija	VA
Lapa	AR - 7
Lapas	9
Datums	08.04.2016

GRIESTU TIPU EKSPLIKĀCIJA

Apz. plānā	Apraksts
GR - 1	Projektējami ģipškartona griesti: 1. Esošs dzelzsbetona paneļu pārsegums; 2. Metāla profili CD 60/ 27 garenvirzienā, s=600mm; 3. Metāla profili CD 60/ 27 šķērsvirzienā, s=400mm; 5. Ģipškartons 12,5mm; 6. Dekoratīvā apdare - skatīt apdares darbu tabulu.
GR - 2	Dzelzsbetona paneļu pārsegums: 1. Atjaunot šuvju aizpildījumu; 2. Dekoratīvā apdare - skatīt apdares darbu tabulu.
GR - 3	Ģipškartona griesti: 1. Esošs pārsegums; 2. Metāla profili CD 60/ 27 garenvirzienā, s=600mm; 3. Metāla profili CD 60/ 27 šķērsvirzienā, s=400mm; 4. Siltumizolācija - PAROC UNS 37z (vai analogs) 100mm 5. Ģipškartons 12,5mm; 6. Dekoratīvā apdare - skatīt apdares darbu tabulu.

Telpas nr.	Nosaukums	Griestu tips	Griestu seguma		Piezīmes
			platība	m²	
901	Gaitneis	GR - 1	27.72		platībā ieskaitīts griestu komunikācijas šahtas apdares laukums
005	Bufete	GR - 1	28.86		
005	Skolotāju ēdamzāle	GR - 1	17.72		platībā ieskaitīts arī rīģeļa un griestu komunikāciju šahtas apdares laukums
004	Ēdamzāle	GR - 1	175.32		
004	Plaigtelpa	GR - 1	11.55		
004	Palīgtelpa	GR - 1	18.10		platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
004	Dušas telpa	GR - 1	2.28		
004	Tualete	GR - 1	2.28		
004	Dārzenų priekšapstrādes telpa	GR - 1	8.64		
004	Garderobe	GR - 1	8.56		
004	Gaitenis	GR - 1	8.02		
KOPĀ:			309.05		
004	Virtuve	GR - 2	65.56		platībā ieskaitīts arī rīģeļa apdares laukums
KOPĀ:			65.56		
004	Gaitenis	GR - 3	2.11		
004	Kabinets	GR - 3	4.97		
004	Noliktava	GR - 3	11.89		
KOPĀ:			18.97		