SEGUMU ATJAUNOŠANA

SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA

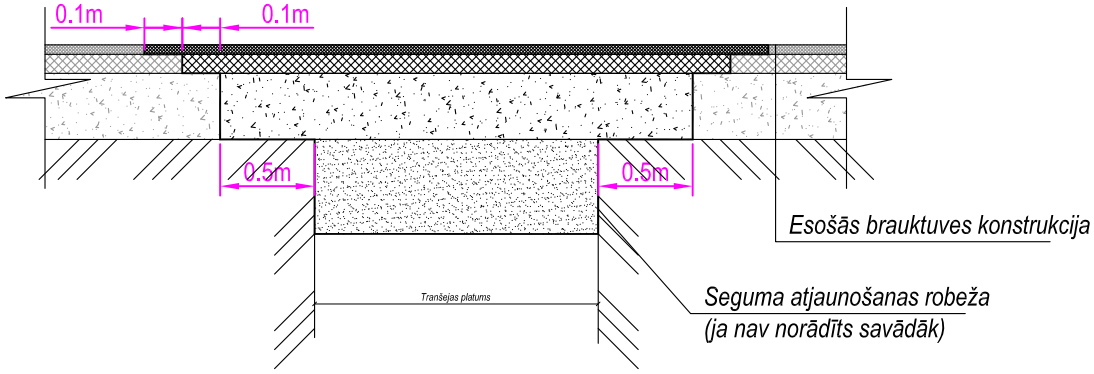

ASFALTSEGUMA ATJAUNOŠANA

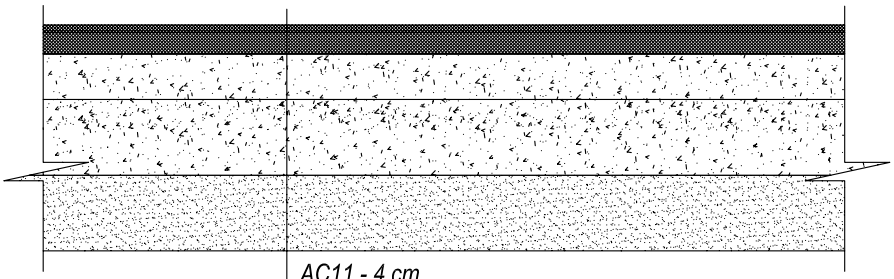

AC11 - 4 cm
ACb22 - 6 cm
AC bin - 8 cm
Dolomīta šķembas (fr.20-40) - 20 cm
Dolomīta šķembas (fr.40-70) - 26 cm
Rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dn - visā tranšejas dziļumā

ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA

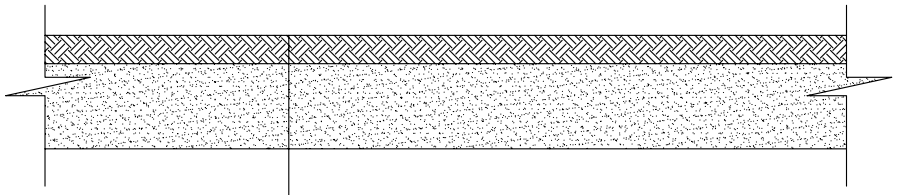

Melnzemes apbērums ar zāļu sēklām h=15.0cm
Dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

PIEZĪMES:

1. Atjaunojamā asfaltseguma pamatnes un virskārtas slāņu biezumus precizēt uz vietas pēc esošā asfaltseguma demontāžas un atjaunošanu veikt atbilstoši esošajam asfaltseguma kārtu griezumam.

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:
ŪKT sad.vad.	J.Rancāns		08.11.2017.
Izstrādāja	J.Laizāns		08.11.2017.

Pasūtītājs: **Jelgavas pilsētas dome**
Reģ.Nr.90000042516
Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001

Izpildītājs:
"Projektēšanas birojs Austrumi"
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Reģ. Nr.42403019889
Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

AUSTRUMI projektēšanas birojs

Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā

Rasējums: SEGUMU ATJAUNOŠANA

Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/14/AK
Mērogs:	b/m
Marka:	ŪKT

Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
BP	ŪKT-109	24